


REPLAY LED

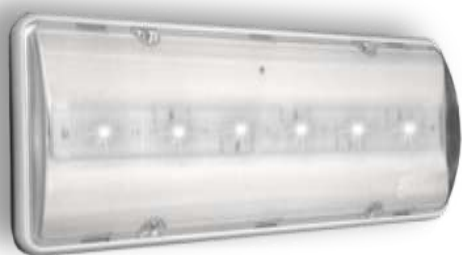

Codice: 07660

Articolo: REP150NC60SE65

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. IP 65

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED		Italiana KROS	Gradi di resistenza agli urti	IK 08
Manufacturing LED electronics		Italian KROS	Shock resistance	
Alimentazione		230Vca-50Hz	Dimensioni	350x170x60mm
Input power			Dimensions	
Assorbimento		3W	Autonomia	6 h
Power consumption			Autonomy	
Grado di protezione		IP 65	Tempo di ricarica	24 h
Protection degree			Recharge time	
Corpo		Polycarbonato autoestinguente V0 conforme alle normative vigenti	Montaggio*	A parete
Body		Self-extinguishing (V0) plastic material	Mounting*	
Ottica		Polycarbonato prismaticizzato autoestinguente V0	*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V0 (cod.07742)	
Reflector		Self-extinguishing (V0) prismaticized polycarbonate	*Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V0 (cod.07742)	
Fonte luminosa		LED Micro 150 Lumen/1W	Batteria	Ni-Cd Ricaricabile
Light source			Battery	
Flusso luminoso nominale		150 Lumen	Rechargeable Ni-Cd	
Luminous flux			Ricarica della batteria a corrente costante	
Temperatura operativa		- 5°C+ 50°C	Battery recharging at constant rated current	
Operating temperature			Protezione della batteria a scarica completa	
Resa cromatica (CRI)		75-90	Battery protection at full discharging	
Colour Rendering Index			LED Verde spia presenza rete 	
Tipo di funzionamento		S.E.	GREEN LED power ON	
Type of functioning		Not permanent	Inibizione emergenza tramite morsetto	ammessa
Garanzia sulla Fonte Luminosa a LED		10 ANNI	Inhibit mode	
Light source Warranty		10 years	Lux a terra h 2,5 m	
Diagramma polare		Polar diagram	On-the ground Lux	
