

REPLAY INOX

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK10
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo acciaio INOX AISI 316
Body material in AISI 316 stainless steel

Materiale diffusore in vetro
Reflector material in glass

Temperatura operativa -5°C / +50°C
-5°C / +50°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
60,90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete
Wall mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Micro 150 Lumen/W
LED Micro 150 Lumen/W Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 150 a 1200 Lumen
Luminous flux range from 150 to 1200 Lumen

Resa cromatica (CRI) 75-90
75-90 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Basso rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological low-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034


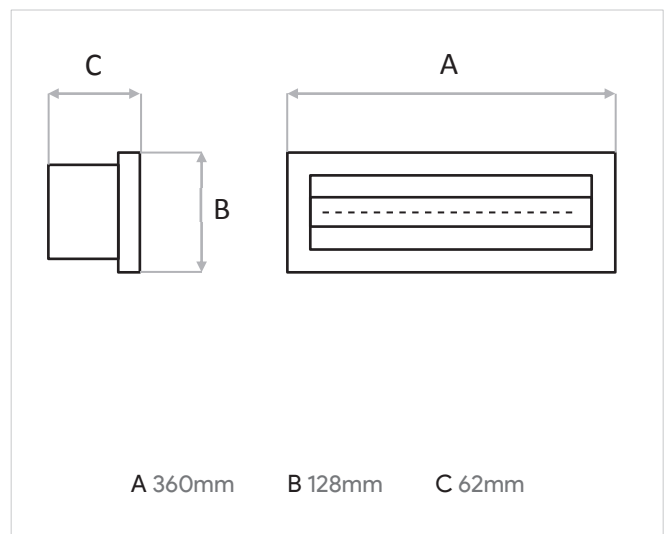


Diagramma polare
Polar diagram

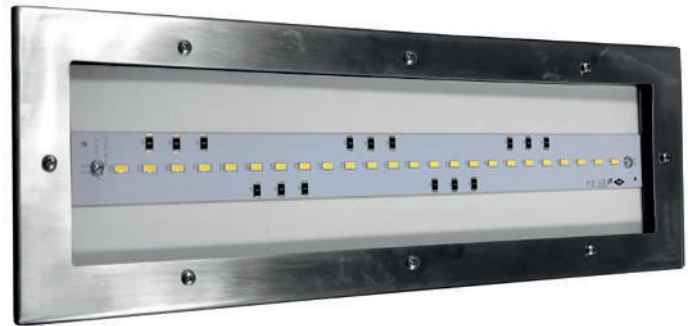