

## REPLAY ONEFACE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%  
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz  
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65  
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08  
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO  
Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale targa di segnalazione in plexiglass  
Plexiglass sign plate

Temperatura operativa 0°C / +40°C  
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)  
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.  
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti  
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore  
12 hours recharging time

Montaggio a parete  
Wall mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni  
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante  
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa  
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete  
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza  
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale lampada da 300 a 900 Lumen  
Lamp luminous flux range from 300 to 900 Lumen

Flusso luminoso nominale targa 150 Lumen  
Plate luminous flux 150 Lumen

Visibilità di segnalazione da 20m a 50m  
Signaling visibility from 20m to 50m

Resa cromatica (CRI) 80  
80 colour rendering index



Temperatura colore 5000K  
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471  
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni  
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:  
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

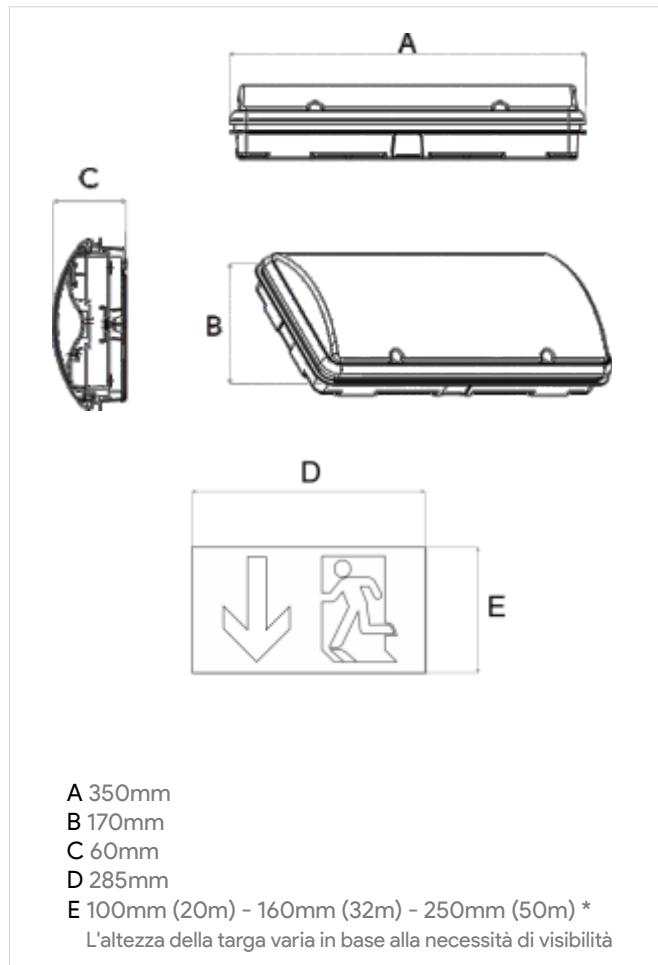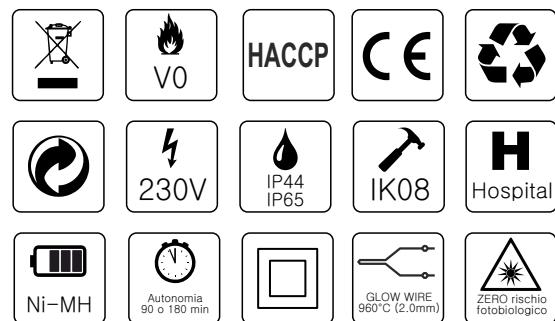

A 350mm

B 170mm

C 60mm

D 285mm

E 100mm (20m) - 160mm (32m) - 250mm (50m) \*

L'altezza della targa varia in base alla necessità di visibilità