


CATALOGO
2020



FAST

EMERGENCY LIGHTING

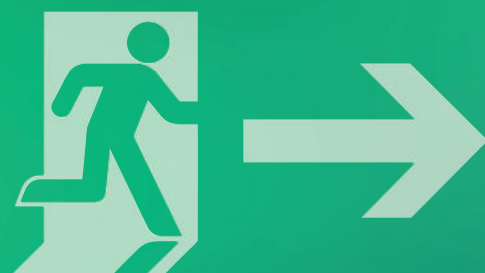


MADE IN ITALY

contact us:



QUALITY
MAKES THE
DIFFERENCE

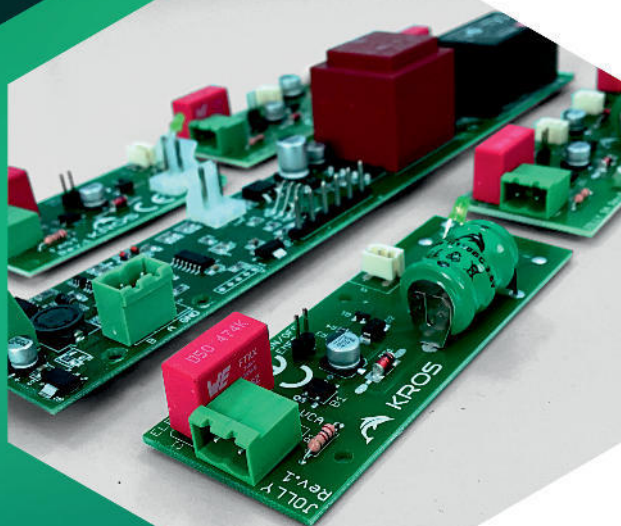

MARCATURA CE

Attesta la conformità dei prodotti alle direttive della Comunità Europea: LV/73/23/CEE - 93/68/CEE - 2006/95 CE EMC 89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE - 2004/108/CE.



9001:2015

SISTEMA DI QUALITÀ ISO 9001

È un importante riconoscimento della qualità dei processi aziendali, che consente ai clienti di avere la più assoluta fiducia nei confronti dell'azienda Elettronica Kros.

ELETTRONICA KROSS.R.L.

è un'azienda italiana specializzata nella realizzazione di sistemi per l'installazione elettrica. Dal 1980 progetta e produce al suo interno apparecchiature elettriche ed elettroniche dedicate ai settori dell'impiantistica civile ed industriale, tutto ciò nel rispetto dell'autentico Made in Italy. Affidabilità, capacità, innovazione sono le motivazioni che rendono la nostra azienda un partner sicuro per chiunque desideri prodotti efficienti e competitivi.

Elettronica Kros Srl is an Italian Company specialized in the implementation of electric installation systems. Since 1980 We have been designing and manufacturing electrical and electronic equipments dedicated to residential and industrial installation industries. All respecting the authentic Made In Italy. Reliability, skill and innovation are the reasons why our Company is the ideal partner for anyone willing efficient and competitive products.

- Engineering
- Prototipazione
- Realizzazione piccola serie
- Industrializzazione del prodotto

Engineering
Prototyping
Mini-series implementation
Mass production

Elettronica Kros si rivolge ai seguenti clienti:
Elettronica Kros' target customers are:

- OEM / OEM
- Distributori / Distributors
- Installatori / Installers
- Progettisti / Designers
- Enti / Organizations
- Grandi impianti / Large installations

PRODUZIONE
100% ITALIANA

La nostra caratteristica è quella di progettare e produrre totalmente MADE IN ITALY. Siamo in grado di progettare, disegnare, prototipare, costruire ed industrializzare qualsiasi prodotto elettronico che occorra. La capacità progettuale, sia elettronica che meccanica, inserisce Elettronica Kros nel gradino massimo di interesse di ogni azienda che vuole inserire nella propria gamma di prodotti: articoli esclusivi, affidabili ed allo stesso tempo competitivi. La nostra struttura è in grado di soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti di prodotto.

Our feature is designing and manufacturing totally MADE IN ITALY products. We can design, draw, prototype, build and industrialize any electronic product that is needed. Design ability, both electronic and mechanical, inserts Elettronica Kros in the highest level of interest of every company willing to include in its product range: exclusive, reliable and at the same time competitive items. Our facility is able to satisfy requests for small, medium and large batches of product.

GUIDA ALLE DIVERSE SERIE DI LAMPADE DI EMERGENZA

Abbiamo una risposta per ogni tua esigenza, la vasta gamma garantisce una soluzione anche per le richieste fuori dall'ordinario. Il riepilogo sottostante permette di avere una panoramica sulle 7 serie di lampade ingegnerizzate e prodotte con orgoglio dalla Elettronica Kros, totalmente in Italia.

STANDARD

Le lampade di emergenza STANDARD sono apparecchi autonomi alimentati a 230V. Sono equipaggiate con una batteria al Ni-Mh che consente, in caso di mancanza di corrente, alle versioni S.E. di accendersi e a quelle S.A. di rimanere accese, garantendo quindi come da normativa un'illuminazione di emergenza e salvaguardando la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Conforme alle normative: [UNI EN 1838](#) | [UNI EN 60598-1](#) | [UNI EN 60598-2-22](#) | [UNI EN 62471](#) | [UNI EN 62034](#)

AUTOTESTING

Le lampade di emergenza della serie AUTOTESTING hanno come caratteristica principale quella di eseguire autonomamente un test funzionale di autodiagnosi ogni 15 gg con accensione della barra LED per circa 20 secondi. Il test di autonomia della batteria, invece, viene eseguito autonomamente ogni 84 gg con il raggiungimento di scarica completa per verificare la durata effettiva dell'autonomia specificata dal modello di lampada. Comunicano il loro stato tramite il colore ed il lampeggio del LED. Su richiesta è possibile personalizzare l'intervallo di tempo tra un test e l'altro.

Schema guida del comportamento del LED di segnalazione:

COMPORTAMENTO LED DI SEGNALEZIONE	
	Lampeggiante (test inibiti)
	Lampeggiante (test in corso)
	Luce fissa (apparecchio funzionante)
	Lampeggiante (test accensione lampada fallito)
	Luce fissa (test durata batteria fallito)
	Lampeggio sequenziale (batteria non collegata)
	Spento (rete assente)

Conforme alle normative: [UNI EN 1838](#) | [UNI EN 60598-1](#) | [UNI EN 60598-2-22](#) | [UNI EN 62471](#) | [UNI EN 62034](#)

CENTRAL SYSTEM

Il CENTRAL SYSTEM è un sistema di illuminazione di emergenza centralizzato, che permette di gestire e controllare l'impianto sul posto o da remoto; questo grazie alle centrali che ogni 24 ore monitorano ogni singola lampada offrendo inoltre la possibilità di stampare report certificati che testimoniano l'esito della diagnosi. La gestione di ogni sistema si effettua tramite PC, collegandolo alla centrale, o da remoto tramite indirizzo IP web server. Per questi sistemi si utilizzano le relative lampade della serie CENTRAL SYSTEM, munite di pacco batteria a bordo ed alimentate a 230V. Conforme alla normativa CEI EN 62034.

Conforme alle normative: [UNI EN 1838](#) | [UNI EN 60598-1](#) | [UNI EN 60598-2-22](#) | [UNI EN 62471](#) | [UNI EN 62034](#)

S.O.S. GROUND

Il sistema UPS centralizzato S.O.S.GROUND ha le stesse caratteristiche del CENTRAL SYSTEM con la differenza che la centrale stessa alimenta le lampade dell'impianto grazie ad un pacco batteria separato dalla centrale. Per questi sistemi si utilizzano le relative lampade della serie S.O.S. GROUND, prive di pacco batteria a bordo ed alimentate a 230V dalla centrale. Conforme alla normativa CEI EN 62034.

Conforme alle normative: [UNI EN 1838](#) | [UNI EN 60598-1](#) | [UNI EN 60598-2-22](#) | [UNI EN 62471](#) | [UNI EN 62034](#) | [UNI EN 50171](#) | [UNI EN 50172](#)

S.O.S. SYSTEM 24V

Il sistema UPS centralizzato S.O.S. SYSTEM 24V ha le stesse caratteristiche del S.O.S. GROUND con la differenza che la centrale alimenta le lampade dell'impianto a 24V. Per questi sistemi si utilizzano le relative lampade della serie S.O.S. SYSTEM 24V, prive di pacco batteria a bordo ed alimentate a 24V dalla centrale. Conforme alla normativa CEI EN 62034.

Conforme alle normative: [UNI EN 1838](#) | [UNI EN 60598-1](#) | [UNI EN 60598-2-22](#) | [UNI EN 62471](#) | [UNI EN 62034](#) | [UNI EN 50171](#) | [UNI EN 50172](#)

S.O.S. SYSTEM 48V

Il sistema UPS centralizzato S.O.S. SYSTEM 48V ha le stesse caratteristiche del S.O.S. GROUND con la differenza che la centrale alimenta le lampade dell'impianto a 48V. Per questi sistemi si utilizzano le relative lampade della serie S.O.S. SYSTEM 48V, prive di pacco batteria a bordo ed alimentate a 48V dalla centrale. Conforme alla normativa CEI EN 62034.

Conforme alle normative: [UNI EN 1838](#) | [UNI EN 60598-1](#) | [UNI EN 60598-2-22](#) | [UNI EN 62471](#) | [UNI EN 62034](#) | [UNI EN 50171](#) | [UNI EN 50172](#)

SOLOLUCE

Le lampade della serie SOLOLUCE non dispongono di pacco batteria a bordo, possono quindi essere gestite da centrali UPS S.O.S. o essere semplicemente alimentate a 230V ed essere utilizzate per illuminazione ordinaria. Disponibili anche in bassa tensione 12V.

Conforme alle normative: [UNI EN 1838](#) | [UNI EN 60598-1](#) | [UNI EN 60598-2-22](#) | [UNI EN 62471](#) | [UNI EN 62034](#)

INDICE



FAST

01



FAST 42

11



FAST MILK

17



FAST FLAG

27



ACCESSORI FAST


33




ACCESSORI FAST FLAG

34

FAST.

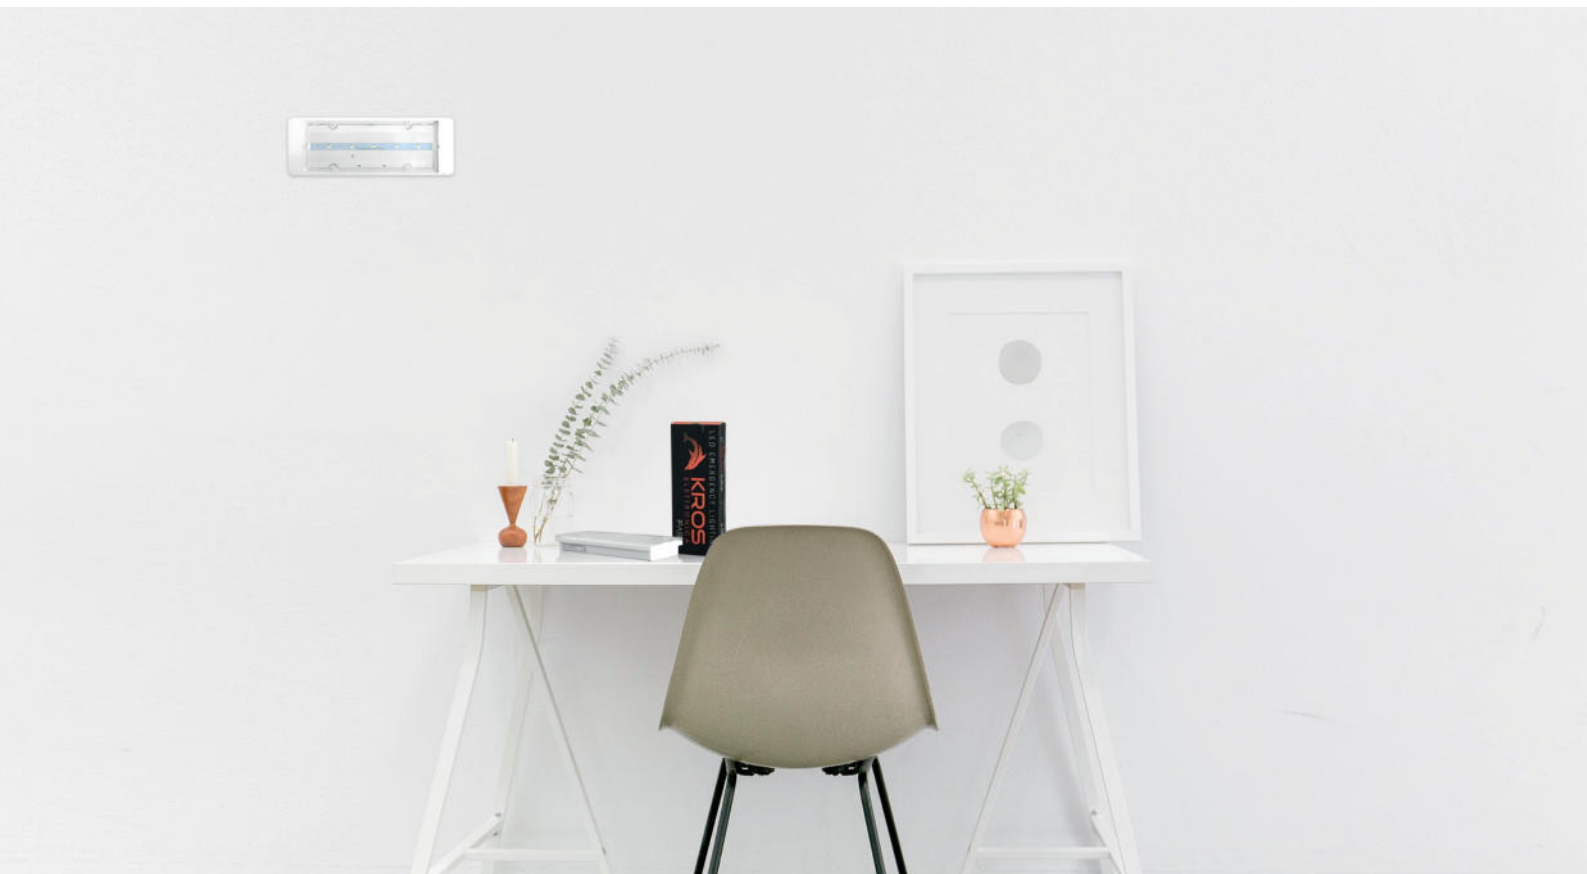

L'immagine soprastante rappresenta la lampada FAST installata con scatola ad incasso.

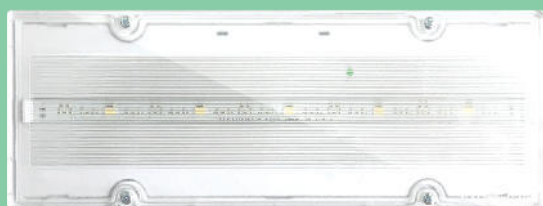

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- UFFICI
- ABITAZIONI PRIVATE
- NEGOZI
- ALBERGHI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Dimensioni compatte



Ampia gamma
da 100 a 500 lumen



Adatta per interni ed
esterni (IP44 o IP65)

FAST

LAMPADA DI EMERGENZA A LED

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Fissaggio diffusore tramite viti e boccole in ottone MA3
Reflector fixing through MA3 brass screws and bushings

Temperatura operativa -5°C / +50°C
-5°C / +50°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 60,90 o 180 minuti
60,90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX FST-V2 (cod.19716)
Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX FST-V2(cod.19716)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Micro 150 Lumen/W
LED Micro 150 Lumen/W Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 500 Lumen
Luminous flux range from 100 to 500 Lumen

Resa cromatica (CRI) 75-90
75-90 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Basso rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological low-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:
UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034



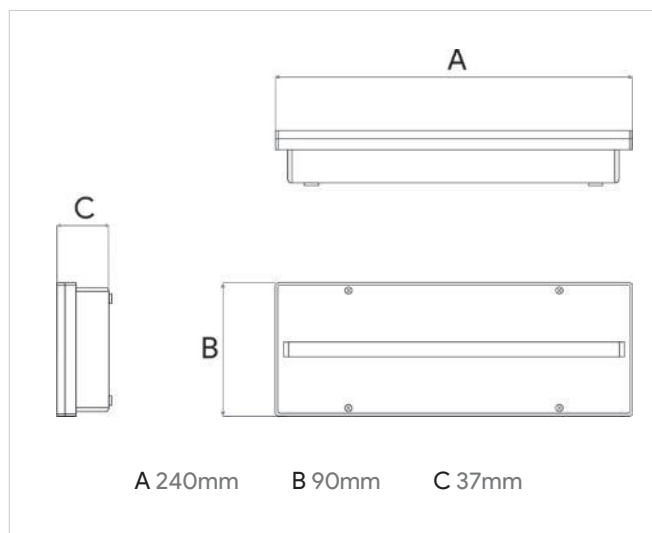


Diagramma polare
Polar diagram

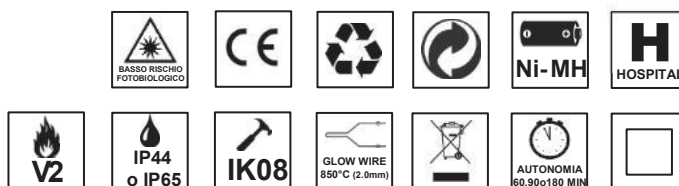

FAST STANDARD

S.E.

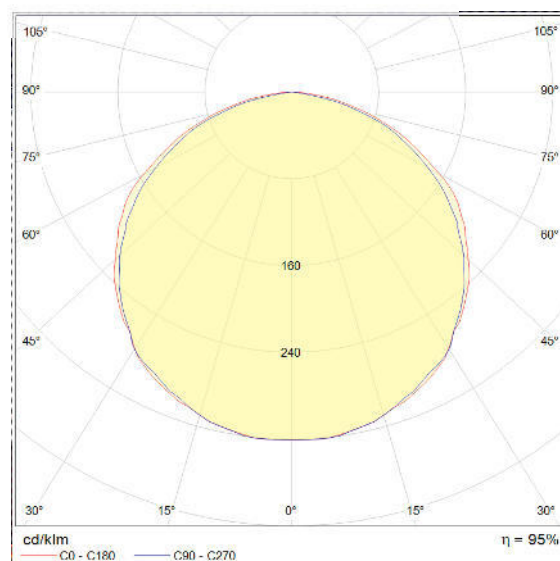

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
18105	FST100NM15SE44	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
18106	FST100NM30SE44	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
18000	FST120NM15SE44	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
18001	FST120NM30SE44	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
17785	FST150NM10SE44	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
17789	FST150NM15SE44	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
18109	FST150NM30SE44	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
19250	FST150NM80SE44	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
17786	FST200NM10SE44	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
17790	FST200NM15SE44	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
18112	FST200NM30SE44	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
18113	FST250NM10SE44	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
17791	FST250NM15SE44	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
18114	FST250NM30SE44	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
17787	FST300NM15SE44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
18115	FST300NM30SE44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
17788	FST400NM15SE44	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
17783	FST400NM30SE44	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
18116	FST500NM15SE44	500	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21
17615	FST500NM30SE44	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21

FAST STANDARD

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
18117	FST100NM15SESA44	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
18118	FST100NM30SESA44	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
18002	FST120NM15SESA44	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
18003	FST120NM30SESA44	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
18121	FST150NM10SESA44	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
17792	FST150NM15SESA44	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
18122	FST150NM30SESA44	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
19252	FST150NM80SESA44	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
18124	FST200NM10SESA44	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
17793	FST200NM15SESA44	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
18126	FST200NM30SESA44	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
18127	FST250NM10SESA44	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
17794	FST250NM15SESA44	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
18128	FST250NM30SESA44	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
18129	FST300NM15SESA44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
18130	FST300NM30SESA44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
18131	FST400NM15SESA44	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	17
17611	FST400NM30SESA44	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	17
18132	FST500NM15SESA44	500	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	21
17617	FST500NM30SESA44	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	21

FAST STANDARD

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
18133	FST100NM15SE65	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
18134	FST100NM30SE65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
18004	FST120NM15SE65	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
18005	FST120NM30SE65	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
18137	FST150NM10SE65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
17632	FST150NM15SE65	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
18138	FST150NM30SE65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
19251	FST150NM80SE65	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
18140	FST200NM10SE65	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
17633	FST200NM15SE65	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
18142	FST200NM30SE65	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
18143	FST250NM10SE65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
17634	FST250NM15SE65	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
18144	FST250NM30SE65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
18145	FST300NM15SE65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
18146	FST300NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
18147	FST400NM15SE65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
17612	FST400NM30SE65	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
18148	FST500NM15SE65	500	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21
17618	FST500NM30SE65	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST STANDARD

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
18149	FST100NM15SESA65	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
18150	FST100NM30SESA65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
18006	FST120NM15SESA65	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
18007	FST120NM30SESA65	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
18153	FST150NM10SESA65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
17635	FST150NM15SESA65	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
18154	FST150NM30SESA65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
19253	FST150NM80SESA65	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
18156	FST200NM10SESA65	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
17636	FST200NM15SESA65	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
18158	FST200NM30SESA65	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
18159	FST250NM10SESA65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
17637	FST250NM15SESA65	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
18160	FST250NM30SESA65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
18161	FST300NM15SESA65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
18162	FST300NM30SESA65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
18163	FST400NM15SESA65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	17
17613	FST400NM30SESA65	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	17
18164	FST500NM15SESA65	500	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	21
17619	FST500NM30SESA65	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST AUTOTESTING

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
21100	FSTT100NM15SE44	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
21101	FSTT100NM30SE44	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
21102	FSTT120NM15SE44	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
21103	FSTT120NM30SE44	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
21104	FSTT150NM10SE44	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21105	FSTT150NM15SE44	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21106	FSTT150NM30SE44	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21107	FSTT150NM80SE44	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21108	FSTT200NM10SE44	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21109	FSTT200NM15SE44	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21110	FSTT200NM30SE44	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21111	FSTT250NM10SE44	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21112	FSTT250NM15SE44	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21113	FSTT250NM30SE44	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21114	FSTT300NM15SE44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
21115	FSTT300NM30SE44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
21116	FSTT400NM15SE44	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
21117	FSTT400NM20SE44	400	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
21118	FSTT500NM15SE44	500	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21
21119	FSTT500NM20SE44	500	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21

FAST AUTOTESTING

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
21150	FSTT100NM15SESA44	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
21151	FSTT100NM30SESA44	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
21152	FSTT120NM15SESA44	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
21153	FSTT120NM30SESA44	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
21154	FSTT150NM10SESA44	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21155	FSTT150NM15SESA44	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21156	FSTT150NM30SESA44	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21157	FSTT150NM80SESA44	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21158	FSTT200NM10SESA44	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21159	FSTT200NM15SESA44	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21160	FSTT200NM30SESA44	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21161	FSTT250NM10SESA44	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21162	FSTT250NM15SESA44	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21163	FSTT250NM30SESA44	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21164	FSTT300NM15SESA44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
21165	FSTT300NM30SESA44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
21166	FSTT400NM15SESA44	400	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	17
21167	FSTT400NM20SESA44	400	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	17
21168	FSTT500NM15SESA44	500*	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	21
21169	FSTT500NM20SESA44	500*	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	21

*500 Lumen in funzione S.E. e 400 Lumen in funzione S.A.

FAST AUTOTESTING

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
21200	FSTT100NM15SE65	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
21201	FSTT100NM30SE65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
21202	FSTT120NM15SE65	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
21203	FSTT120NM30SE65	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
21204	FSTT150NM10SE65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21205	FSTT150NM15SE65	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21206	FSTT150NM30SE65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21207	FSTT150NM80SE65	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21208	FSTT200NM10SE65	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21209	FSTT200NM15SE65	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21210	FSTT200NM30SE65	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21211	FSTT250NM10SE65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21212	FSTT250NM15SE65	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21213	FSTT250NM30SE65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21214	FSTT300NM15SE65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
21215	FSTT300NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
21216	FSTT400NM15SE65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
21217	FSTT400NM20SE65	400	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
21218	FSTT500NM15SE65	500	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21
21219	FSTT500NM20SE65	500	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST AUTOTESTING

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
21250	FSTT100NM15SESA65	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
21251	FSTT100NM30SESA65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
21252	FSTT120NM15SESA65	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
21253	FSTT120NM30SESA65	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
21254	FSTT150NM10SESA65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21255	FSTT150NM15SESA65	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21256	FSTT150NM30SESA65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21257	FSTT150NM80SESA65	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21258	FSTT200NM10SESA65	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21259	FSTT200NM15SESA65	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21260	FSTT200NM30SESA65	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21261	FSTT250NM10SESA65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21262	FSTT250NM15SESA65	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21263	FSTT250NM30SESA65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21264	FSTT300NM15SESA65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
21265	FSTT300NM30SESA65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
21266	FSTT400NM15SESA65	400	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	17
21267	FSTT400NM20SESA65	400	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	17
21268	FSTT500NM15SESA65	500*	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	21
21269	FSTT500NM20SESA65	500*	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

*500 Lumen in funzione S.E. e 400 Lumen in funzione S.A.

FAST CENTRAL SYSTEM

S.E.

IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
21300	FSTC100NM15SE44	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
21301	FSTC100NM30SE44	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
21302	FSTC120NM15SE44	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
21303	FSTC120NM30SE44	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
21304	FSTC150NM10SE44	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21305	FSTC150NM15SE44	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21306	FSTC150NM30SE44	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21307	FSTC150NM80SE44	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21308	FSTC200NM10SE44	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21309	FSTC200NM15SE44	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21310	FSTC200NM30SE44	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21311	FSTC250NM10SE44	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21312	FSTC250NM15SE44	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21313	FSTC250NM30SE44	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21314	FSTC300NM15SE44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
21315	FSTC300NM30SE44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
21316	FSTC400NM15SE44	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
21317	FSTC400NM20SE44	400	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
21318	FSTC500NM15SE44	500	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21
21319	FSTC500NM20SE44	500	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21

FAST CENTRAL SYSTEM

S.E.
S.A.

IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
21350	FSTC100NM15SESA44	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
21351	FSTC100NM30SESA44	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
21352	FSTC120NM15SESA44	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
21353	FSTC120NM30SESA44	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
21354	FSTC150NM10SESA44	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21355	FSTC150NM15SESA44	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21356	FSTC150NM30SESA44	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21357	FSTC150NM80SESA44	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21358	FSTC200NM10SESA44	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21359	FSTC200NM15SESA44	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21360	FSTC200NM30SESA44	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21361	FSTC250NM10SESA44	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21362	FSTC250NM15SESA44	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21363	FSTC250NM30SESA44	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21364	FSTC300NM15SESA44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
21365	FSTC300NM30SESA44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
21366	FSTC400NM15SESA44	400	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	17
21367	FSTC400NM20SESA44	400	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	17
21368	FSTC500NM15SESA44	500*	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	21
21369	FSTC500NM20SESA44	500*	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	21

*500 Lumen in funzione S.E. e 400 Lumen in funzione S.A.

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST CENTRAL SYSTEM

S.E.

IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
21400	FSTC100NM15SE65	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
21401	FSTC100NM30SE65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	4,24
21402	FSTC120NM15SE65	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
21403	FSTC120NM30SE65	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	5,12
21404	FSTC150NM10SE65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21405	FSTC150NM15SE65	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21406	FSTC150NM30SE65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21407	FSTC150NM80SE65	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E.	6,4
21408	FSTC200NM10SE65	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21409	FSTC200NM15SE65	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21410	FSTC200NM30SE65	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	8,53
21411	FSTC250NM10SE65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21412	FSTC250NM15SE65	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21413	FSTC250NM30SE65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	11
21414	FSTC300NM15SE65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
21415	FSTC300NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	13
21416	FSTC400NM15SE65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
21417	FSTC400NM20SE65	400	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	17
21418	FSTC500NM15SE65	500	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21
21419	FSTC500NM20SE65	500	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST CENTRAL SYSTEM

S.E.
S.A.

IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
21450	FSTC100NM15SESA65	100	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
21451	FSTC100NM30SESA65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	4,24
21452	FSTC120NM15SESA65	120	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
21453	FSTC120NM30SESA65	120	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	5,12
21454	FSTC150NM10SESA65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21455	FSTC150NM15SESA65	150	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21456	FSTC150NM30SESA65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21457	FSTC150NM80SESA65	150	480 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	6,4
21458	FSTC200NM10SESA65	200	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21459	FSTC200NM15SESA65	200	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21460	FSTC200NM30SESA65	200	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	8,53
21461	FSTC250NM10SESA65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21462	FSTC250NM15SESA65	250	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21463	FSTC250NM30SESA65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	11
21464	FSTC300NM15SESA65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
21465	FSTC300NM30SESA65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	13
21466	FSTC400NM15SESA65	400	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	17
21467	FSTC400NM20SESA65	400	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	17
21468	FSTC500NM15SESA65	500*	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	21
21469	FSTC500NM20SESA65	500*	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

*500 Lumen in funzione S.E. e 400 Lumen in funzione S.A.

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST S.O.S. GROUND SYSTEM



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21501	FSTSOS100-230-44	100	230V	4,24
21502	FSTSOS200-230-44	200	230V	8,53
21503	FSTSOS300-230-44	300	230V	13
21504	FSTSOS400-230-44	400	230V	17
21505	FSTSOS500-230-44	500	230V	21

FAST S.O.S. GROUND SYSTEM



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21511	FSTSOS100-230-65	100	230V	4,24
21512	FSTSOS200-230-65	200	230V	8,53
21513	FSTSOS300-230-65	300	230V	13
21514	FSTSOS400-230-65	400	230V	17
21515	FSTSOS500-230-65	500	230V	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST S.O.S. SYSTEM 24V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21521	FSTSOS100-24-44	100	24V	4,24
21522	FSTSOS200-24-44	200	24V	8,53
21523	FSTSOS300-24-44	300	24V	13
21524	FSTSOS400-24-44	400	24V	17
21525	FSTSOS500-24-44	500	24V	21

FAST S.O.S. SYSTEM 24V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21531	FSTSOS100-24-65	100	24V	4,24
21532	FSTSOS200-24-65	200	24V	8,53
21533	FSTSOS300-24-65	300	24V	13
21534	FSTSOS400-24-65	400	24V	17
21535	FSTSOS500-24-65	500	24V	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST S.O.S. SYSTEM 48V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21541	FSTSOS100-48-44	100	48V	4,24
21542	FSTSOS200-48-44	200	48V	8,53
21543	FSTSOS300-48-44	300	48V	13
21544	FSTSOS400-48-44	400	48V	17
21545	FSTSOS500-48-44	500	48V	21

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST S.O.S. SYSTEM 48V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21551	FSTSOS100-48-65	100	48V	4,24
21552	FSTSOS200-48-65	200	48V	8,53
21553	FSTSOS300-48-65	300	48V	13
21554	FSTSOS400-48-65	400	48V	17
21555	FSTSOS500-48-65	500	48V	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST SOLOLUCE 12V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21561	FSTSL100-12-44	100	12V	4,24
21562	FSTSL200-12-44	200	12V	8,53
21563	FSTSL300-12-44	300	12V	13
21564	FSTSL400-12-44	400	12V	17
21565	FSTSL500-12-44	500	12V	21

FAST SOLOLUCE 12V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21571	FSTSL100-12-65	100	12V	4,24
21572	FSTSL200-12-65	200	12V	8,53
21573	FSTSL300-12-65	300	12V	13
21574	FSTSL400-12-65	400	12V	17
21575	FSTSL500-12-65	500	12V	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST SOLOLUCE 230V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21581	FSTSL100-230-44	100	230V	4,24
21582	FSTSL200-230-44	200	230V	8,53
21583	FSTSL300-230-44	300	230V	13
21584	FSTSL400-230-44	400	230V	17
21585	FSTSL500-230-44	500	230V	21

FAST SOLOLUCE 230V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
21591	FSTSL100-230-65	100	230V	4,24
21592	FSTSL200-230-65	200	230V	8,53
21593	FSTSL300-230-65	300	230V	13
21594	FSTSL400-230-65	400	230V	17
21595	FSTSL500-230-65	500	230V	21

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST42



L'immagine soprastante rappresenta la lampada FAST installata con scatola ad incasso.



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- UFFICI
- ABITAZIONI PRIVATE
- NEGOZI
- ALBERGHI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Dimensioni compatte



Ampia gamma
da 100 a 500 lumen



Adatta per interni (IP42)

FAST 42

LAMPADA DI EMERGENZA A LED

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz

230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP42

IP42 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK07

IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2

Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2

Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Fissaggio diffusore a scatto

Snap reflector fixing

Temperatura operativa -5°C / +50°C

-5°C / +50°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)

850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 60,90 o 180 minuti

60,90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore

12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX FST-V2 (cod.19716)

Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX FST-V2(cod.19716)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni

Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante

Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa

Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete

Green LED power ON

Fonte luminosa LED Micro 150 Lumen/W

LED Micro 150 Lumen/W Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 500 Lumen

Luminous flux range from 100 to 500 Lumen

Resa cromatica (CRI) 75-90

75-90 colour rendering index

Temperatura colore 5000K

5000K colour temperature

Basso rischio fotobiologico secondo EN62471

Photobiological low-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034



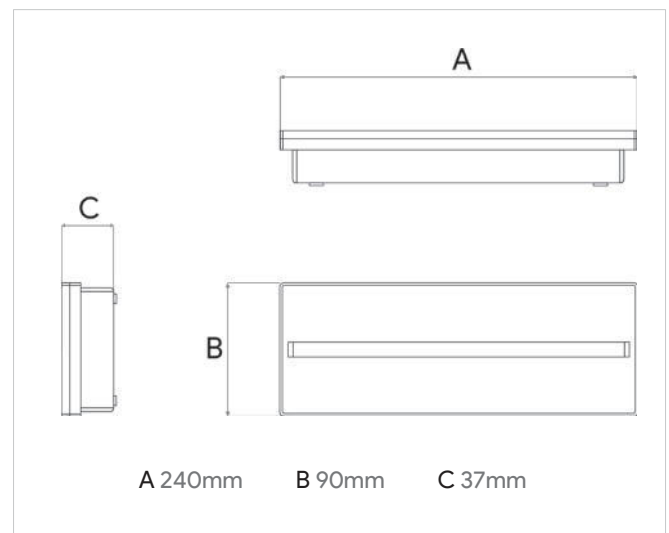


Diagramma polare

Polar diagram

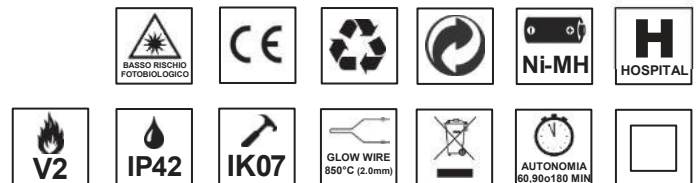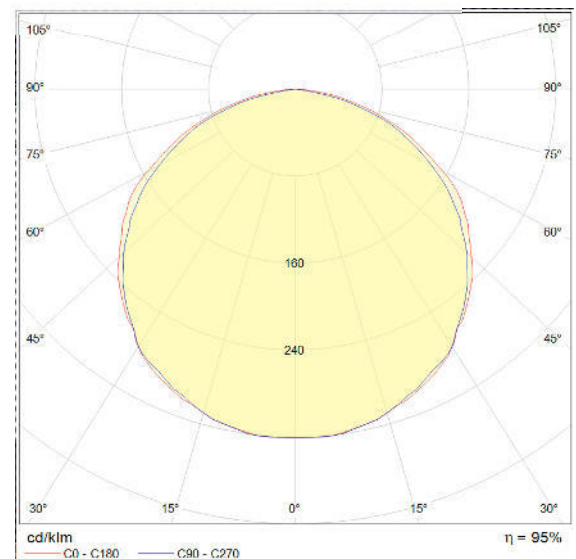

FAST42 STANDARD

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
28105	FS42100NM10SE42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
27620	FS42100NM20SE42	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
28106	FS42100NM30SE42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
27785	FS42150NM10SE42	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
27621	FS42150NM20SE42	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
28109	FS42150NM30SE42	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
27786	FS42200NM10SE42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
27622	FS42200NM20SE42	200	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
28112	FS42200NM30SE42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
27787	FS42300NM10SE42	300	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
27623	FS42300NM20SE42	300	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
28115	FS42300NM30SE42	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
27788	FS42400NM10SE42	400	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
27624	FS42400NM20SE42	400	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
27783	FS42400NM30SE42	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
28116	FS42500NM10SE42	500	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21
27625	FS42500NM20SE42	500	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21
27615	FS42500NM30SE42	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21

FAST42 STANDARD

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
28117	FS42100NM10SESA42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
27612	FS42100NM20SESA42	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
28118	FS42100NM30SESA42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
28121	FS42150NM10SESA42	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
27613	FS42150NM20SESA42	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
28122	FS42150NM30SESA42	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
28124	FS42200NM10SESA42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
27614	FS42200NM20SESA42	200	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
28126	FS42200NM30SESA42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
28129	FS42300NM10SESA42	300	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
27616	FS42300NM20SESA42	300	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
28130	FS42300NM30SESA42	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
28131	FS42400NM10SESA42	400	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	17
27618	FS42400NM20SESA42	400	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	17
27611	FS42400NM30SESA42	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	17
28132	FS42500NM10SESA42	500	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	21
27619	FS42500NM20SESA42	500	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	21
27617	FS42500NM30SESA42	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	21

FAST42 AUTOTESTING

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
28150	FS42T100NM10SE42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
28151	FS42T100NM20SE42	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
28152	FS42T100NM30SE42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
28153	FS42T150NM10SE42	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
28154	FS42T150NM20SE42	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
28155	FS42T150NM30SE42	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
28156	FS42T200NM10SE42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
28157	FS42T200NM20SE42	200	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
28158	FS42T200NM30SE42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
28159	FS42T300NM10SE42	300	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
28160	FS42T300NM20SE42	300	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
28161	FS42T300NM30SE42	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
28162	FS42T400NM10SE42	400	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
28163	FS42T400NM20SE42	400	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
28165	FS42T500NM10SE42	500	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21
28166	FS42T500NM20SE42	500	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21

FAST42 AUTOTESTING

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
28200	FS42T100NM10SESA42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
28201	FS42T100NM20SESA42	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
28202	FS42T100NM30SESA42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
28203	FS42T150NM10SESA42	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
28204	FS42T150NM20SESA42	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
28205	FS42T150NM30SESA42	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
28206	FS42T200NM10SESA42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
28207	FS42T200NM20SESA42	200	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
28208	FS42T200NM30SESA42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
28209	FS42T300NM10SESA42	300	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
28210	FS42T300NM20SESA42	300	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
28211	FS42T300NM30SESA42	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
28212	FS42T400NM10SESA42	400	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	17
28213	FS42T400NM20SESA42	400	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	17
28215	FS42T500NM10SESA42	500*	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	21
28216	FS42T500NM20SESA42	500*	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	21

*500 Lumen in funzione S.E. e 400 Lumen in funzione S.A.

FAST42 CENTRAL SYSTEM

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
28250	FS42C100NM10SE42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
28251	FS42C100NM20SE42	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
28252	FS42C100NM30SE42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
28253	FS42C150NM10SE42	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
28254	FS42C150NM20SE42	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
28255	FS42C150NM30SE42	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
28256	FS42C200NM10SE42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
28257	FS42C200NM20SE42	200	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
28258	FS42C200NM30SE42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
28259	FS42C300NM10SE42	300	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
28260	FS42C300NM20SE42	300	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
28261	FS42C300NM30SE42	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
28262	FS42C400NM10SE42	400	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
28263	FS42C400NM20SE42	400	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
28265	FS42C500NM10SE42	500	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21
28266	FS42C500NM20SE42	500	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21

FAST42 CENTRAL SYSTEM

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
28300	FS42C100NM10SESA42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
28301	FS42C100NM20SESA42	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
28302	FS42C100NM30SESA42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
28303	FS42C150NM10SESA42	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
28304	FS42C150NM20SESA42	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
28305	FS42C150NM30SESA42	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
28306	FS42C200NM10SESA42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
28307	FS42C200NM20SESA42	200	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
28308	FS42C200NM30SESA42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
28309	FS42C300NM10SESA42	300	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
28310	FS42C300NM20SESA42	300	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
28311	FS42C300NM30SESA42	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
28312	FS42C400NM10SESA42	400	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	17
28313	FS42C400NM20SESA42	400	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	17
28315	FS42C500NM10SESA42	500*	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	21
28316	FS42C500NM20SESA42	500*	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	21

*500 Lumen in funzione S.E. e 400 Lumen in funzione S.A.

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST42 s.o.s. GROUND SYSTEM



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
28351	FS42SOS100-230-42	100	230V	4,24
28352	FS42SOS200-230-42	200	230V	8,53
28353	FS42SOS300-230-42	300	230V	13
28354	FS42SOS400-230-42	400	230V	17
28355	FS42SOS500-230-42	500	230V	21

FAST42 s.o.s. SYSTEM 24V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
28361	FS42SOS100-24-42	100	24V	4,24
28362	FS42SOS200-24-42	200	24V	8,53
28363	FS42SOS300-24-42	300	24V	13
28364	FS42SOS400-24-42	400	24V	17
28365	FS42SOS500-24-42	500	24V	21

FAST42 s.o.s. SYSTEM 48V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
28371	FS42SOS100-48-42	100	48V	4,24
28372	FS42SOS200-48-42	200	48V	8,53
28373	FS42SOS300-48-42	300	48V	13
28374	FS42SOS400-48-42	400	48V	17
28375	FS42SOS500-48-42	500	48V	21

FAST42 SOLOLUCE 12V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
28381	FS42SL100-12-42	100	12V	4,24
28382	FS42SL200-12-42	200	12V	8,53
28383	FS42SL300-12-42	300	12V	13
28384	FS42SL400-12-42	400	12V	17
28385	FS42SL500-12-42	500	12V	21

FAST42 SOLOLUCE 230V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
28391	FS42SL100-230-42	100	230V	4,24
28392	FS42SL200-230-42	200	230V	8,53
28393	FS42SL300-230-42	300	230V	13
28394	FS42SL400-230-42	400	230V	17
28395	FS42SL500-230-42	500	230V	21

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FASTMILK



L'immagine soprastante rappresenta la lampada FAST installata con scatola ad incasso.



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- UFFICI
- ABITAZIONI PRIVATE
- NEGOZI
- ALBERGHI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Dimensioni compatte



Minimo impatto visivo



Adatta per interni ed esterni (IP42, IP44 o IP65)

FAST MILK

LAMPADA DI EMERGENZA A LED

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz

230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP4 2, IP44 o IP65

IP42, IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK07(IP42) o IK08(IP44 e IP65)

IK07(IP42) or IK08(IP44 and IP65) shock resistance degree

Materiale corpo in polycarbonato autoestinguente V2

Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in polycarbonato autoestinguente V2

Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Fissaggio diffusore a scatto (IP42) o con viti e boccole (IP44 e IP65)

Snap reflector fixing (IP42) or through screws and bushings

Temperatura operativa -5°C / +50°C

-5°C / +50°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)

850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 60 o 180 minuti

60 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore

12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX FST-V2 (cod.19716)

Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX FST-V2(cod.19716)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni

Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante

Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa

Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete

Green LED power ON

Fonte luminosa LED Micro 150 Lumen/W

LED Micro 150 Lumen/W Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 350 Lumen

Luminous flux range from 100 to 350 Lumen

Resa cromatica (CRI) 75-90

75-90 colour rendering index

Temperatura colore 5000K

5000K colour temperature

Basso rischio fotobiologico secondo EN62471

Photobiological low-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034



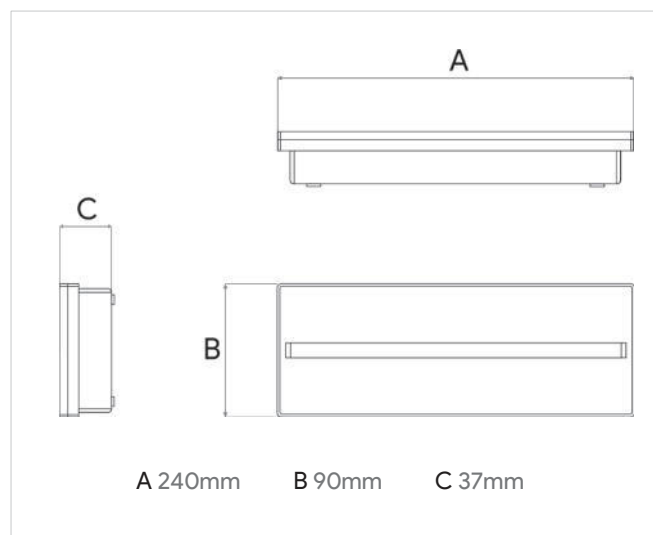


Diagramma polare

Polar diagram

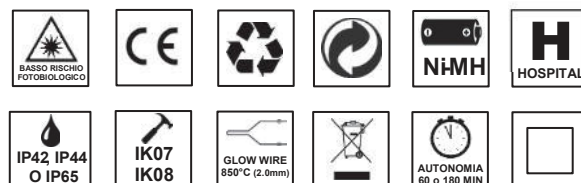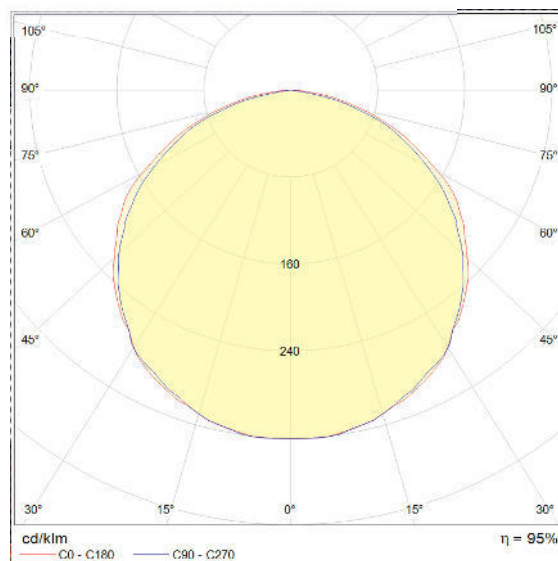

FAST42 MILK STANDARD

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
11200	FS42MK100NM10SE42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
11201	FS42MK100NM30SE42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
11202	FS42MK140NM10SE42	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
11203	FS42MK140NM30SE42	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
11204	FS42MK200NM10SE42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
11205	FS42MK200NM30SE42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
11206	FS42MK280NM10SE42	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
11207	FS42MK280NM30SE42	280	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
11208	FS42MK350NM10SE42	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15
11209	FS42MK350NM30SE42	350	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15

FAST42 MILK STANDARD

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
11300	FS42MK100NM10SESA42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
11302	FS42MK100NM30SESA42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
11303	FS42MK140NM10SESA42	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
11305	FS42MK140NM30SESA42	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
11306	FS42MK200NM10SESA42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
11308	FS42MK200NM30SESA42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
11309	FS42MK280NM10SESA42	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	12
11311	FS42MK280NM30SESA42	280	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	12
11312	FS42MK350NM10SESA42	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	15
11314	FS42MK350NM30SESA42	350	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	15

FAST42 MILK AUTOTESTING

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
11230	FS42MKT100NM10SE42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
11231	FS42MKT100NM30SE42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
11232	FS42MKT140NM10SE42	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
11233	FS42MKT140NM30SE42	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
11234	FS42MKT200NM10SE42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
11235	FS42MKT200NM30SE42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
11236	FS42MKT280NM10SE42	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
11237	FS42MKT280NM20SE42	280	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
11238	FS42MKT350NM10SE42	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15
11239	FS42MKT350NM20SE42	350	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15

FAST42 MILK AUTOTESTING

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
11330	FS42MKT100NM10SESA42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
11331	FS42MKT100NM30SESA42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
11332	FS42MKT140NM10SESA42	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
11333	FS42MKT140NM30SESA42	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
11334	FS42MKT200NM10SESA42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
11335	FS42MKT200NM30SESA42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
11336	FS42MKT280NM10SESA42	280	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
11337	FS42MKT280NM20SESA42	280	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
11338	FS42MKT350NM10SESA42	350*	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15
11339	FS42MKT350NM20SESA42	350*	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15

*350 Lumen in funzione S.E. e 280 Lumen in funzione S.A.

FAST42 MILK CENTRAL SYSTEM

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
11260	FS42MKC100NM10SE42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
11261	FS42MKC100NM30SE42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
11262	FS42MKC140NM10SE42	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
11263	FS42MKC140NM30SE42	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
11264	FS42MKC200NM10SE42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
11265	FS42MKC200NM30SE42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
11266	FS42MKC280NM10SE42	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
11267	FS42MKC280NM20SE42	280	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
11268	FS42MKC350NM10SE42	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15
11269	FS42MKC350NM20SE42	350	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15

FAST42 MILK CENTRAL SYSTEM

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
11360	FS42MKC100NM10SESA42	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
11361	FS42MKC100NM30SESA42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
11362	FS42MKC140NM10SESA42	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
11363	FS42MKC140NM30SESA42	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
11364	FS42MKC200NM10SESA42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
11365	FS42MKC200NM30SESA42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
11366	FS42MKC280NM10SESA42	280	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
11367	FS42MKC280NM20SESA42	280	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
11368	FS42MKC350NM10SESA42	350*	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15
11369	FS42MKC350NM20SESA42	350*	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15

*350 Lumen in funzione S.E. e 280 Lumen in funzione S.A.

FAST42 MILK S.O.S. GROUND SYSTEM



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
11290	FS42MKSOS100-230-42	100	230V	4,24
11291	FS42MKSOS140-230-42	140	230V	5,97
11292	FS42MKSOS200-230-42	200	230V	8,53
11293	FS42MKSOS280-230-42	280	230V	12
11294	FS42MKSOS350-230-42	350	230V	15

FAST42 MILK S.O.S. SYSTEM 24V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
11390	FS42MKSOS100-24-42	100	24V	4,24
11391	FS42MKSOS140-24-42	140	24V	5,97
11392	FS42MKSOS200-24-42	200	24V	8,53
11393	FS42MKSOS280-24-42	280	24V	12
11394	FS42MKSOS350-24-42	350	24V	15

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST42 MILK S.O.S. SYSTEM 48V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
11410	FS42MKSOS100-48-42	100	48V	4,24
11411	FS42MKSOS140-48-42	140	48V	5,97
11412	FS42MKSOS200-48-42	200	48V	8,53
11413	FS42MKSOS280-48-42	280	48V	12
11414	FS42MKSOS350-48-42	350	48V	15

FAST42 MILK SOLOLUCE 12V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
11420	FS42MKSL100-12-42	100	12V	4,24
11421	FS42MKSL140-12-42	140	12V	5,97
11422	FS42MKSL200-12-42	200	12V	8,53
11423	FS42MKSL280-12-42	280	12V	12
11424	FS42MKSL350-12-42	350	12V	15

FAST42 MILK SOLOLUCE 230V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
11430	FS42MKSL100-230-42	100	230V	4,24
11431	FS42MKSL140-230-42	140	230V	5,97
11432	FS42MKSL200-230-42	200	230V	8,53
11433	FS42MKSL280-230-42	280	230V	12
11434	FS42MKSL350-230-42	350	230V	15

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST MILK STANDARD

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10801	FMK100NM10SE44	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10802	FMK100NM30SE44	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10803	FMK140NM10SE44	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10804	FMK140NM30SE44	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10805	FMK200NM10SE44	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10806	FMK200NM30SE44	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10807	FMK280NM10SE44	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10808	FMK280NM30SE44	280	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10809	FMK350NM10SE44	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15
10810	FMK350NM30SE44	350	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15

FAST MILK STANDARD

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10811	FMK100NM10SESA44	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10812	FMK100NM30SESA44	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10813	FMK140NM10SESA44	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10814	FMK140NM30SESA44	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10815	FMK200NM10SESA44	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10816	FMK200NM30SESA44	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10817	FMK280NM10SESA44	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	12
10818	FMK280NM30SESA44	280	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	12
10819	FMK350NM10SESA44	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	15
10820	FMK350NM30SESA44	350	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	15

FAST MILK STANDARD

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10821	FMK100NM10SE65	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10822	FMK100NM30SE65	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10823	FMK140NM10SE65	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10824	FMK140NM30SE65	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10825	FMK200NM10SE65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10826	FMK200NM30SE65	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10827	FMK280NM10SE65	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10828	FMK280NM30SE65	280	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10829	FMK350NM10SE65	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15
10830	FMK350NM30SE65	350	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST MILK STANDARD

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10831	FMK100NM10SESA65	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10832	FMK100NM30SESA65	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10833	FMK140NM10SESA65	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10834	FMK140NM30SESA65	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10835	FMK200NM10SESA65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10836	FMK200NM30SESA65	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10837	FMK280NM10SESA65	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	12
10838	FMK280NM30SESA65	280	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	12
10839	FMK350NM10SESA65	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	15
10840	FMK350NM30SESA65	350	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST MILK AUTOTESTING

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10841	FMKT100NM10SE44	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10842	FMKT100NM30SE44	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10843	FMKT140NM10SE44	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10844	FMKT140NM30SE44	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10845	FMKT200NM10SE44	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10846	FMKT200NM30SE44	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10847	FMKT280NM10SE44	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10848	FMKT280NM20SE44	280	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10849	FMKT350NM10SE44	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15
10850	FMKT350NM20SE44	350	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15

FAST MILK AUTOTESTING

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10851	FMKT100NM10SESA44	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10852	FMKT100NM30SESA44	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10853	FMKT140NM10SESA44	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10854	FMKT140NM30SESA44	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10855	FMKT200NM10SESA44	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10856	FMKT200NM30SESA44	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10857	FMKT280NM10SESA44	280	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
10858	FMKT280NM20SESA44	280	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
10859	FMKT350NM10SESA44	350*	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15
10860	FMKT350NM20SESA44	350*	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15

FAST MILK AUTOTESTING

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10861	FMKT100NM10SE65	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10862	FMKT100NM30SE65	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10863	FMKT140NM10SE65	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10864	FMKT140NM30SE65	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10865	FMKT200NM10SE65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10866	FMKT200NM30SE65	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10867	FMKT280NM10SE65	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10868	FMKT280NM20SE65	280	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10869	FMKT350NM10SE65	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15
10870	FMKT350NM20SE65	350	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST MILK AUTOTESTING

S.E.
S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10871	FMKT100NM10SESA65	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10872	FMKT100NM30SESA65	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10873	FMKT140NM10SESA65	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10874	FMKT140NM30SESA65	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10875	FMKT200NM10SESA65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10876	FMKT200NM30SESA65	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10877	FMKT280NM10SESA65	280	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
10878	FMKT280NM30SESA65	280	180 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
10879	FMKT350NM10SESA65	350*	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15
10880	FMKT350NM30SESA65	350*	180 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

*350 Lumen in funzione S.E. e 280 Lumen in funzione S.A.

FAST MILK CENTRAL SYSTEM

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10881	FMKC100NM10SE44	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10882	FMKC100NM30SE44	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10883	FMKC140NM10SE44	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10884	FMKC140NM30SE44	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10885	FMKC200NM10SE44	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10886	FMKC200NM30SE44	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10887	FMKC280NM10SE44	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10888	FMKC280NM20SE44	280	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10889	FMKC350NM10SE44	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15
10890	FMKC350NM20SE44	350	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15

FAST MILK CENTRAL SYSTEM

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10891	FMKC100NM10SESA44	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10892	FMKC100NM30SESA44	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10893	FMKC140NM10SESA44	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10894	FMKC140NM30SESA44	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10895	FMKC200NM10SESA44	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10896	FMKC200NM30SESA44	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10897	FMKC280NM10SESA44	280	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
10898	FMKC280NM20SESA44	280	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
10899	FMKC350NM10SESA44	350*	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15
10900	FMKC350NM20SESA44	350*	120 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15

FAST MILK CENTRAL SYSTEM

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10901	FMKC100NM10SE65	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10902	FMKC100NM30SE65	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
10903	FMKC140NM10SE65	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10904	FMKC140NM30SE65	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	5,97
10905	FMKC200NM10SE65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10906	FMKC200NM30SE65	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
10907	FMKC280NM10SE65	280	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10908	FMKC280NM20SE65	280	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	12
10909	FMKC350NM10SE65	350	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15
10910	FMKC350NM20SE65	350	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST MILK CENTRAL SYSTEM

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA (h 2,5m)
10911	FMKC100NM10SESA65	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10912	FMKC100NM30SESA65	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
10913	FMKC140NM10SESA65	140	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10914	FMKC140NM30SESA65	140	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	5,97
10915	FMKC200NM10SESA65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10916	FMKC200NM30SESA65	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
10917	FMKC280NM10SESA65	280	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
10918	FMKC280NM30SESA65	280	180 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	12
10919	FMKC350NM10SESA65	350*	60 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15
10920	FMKC350NM30SESA65	350*	180 min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

*350 Lumen in funzione S.E. e 280 Lumen in funzione S.A.

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST MILK S.O.S. GROUND SYSTEM



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
10921	FMKSOS100-230-44	100	230V	4,24
10922	FMKSOS140-230-44	140	230V	5,97
10923	FMKSOS200-230-44	200	230V	8,53
10924	FMKSOS280-230-44	280	230V	12
10925	FMKSOS350-230-44	350	230V	15

FAST MILK S.O.S. GROUND SYSTEM



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
10931	FMKSOS100-230-65	100	230V	4,24
10932	FMKSOS140-230-65	140	230V	5,97
10933	FMKSOS200-230-65	200	230V	8,53
10934	FMKSOS280-230-65	280	230V	12
10935	FMKSOS350-230-65	350	230V	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST MILK S.O.S. SYSTEM 24V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
10941	FMKSOS100-24-44	100	24V	4,24
10942	FMKSOS140-24-44	140	24V	5,97
10943	FMKSOS200-24-44	200	24V	8,53
10944	FMKSOS280-24-44	280	24V	12
10945	FMKSOS350-24-44	350	24V	15

FAST MILK S.O.S. SYSTEM 24V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
10951	FMKSOS100-24-65	100	24V	4,24
10952	FMKSOS140-24-65	140	24V	5,97
10953	FMKSOS200-24-65	200	24V	8,53
10954	FMKSOS280-24-65	280	24V	12
10955	FMKSOS350-24-65	350	24V	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST MILK S.O.S. SYSTEM 48V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
10961	FMKSOS100-48-44	100	48V	4,24
10962	FMKSOS140-48-44	140	48V	5,97
10963	FMKSOS200-48-44	200	48V	8,53
10964	FMKSOS280-48-44	280	48V	12
10965	FMKSOS350-48-44	350	48V	15

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST MILK S.O.S. SYSTEM 48V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
10971	FMKSOS100-48-65	100	48V	4,24
10972	FMKSOS140-48-65	140	48V	5,97
10973	FMKSOS200-48-65	200	48V	8,53
10974	FMKSOS280-48-65	280	48V	12
10975	FMKSOS350-48-65	350	48V	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST MILK SOLOLUCE 12V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
10981	FMKSL100-12-44	100	12V	4,24
10982	FMKSL140-12-44	140	12V	5,97
10983	FMKSL200-12-44	200	12V	8,53
10984	FMKSL280-12-44	280	12V	12
10985	FMKSL350-12-44	350	12V	15

FAST MILK SOLOLUCE 12V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
10991	FMKSL100-12-65	100	12V	4,24
10992	FMKSL140-12-65	140	12V	5,97
10993	FMKSL200-12-65	200	12V	8,53
10994	FMKSL280-12-65	280	12V	12
10995	FMKSL350-12-65	350	12V	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST MILK SOLOLUCE 230V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
11011	FMKSL100-230-44	100	230V	4,24
11012	FMKSL140-230-44	140	230V	5,97
11013	FMKSL200-230-44	200	230V	8,53
11014	FMKSL280-230-44	280	230V	12
11015	FMKSL350-230-44	350	230V	15

FAST MILK SOLOLUCE 230V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	LUX A TERRA (h 2,5m)
11021	FMKSL100-230-65	100	230V	4,24
11022	FMKSL140-230-65	140	230V	5,97
11023	FMKSL200-230-65	200	230V	8,53
11024	FMKSL280-230-65	280	230V	12
11025	FMKSL350-230-65	350	230V	15

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST FLAG



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- UFFICI
- CENTRI COMMERCIALI
- NEGOZI
- ALBERGHI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Dimensioni compatte



Varie tipologie di montaggio



Adatta per interni ed esterni (IP44 o IP65)

FAST FLAG

LAMPADA DI EMERGENZA A BANDIERA A LED

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50Hz

230Vca -50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65

IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08

IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in polycarbonato autoestinguente V2

Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale targa di segnalazione in plexiglass

Plexiglass sign plate

Temperatura operativa -5°C / +50°C

-5°C / +50°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)

850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti

90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore

12 hours recharging time

Montaggio a soffitto o ad incasso tramite WALLBOX-FST-V2 (cod.19716)

Ceiling mounting or recessed wall mounting by WALLBOX-FST-V2 (cod.19716)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni

Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante

Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa

Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete

Green LED power ON

Fonte luminosa LED Micro 150 Lumen/W

LED Micro 150 Lumen/W Light source

Visibilità di segnalazione da 20m a 32m

Signaling visibility from 20m to 32m

Resa cromatica (CRI) 75-90

75-90 colour rendering index

Temperatura colore 5000K

5000K colour temperature

Basso rischio fotobiologico secondo EN62471

Photobiological low-risk according to EN62471



Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034

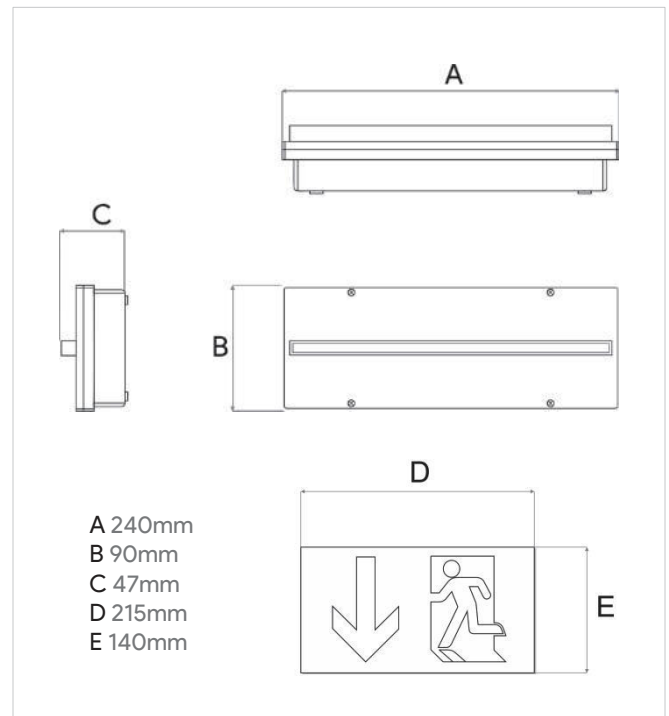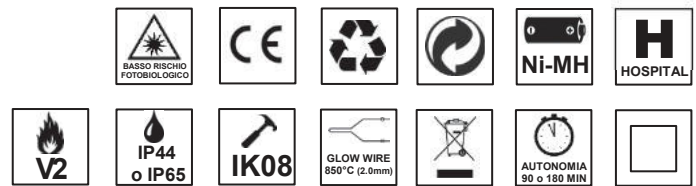

Installazione ad incasso a scomparsa
tramite WALLBOX-FST-V2 (cod.19716)



FAST FLAG STANDARD

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19422	FTF20NM15SE44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19423	FTF20NM30SE44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19424	FTF32NM15SE44	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m
19672	FTF32NM30SE44	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m

FAST FLAG STANDARD

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19192	FTF20NM15SESA44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19193	FTF20NM30SESA44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19194	FTF32NM15SESA44	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	32 m
19433	FTF32NM30SESA44	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	32 m

FAST FLAG STANDARD

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19426	FTF20NM15SE65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19427	FTF20NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19428	FTF32NM15SE65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m
19675	FTF32NM30SE65	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST FLAG STANDARD

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19196	FTF20NM15SESA65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19197	FTF20NM30SESA65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19198	FTF32NM15SESA65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	32 m
19669	FTF32NM30SESA65	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST FLAG AUTOTESTING

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19430	FTFT20NM15SE44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19431	FTFT20NM30SE44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19432	FTFT32NM15SE44	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m
19434	FTFT32NM20SE44	400	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m

FAST FLAG AUTOTESTING

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19439	FTFT20NM15SESA44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19440	FTFT20NM30SESA44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19441	FTFT32NM15SESA44	400	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	32 m
19442	FTFT32NM20SESA44	400	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	32 m

FAST FLAG AUTOTESTING

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19447	FTFT20NM15SE65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19448	FTFT20NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19449	FTFT32NM15SE65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m
19450	FTFT32NM20SE65	400	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST FLAG AUTOTESTING

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19455	FTFT20NM15SESA65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19456	FTFT20NM30SESA65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19457	FTFT32NM15SESA65	400	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	32 m
19458	FTFT32NM20SESA65	400	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST FLAG CENTRAL SYSTEM

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19461	FTFC20NM15SE44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19462	FTFC20NM30SE44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19463	FTFC32NM15SE44	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m
19464	FTFC32NM20SE44	400	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m

FAST FLAG CENTRAL SYSTEM

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19469	FTFC20NM15SESA44	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19470	FTFC20NM30SESA44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19471	FTFC32NM15SESA44	400	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	32 m
19472	FTFC32NM20SESA44	400	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	32 m

FAST FLAG CENTRAL SYSTEM

S.E.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19477	FTFC20NM15SE65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19478	FTFC20NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.	20 m
19479	FTFC32NM15SE65	400	90 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m
19480	FTFC32NM20SE65	400	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada (diametro 16mm)

FAST FLAG CENTRAL SYSTEM

S.E.

S.A.



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	VISIBILITÀ
19485	FTFC20NM15SESA65	300	90 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19486	FTFC20NM30SESA65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.	20 m
19487	FTFC32NM15SESA65	400	90 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	32 m
19488	FTFC32NM20SESA65	400	120 min	Ni-MH	24 h	S.E./S.A.	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST FLAG s.o.s. GROUND SYSTEM



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23101	FTFSOS20 230-44	300	230V	20 m
23102	FTFSOS32 230-44	400	230V	32 m

FAST FLAG s.o.s. GROUND SYSTEM



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23105	FTFSOS20 230-65	300	230V	20 m
23106	FTFSOS32 230-65	400	230V	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST FLAG s.o.s. SYSTEM 24V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23109	FTFSOS20 24-44	300	24V	20 m
23110	FTFSOS32 24-44	400	24V	32 m

FAST FLAG s.o.s. SYSTEM 24V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23113	FTFSOS20 24-65	300	24V	20 m
23114	FTFSOS32 24-65	400	24V	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST FLAG s.o.s. SYSTEM 48V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23117	FTFSOS20 48-44	300	48V	20 m
23118	FTFSOS32 48-44	400	48V	32 m

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.

FAST FLAG s.o.s. SYSTEM 48V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23121	FTFSOS20 48-65	300	48V	20 m
23122	FTFSOS32 48-65	400	48V	32 m

FAST FLAG SOLOLUCE 12V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23125	FTFSL20 12-44	300	12V	20 m
23126	FTFSL32 12-44	400	12V	32 m

FAST FLAG SOLOLUCE 12V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23129	FTFSL20 12-65	300	12V	20 m
23130	FTFSL32 12-65	400	12V	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

FAST FLAG SOLOLUCE 230V



CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23133	FTFSL20 230-44	300	230V	20 m
23134	FTFSL32 230-44	400	230V	32 m

FAST FLAG SOLOLUCE 230V




CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ
23137	FTFSL20 230-65	300	230V	20 m
23138	FTFSL32 230-65	400	230V	32 m

Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno tubo-lampada RTL 20 (diametro 20mm)

Tutti i tipi di centrali compatibili con queste lampade sono presenti sul catalogo generale Emergency Lighting.


ACCESSORI FAST




CODICE	ARTICOLO		DESCRIZIONE
19716	WALLBOX-FST-V2	 	SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE FAST IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
19717	WALLBOX-FST-PROMO		SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE FAST IN POLISTIROLO
17646	GIX-FST		GABBIA DI PROTEZIONE PER LAMPADE FAST
17647	ATC-CS-FST		STAFFA PER INSTALLAZIONE A CONTROSSOFFITTO E CARTONGESSO IN ACCIAIO INOX
17648	ATC-45-FST		STAFFA PER INSTALLAZIONE ORIENTABILE A 45° IN ACCIAIO INOX
17638	ATC-BLINDO-FST		STAFFA PER INSTALLAZIONE A BLINDO SBARRA IN ACCIAIO INOX
17649	ATC-SOSP-FST		STAFFA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX
18010	KIT-SOSP-CORDA-ACCIAIO		KIT SOSPENSIONE CORDA ACCIAIO
17796	PITT-FST-DX		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FRECCIA DESTRA
17797	PITT-FST-SX		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FRECCIA SINISTRA
17798	PITT-FST-UP		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FRECCIA SU
17799	PITT-FST-DOWN		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FRECCIA GIU
17495	PITT-FST-UP-EM		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST USCITA DI EMERGENZA
17600	PITT-FST-US-SIC		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST DI SICUREZZA
06302	RTL 16		RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 16MM.
05372	RTL 20		RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 20MM. (Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno RTL 20)
56423	KIT-PITTO-FST		•1x Freccia DOWN •1x Freccia DX •1x Freccia SX

ACCESSORI FAST FLAG



CODICE	ARTICOLO		DESCRIZIONE
19716	WALLBOX-FST-V2	 	SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE FAST IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
19717	WALLBOX-FST-PROMO		SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE FAST IN POLISTIROLO
19207	STF-FTF100		STAFFA PER INSTALLAZIONE A PARETE. ACCIAIO INOX
17647	ATC-CS-FST		STAFFA PER INSTALLAZIONE A CONTROSSOFFITTO E CARTONGESSO IN ACCIAIO INOX
17648	ATC-45-FST		STAFFA PER INSTALLAZIONE ORIENTABILE A 45° IN ACCIAIO INOX
17638	ATC-BLINDO-FST		STAFFA PER INSTALLAZIONE A BLINDO SBARRA IN ACCIAIO INOX
17649	ATC-SOSP-FST		STAFFA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX
18010	KIT-SOSP-CORDA-ACCIAIO		KIT SOSPENSIONE CORDA ACCIAIO
19202	PITT-FTF-DX-03		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG FRECCIA DESTRA
19203	PITT-FTF-SX-02		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG FRECCIA SINISTRA
19204	PITT-FTF-DOWN-01		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG FRECCIA GIU
19718	PITT-FTF-UP-06		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG FRECCIA SU
19785	PITT-FTF-UP-EM-04		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG USCITA DI EMERGENZA
19786	PITT-FTF-US-SIC-05		PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG DI SICUREZZA
06302	RTL 16		RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 16MM.
05372	RTL 20		RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 20MM. (Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno RTL 20)
56422	KIT-PITTO-FTF		•2x Freccia DOWN •2x Freccia DX •2x Freccia SX



CICLO PRODUTTIVO

STEP

01

PROGETTAZIONE

L'ingegnerizzazione e la progettazione dell'elettronica e delle plastiche avviene totalmente all'interno dell'azienda nel pieno rispetto dell'autentico MADE in ITALY.



STEP

02

PROTOTIPAZIONE

Una volta studiato e definito il prodotto realizziamo un prototipo dell'elettronica e stampiamo, tramite stampante 3D, il corpo della lampada così da avere un articolo finito e funzionante.



STEP

03

TEST DI COLLAUDO

I prototipi vengono testati in laboratorio e di volta in volta perfezionati fino ad arrivare al risultato voluto.




STEP

04


INDUSTRIALIZZAZIONE

Nella fase finale l'articolo viene prodotto in quantità industriale per poter soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti.

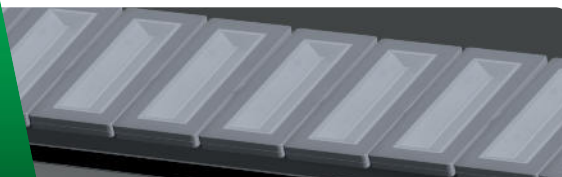

PROGETTATA
E PRODOTTA
TOTALMENTE
IN ITALIA.




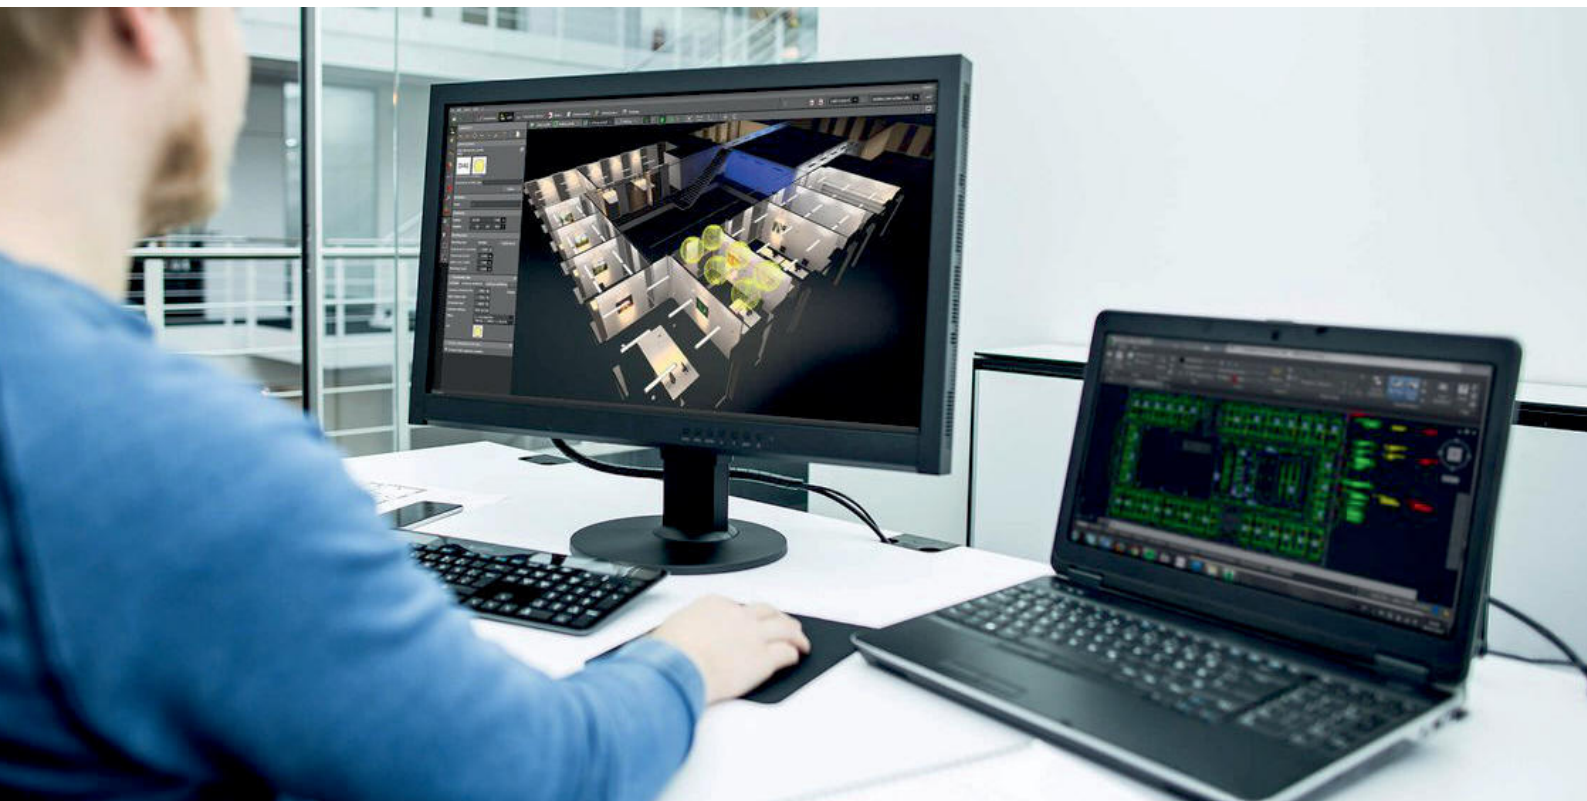


I nostri specialisti possono sviluppare calcoli illuminotecnici, emulando un'illuminazione di emergenza specifica ed adeguata per ogni tipo di impianto, indicando i giusti prodotti adatti a garantire l'illuminazione media richiesta dalle normative del caso. Avere un file DWG della planimetria dell'impianto è un vantaggio notevole per ricreare perfettamente la struttura da illuminare.

RICHIEDICI IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO FORNENDOCI LE INFORMAZIONI NECESSARIE

I dati principali per sviluppare un progetto di illuminazione di emergenza sono:

- Dimensioni della superficie da illuminare (Lunghezza, Larghezza, Altezza)
- Tipologia della struttura (Albergo, Supermercato, Scuola, Ospedale, ecc.)
- Altezza e tipo di montaggio dei corpi illuminanti (h 3m Soffitto, h 2.5m Parete ecc.)
- Modalità di emergenza richiesta (Standard, Autotesting, Centralizzata ecc.)
- Colorazione pavimento e pareti

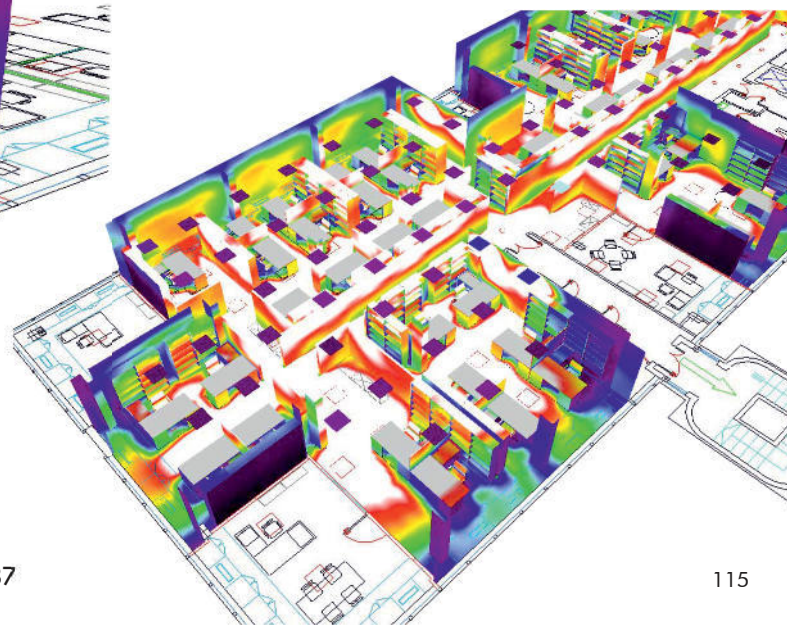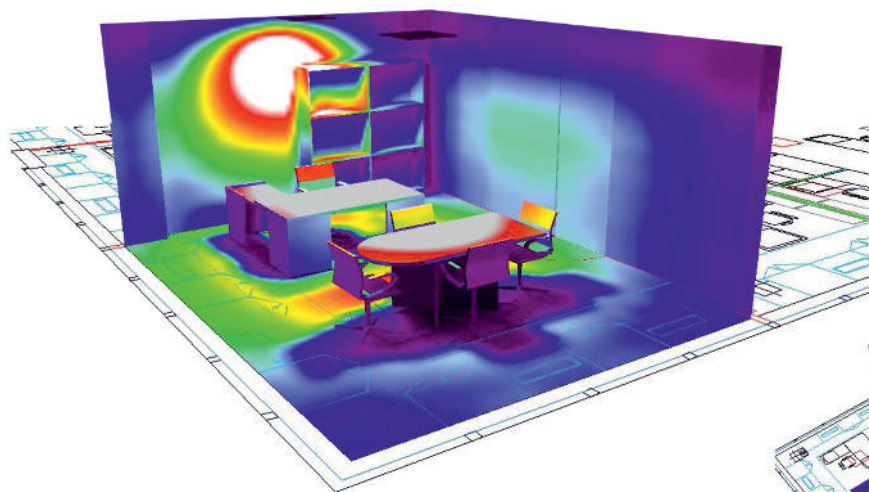

Codice	Articolo	Pagina
05372	RTL 20	pag. 33-34
06302	RTL 16	pag. 33-34
10801	FMK100NM10SE44	pag. 22
10802	FMK100NM30SE44	pag. 22
10803	FMK140NM10SE44	pag. 22
10804	FMK140NM30SE44	pag. 22
10805	FMK200NM10SE44	pag. 22
10806	FMK200NM30SE44	pag. 22
10807	FMK280NM10SE44	pag. 22
10808	FMK280NM30SE44	pag. 22
10809	FMK350NM10SE44	pag. 22
10810	FMK350NM30SE44	pag. 22
10811	FMK100NM10SESA44	pag. 22
10812	FMK100NM30SESA44	pag. 22
10813	FMK140NM10SESA44	pag. 22
10814	FMK140NM30SESA44	pag. 22
10815	FMK200NM10SESA44	pag. 22
10816	FMK200NM30SESA44	pag. 22
10817	FMK280NM10SESA44	pag. 22
10818	FMK280NM30SESA44	pag. 22
10819	FMK350NM10SESA44	pag. 22
10820	FMK350NM30SESA44	pag. 22
10821	FMK100NM10SE65	pag. 22
10822	FMK100NM30SE65	pag. 22
10823	FMK140NM10SE65	pag. 22
10824	FMK140NM30SE65	pag. 22
10825	FMK200NM10SE65	pag. 22
10826	FMK200NM30SE65	pag. 22
10827	FMK280NM10SE65	pag. 22
10828	FMK280NM30SE65	pag. 22
10829	FMK350NM10SE65	pag. 22
10830	FMK350NM30SE65	pag. 22
10831	FMK100NM10SESA65	pag. 22
10832	FMK100NM30SESA65	pag. 22
10833	FMK140NM10SESA65	pag. 22
10834	FMK140NM30SESA65	pag. 22
10835	FMK200NM10SESA65	pag. 22
10836	FMK200NM30SESA65	pag. 22
10837	FMK280NM10SESA65	pag. 22
10838	FMK280NM30SESA65	pag. 22
10839	FMK350NM10SESA65	pag. 22
10840	FMK350NM30SESA65	pag. 22
10841	FMKT100NM10SE44	pag. 23
10842	FMKT100NM30SE44	pag. 23
10843	FMKT140NM10SE44	pag. 23
10844	FMKT140NM30SE44	pag. 23
10845	FMKT200NM10SE44	pag. 23
10846	FMKT200NM30SE44	pag. 23
10847	FMKT280NM10SE44	pag. 23
10848	FMKT280NM20SE44	pag. 23
10849	FMKT350NM10SE44	pag. 23

Codice	Articolo	Pagina
10850	FMKT350NM20SE44	pag. 23
10851	FMKT100NM10SESA44	pag. 23
10852	FMKT100NM30SESA44	pag. 23
10853	FMKT140NM10SESA44	pag. 23
10854	FMKT140NM30SESA44	pag. 23
10855	FMKT200NM10SESA44	pag. 23
10856	FMKT200NM30SESA44	pag. 23
10857	FMKT280NM10SESA44	pag. 23
10858	FMKT280NM20SESA44	pag. 23
10859	FMKT350NM10SESA44	pag. 23
10860	FMKT350NM20SESA44	pag. 23
10861	FMKT100NM10SE65	pag. 23
10862	FMKT100NM30SE65	pag. 23
10863	FMKT140NM10SE65	pag. 23
10864	FMKT140NM30SE65	pag. 23
10865	FMKT200NM10SE65	pag. 23
10866	FMKT200NM30SE65	pag. 23
10867	FMKT280NM10SE65	pag. 23
10868	FMKT280NM20SE65	pag. 23
10869	FMKT350NM10SE65	pag. 23
10870	FMKT350NM20SE65	pag. 23
10871	FMKT100NM10SESA65	pag. 23
10872	FMKT100NM30SESA65	pag. 23
10873	FMKT140NM10SESA65	pag. 23
10874	FMKT140NM30SESA65	pag. 23
10875	FMKT200NM10SESA65	pag. 23
10876	FMKT200NM30SESA65	pag. 23
10877	FMKT280NM10SESA65	pag. 23
10878	FMKT280NM20SESA65	pag. 23
10879	FMKT350NM10SESA65	pag. 23
10880	FMKT350NM20SESA65	pag. 23
10881	FMKC100NM10SE44	pag. 24
10882	FMKC100NM30SE44	pag. 24
10883	FMKC140NM10SE44	pag. 24
10884	FMKC140NM30SE44	pag. 24
10885	FMKC200NM10SE44	pag. 24
10886	FMKC200NM30SE44	pag. 24
10887	FMKC280NM10SE44	pag. 24
10888	FMKC280NM20SE44	pag. 24
10889	FMKC350NM10SE44	pag. 24
10890	FMKC350NM20SE44	pag. 24
10891	FMKC100NM10SESA44	pag. 24
10892	FMKC100NM30SESA44	pag. 24
10893	FMKC140NM10SESA44	pag. 24
10894	FMKC140NM30SESA44	pag. 24
10895	FMKC200NM10SESA44	pag. 24
10896	FMKC200NM30SESA44	pag. 24
10897	FMKC280NM10SESA44	pag. 24
10898	FMKC280NM20SESA44	pag. 24
10899	FMKC350NM10SESA44	pag. 24
10900	FMKC350NM20SESA44	pag. 24

Codice	Articolo	Pagina
10901	FMKC100NM10SE65	pag. 24
10902	FMKC100NM30SE65	pag. 24
10903	FMKC140NM10SE65	pag. 24
10904	FMKC140NM30SE65	pag. 24
10905	FMKC200NM10SE65	pag. 24
10906	FMKC200NM30SE65	pag. 24
10907	FMKC280NM10SE65	pag. 24
10908	FMKC280NM20SE65	pag. 24
10909	FMKC350NM10SE65	pag. 24
10910	FMKC350NM20SE65	pag. 24
10911	FMKC100NM10SESA65	pag. 24
10912	FMKC100NM30SESA65	pag. 24
10913	FMKC140NM10SESA65	pag. 24
10914	FMKC140NM30SESA65	pag. 24
10915	FMKC200NM10SESA65	pag. 24
10916	FMKC200NM30SESA65	pag. 24
10917	FMKC280NM10SESA65	pag. 24
10918	FMKC280NM20SESA65	pag. 24
10919	FMKC350NM10SESA65	pag. 24
10920	FMKC350NM20SESA65	pag. 24
10921	FMKSOS100-230-44	pag. 25
10922	FMKSOS140-230-44	pag. 25
10923	FMKSOS200-230-44	pag. 25
10924	FMKSOS280-230-44	pag. 25
10925	FMKSOS350-230-44	pag. 25
10931	FMKSOS100-230-65	pag. 25
10932	FMKSOS140-230-65	pag. 25
10933	FMKSOS200-230-65	pag. 25
10934	FMKSOS280-230-65	pag. 25
10935	FMKSOS350-230-65	pag. 25
10941	FMKSOS100-24-44	pag. 25
10942	FMKSOS140-24-44	pag. 25
10943	FMKSOS200-24-44	pag. 25
10944	FMKSOS280-24-44	pag. 25
10945	FMKSOS350-24-44	pag. 25
10951	FMKSOS100-24-65	pag. 25
10952	FMKSOS140-24-65	pag. 25
10953	FMKSOS200-24-65	pag. 25
10954	FMKSOS280-24-65	pag. 25
10955	FMKSOS350-24-65	pag. 25
10961	FMKSOS100-48-44	pag. 25
10962	FMKSOS140-48-44	pag. 25
10963	FMKSOS200-48-44	pag. 25
10964	FMKSOS280-48-44	pag. 25
10965	FMKSOS350-48-44	pag. 25
10971	FMKSOS100-48-65	pag. 26
10972	FMKSOS140-48-65	pag. 26
10973	FMKSOS200-48-65	pag. 26
10974	FMKSOS280-48-65	pag. 26
10975	FMKSOS350-48-65	pag. 26
10981	FMKSL100-12-44	pag. 26

Codice	Articolo	Pagina
10982	FMKSL140-12-44	pag. 26
10983	FMKSL200-12-44	pag. 26
10984	FMKSL280-12-44	pag. 26
10985	FMKSL350-12-44	pag. 26
10991	FMKSL100-12-65	pag. 26
10992	FMKSL140-12-65	pag. 26
10993	FMKSL200-12-65	pag. 26
10994	FMKSL280-12-65	pag. 26
10995	FMKSL350-12-65	pag. 26
11011	FMKSL100-230-44	pag. 26
11012	FMKSL140-230-44	pag. 26
11013	FMKSL200-230-44	pag. 26
11014	FMKSL280-230-44	pag. 26
11015	FMKSL350-230-44	pag. 26
11021	FMKSL100-230-65	pag. 26
11022	FMKSL140-230-65	pag. 26
11023	FMKSL200-230-65	pag. 26
11024	FMKSL280-230-65	pag. 26
11025	FMKSL350-230-65	pag. 26
11200	FS42MK100NM10SE42	pag. 19
11201	FS42MK100NM30SE42	pag. 19
11202	FS42MK140NM10SE42	pag. 19
11203	FS42MK140NM30SE42	pag. 19
11204	FS42MK200NM10SE42	pag. 19
11205	FS42MK200NM30SE42	pag. 19
11206	FS42MK280NM10SE42	pag. 19
11207	FS42MK280NM30SE42	pag. 19
11208	FS42MK350NM10SE42	pag. 19
11209	FS42MK350NM30SE42	pag. 19
11230	FS42MKT100NM10SE42	pag. 19
11231	FS42MKT100NM30SE42	pag. 19
11232	FS42MKT140NM10SE42	pag. 19
11233	FS42MKT140NM30SE42	pag. 19
11234	FS42MKT200NM10SE42	pag. 19
11235	FS42MKT200NM30SE42	pag. 19
11236	FS42MKT280NM10SE42	pag. 19
11237	FS42MKT280NM20SE42	pag. 19
11238	FS42MKT350NM10SE42	pag. 19
11239	FS42MKT350NM20SE42	pag. 19
11260	FS42MKC100NM10SE42	pag. 20
11261	FS42MKC100NM30SE42	pag. 20
11262	FS42MKC140NM10SE42	pag. 20
11263	FS42MKC140NM30SE42	pag. 20
11264	FS42MKC200NM10SE42	pag. 20
11265	FS42MKC200NM30SE42	pag. 20
11266	FS42MKC280NM10SE42	pag. 20
11267	FS42MKC280NM20SE42	pag. 20
11268	FS42MKC350NM10SE42	pag. 20
11269	FS42MKC350NM20SE42	pag. 20
11290	FS42MKSOS100-230-42	pag. 20
11291	FS42MKSOS140-230-42	pag. 20

Codice	Articolo	Pagina
11292	FS42MKSOS200-230-42	pag. 20
11293	FS42MKSOS280-230-42	pag. 20
11294	FS42MKSOS350-230-42	pag. 20
11300	FS42MK100NM10SESA42	pag. 19
11302	FS42MK100NM30SESA42	pag. 19
11303	FS42MK140NM10SESA42	pag. 19
11305	FS42MK140NM30SESA42	pag. 19
11306	FS42MK200NM10SESA42	pag. 19
11308	FS42MK200NM30SESA42	pag. 19
11309	FS42MK280NM10SESA42	pag. 19
11311	FS42MK280NM30SESA42	pag. 19
11312	FS42MK350NM10SESA42	pag. 19
11314	FS42MK350NM30SESA42	pag. 19
11330	FS42MKT100NM10SESA42	pag. 19
11331	FS42MKT100NM30SESA42	pag. 19
11332	FS42MKT140NM10SESA42	pag. 19
11333	FS42MKT140NM30SESA42	pag. 19
11334	FS42MKT200NM10SESA42	pag. 19
11335	FS42MKT200NM30SESA42	pag. 19
11336	FS42MKT280NM10SESA42	pag. 19
11337	FS42MKT280NM20SESA42	pag. 19
11338	FS42MKT350NM10SESA42	pag. 19
11339	FS42MKT350NM20SESA42	pag. 19
11360	FS42MKC100NM10SESA42	pag. 20
11361	FS42MKC100NM30SESA42	pag. 20
11362	FS42MKC140NM10SESA42	pag. 20
11363	FS42MKC140NM30SESA42	pag. 20
11364	FS42MKC200NM10SESA42	pag. 20
11365	FS42MKC200NM30SESA42	pag. 20
11366	FS42MKC280NM10SESA42	pag. 20
11367	FS42MKC280NM20SESA42	pag. 20
11368	FS42MKC350NM10SESA42	pag. 20
11369	FS42MKC350NM20SESA42	pag. 20
11390	FS42MKSOS100-24-42	pag. 20
11391	FS42MKSOS140-24-42	pag. 20
11392	FS42MKSOS200-24-42	pag. 20
11393	FS42MKSOS280-24-42	pag. 20
11394	FS42MKSOS350-24-42	pag. 20
11410	FS42MKSOS100-48-42	pag. 21
11411	FS42MKSOS140-48-42	pag. 21
11412	FS42MKSOS200-48-42	pag. 21
11413	FS42MKSOS280-48-42	pag. 21
11414	FS42MKSOS350-48-42	pag. 21
11420	FS42MKSL100-12-42	pag. 21
11421	FS42MKSL140-12-42	pag. 21
11422	FS42MKSL200-12-42	pag. 21
11423	FS42MKSL280-12-42	pag. 21
11424	FS42MKSL350-12-42	pag. 21
11430	FS42MKSL100-230-42	pag. 21
11431	FS42MKSL140-230-42	pag. 21
11432	FS42MKSL200-230-42	pag. 21

Codice	Articolo	Pagina
11433	FS42MKSL280-230-42	pag. 21
11434	FS42MKSL350-230-42	pag. 21
17495	PITT-FST-UP-EM	pag. 33
17600	PITT-FST-US-SIC	pag. 33
17611	FST400NM30SESA44	pag. 3
17612	FST400NM30SE65	pag. 4
17613	FST400NM30SESA65	pag. 4
17615	FST500NM30SE44	pag. 3
17617	FST500NM30SESA44	pag. 3
17618	FST500NM30SE65	pag. 4
17619	FST500NM30SESA65	pag. 4
17632	FST150NM15SE65	pag. 4
17633	FST200NM15SE65	pag. 4
17634	FST250NM15SE65	pag. 4
17635	FST150NM15SESA65	pag. 4
17636	FST200NM15SESA65	pag. 4
17637	FST250NM15SESA65	pag. 4
17638	ATC-BLINDO-FST	pag. 33-34
17646	GIX-FST	pag. 33
17647	ATC-CS-FST	pag. 33-34
17648	ATC-45-FST	pag. 33-34
17649	ATC-SOSP-FST	pag. 33-34
17783	FST400NM30SE44	pag. 3
17785	FST150NM10SE44	pag. 3
17786	FST200NM10SE44	pag. 3
17787	FST300NM15SE44	pag. 3
17788	FST400NM15SE44	pag. 3
17789	FST150NM15SE44	pag. 3
17790	FST200NM15SE44	pag. 3
17791	FST250NM15SE44	pag. 3
17792	FST150NM15SESA44	pag. 3
17793	FST200NM15SESA44	pag. 3
17794	FST250NM15SESA44	pag. 3
17796	PITT-FST-DX	pag. 33
17797	PITT-FST-SX	pag. 33
17798	PITT-FST-UP	pag. 33
17799	PITT-FST-DOWN	pag. 33
18000	FST120NM15SE44	pag. 3
18001	FST120NM30SE44	pag. 3
18002	FST120NM15SESA44	pag. 3
18003	FST120NM30SESA44	pag. 3
18004	FST120NM15SE65	pag. 4
18005	FST120NM30SE65	pag. 4
18006	FST120NM15SESA65	pag. 4
18007	FST120NM30SESA65	pag. 4
18010	KIT-SOSP-CORDA-ACCIAIO	pag. 33
18010	KIT-SOSP-CORDA-ACCIAIO	pag. 34
18105	FST100NM15SE44	pag. 3
18106	FST100NM30SE44	pag. 3
18109	FST150NM30SE44	pag. 3
18112	FST200NM30SE44	pag. 3

Codice	Articolo	Pagina
18113	FST250NM10SE44	pag. 3
18114	FST250NM30SE44	pag. 3
18115	FST300NM30SE44	pag. 3
18116	FST500NM15SE44	pag. 3
18117	FST100NM15SESA44	pag. 3
18118	FST100NM30SESA44	pag. 3
18121	FST150NM10SESA44	pag. 3
18122	FST150NM30SESA44	pag. 3
18124	FST200NM10SESA44	pag. 3
18126	FST200NM30SESA44	pag. 3
18127	FST250NM10SESA44	pag. 3
18128	FST250NM30SESA44	pag. 3
18129	FST300NM15SESA44	pag. 3
18130	FST300NM30SESA44	pag. 3
18131	FST400NM15SESA44	pag. 3
18132	FST500NM15SESA44	pag. 3
18133	FST100NM15SE65	pag. 4
18134	FST100NM30SE65	pag. 4
18137	FST150NM10SE65	pag. 4
18138	FST150NM30SE65	pag. 4
18140	FST200NM10SE65	pag. 4
18142	FST200NM30SE65	pag. 4
18143	FST250NM10SE65	pag. 4
18144	FST250NM30SE65	pag. 4
18145	FST300NM15SE65	pag. 4
18146	FST300NM30SE65	pag. 4
18147	FST400NM15SE65	pag. 4
18148	FST500NM15SE65	pag. 4
18149	FST100NM15SESA65	pag. 4
18150	FST100NM30SESA65	pag. 4
18153	FST150NM10SESA65	pag. 4
18154	FST150NM30SESA65	pag. 4
18156	FST200NM10SESA65	pag. 4
18158	FST200NM30SESA65	pag. 4
18159	FST250NM10SESA65	pag. 4
18160	FST250NM30SESA65	pag. 4
18161	FST300NM15SESA65	pag. 4
18162	FST300NM30SESA65	pag. 4
18163	FST400NM15SESA65	pag. 4
18164	FST500NM15SESA65	pag. 4
19192	FTF20NM15SESA44	pag. 29
19193	FTF20NM30SESA44	pag. 29
19194	FTF32NM15SESA44	pag. 29
19196	FTF20NM15SESA65	pag. 29
19197	FTF20NM30SESA65	pag. 29
19198	FTF32NM15SESA65	pag. 29
19202	PITT-FTF-DX-03	pag. 34
19203	PITT-FTF-SX-02	pag. 34
19204	PITT-FTF-DOWN-01	pag. 34
19207	STF-FTF100	pag. 34
19250	FST150NM80SE44	pag. 3

Codice	Articolo	Pagina
19251	FST150NM80SE65	pag. 4
19252	FST150NM80SESA44	pag. 3
19253	FST150NM80SESA65	pag. 4
19422	FTF20NM15SE44	pag. 29
19423	FTF20NM30SE44	pag. 29
19424	FTF32NM15SE44	pag. 29
19426	FTF20NM15SE65	pag. 29
19427	FTF20NM30SE65	pag. 29
19428	FTF32NM15SE65	pag. 29
19430	FTFT20NM15SE44	pag. 29
19431	FTFT20NM30SE44	pag. 29
19432	FTFT32NM15SE44	pag. 29
19433	FTF32NM30SESA44	pag. 29
19434	FTFT32NM20SE44	pag. 29
19439	FTFT20NM15SESA44	pag. 29
19440	FTFT20NM30SESA44	pag. 29
19441	FTFT32NM15SESA44	pag. 29
19442	FTFT32NM20SESA44	pag. 29
19447	FTFT20NM15SE65	pag. 30
19448	FTFT20NM30SE65	pag. 30
19449	FTFT32NM15SE65	pag. 30
19450	FTFT32NM20SE65	pag. 30
19455	FTFT20NM15SESA65	pag. 30
19456	FTFT20NM30SESA65	pag. 30
19457	FTFT32NM15SESA65	pag. 30
19458	FTFT32NM20SESA65	pag. 30
19461	FTFC20NM15SE44	pag. 30
19462	FTFC20NM30SE44	pag. 30
19463	FTFC32NM15SE44	pag. 30
19464	FTFC32NM20SE44	pag. 30
19469	FTFC20NM15SESA44	pag. 30
19470	FTFC20NM30SESA44	pag. 30
19471	FTFC32NM15SESA44	pag. 30
19472	FTFC32NM20SESA44	pag. 30
19477	FTFC20NM15SE65	pag. 30
19478	FTFC20NM30SE65	pag. 30
19479	FTFC32NM15SE65	pag. 30
19480	FTFC32NM20SE65	pag. 30
19485	FTFC20NM15SESA65	pag. 30
19486	FTFC20NM30SESA65	pag. 30
19487	FTFC32NM15SESA65	pag. 30
19488	FTFC32NM20SESA65	pag. 30
19669	FTF32NM30SESA65	pag. 29
19672	FTF32NM30SE44	pag. 29
19675	FTF32NM30SE65	pag. 29
19716	WALLBOX-FST-V2	pag. 33
19716	WALLBOX-FST-V2	pag. 34
19717	WALLBOX-FST-PROMO	pag. 33
19717	WALLBOX-FST-PROMO	pag. 34
19718	PITT-FTF-UP-06	pag. 34
19785	PITT-FTF-UP-EM-04	pag. 34

Codice	Articolo	Pagina
19786	PITT-FTF-US-SIC-05	pag. 34
21100	FSTT100NM15SE44	pag. 5
21101	FSTT100NM30SE44	pag. 5
21102	FSTT120NM15SE44	pag. 5
21103	FSTT120NM30SE44	pag. 5
21104	FSTT150NM10SE44	pag. 5
21105	FSTT150NM15SE44	pag. 5
21106	FSTT150NM30SE44	pag. 5
21107	FSTT150NM80SE44	pag. 5
21108	FSTT200NM10SE44	pag. 5
21109	FSTT200NM15SE44	pag. 5
21110	FSTT200NM30SE44	pag. 5
21111	FSTT250NM10SE44	pag. 5
21112	FSTT250NM15SE44	pag. 5
21113	FSTT250NM30SE44	pag. 5
21114	FSTT300NM15SE44	pag. 5
21115	FSTT300NM30SE44	pag. 5
21116	FSTT400NM15SE44	pag. 5
21117	FSTT400NM20SE44	pag. 5
21118	FSTT500NM15SE44	pag. 5
21119	FSTT500NM20SE44	pag. 5
21150	FSTT100NM15SESA44	pag. 5
21151	FSTT100NM30SESA44	pag. 5
21152	FSTT120NM15SESA44	pag. 5
21153	FSTT120NM30SESA44	pag. 5
21154	FSTT150NM10SESA44	pag. 5
21155	FSTT150NM15SESA44	pag. 5
21156	FSTT150NM30SESA44	pag. 5
21157	FSTT150NM80SESA44	pag. 5
21158	FSTT200NM10SESA44	pag. 5
21159	FSTT200NM15SESA44	pag. 5
21160	FSTT200NM30SESA44	pag. 5
21161	FSTT250NM10SESA44	pag. 5
21162	FSTT250NM15SESA44	pag. 5
21163	FSTT250NM30SESA44	pag. 5
21164	FSTT300NM15SESA44	pag. 5
21165	FSTT300NM30SESA44	pag. 5
21166	FSTT400NM15SESA44	pag. 5
21167	FSTT400NM20SESA44	pag. 5
21168	FSTT500NM15SESA44	pag. 5
21169	FSTT500NM20SESA44	pag. 5
21200	FSTT100NM15SE65	pag. 6
21201	FSTT100NM30SE65	pag. 6
21202	FSTT120NM15SE65	pag. 6
21203	FSTT120NM30SE65	pag. 6
21204	FSTT150NM10SE65	pag. 6
21205	FSTT150NM15SE65	pag. 6
21206	FSTT150NM30SE65	pag. 6
21207	FSTT150NM80SE65	pag. 6
21208	FSTT200NM10SE65	pag. 6
21209	FSTT200NM15SE65	pag. 6

Codice	Articolo	Pagina
21210	FSTT200NM30SE65	pag. 6
21211	FSTT250NM10SE65	pag. 6
21212	FSTT250NM15SE65	pag. 6
21213	FSTT250NM30SE65	pag. 6
21214	FSTT300NM15SE65	pag. 6
21215	FSTT300NM30SE65	pag. 6
21216	FSTT400NM15SE65	pag. 6
21217	FSTT400NM20SE65	pag. 6
21218	FSTT500NM15SE65	pag. 6
21219	FSTT500NM20SE65	pag. 6
21250	FSTT100NM15SESA65	pag. 6
21251	FSTT100NM30SESA65	pag. 6
21252	FSTT120NM15SESA65	pag. 6
21253	FSTT120NM30SESA65	pag. 6
21254	FSTT150NM10SESA65	pag. 6
21255	FSTT150NM15SESA65	pag. 6
21256	FSTT150NM30SESA65	pag. 6
21257	FSTT150NM80SESA65	pag. 6
21258	FSTT200NM10SESA65	pag. 6
21259	FSTT200NM15SESA65	pag. 6
21260	FSTT200NM30SESA65	pag. 6
21261	FSTT250NM10SESA65	pag. 6
21262	FSTT250NM15SESA65	pag. 6
21263	FSTT250NM30SESA65	pag. 6
21264	FSTT300NM15SESA65	pag. 6
21265	FSTT300NM30SESA65	pag. 6
21266	FSTT400NM15SESA65	pag. 6
21267	FSTT400NM20SESA65	pag. 6
21268	FSTT500NM15SESA65	pag. 6
21269	FSTT500NM20SESA65	pag. 6
21300	FSTC100NM15SE44	pag. 7
21301	FSTC100NM30SE44	pag. 7
21302	FSTC120NM15SE44	pag. 7
21303	FSTC120NM30SE44	pag. 7
21304	FSTC150NM10SE44	pag. 7
21305	FSTC150NM15SE44	pag. 7
21306	FSTC150NM30SE44	pag. 7
21307	FSTC150NM80SE44	pag. 7
21308	FSTC200NM10SE44	pag. 7
21309	FSTC200NM15SE44	pag. 7
21310	FSTC200NM30SE44	pag. 7
21311	FSTC250NM10SE44	pag. 7
21312	FSTC250NM15SE44	pag. 7
21313	FSTC250NM30SE44	pag. 7
21314	FSTC300NM15SE44	pag. 7
21315	FSTC300NM30SE44	pag. 7
21316	FSTC400NM15SE44	pag. 7
21317	FSTC400NM20SE44	pag. 7
21318	FSTC500NM15SE44	pag. 7
21319	FSTC500NM20SE44	pag. 7
21350	FSTC100NM15SESA44	pag. 7


Codice	Articolo	Pagina
21351	FSTC100NM30SESA44	pag. 7
21352	FSTC120NM15SESA44	pag. 7
21353	FSTC120NM30SESA44	pag. 7
21354	FSTC150NM10SESA44	pag. 7
21355	FSTC150NM15SESA44	pag. 7
21356	FSTC150NM30SESA44	pag. 7
21357	FSTC150NM80SESA44	pag. 7
21358	FSTC200NM10SESA44	pag. 7
21359	FSTC200NM15SESA44	pag. 7
21360	FSTC200NM30SESA44	pag. 7
21361	FSTC250NM10SESA44	pag. 7
21362	FSTC250NM15SESA44	pag. 7
21363	FSTC250NM30SESA44	pag. 7
21364	FSTC300NM15SESA44	pag. 7
21365	FSTC300NM30SESA44	pag. 7
21366	FSTC400NM15SESA44	pag. 7
21367	FSTC400NM20SESA44	pag. 7
21368	FSTC500NM15SESA44	pag. 7
21369	FSTC500NM20SESA44	pag. 7
21400	FSTC100NM15SE65	pag. 8
21401	FSTC100NM30SE65	pag. 8
21402	FSTC120NM15SE65	pag. 8
21403	FSTC120NM30SE65	pag. 8
21404	FSTC150NM10SE65	pag. 8
21405	FSTC150NM15SE65	pag. 8
21406	FSTC150NM30SE65	pag. 8
21407	FSTC150NM80SE65	pag. 8
21408	FSTC200NM10SE65	pag. 8
21409	FSTC200NM15SE65	pag. 8
21410	FSTC200NM30SE65	pag. 8
21411	FSTC250NM10SE65	pag. 8
21412	FSTC250NM15SE65	pag. 8
21413	FSTC250NM30SE65	pag. 8
21414	FSTC300NM15SE65	pag. 8
21415	FSTC300NM30SE65	pag. 8
21416	FSTC400NM15SE65	pag. 8
21417	FSTC400NM20SE65	pag. 8
21418	FSTC500NM15SE65	pag. 8
21419	FSTC500NM20SE65	pag. 8
21450	FSTC100NM15SESA65	pag. 8
21451	FSTC100NM30SESA65	pag. 8
21452	FSTC120NM15SESA65	pag. 8
21453	FSTC120NM30SESA65	pag. 8
21454	FSTC150NM10SESA65	pag. 8
21455	FSTC150NM15SESA65	pag. 8
21456	FSTC150NM30SESA65	pag. 8
21457	FSTC150NM80SESA65	pag. 8
21458	FSTC200NM10SESA65	pag. 8
21459	FSTC200NM15SESA65	pag. 8
21460	FSTC200NM30SESA65	pag. 8
21461	FSTC250NM10SESA65	pag. 8

Codice	Articolo	Pagina
21462	FSTC250NM15SESA65	pag. 8
21463	FSTC250NM30SESA65	pag. 8
21464	FSTC300NM15SESA65	pag. 8
21465	FSTC300NM30SESA65	pag. 8
21466	FSTC400NM15SESA65	pag. 8
21467	FSTC400NM20SESA65	pag. 8
21468	FSTC500NM15SESA65	pag. 8
21469	FSTC500NM20SESA65	pag. 8
21501	FSTSOS100-230-44	pag. 9
21502	FSTSOS200-230-44	pag. 9
21503	FSTSOS300-230-44	pag. 9
21504	FSTSOS400-230-44	pag. 9
21505	FSTSOS500-230-44	pag. 9
21511	FSTSOS100-230-65	pag. 9
21512	FSTSOS200-230-65	pag. 9
21513	FSTSOS300-230-65	pag. 9
21514	FSTSOS400-230-65	pag. 9
21515	FSTSOS500-230-65	pag. 9
21521	FSTSOS100-24-44	pag. 9
21522	FSTSOS200-24-44	pag. 9
21523	FSTSOS300-24-44	pag. 9
21524	FSTSOS400-24-44	pag. 9
21525	FSTSOS500-24-44	pag. 9
21531	FSTSOS100-24-65	pag. 9
21532	FSTSOS200-24-65	pag. 9
21533	FSTSOS300-24-65	pag. 9
21534	FSTSOS400-24-65	pag. 9
21535	FSTSOS500-24-65	pag. 9
21541	FSTSOS100-48-44	pag. 9
21542	FSTSOS200-48-44	pag. 9
21543	FSTSOS300-48-44	pag. 9
21544	FSTSOS400-48-44	pag. 9
21545	FSTSOS500-48-44	pag. 9
21551	FSTSOS100-48-65	pag. 10
21552	FSTSOS200-48-65	pag. 10
21553	FSTSOS300-48-65	pag. 10
21554	FSTSOS400-48-65	pag. 10
21555	FSTSOS500-48-65	pag. 10
21561	FSTSL100-12-44	pag. 10
21562	FSTSL200-12-44	pag. 10
21563	FSTSL300-12-44	pag. 10
21564	FSTSL400-12-44	pag. 10
21565	FSTSL500-12-44	pag. 10
21571	FSTSL100-12-65	pag. 10
21572	FSTSL200-12-65	pag. 10
21573	FSTSL300-12-65	pag. 10
21574	FSTSL400-12-65	pag. 10
21575	FSTSL500-12-65	pag. 10
21581	FSTSL100-230-44	pag. 10
21582	FSTSL200-230-44	pag. 10
21583	FSTSL300-230-44	pag. 10

Codice	Articolo	Pagina
21584	FSTSL400-230-44	pag. 10
21585	FSTSL500-230-44	pag. 10
21591	FSTSL100-230-65	pag. 10
21592	FSTSL200-230-65	pag. 10
21593	FSTSL300-230-65	pag. 10
21594	FSTSL400-230-65	pag. 10
21595	FSTSL500-230-65	pag. 10
23101	FTFSOS20 230-44	pag. 31
23102	FTFSOS32 230-44	pag. 31
23105	FTFSOS20 230-65	pag. 31
23106	FTFSOS32 230-65	pag. 31
23109	FTFSOS20 24-44	pag. 31
23110	FTFSOS32 24-44	pag. 31
23113	FTFSOS20 24-65	pag. 31
23114	FTFSOS32 24-65	pag. 31
23117	FTFSOS20 48-44	pag. 31
23118	FTFSOS32 48-44	pag. 31
23121	FTFSOS20 48-65	pag. 32
23122	FTFSOS32 48-65	pag. 32
23125	FTFSL20 12-44	pag. 32
23126	FTFSL32 12-44	pag. 32
23129	FTFSL20 12-65	pag. 32
23130	FTFSL32 12-65	pag. 32
23133	FTFSL20 230-44	pag. 32
23134	FTFSL32 230-44	pag. 32
23137	FTFSL20 230-65	pag. 32
23138	FTFSL32 230-65	pag. 32
27611	FS42400NM30SESA42	pag. 13
27612	FS42100NM20SESA42	pag. 13
27613	FS42150NM20SESA42	pag. 13
27614	FS42200NM20SESA42	pag. 13
27615	FS42500NM30SE42	pag. 13
27616	FS42300NM20SESA42	pag. 13
27617	FS42500NM30SESA42	pag. 13
27618	FS42400NM20SESA42	pag. 13
27619	FS42500NM20SESA42	pag. 13
27620	FS42100NM20SE42	pag. 13
27621	FS42150NM20SE42	pag. 13
27622	FS42200NM20SE42	pag. 13
27623	FS42300NM20SE42	pag. 13
27624	FS42400NM20SE42	pag. 13
27625	FS42500NM20SE42	pag. 13
27783	FS42400NM30SE42	pag. 13
27785	FS42150NM10SE42	pag. 13
27786	FS42200NM10SE42	pag. 13
27787	FS42300NM10SE42	pag. 13
27788	FS42400NM10SE42	pag. 13
28105	FS42100NM10SE42	pag. 13
28106	FS42100NM30SE42	pag. 13
28109	FS42150NM30SE42	pag. 13
28112	FS42200NM30SE42	pag. 13

Codice	Articolo	Pagina
28115	FS42300NM30SE42	pag. 13
28116	FS42500NM10SE42	pag. 13
28117	FS42100NM10SESA42	pag. 13
28118	FS42100NM30SESA42	pag. 13
28121	FS42150NM10SESA42	pag. 13
28122	FS42150NM30SESA42	pag. 13
28124	FS42200NM10SESA42	pag. 13
28126	FS42200NM30SESA42	pag. 13
28129	FS42300NM10SESA42	pag. 13
28130	FS42300NM30SESA42	pag. 13
28131	FS42400NM10SESA42	pag. 13
28132	FS42500NM10SESA42	pag. 13
28150	FS42T100NM10SE42	pag. 14
28151	FS42T100NM20SE42	pag. 14
28152	FS42T100NM30SE42	pag. 14
28153	FS42T150NM10SE42	pag. 14
28154	FS42T150NM20SE42	pag. 14
28155	FS42T150NM30SE42	pag. 14
28156	FS42T200NM10SE42	pag. 14
28157	FS42T200NM20SE42	pag. 14
28158	FS42T200NM30SE42	pag. 14
28159	FS42T300NM10SE42	pag. 14
28160	FS42T300NM20SE42	pag. 14
28161	FS42T300NM30SE42	pag. 14
28162	FS42T400NM10SE42	pag. 14
28163	FS42T400NM20SE42	pag. 14
28165	FS42T500NM10SE42	pag. 14
28166	FS42T500NM20SE42	pag. 14
28200	FS42T100NM10SESA42	pag. 14
28201	FS42T100NM20SESA42	pag. 14
28202	FS42T100NM30SESA42	pag. 14
28203	FS42T150NM10SESA42	pag. 14
28204	FS42T150NM20SESA42	pag. 14
28205	FS42T150NM30SESA42	pag. 14
28206	FS42T200NM10SESA42	pag. 14
28207	FS42T200NM20SESA42	pag. 14
28208	FS42T200NM30SESA42	pag. 14
28209	FS42T300NM10SESA42	pag. 14
28210	FS42T300NM20SESA42	pag. 14
28211	FS42T300NM30SESA42	pag. 14
28212	FS42T400NM10SESA42	pag. 14
28213	FS42T400NM20SESA42	pag. 14
28215	FS42T500NM10SESA42	pag. 14
28216	FS42T500NM20SESA42	pag. 14
28250	FS42C100NM10SE42	pag. 15
28251	FS42C100NM20SE42	pag. 15
28252	FS42C100NM30SE42	pag. 15
28253	FS42C150NM10SE42	pag. 15
28254	FS42C150NM20SE42	pag. 15
28255	FS42C150NM30SE42	pag. 15
28256	FS42C200NM10SE42	pag. 15

Codice	Articolo	Pagina
28257	FS42C200NM20SE42	pag. 15
28258	FS42C200NM30SE42	pag. 15
28259	FS42C300NM10SE42	pag. 15
28260	FS42C300NM20SE42	pag. 15
28261	FS42C300NM30SE42	pag. 15
28262	FS42C400NM10SE42	pag. 15
28263	FS42C400NM20SE42	pag. 15
28265	FS42C500NM10SE42	pag. 15
28266	FS42C500NM20SE42	pag. 15
28300	FS42C100NM10SESA42	pag. 15
28301	FS42C100NM20SESA42	pag. 15
28302	FS42C100NM30SESA42	pag. 15
28303	FS42C150NM10SESA42	pag. 15
28304	FS42C150NM20SESA42	pag. 15
28305	FS42C150NM30SESA42	pag. 15
28306	FS42C200NM10SESA42	pag. 15
28307	FS42C200NM20SESA42	pag. 15
28308	FS42C200NM30SESA42	pag. 15
28309	FS42C300NM10SESA42	pag. 15
28310	FS42C300NM20SESA42	pag. 15
28311	FS42C300NM30SESA42	pag. 15
28312	FS42C400NM10SESA42	pag. 15
28313	FS42C400NM20SESA42	pag. 15
28315	FS42C500NM10SESA42	pag. 15
28316	FS42C500NM20SESA42	pag. 15
28351	FS42SOS100-230-42	pag. 16
28352	FS42SOS200-230-42	pag. 16
28353	FS42SOS300-230-42	pag. 16
28354	FS42SOS400-230-42	pag. 16
28355	FS42SOS500-230-42	pag. 16
28361	FS42SOS100-24-42	pag. 16
28362	FS42SOS200-24-42	pag. 16
28363	FS42SOS300-24-42	pag. 16
28364	FS42SOS400-24-42	pag. 16
28365	FS42SOS500-24-42	pag. 16
28371	FS42SOS100-48-42	pag. 16
28372	FS42SOS200-48-42	pag. 16
28373	FS42SOS300-48-42	pag. 16
28374	FS42SOS400-48-42	pag. 16
28375	FS42SOS500-48-42	pag. 16
28381	FS42SL100-12-42	pag. 16
28382	FS42SL200-12-42	pag. 16
28383	FS42SL300-12-42	pag. 16
28384	FS42SL400-12-42	pag. 16
28385	FS42SL500-12-42	pag. 16
28391	FS42SL100-230-42	pag. 16
28392	FS42SL200-230-42	pag. 16
28393	FS42SL300-230-42	pag. 16
28394	FS42SL400-230-42	pag. 16
28395	FS42SL500-230-42	pag. 16
56422	KIT-PITTO-FTF	pag. 34
56423	KIT-PITTO-FST	pag. 33

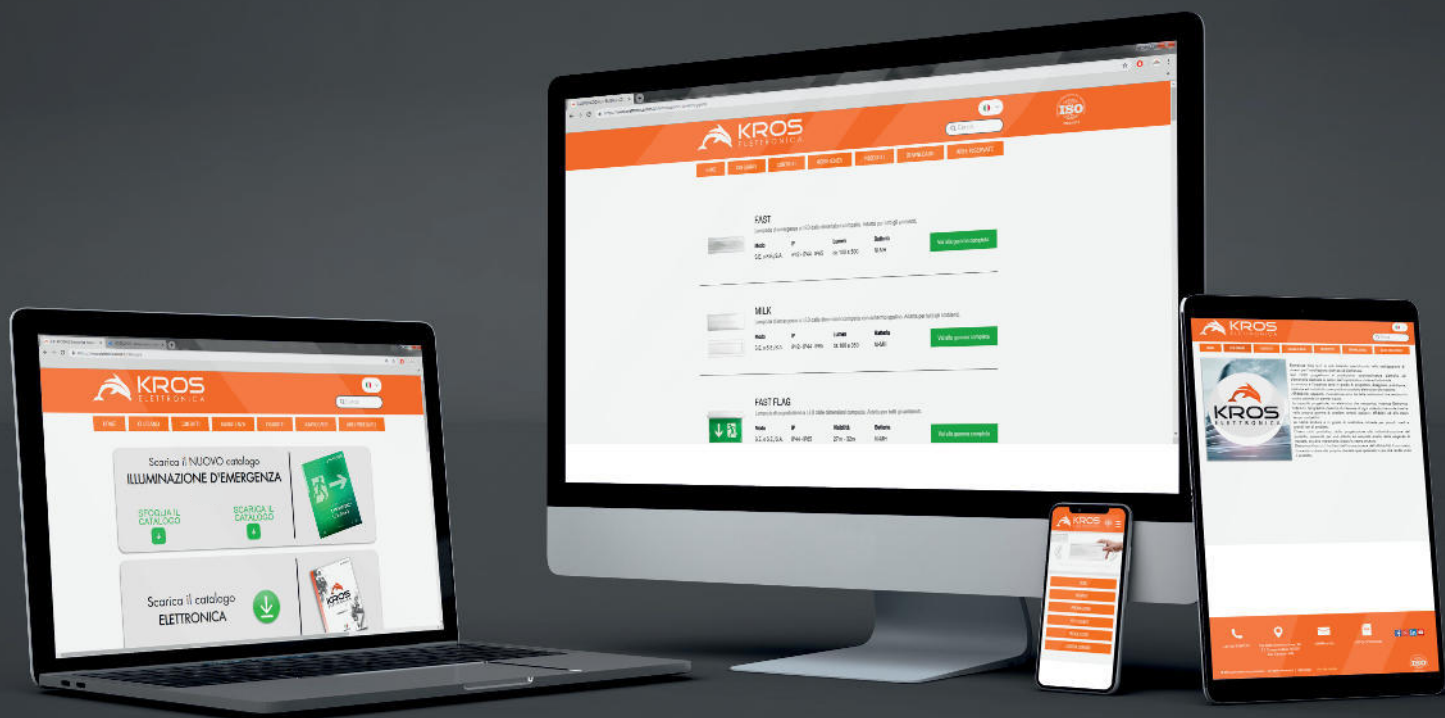

www.elettronicakros.it


Necessiti di documentazione tecnica e non la trovi nel sito?
Contattaci all'e-mail ufficiotecnico@elettronicakros.it, ti
risponderemo in breve tempo.



Dove siamo

SITUATI A 10 MINUTI DAL G.R.A.

Via della Comunicazione, 2 - 00030 San Cesareo (RM)

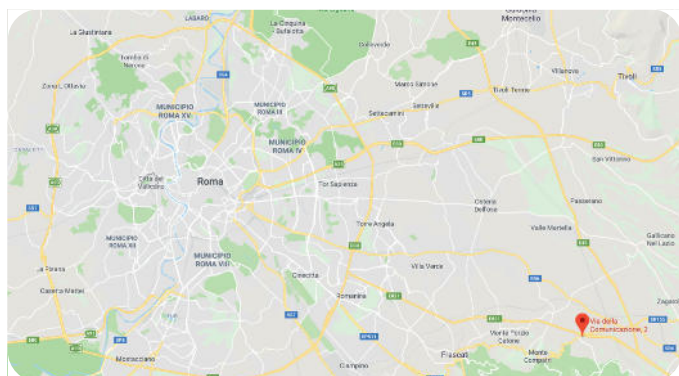

Supporto clienti

Dal lunedì al venerdì - 8:30/13:00 - 14:00/17:30

RICHIESTE GENERALI



+39 06 9588359



info@elettronicakros.it

COMMERCIALE



+39 347 1931232



oem@elettronicakros.it

ASSISTENZA TECNICA



+39 06 9588359



assistenza@elettronicakros.it

PROGETTI ILLUMINOTECNICI e CERTIFICAZIONI



+39 06 95595017



ufficiotecnico@elettronicakros.it



ASSISTENZA WHATSAPP

+39 3471931232

QUALITY
MAKES THE
DIFFERENCE



ELETTRONICA KROS S.R.L.
Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)
Tel. +39 06 9588359
Fax +39 06 95599454
Email: info@elettronicakros.it
web: www.elettronicakros.it

www.elettronicakros.it



contact us:



MADE IN ITALY

