

REPLAY MOVIE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente V0
Self-extinguishing (V0) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente V0
Self-extinguishing (V0) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E./S.A.
PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete /soffitto o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Wall/ceiling mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED light source

Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 300 Lumen
Luminous flux range from 100 to 300 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

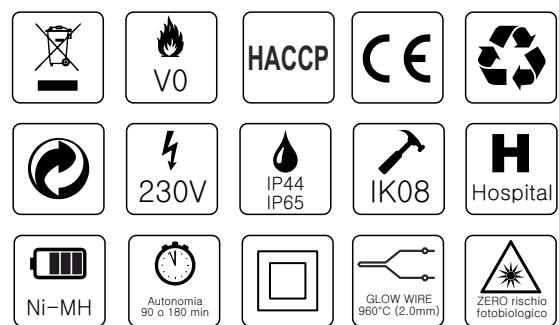

Dimensioni

Dimension

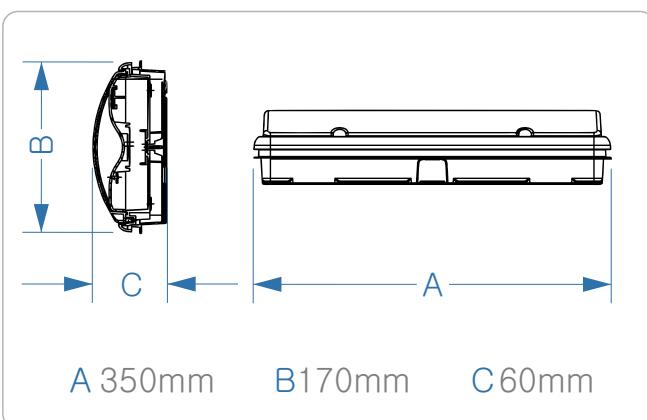


Diagramma polare

