

REPLAY ONEFACE



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- EDIFICI INDUSTRIALI
- OSPEDALI
- MAGAZZINI
- CENTRI COMMERCIALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Luce + segnalazione



Alta visibilità segnaletica
20 - 32 - 50 metri



Adatta per interni ed
esterni (IP44 o IP65)

REPLAY ONEFACE

REPLAY ONEFACE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz

230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65

IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08

IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente V0

Self-extinguishing (V0) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale targa di segnalazione in plexiglass

Plexiglass sign plate

Temperatura operativa 0°C / +40°C

0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)

960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti

90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore

12 hours recharging time

Montaggio a parete

Wall mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni

Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante

Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa

Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete

Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza

High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale lampada da 300 a 900 Lumen

Lamp luminous flux range from 300 to 900 Lumen

Flusso luminoso nominale targa 150 Lumen

Plate luminous flux 150 Lumen

Visibilità di segnalazione da 20m a 50m

Signaling visibility from 20m to 50m

Resa cromatica (CRI) 80

80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K

5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471

Photobiological no-risk according to EN62471


Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
• EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

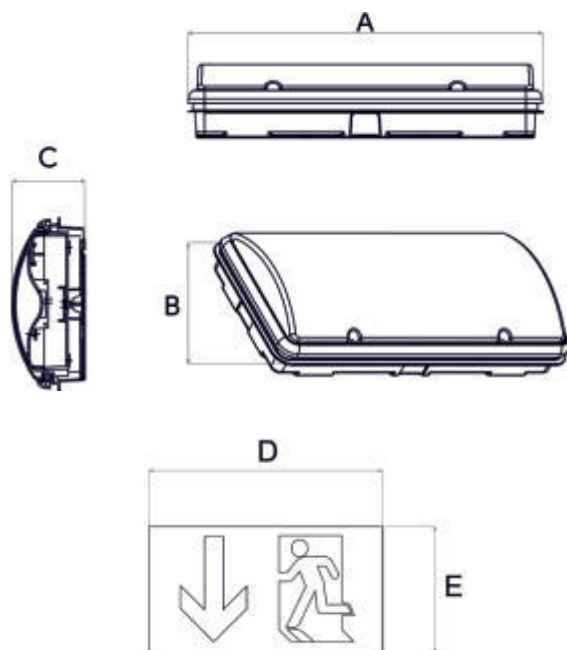

A 350mm

B 170mm

C 60mm

D 285mm

E 100mm (20m) - 160mm (32m) - 250mm (50m) *

L'altezza della targa varia in base alla necessità di visibilità

REPLAY ONE FACE - STANDARD S.E. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05654	RMN20NM15SE44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05655	RMN20NM30SE44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05656	RMN32NM15SE44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05657	RMN32NM30SE44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04571	RMN50NM15SE44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04572	RMN50NM20SE44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - STANDARD S.E./S.A. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05658	RMN20NM15SESA44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05659	RMN20NM30SESA44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05660	RMN32NM15SESA44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05661	RMN32NM30SESA44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04573	RMN50NM15SESA44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04574	RMN50NM20SESA44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - STANDARD S.E. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05662	RMN20NM15SE65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05663	RMN20NM30SE65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05664	RMN32NM15SE65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05665	RMN32NM30SE65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04823	RMN50NM15SE65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04824	RMN50NM20SE65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - STANDARD S.E./S.A. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05666	RMN20NM15SESA65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05678	RMN20NM30SESA65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05679	RMN32NM15SESA65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05680	RMN32NM30SESA65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04825	RMN50NM15SESA65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04826	RMN50NM20SESA65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - AUTOTESTING S.E. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05644	RMA20NM15SE44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05645	RMA20NM30SE44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05646	RMA32NM15SE44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05647	RMA32NM30SE44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05043	RMA50NM15SE44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05044	RMA50NM20SE44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05648	RMA20NM15SESA44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05649	RMA20NM30SESA44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05650	RMA32NM15SESA44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05651	RMA32NM30SESA44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05045	RMA50NM15SESA44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05046	RMA50NM20SESA44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - AUTOTESTING S.E. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05821	RMA20NM15SE65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05822	RMA20NM30SE65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05823	RMA32NM15SE65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05824	RMA32NM30SE65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05050	RMA50NM15SE65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05051	RMA50NM20SE65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05825	RMA20NM15SESA65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05826	RMA20NM30SESA65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05827	RMA32NM15SESA65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05828	RMA32NM30SESA65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05052	RMA50NM15SESA65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05053	RMA50NM20SESA65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY ONE FACE - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05829	RMNC20NM15SE44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05830	RMNC20NM30SE44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05831	RMNC32NM15SE44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05832	RMNC32NM30SE44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04560	RMNC50NM15SE44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04561	RMNC50NM20SE44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05833	RMNC20NM15SESA44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05834	RMNC20NM30SESA44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05835	RMNC32NM15SESA44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05836	RMNC32NM30SESA44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04562	RMNC50NM15SESA44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04566	RMNC50NM20SESA44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05880	RMNC20NM15SE65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05881	RMNC20NM30SE65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05882	RMNC32NM15SE65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05883	RMNC32NM30SE65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04567	RMNC50NM15SE65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04568	RMNC50NM20SE65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05884	RMNC20NM15SESA65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05895	RMNC20NM30SESA65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05896	RMNC32NM15SESA65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05938	RMNC32NM30SESA65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04569	RMNC50NM15SESA65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04570	RMNC50NM20SESA65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - S.O.S. GROUND IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
05693	RMC20SOS-230-44	300	20 m	230V			
05694	RMC32SOS-230-44	600	32 m	230V			
05054	RMC50SOS-230-44	900	50 m	230V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. GROUND IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
05562	RMC20SOS-230-65	300	20 m	230V			
05563	RMC32SOS-230-65	600	32 m	230V			
05065	RMC50SOS-230-65	900	50 m	230V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. SYSTEM 24V IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
10401	RM20SOS-24-44	300	20 m	24V			
10402	RM32SOS-24-44	600	32 m	24V			
10403	RM50SOS-24-44	900	50 m	24V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. SYSTEM 24V IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
10421	RM20SOS-24-65	300	20 m	24V			
10422	RM32SOS-24-65	600	32 m	24V			
10423	RM50SOS-24-65	900	50 m	24V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. SYSTEM 48V IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
10411	RM20SOS-48-44	300	20 m	48V			
10412	RM32SOS-48-44	600	32 m	48V			
10413	RM50SOS-48-44	900	50 m	48V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. SYSTEM 48V IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
10431	RM20SOS-48-65	300	20 m	48V			
10432	RM32SOS-48-65	600	32 m	48V			
10433	RM50SOS-48-65	900	50 m	48V			

REPLAY ONE FACE - SOLOLUCE 12-24V IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18641	RMSL20-12-24-44	300	20 m	12-24V			
18642	RMSL32-12-24-44	600	32 m	12-24V			
18643	RMSL50-12-24-44	900	50 m	12-24V			
REPLAY ONE FACE - SOLOLUCE 12-24V IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18650	RMSL20-12-24-65	300	20 m	12-24V			
18651	RMSL32-12-24-65	600	32 m	12-24V			
18652	RMSL50-12-24-65	900	50 m	12-24V			
REPLAY ONE FACE - SOLOLUCE 230V IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18645	RMSL20-230-44	300	20 m	230V			
18646	RMSL32-230-44	600	32 m	230V			
18647	RMSL50-230-44	900	50 m	230V			
REPLAY ONE FACE - SOLOLUCE 230V IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18655	RMSL20-230-65	300	20 m	230V			
18656	RMSL32-230-65	600	32 m	230V			
18657	RMSL50-230-65	900	50 m	230V			