



**Codice:** 29176

**Articolo:** FRM200NM10SE65


**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.E. IP65  
Serie **FRAME** LED



## SPECIFICHE TECNICHE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                       |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabbricazione elettronica LED</b><br>Manufacturing LED electronics | Italiana<br>Italian                                                                                          |
| <b>Alimentazione</b><br>Input power                                   | 230Vca                                                                                                       |
| <b>Assorbimento</b><br>Power consumption                              | 2W                                                                                                           |
| <b>Grado di protezione</b><br>Protection degree                       | IP 65                                                                                                        |
| <b>Corpo</b><br>Body                                                  | Polycarbonato autoestinguente V2<br>conforme alle normative vigenti<br>Self-extinguishing (V2) polycarbonate |
| <b>Ottica</b><br>Reflector                                            | Polycarbonato prismaticizzato autoestinguente V2<br>Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate      |
| <b>Fonte luminosa</b><br>Light source                                 | LED Micro 150 Lumen/1W                                                                                       |
| <b>Flusso luminoso</b><br>Luminous flux                               | 200 Lumen                                                                                                    |
| <b>Temperatura operativa</b><br>Operating temperature                 | -5°C+50°C                                                                                                    |
| <b>Resa cromatica (CRI)</b><br>Colour Rendering Index                 | 75-90                                                                                                        |
| <b>Tipo di funzionamento</b><br>Type of functioning                   | S.E.<br>Not Permanent                                                                                        |
| <b>Garanzia sulla Fonte Luminosa a LED</b><br>Light source Warranty   | <b>10 ANNI</b><br>10 Years                                                                                   |

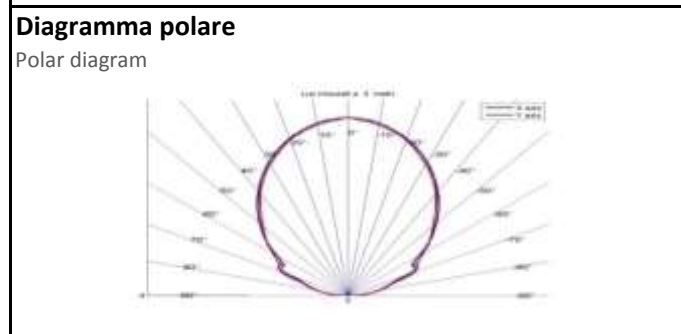

|                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Classe di isolamento</b><br>Insulation class                                                    | II               |
| <b>Dimensioni</b><br>Dimensions                                                                    | 248x98x39mm      |
| <b>Autonomia</b><br>Autonomy                                                                       | 60 min.          |
| <b>Tempo di ricarica</b><br>Recharge time                                                          | 12 h             |
| <b>Montaggio*</b><br>Mounting*                                                                     | A parete<br>Wall |
| <b>Batteria</b><br>Battery                                                                         | Ni-Mh            |
| <b>Ricarica della batteria a corrente costante</b><br>Battery recharging at constant rated current |                  |
| <b>Protezione della batteria a scarica completa</b><br>Battery protection at full discharging      |                  |
| <b>Lux a terra h 2,5 m</b><br>On-the-ground Lux                                                    | 8,53 Lux         |
| <b>Restistenza agli urti</b><br>Shock resistance degree                                            | IK 08            |
| <b>RISPONDE ALLE NORMATIVE VIGENTI</b><br>Complies with current Standards                          |                  |
| <b>LED Verde spia presenza rete</b><br>GREEN LED power ON                                          |                  |

