

CATALOGO
2022



KROS
ELETTRONICA

REPLAY LED

EMERGENCY LIGHTING




VOLUME 1



MADE IN ITALY

contact us:

QUALITY MAKES THE DIFFERENCE

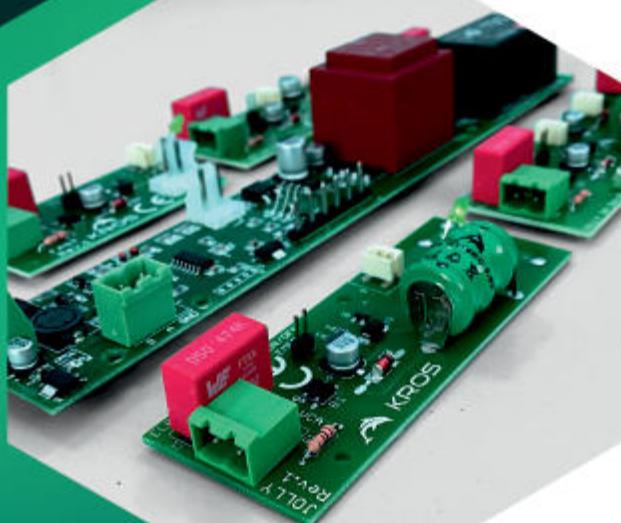

MARCATURA CE

Attesta la conformità dei prodotti alle direttive della Comunità Europea:
LV/73/23/CEE - 93/68/CEE - 2006/95
CE EMC 89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE - 2004/108/CE.



SISTEMA DI QUALITÀ ISO 9001

È un importante riconoscimento della qualità dei processi aziendali, che consente ai clienti di avere la più assoluta fiducia nei confronti dell'azienda Elettronica Kros.

ELETTRONICA KROS S.R.L.

è un'azienda italiana specializzata nella realizzazione di sistemi per l'installazione elettrica. Dal 1980 progetta e produce al suo interno apparecchiature elettriche ed elettroniche dedicate ai settori dell'impiantistica civile ed industriale, tutto ciò nel rispetto dell'autentico Made in Italy. Affidabilità, capacità, innovazione sono le motivazioni che rendono la nostra azienda un partner sicuro per chiunque desideri prodotti efficienti e competitivi.

Elettronica Kros Srl is an Italian Company specialized in the implementation of electric installation systems. Since 1980 We have been designing and manufacturing electrical and electronic equipments dedicated to residential and industrial installation industries. All respecting the authentic Made In Italy. Reliability, skill and innovation are the reasons why our Company is the ideal partner for anyone willing efficient and competitive products.

- **Engineering**
- **Prototipazione**
- **Realizzazione piccola serie**
- **Industrializzazione del prodotto**

Engineering
Prototyping
Mini-series implementation
Mass production

Elettronica Kros si rivolge ai seguenti clienti:

Elettronica Kros' target customers are:

- **OEM** / OEM
- **Distributori** / Distributors
- **Installatori** / Installers
- **Progettisti** / Designers
- **Enti** / Organizations
- **Grandi impianti** / Large installations

PRODUZIONE 100% ITALIANA

La nostra caratteristica è quella di progettare e produrre totalmente MADE IN ITALY. Siamo in grado di progettare, disegnare, prototipare, costruire ed industrializzare qualsiasi prodotto elettronico che occorra. La capacità progettuale, sia elettronica che meccanica, inserisce Elettronica Kros nel gradino massimo di interesse di ogni azienda che vuole inserire nella propria gamma di prodotti: articoli esclusivi, affidabili ed allo stesso tempo competitivi. La nostra struttura è in grado di soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti di prodotto.

Our feature is designing and manufacturing totally MADE IN ITALY products. We can design, draw, prototype, build and industrialize any electronic product that is needed. Design ability, both electronic and mechanical, inserts Elettronica Kros in the highest level of interest of every company willing to include in its product range: exclusive, reliable and at the same time competitive items. Our facility is able to satisfy requests for small, medium and large batches of product.

GUIDA ALLE DIVERSE SERIE DI LAMPADE DI EMERGENZA

Abbiamo una risposta per ogni tua esigenza, la vasta gamma garantisce una soluzione anche per le richieste fuori dall'ordinario. Il riepilogo sottostante permette di avere una panoramica sulle 7 serie di lampade ingegnerizzate e prodotte con orgoglio dalla Elettronica Kros, totalmente in Italia.

STANDARD

Le lampade di emergenza STANDARD sono apparecchi autonomi alimentati a 230V. Sono equipaggiate con una batteria al Ni-Mh che consente, in caso di mancanza di corrente, alle versioni S.E. di accendersi e a quelle S.A. di rimanere accese, garantendo quindi come da normativa un'illuminazione di emergenza e salvaguardando la sicurezza e l'incolumità delle persone.

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B • EN 60598-1 • EN 61347-2-7

AUTOTESTING

Le lampade di emergenza della serie AUTOTESTING hanno come caratteristica principale quella di eseguire autonomamente un test funzionale di autodiagnosi ogni 15 gg con accensione della barra LED per circa 20 secondi. Il test di autonomia della batteria, invece, viene eseguito autonomamente ogni 84 gg con il raggiungimento di scarica completa per verificare la durata effettiva dell'autonomia specificata dal modello di lampada. Comunicano il loro stato tramite il colore ed il lampeggio del LED. Su richiesta è possibile personalizzare l'intervallo di tempo tra un test e l'altro.

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B • EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034

CENTRAL SYSTEM

Il CENTRAL SYSTEM è un sistema di illuminazione di emergenza centralizzato, che permette di gestire e controllare l'impianto sul posto o da remoto; questo grazie alle centrali che ogni 24 ore monitorano ogni singola lampada offrendo inoltre la possibilità di stampare report certificati che testimoniano l'esito della diagnosi. La gestione di ogni sistema si effettua tramite PC, collegandolo alla centrale, o da remoto tramite indirizzo IP web server. Per questi sistemi si utilizzano le relative lampade della serie CENTRAL SYSTEM, muniti di pacco batteria a bordo ed alimentate a 230V. Conforme alla normativa CEI EN 62034.

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B • EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034

S.O.S. GROUND

Il sistema UPS centralizzato S.O.S.GROUND ha le stesse caratteristiche del CENTRAL SYSTEM con la differenza che la centrale stessa alimenta le lampade dell'impianto grazie ad un pacco batteria separato dalla centrale. Per questi sistemi si utilizzano le relative lampade della serie S.O.S. GROUND, prive di pacco batteria a bordo ed alimentate a 230V dalla centrale. Conforme alla normativa CEI EN 62034.

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B • EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034

S.O.S. SYSTEM 24V

Il sistema UPS centralizzato S.O.S. SYSTEM 24V ha le stesse caratteristiche del S.O.S. GROUND con la differenza che la centrale alimenta le lampade dell'impianto a 24V. Per questi sistemi si utilizzano le relative lampade della serie S.O.S. SYSTEM 24V, prive di pacco batteria a bordo ed alimentate a 24V dalla centrale. Conforme alla normativa CEI EN 62034.

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B • EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034

S.O.S. SYSTEM 48V

Il sistema UPS centralizzato S.O.S. SYSTEM 48V ha le stesse caratteristiche del S.O.S. GROUND con la differenza che la centrale alimenta le lampade dell'impianto a 48V. Per questi sistemi si utilizzano le relative lampade della serie S.O.S. SYSTEM 48V, prive di pacco batteria a bordo ed alimentate a 48V dalla centrale. Conforme alla normativa CEI EN 62034.

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B • EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034

SOLOLUCE





Le lampade della serie SOLOLUCE non dispongono di pacco batteria a bordo, possono quindi essere gestite da centrali UPS S.O.S. o essere semplicemente alimentate a 230V ed essere utilizzate per illuminazione ordinaria. Disponibili anche in bassa tensione 12V.

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B • EN 60598-1 • EN 61347-2-7

Schema guida del comportamento del LED di segnalazione:

COMPORTAMENTO LED DI SEGNALAZIONE	
	Lampeggiante (test inibiti)
	Lampeggiante (test in corso)
	Luce fissa (apparecchio funzionante)
	Lampeggiante (test accensione lampada fallito)
	Luce fissa (test durata batteria fallito)
	Lampeggio sequenziale (batteria non collegata)
	Spento (rete assente)

INDICE

	REPLAY TOP	02
	REPLAY	14
	REPLAY WALL	22
	REPLAY INDIRECTA	30
	REPLAY FLAG	36
	REPLAY ONEFACE	41
	REPLAY EXODUS	46
	REPLAY EAGLE	51
	REPLAY FROST	55
	REPLAY -20°	59
	REPLAY MOUNTAIN	63
	REPLAY INOX TOP	67
	REPLAY INOX	74
	REPLAY INDUSTRIAL	79
	REPLAY MOVIE	86
	MAXILED	93
	ACCESSORI	102



CICLO PRODUTTIVO

STEP 01

PROGETTAZIONE

L'ingegnerizzazione e la progettazione dell'elettronica e delle plastiche avviene totalmente all'interno dell'azienda nel pieno rispetto dell'autentico MADE in ITALY.



STEP 02

PROTOTIPAZIONE

Una volta studiato e definito il prodotto realizziamo un prototipo dell'elettronica e stampiamo, tramite stampante 3D, il corpo della lampada così da avere un articolo finito e funzionante.



STEP 03

TEST DI COLLAUDO


I prototipi vengono testati in laboratorio e di volta in volta perfezionati fino ad arrivare al risultato voluto.



STEP 04

INDUSTRIALIZZAZIONE

Nella fase finale l'articolo viene prodotto in quantità industriale per poter soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti.

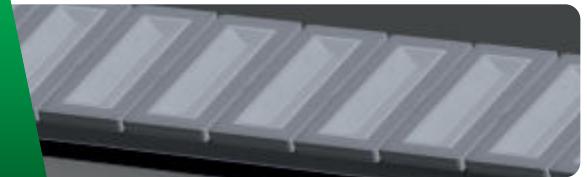


REPLAY TOP



TOP

Perché scegliere la REPLAY TOP?

- Flusso luminoso certificato unico sul mercato: da 100 a 2000 Lumen
- In modalità S.A. mantiene gli stessi lumen della S.E.
- Modalità REST MODE e possibilità di INIBIZIONE
- Realizzata con materiali di qualità Bayblend® autoestinguente V0
- Prodotta totalmente in Italia

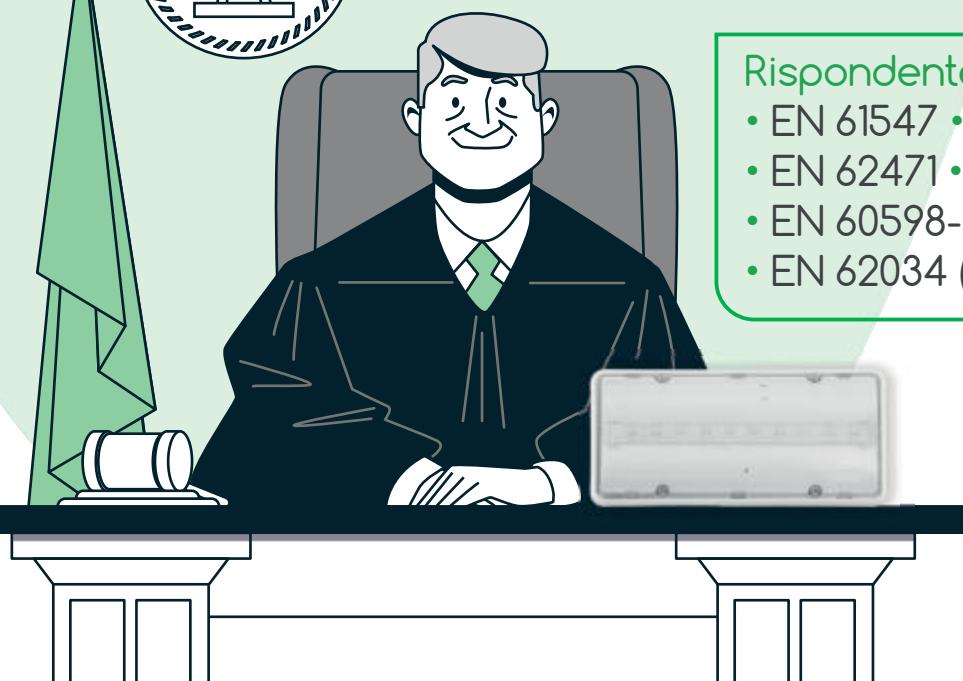

Rispondente alle seguenti normative:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22
- EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7
- EN 62034 (Autotesting Version)



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

■ SCUOLE

■ OSPEDALI

■ INDUSTRIE

■ UFFICI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Rispondente alle attuali normative vigenti



Ampia gamma da 100 a 2000 lumen



Adatta per interni ed esterni (IP44 o IP65)

REPLAY TOP

REPLAY TOP

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente V0
Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente V0
Self-extinguishing (VO) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C (Ni-MH); +5°C/+40°C (LiFePO4)
0°C / +40°C (Ni-MH); +5°C/+40°C (LiFePO4)

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 60 a 180 minuti
From 60 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH o LiFePO4 ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH or LiFePO4 battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 2000 Lumen
Luminous flux range from 100 to 2000 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

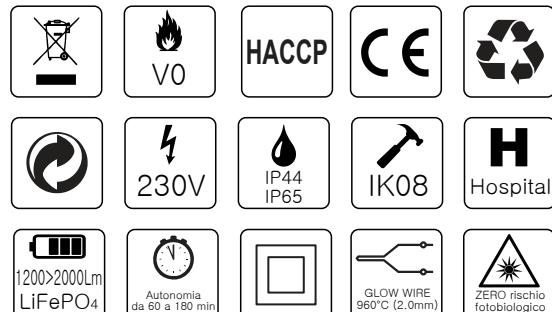

Dimensioni

Dimension


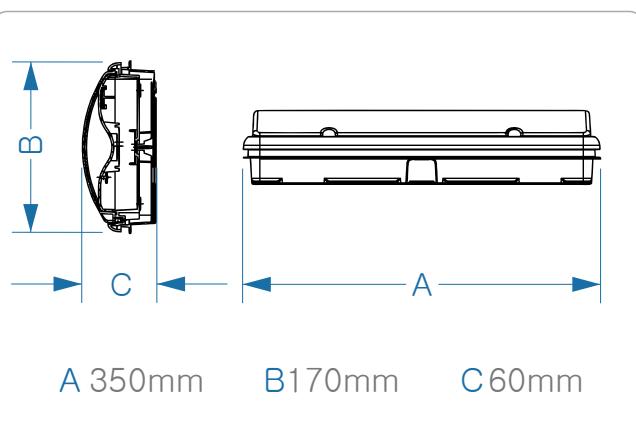


Diagramma polare

Polar diagram

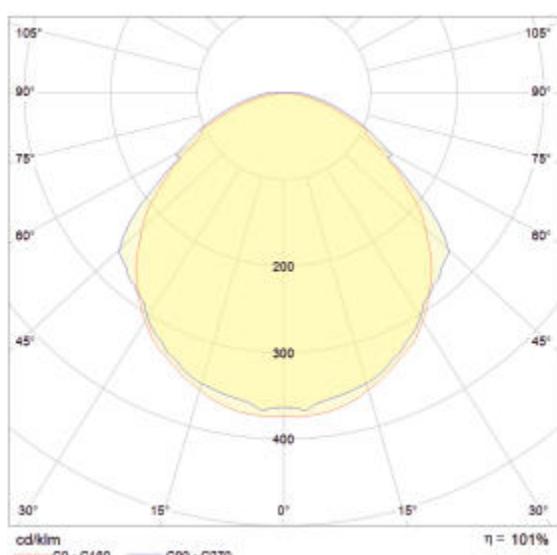

REPLAY TOP - STANDARD S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59808	REPTOP100NM10SE44	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59809	REPTOP100NM30SE44	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59810	REPTOP150NM10SE44	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59811	REPTOP150NM30SE44	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59812	REPTOP250NM10SE44	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59813	REPTOP250NM30SE44	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59814	REPTOP300NM10SE44	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59815	REPTOP300NM30SE44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59816	REPTOP400NM10SE44	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59817	REPTOP400NM30SE44	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59818	REPTOP500NM10SE44	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59819	REPTOP500NM30SE44	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59820	REPTOP600NM10SE44	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59821	REPTOP600NM30SE44	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59822	REPTOP800NM10SE44	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59823	REPTOP800NM20SE44	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59824	REPTOP1000NM10SE44	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59825	REPTOP1000NM20SE44	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59826	REPTOP1200LFP10SE44	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59827	REPTOP1200LFP20SE44	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
61058	REPTOP1200LFP30SE44	1200	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59527	REPTOP1300LFP10SE44	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59528	REPTOP1300LFP15SE44	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59529	REPTOP1300LFP20SE44	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59530	REPTOP1300LFP30SE44	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59531	REPTOP1500LFP10SE44	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59532	REPTOP1500LFP15SE44	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59533	REPTOP1500LFP20SE44	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59534	REPTOP1500LFP30SE44	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59535	REPTOP1600LFP10SE44	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59536	REPTOP1600LFP15SE44	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59537	REPTOP1600LFP20SE44	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59538	REPTOP1600LFP30SE44	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59539	REPTOP1800LFP10SE44	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59540	REPTOP1800LFP15SE44	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59541	REPTOP1800LFP20SE44	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59542	REPTOP2000LFP10SE44	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59543	REPTOP2000LFP15SE44	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59544	REPTOP2000LFP20SE44	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY TOP - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59828	REPTOP100NM10SESA44	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59829	REPTOP100NM30SESA44	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59830	REPTOP150NM10SESA44	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59831	REPTOP150NM30SESA44	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59832	REPTOP250NM10SESA44	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59833	REPTOP250NM30SESA44	250	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59834	REPTOP300NM10SESA44	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59835	REPTOP300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59836	REPTOP400NM10SESA44	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59837	REPTOP400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59838	REPTOP500NM10SESA44	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59839	REPTOP500NM30SESA44	500	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59840	REPTOP600NM10SESA44	600	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59841	REPTOP600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59842	REPTOP800NM10SESA44	800	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59843	REPTOP800NM20SESA44	800	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59844	REPTOP1000NM10SESA44	1000	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59845	REPTOP1000NM20SESA44	1000	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59846	REPTOP1200LFP10SESA44	1200	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59847	REPTOP1200LFP20SESA44	1200	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
61059	REPTOP1200LFP30SESA44	1200	1200	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59545	REPTOP1300LFP10SESA44	1300	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59546	REPTOP1300LFP15SESA44	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

59547	REPTOP1300LFP20SESA44	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59548	REPTOP1300LFP30SESA44	1300	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59549	REPTOP1500LFP10SESA44	1500	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59550	REPTOP1500LFP15SESA44	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59551	REPTOP1500LFP20SESA44	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59552	REPTOP1500LFP30SESA44	1500	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59553	REPTOP1600LFP10SESA44	1600	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59554	REPTOP1600LFP15SESA44	1600	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59555	REPTOP1600LFP20SESA44	1600	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59556	REPTOP1600LFP30SESA44	1600	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59557	REPTOP1800LFP10SESA44	1800	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59558	REPTOP1800LFP15SESA44	1800	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59559	REPTOP1800LFP20SESA44	1800	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59560	REPTOP2000LFP10SESA44	2000	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59561	REPTOP2000LFP15SESA44	2000	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59562	REPTOP2000LFP20SESA44	2000	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY TOP - STANDARD S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59848	REPTOP100NM10SE65	100		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59849	REPTOP100NM30SE65	100		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59850	REPTOP150NM10SE65	150		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59851	REPTOP150NM30SE65	150		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59852	REPTOP250NM10SE65	250		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59853	REPTOP250NM30SE65	250		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59854	REPTOP300NM10SE65	300		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59855	REPTOP300NM30SE65	300		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59856	REPTOP400NM10SE65	400		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59857	REPTOP400NM30SE65	400		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59858	REPTOP500NM10SE65	500		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59859	REPTOP500NM30SE65	500		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59860	REPTOP600NM10SE65	600		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59861	REPTOP600NM30SE65	600		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59862	REPTOP800NM10SE65	800		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59863	REPTOP800NM20SE65	800		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59864	REPTOP1000NM10SE65	1000		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59865	REPTOP1000NM20SE65	1000		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59866	REPTOP1200LFP10SE65	1200		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59867	REPTOP1200LFP20SE65	1200		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
61060	REPTOP1200LFP30SE65	1200		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59563	REPTOP1300LFP10SE65	1300		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59564	REPTOP1300LFP15SE65	1300		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59565	REPTOP1300LFP20SE65	1300		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59566	REPTOP1300LFP30SE65	1300		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59567	REPTOP1500LFP10SE65	1500		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59568	REPTOP1500LFP15SE65	1500		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59569	REPTOP1500LFP20SE65	1500		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59570	REPTOP1500LFP30SE65	1500		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59571	REPTOP1600LFP10SE65	1600		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59572	REPTOP1600LFP15SE65	1600		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59573	REPTOP1600LFP20SE65	1600		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59574	REPTOP1600LFP30SE65	1600		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59575	REPTOP1800LFP10SE65	1800		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59576	REPTOP1800LFP15SE65	1800		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59577	REPTOP1800LFP20SE65	1800		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59578	REPTOP2000LFP10SE65	2000		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59579	REPTOP2000LFP15SE65	2000		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59580	REPTOP2000LFP20SE65	2000		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY TOP - STANDARD S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59868	REPTOP100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59869	REPTOP100NM30SESA65	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59870	REPTOP150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59871	REPTOP150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59872	REPTOP250NM10SESA65	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59873	REPTOP250NM30SESA65	250	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59874	REPTOP300NM10SESA65	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.

59875	REPTOP300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59876	REPTOP400NM10SESA65	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59877	REPTOP400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59878	REPTOP500NM10SESA65	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59879	REPTOP500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59880	REPTOP600NM10SESA65	600	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59881	REPTOP600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59882	REPTOP800NM10SESA65	800	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59883	REPTOP800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59884	REPTOP1000NM10SESA65	1000	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59885	REPTOP1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59886	REPTOP1200LFP10SESA65	1200	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59887	REPTOP1200LFP20SESA65	1200	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
61061	REPTOP1200LFP30SESA65	1200	1200	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59581	REPTOP1300LFP10SESA65	1300	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59582	REPTOP1300LFP15SESA65	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59583	REPTOP1300LFP20SESA65	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59584	REPTOP1300LFP30SESA65	1300	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59585	REPTOP1500LFP10SESA65	1500	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59586	REPTOP1500LFP15SESA65	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59587	REPTOP1500LFP20SESA65	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59588	REPTOP1500LFP30SESA65	1500	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59589	REPTOP1600LFP10SESA65	1600	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59590	REPTOP1600LFP15SESA65	1600	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59591	REPTOP1600LFP20SESA65	1600	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59592	REPTOP1600LFP30SESA65	1600	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59593	REPTOP1800LFP10SESA65	1800	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59594	REPTOP1800LFP15SESA65	1800	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59595	REPTOP1800LFP20SESA65	1800	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59596	REPTOP2000LFP10SESA65	2000	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59597	REPTOP2000LFP15SESA65	2000	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59598	REPTOP2000LFP20SESA65	2000	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY TOP - AUTOTESTING S.E. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	
59888	REPTOP-AT-100NM10SE44	100		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59889	REPTOP-AT-100NM30SE44	100		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59890	REPTOP-AT-150NM10SE44	150		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59891	REPTOP-AT-150NM30SE44	150		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59892	REPTOP-AT-250NM10SE44	250		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59893	REPTOP-AT-250NM30SE44	250		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59894	REPTOP-AT-300NM10SE44	300		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59895	REPTOP-AT-300NM30SE44	300		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59896	REPTOP-AT-400NM10SE44	400		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59897	REPTOP-AT-400NM30SE44	400		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59898	REPTOP-AT-500NM10SE44	500		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59899	REPTOP-AT-500NM30SE44	500		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59900	REPTOP-AT-600NM10SE44	600		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59901	REPTOP-AT-600NM30SE44	600		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59902	REPTOP-AT-800NM10SE44	800		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59903	REPTOP-AT-800NM20SE44	800		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59904	REPTOP-AT-1000NM10SE44	1000		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59905	REPTOP-AT-1000NM20SE44	1000		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59906	REPTOP-AT-1200LFP10SE44	1200		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59907	REPTOP-AT-1200LFP20SE44	1200		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
61062	REPTOP-AT-1200LFP30SE44	1200		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59599	REPTOP-AT-1300LFP10SE44	1300		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59600	REPTOP-AT-1300LFP15SE44	1300		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59601	REPTOP-AT-1300LFP20SE44	1300		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59602	REPTOP-AT-1300LFP30SE44	1300		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59603	REPTOP-AT-1500LFP10SE44	1500		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59604	REPTOP-AT-1500LFP15SE44	1500		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59605	REPTOP-AT-1500LFP20SE44	1500		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59606	REPTOP-AT-1500LFP30SE44	1500		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59607	REPTOP-AT-1600LFP10SE44	1600		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59608	REPTOP-AT-1600LFP15SE44	1600		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59609	REPTOP-AT-1600LFP20SE44	1600		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

59610	REPTOP-AT-1600LFP30SE44	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59611	REPTOP-AT-1800LFP10SE44	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59612	REPTOP-AT-1800LFP15SE44	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59613	REPTOP-AT-1800LFP20SE44	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59614	REPTOP-AT-2000LFP10SE44	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59615	REPTOP-AT-2000LFP15SE44	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59616	REPTOP-AT-2000LFP20SE44	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY TOP - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59908	REPTOP-AT-100NM10SESA44	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59909	REPTOP-AT-100NM30SESA44	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59910	REPTOP-AT-150NM10SESA44	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59911	REPTOP-AT-150NM30SESA44	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59912	REPTOP-AT-250NM10SESA44	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59913	REPTOP-AT-250NM30SESA44	250	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59914	REPTOP-AT-300NM10SESA44	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59915	REPTOP-AT-300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59916	REPTOP-AT-400NM10SESA44	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59917	REPTOP-AT-400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59918	REPTOP-AT-500NM10SESA44	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59919	REPTOP-AT-500NM30SESA44	500	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59920	REPTOP-AT-600NM10SESA44	600	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59921	REPTOP-AT-600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59922	REPTOP-AT-800NM10SESA44	800	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59923	REPTOP-AT-800NM20SESA44	800	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59924	REPTOP-AT-1000NM10SESA44	1000	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59925	REPTOP-AT-1000NM20SESA44	1000	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59926	REPTOP-AT-1200LFP10SESA44	1200	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59927	REPTOP-AT-1200LFP20SESA44	1200	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
61063	REPTOP-AT-1200LFP30SESA44	1200	1200	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59617	REPTOP-AT-1300LFP10SESA44	1300	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59618	REPTOP-AT-1300LFP15SESA44	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59619	REPTOP-AT-1300LFP20SESA44	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59620	REPTOP-AT-1300LFP30SESA44	1300	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59621	REPTOP-AT-1500LFP10SESA44	1500	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59622	REPTOP-AT-1500LFP15SESA44	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59623	REPTOP-AT-1500LFP20SESA44	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59624	REPTOP-AT-1500LFP30SESA44	1500	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59625	REPTOP-AT-1600LFP10SESA44	1600	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59626	REPTOP-AT-1600LFP15SESA44	1600	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59627	REPTOP-AT-1600LFP20SESA44	1600	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59628	REPTOP-AT-1600LFP30SESA44	1600	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59629	REPTOP-AT-1800LFP10SESA44	1800	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59630	REPTOP-AT-1800LFP15SESA44	1800	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59631	REPTOP-AT-1800LFP20SESA44	1800	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59632	REPTOP-AT-2000LFP10SESA44	2000	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59633	REPTOP-AT-2000LFP15SESA44	2000	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59634	REPTOP-AT-2000LFP20SESA44	2000	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY TOP - AUTOTESTING S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59928	REPTOP-AT-100NM10SE65	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59929	REPTOP-AT-100NM30SE65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59930	REPTOP-AT-150NM10SE65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59931	REPTOP-AT-150NM30SE65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59932	REPTOP-AT-250NM10SE65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59933	REPTOP-AT-250NM30SE65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59934	REPTOP-AT-300NM10SE65	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59935	REPTOP-AT-300NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59936	REPTOP-AT-400NM10SE65	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59937	REPTOP-AT-400NM30SE65	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59938	REPTOP-AT-500NM10SE65	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59939	REPTOP-AT-500NM30SE65	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59940	REPTOP-AT-600NM10SE65	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59941	REPTOP-AT-600NM30SE65	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59942	REPTOP-AT-800NM10SE65	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59943	REPTOP-AT-800NM20SE65	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.

59944	REPTOP-AT-1000NM10SE65	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59945	REPTOP-AT-1000NM20SE65	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59946	REPTOP-AT-1200LFP10SE65	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59947	REPTOP-AT-1200LFP20SE65	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
61064	REPTOP-AT-1200LFP30SE65	1200	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59635	REPTOP-AT-1300LFP10SE65	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59636	REPTOP-AT-1300LFP15SE65	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59637	REPTOP-AT-1300LFP20SE65	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59638	REPTOP-AT-1300LFP30SE65	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59639	REPTOP-AT-1500LFP10SE65	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59640	REPTOP-AT-1500LFP15SE65	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59641	REPTOP-AT-1500LFP20SE65	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59642	REPTOP-AT-1500LFP30SE65	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59643	REPTOP-AT-1600LFP10SE65	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59644	REPTOP-AT-1600LFP15SE65	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59645	REPTOP-AT-1600LFP20SE65	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59646	REPTOP-AT-1600LFP30SE65	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59647	REPTOP-AT-1800LFP10SE65	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59648	REPTOP-AT-1800LFP15SE65	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59649	REPTOP-AT-1800LFP20SE65	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59650	REPTOP-AT-2000LFP10SE65	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59651	REPTOP-AT-2000LFP15SE65	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59652	REPTOP-AT-2000LFP20SE65	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY TOP - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59948	REPTOP-AT-100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59949	REPTOP-AT-100NM30SESA65	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59950	REPTOP-AT-150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59951	REPTOP-AT-150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59952	REPTOP-AT-250NM10SESA65	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59953	REPTOP-AT-250NM30SESA65	250	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59954	REPTOP-AT-300NM10SESA65	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59955	REPTOP-AT-300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59956	REPTOP-AT-400NM10SESA65	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59957	REPTOP-AT-400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59958	REPTOP-AT-500NM10SESA65	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59959	REPTOP-AT-500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59960	REPTOP-AT-600NM10SESA65	600	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59961	REPTOP-AT-600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59962	REPTOP-AT-800NM10SESA65	800	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59963	REPTOP-AT-800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59964	REPTOP-AT-1000NM10SESA65	1000	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59965	REPTOP-AT-1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
59966	REPTOP-AT-1200LFP10SESA65	1200	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59967	REPTOP-AT-1200LFP20SESA65	1200	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
61065	REPTOP-AT-1200LFP30SESA65	1200	1200	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59653	REPTOP-AT-1300LFP10SESA65	1300	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59654	REPTOP-AT-1300LFP15SESA65	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59655	REPTOP-AT-1300LFP20SESA65	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59656	REPTOP-AT-1300LFP30SESA65	1300	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59657	REPTOP-AT-1500LFP10SESA65	1500	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59658	REPTOP-AT-1500LFP15SESA65	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59659	REPTOP-AT-1500LFP20SESA65	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59660	REPTOP-AT-1500LFP30SESA65	1500	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59661	REPTOP-AT-1600LFP10SESA65	1600	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59662	REPTOP-AT-1600LFP15SESA65	1600	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59663	REPTOP-AT-1600LFP20SESA65	1600	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59664	REPTOP-AT-1600LFP30SESA65	1600	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59665	REPTOP-AT-1800LFP10SESA65	1800	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59666	REPTOP-AT-1800LFP15SESA65	1800	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59667	REPTOP-AT-1800LFP20SESA65	1800	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59668	REPTOP-AT-2000LFP10SESA65	2000	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59669	REPTOP-AT-2000LFP15SESA65	2000	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59670	REPTOP-AT-2000LFP20SESA65	2000	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY TOP - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59968	REPTOP-CS-100NM10SE44	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59969	REPTOP-CS-100NM30SE44	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59970	REPTOP-CS-150NM10SE44	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59971	REPTOP-CS-150NM30SE44	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59972	REPTOP-CS-250NM10SE44	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59973	REPTOP-CS-250NM30SE44	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59974	REPTOP-CS-300NM10SE44	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59975	REPTOP-CS-300NM30SE44	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59976	REPTOP-CS-400NM10SE44	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59977	REPTOP-CS-400NM30SE44	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59978	REPTOP-CS-500NM10SE44	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59979	REPTOP-CS-500NM30SE44	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59980	REPTOP-CS-600NM10SE44	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59981	REPTOP-CS-600NM30SE44	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59982	REPTOP-CS-800NM10SE44	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59983	REPTOP-CS-800NM20SE44	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59984	REPTOP-CS-1000NM10SE44	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59985	REPTOP-CS-1000NM20SE44	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
59986	REPTOP-CS-1200LFP10SE44	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59987	REPTOP-CS-1200LFP20SE44	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
61066	REPTOP-CS-1200LFP30SE44	1200	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59671	REPTOP-CS-1300LFP10SE44	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59672	REPTOP-CS-1300LFP15SE44	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59673	REPTOP-CS-1300LFP20SE44	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59674	REPTOP-CS-1300LFP30SE44	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59675	REPTOP-CS-1500LFP10SE44	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59676	REPTOP-CS-1500LFP15SE44	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59677	REPTOP-CS-1500LFP20SE44	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59678	REPTOP-CS-1500LFP30SE44	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59679	REPTOP-CS-1600LFP10SE44	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59680	REPTOP-CS-1600LFP15SE44	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59681	REPTOP-CS-1600LFP20SE44	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59682	REPTOP-CS-1600LFP30SE44	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59683	REPTOP-CS-1800LFP10SE44	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59684	REPTOP-CS-1800LFP15SE44	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59685	REPTOP-CS-1800LFP20SE44	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59686	REPTOP-CS-2000LFP10SE44	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59687	REPTOP-CS-2000LFP15SE44	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59688	REPTOP-CS-2000LFP20SE44	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
REPLAY TOP - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA
59988	REPTOP-CS-100NM10SESA44	100	100	60 min	Ni-MH	12 h
59989	REPTOP-CS-100NM30SESA44	100	100	180 min	Ni-MH	12 h
59990	REPTOP-CS-150NM10SESA44	150	150	60 min	Ni-MH	12 h
59991	REPTOP-CS-150NM30SESA44	150	150	180 min	Ni-MH	12 h
59992	REPTOP-CS-250NM10SESA44	250	250	60 min	Ni-MH	12 h
59993	REPTOP-CS-250NM30SESA44	250	250	180 min	Ni-MH	12 h
59994	REPTOP-CS-300NM10SESA44	300	300	60 min	Ni-MH	12 h
59995	REPTOP-CS-300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-MH	12 h
59996	REPTOP-CS-400NM10SESA44	400	400	60 min	Ni-MH	12 h
59997	REPTOP-CS-400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-MH	12 h
59998	REPTOP-CS-500NM10SESA44	500	500	60 min	Ni-MH	12 h
59999	REPTOP-CS-500NM30SESA44	500	500	180 min	Ni-MH	12 h
60000	REPTOP-CS-600NM10SESA44	600	600	60 min	Ni-MH	12 h
60001	REPTOP-CS-600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-MH	12 h
60002	REPTOP-CS-800NM10SESA44	800	800	60 min	Ni-MH	12 h
60003	REPTOP-CS-800NM20SESA44	800	800	120 min	Ni-MH	12 h
60004	REPTOP-CS-1000NM10SESA44	1000	1000	60 min	Ni-MH	12 h
60005	REPTOP-CS-1000NM20SESA44	1000	1000	120 min	Ni-MH	12 h
60006	REPTOP-CS-1200LFP10SESA44	1200	1200	60 min	LiFePO4	12 h
60007	REPTOP-CS-1200LFP20SESA44	1200	1200	120 min	LiFePO4	12 h
61067	REPTOP-CS-1200LFP30SESA44	1200	1200	180 min	LiFePO4	12 h
59689	REPTOP-CS-1300LFP10SESA44	1300	1300	60 min	LiFePO4	12 h
59690	REPTOP-CS-1300LFP15SESA44	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h

59691	REPTOP-CS-1300LFP20SESA44	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59692	REPTOP-CS-1300LFP30SESA44	1300	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59693	REPTOP-CS-1500LFP10SESA44	1500	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59694	REPTOP-CS-1500LFP15SESA44	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59695	REPTOP-CS-1500LFP20SESA44	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59696	REPTOP-CS-1500LFP30SESA44	1500	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59697	REPTOP-CS-1600LFP10SESA44	1600	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59698	REPTOP-CS-1600LFP15SESA44	1600	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59699	REPTOP-CS-1600LFP20SESA44	1600	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59700	REPTOP-CS-1600LFP30SESA44	1600	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59701	REPTOP-CS-1800LFP10SESA44	1800	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59702	REPTOP-CS-1800LFP15SESA44	1800	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59703	REPTOP-CS-1800LFP20SESA44	1800	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59704	REPTOP-CS-2000LFP10SESA44	2000	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59705	REPTOP-CS-2000LFP15SESA44	2000	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59706	REPTOP-CS-2000LFP20SESA44	2000	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY TOP - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60008	REPTOP-CS-100NM10SE65	100		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60009	REPTOP-CS-100NM30SE65	100		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60010	REPTOP-CS-150NM10SE65	150		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60011	REPTOP-CS-150NM30SE65	150		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60012	REPTOP-CS-250NM10SE65	250		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60013	REPTOP-CS-250NM30SE65	250		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60014	REPTOP-CS-300NM10SE65	300		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60015	REPTOP-CS-300NM30SE65	300		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60016	REPTOP-CS-400NM10SE65	400		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60017	REPTOP-CS-400NM30SE65	400		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60018	REPTOP-CS-500NM10SE65	500		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60019	REPTOP-CS-500NM30SE65	500		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60020	REPTOP-CS-600NM10SE65	600		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60021	REPTOP-CS-600NM30SE65	600		180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60022	REPTOP-CS-800NM10SE65	800		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60023	REPTOP-CS-800NM20SE65	800		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60024	REPTOP-CS-1000NM10SE65	1000		60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60025	REPTOP-CS-1000NM20SE65	1000		120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60026	REPTOP-CS-1200LFP10SE65	1200		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60027	REPTOP-CS-1200LFP20SE65	1200		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
61068	REPTOP-CS-1200LFP30SE65	1200		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59707	REPTOP-CS-1300LFP10SE65	1300		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59708	REPTOP-CS-1300LFP15SE65	1300		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59709	REPTOP-CS-1300LFP20SE65	1300		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59710	REPTOP-CS-1300LFP30SE65	1300		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59711	REPTOP-CS-1500LFP10SE65	1500		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59712	REPTOP-CS-1500LFP15SE65	1500		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59713	REPTOP-CS-1500LFP20SE65	1500		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59714	REPTOP-CS-1500LFP30SE65	1500		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59715	REPTOP-CS-1600LFP10SE65	1600		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59716	REPTOP-CS-1600LFP15SE65	1600		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59717	REPTOP-CS-1600LFP20SE65	1600		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59718	REPTOP-CS-1600LFP30SE65	1600		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59719	REPTOP-CS-1800LFP10SE65	1800		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59720	REPTOP-CS-1800LFP15SE65	1800		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59721	REPTOP-CS-1800LFP20SE65	1800		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59722	REPTOP-CS-2000LFP10SE65	2000		60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59723	REPTOP-CS-2000LFP15SE65	2000		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
59724	REPTOP-CS-2000LFP20SE65	2000		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY TOP - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60028	REPTOP-CS-100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60029	REPTOP-CS-100NM30SESA65	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60030	REPTOP-CS-150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60031	REPTOP-CS-150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60032	REPTOP-CS-250NM10SESA65	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60033	REPTOP-CS-250NM30SESA65	250	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60034	REPTOP-CS-300NM10SESA65	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.

60035	REPTOP-CS-300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60036	REPTOP-CS-400NM10SESA65	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60037	REPTOP-CS-400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60038	REPTOP-CS-500NM10SESA65	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60039	REPTOP-CS-500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60040	REPTOP-CS-600NM10SESA65	600	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60041	REPTOP-CS-600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60042	REPTOP-CS-800NM10SESA65	800	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60043	REPTOP-CS-800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60044	REPTOP-CS-1000NM10SESA65	1000	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60045	REPTOP-CS-1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60046	REPTOP-CS-1200LFP10SESA65	1200	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60047	REPTOP-CS-1200LFP20SESA65	1200	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
61069	REPTOP-CS-1200LFP30SESA65	1200	1200	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59725	REPTOP-CS-1300LFP10SESA65	1300	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59726	REPTOP-CS-1300LFP15SESA65	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59727	REPTOP-CS-1300LFP20SESA65	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59728	REPTOP-CS-1300LFP30SESA65	1300	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59729	REPTOP-CS-1500LFP10SESA65	1500	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59730	REPTOP-CS-1500LFP15SESA65	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59731	REPTOP-CS-1500LFP20SESA65	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59732	REPTOP-CS-1500LFP30SESA65	1500	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59733	REPTOP-CS-1600LFP10SESA65	1600	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59734	REPTOP-CS-1600LFP15SESA65	1600	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59735	REPTOP-CS-1600LFP20SESA65	1600	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59736	REPTOP-CS-1600LFP30SESA65	1600	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59737	REPTOP-CS-1800LFP10SESA65	1800	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59738	REPTOP-CS-1800LFP15SESA65	1800	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59739	REPTOP-CS-1800LFP20SESA65	1800	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59740	REPTOP-CS-2000LFP10SESA65	2000	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59741	REPTOP-CS-2000LFP15SESA65	2000	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
59742	REPTOP-CS-2000LFP20SESA65	2000	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY TOP - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60048	REPTOP-SOS100-230-44	100	230V			
60049	REPTOP-SOS150-230-44	150	230V			
60050	REPTOP-SOS200-230-44	200	230V			
60051	REPTOP-SOS300-230-44	300	230V			
60052	REPTOP-SOS400-230-44	400	230V			
60053	REPTOP-SOS500-230-44	500	230V			
60054	REPTOP-SOS600-230-44	600	230V			
60055	REPTOP-SOS800-230-44	800	230V			
60056	REPTOP-SOS1000-230-44	1000	230V			
60057	REPTOP-SOS1200-230-44	1200	230V			
59743	REPTOP-SOS1300-230-44	1300	230V			
59744	REPTOP-SOS1500-230-44	1500	230V			
59745	REPTOP-SOS1600-230-44	1600	230V			
59746	REPTOP-SOS1800-230-44	1800	230V			
59747	REPTOP-SOS2000-230-44	2000	230V			

REPLAY TOP - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60058	REPTOP-SOS100-230-65	100	230V			
60059	REPTOP-SOS150-230-65	150	230V			
60060	REPTOP-SOS200-230-65	200	230V			
60061	REPTOP-SOS300-230-65	300	230V			
60062	REPTOP-SOS400-230-65	400	230V			
60063	REPTOP-SOS500-230-65	500	230V			
60064	REPTOP-SOS600-230-65	600	230V			
60065	REPTOP-SOS800-230-65	800	230V			
60066	REPTOP-SOS1000-230-65	1000	230V			
60067	REPTOP-SOS1200-230-65	1200	230V			
59748	REPTOP-SOS1300-230-65	1300	230V			
59749	REPTOP-SOS1500-230-65	1500	230V			
59750	REPTOP-SOS1600-230-65	1600	230V			
59751	REPTOP-SOS1800-230-65	1800	230V			
59752	REPTOP-SOS2000-230-65	2000	230V			

REPLAY TOP - S.O.S. SYSTEM 24V IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60068	REPTOP-SOS100-24-44	100	24V			
60069	REPTOP-SOS150-24-44	150	24V			
60070	REPTOP-SOS200-24-44	200	24V			
60071	REPTOP-SOS300-24-44	300	24V			
60072	REPTOP-SOS400-24-44	400	24V			
60073	REPTOP-SOS500-24-44	500	24V			
60074	REPTOP-SOS600-24-44	600	24V			
60075	REPTOP-SOS800-24-44	800	24V			
60076	REPTOP-SOS1000-24-44	1000	24V			
60077	REPTOP-SOS1200-24-44	1200	24V			
59753	REPTOP-SOS1300-24-44	1300	24V			
59754	REPTOP-SOS1500-24-44	1500	24V			
59755	REPTOP-SOS1600-24-44	1600	24V			
59756	REPTOP-SOS1800-24-44	1800	24V			
59757	REPTOP-SOS2000-24-44	2000	24V			

REPLAY TOP - S.O.S. SYSTEM 24V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60078	REPTOP-SOS100-24-65	100	24V			
60079	REPTOP-SOS150-24-65	150	24V			
60080	REPTOP-SOS200-24-65	200	24V			
60081	REPTOP-SOS300-24-65	300	24V			
60082	REPTOP-SOS400-24-65	400	24V			
60083	REPTOP-SOS500-24-65	500	24V			
60084	REPTOP-SOS600-24-65	600	24V			
60085	REPTOP-SOS800-24-65	800	24V			
60086	REPTOP-SOS1000-24-65	1000	24V			
60087	REPTOP-SOS1200-24-65	1200	24V			
59758	REPTOP-SOS1300-24-65	1300	24V			
59759	REPTOP-SOS1500-24-65	1500	24V			
59760	REPTOP-SOS1600-24-65	1600	24V			
59761	REPTOP-SOS1800-24-65	1800	24V			
59762	REPTOP-SOS2000-24-65	2000	24V			

REPLAY TOP - S.O.S. SYSTEM 48V IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60088	REPTOP-SOS100-48-44	100	48V			
60089	REPTOP-SOS150-48-44	150	48V			
60090	REPTOP-SOS200-48-44	200	48V			
60091	REPTOP-SOS300-48-44	300	48V			
60092	REPTOP-SOS400-48-44	400	48V			
60093	REPTOP-SOS500-48-44	500	48V			
60094	REPTOP-SOS600-48-44	600	48V			
60095	REPTOP-SOS800-48-44	800	48V			
60096	REPTOP-SOS1000-48-44	1000	48V			
60097	REPTOP-SOS1200-48-44	1200	48V			
59763	REPTOP-SOS1300-48-44	1300	48V			
59764	REPTOP-SOS1500-48-44	1500	48V			
59765	REPTOP-SOS1600-48-44	1600	48V			
59766	REPTOP-SOS1800-48-44	1800	48V			
59767	REPTOP-SOS2000-48-44	2000	48V			

REPLAY TOP - S.O.S. SYSTEM 48V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60098	REPTOP-SOS100-48-65	100	48V			
60099	REPTOP-SOS150-48-65	150	48V			
60100	REPTOP-SOS200-48-65	200	48V			
60101	REPTOP-SOS300-48-65	300	48V			
60102	REPTOP-SOS400-48-65	400	48V			
60103	REPTOP-SOS500-48-65	500	48V			
60104	REPTOP-SOS600-48-65	600	48V			
60105	REPTOP-SOS800-48-65	800	48V			
60106	REPTOP-SOS1000-48-65	1000	48V			
60107	REPTOP-SOS1200-48-65	1200	48V			
59768	REPTOP-SOS1300-48-65	1300	48V			
59769	REPTOP-SOS1500-48-65	1500	48V			
59770	REPTOP-SOS1600-48-65	1600	48V			

59771	REPTOP-SOS1800-48-65	1800	48V			
59772	REPTOP-SOS2000-48-65	2000	48V			
REPLAY TOP - SOLOLUCE 12-24V IP44						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60108	REPTOP-SL100-12-24-44	100	12-24V			
60109	REPTOP-SL150-12-24-44	150	12-24V			
60110	REPTOP-SL200-12-24-44	200	12-24V			
60111	REPTOP-SL300-12-24-44	300	12-24V			
60112	REPTOP-SL400-12-24-44	400	12-24V			
60113	REPTOP-SL500-12-24-44	500	12-24V			
60114	REPTOP-SL600-12-24-44	600	12-24V			
60115	REPTOP-SL800-12-24-44	800	12-24V			
60116	REPTOP-SL1000-12-24-44	1000	12-24V			
60117	REPTOP-SL1200-12-24-44	1200	12-24V			
59773	REPTOP-SL1300-12-24-44	1300	12-24V			
59774	REPTOP-SL1500-12-24-44	1500	12-24V			
59775	REPTOP-SL1600-12-24-44	1600	12-24V			
59776	REPTOP-SL1800-12-24-44	1800	12-24V			
59777	REPTOP-SL2000-12-24-44	2000	12-24V			
REPLAY TOP - SOLOLUCE 12-24V IP65						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60118	REPTOP-SL100-12-24-65	100	12-24V			
60119	REPTOP-SL150-12-24-65	150	12-24V			
60120	REPTOP-SL200-12-24-65	200	12-24V			
60121	REPTOP-SL300-12-24-65	300	12-24V			
60122	REPTOP-SL400-12-24-65	400	12-24V			
60123	REPTOP-SL500-12-24-65	500	12-24V			
60124	REPTOP-SL600-12-24-65	600	12-24V			
60125	REPTOP-SL800-12-24-65	800	12-24V			
60126	REPTOP-SL1000-12-24-65	1000	12-24V			
60127	REPTOP-SL1200-12-24-65	1200	12-24V			
59778	REPTOP-SL1300-12-24-65	1300	12-24V			
59779	REPTOP-SL1500-12-24-65	1500	12-24V			
59780	REPTOP-SL1600-12-24-65	1600	12-24V			
59781	REPTOP-SL1800-12-24-65	1800	12-24V			
59782	REPTOP-SL2000-12-24-65	2000	12-24V			
REPLAY TOP - SOLOLUCE 230V IP44						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60128	REPTOP-SL100-230-44	100	230V			
60129	REPTOP-SL150-230-44	150	230V			
60130	REPTOP-SL200-230-44	200	230V			
60131	REPTOP-SL300-230-44	300	230V			
60132	REPTOP-SL400-230-44	400	230V			
60133	REPTOP-SL500-230-44	500	230V			
60134	REPTOP-SL600-230-44	600	230V			
60135	REPTOP-SL800-230-44	800	230V			
60136	REPTOP-SL1000-230-44	1000	230V			
60137	REPTOP-SL1200-230-44	1200	230V			
59783	REPTOP-SL1300-230-44	1300	230V			
59784	REPTOP-SL1500-230-44	1500	230V			
59785	REPTOP-SL1600-230-44	1600	230V			
59786	REPTOP-SL1800-230-44	1800	230V			
59787	REPTOP-SL2000-230-44	2000	230V			
REPLAY TOP - SOLOLUCE 230V IP65						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60138	REPTOP-SL100-230-65	100	230V			
60139	REPTOP-SL150-230-65	150	230V			
60140	REPTOP-SL200-230-65	200	230V			
60141	REPTOP-SL300-230-65	300	230V			
60142	REPTOP-SL400-230-65	400	230V			
60143	REPTOP-SL500-230-65	500	230V			
60144	REPTOP-SL600-230-65	600	230V			
60145	REPTOP-SL800-230-65	800	230V			
60146	REPTOP-SL1000-230-65	1000	230V			
60147	REPTOP-SL1200-230-65	1200	230V			
59788	REPTOP-SL1300-230-65	1300	230V			
59789	REPTOP-SL1500-230-65	1500	230V			
59790	REPTOP-SL1600-230-65	1600	230V			
59791	REPTOP-SL1800-230-65	1800	230V			
59792	REPTOP-SL2000-230-65	2000	230V			

REPLAY LED



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- SCUOLE
- OSPEDALI
- INDUSTRIE
- UFFICI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Resistente (IK08)



Ampia gamma
da 150 a 1200 lumen



Adatta per interni ed
esterni (IP44 o IP65)

REPLAY LED

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente V0
Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente V0
Self-extinguishing (VO) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 60 a 180 minuti
From 60 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 150 a 1200 Lumen
Luminous flux range from 150 to 1200 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

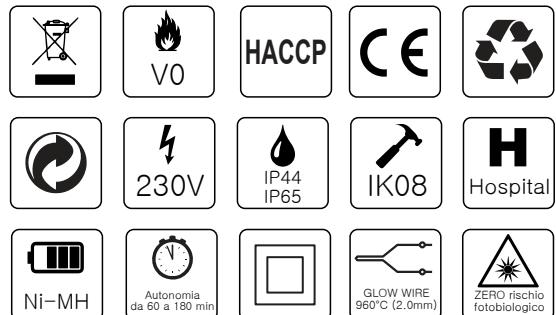

Dimensioni
Dimension


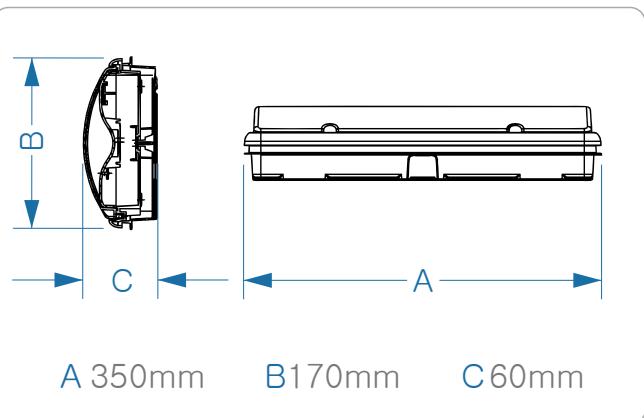


Diagramma polare
Polar diagram

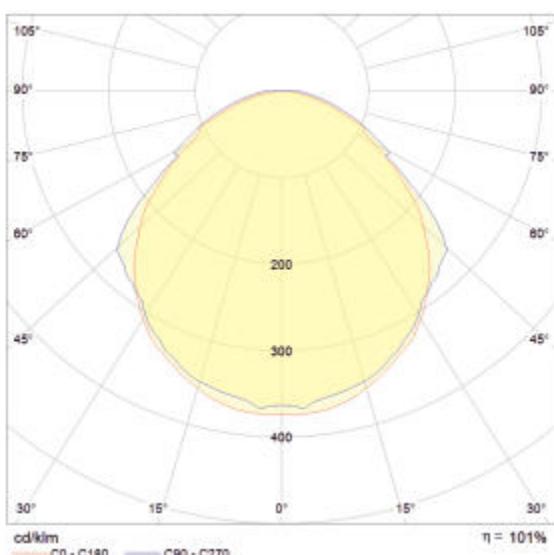

REPLAY LED - STANDARD S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07652	REP150NM10SE44	150		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07331	REP150NM15SE44	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07653	REP150NM30SE44	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07700	REP200NM10SE44	200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07332	REP200NM15SE44	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07701	REP200NM30SE44	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07703	REP250NM10SE44	250		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07333	REP250NM15SE44	250		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07704	REP250NM30SE44	250		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07705	REP400NM15SE44	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07706	REP400NM30SE44	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
54016	REP500NM15SE44	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
54017	REP500NM30SE44	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07913	REH600NM15SE44	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07914	REH600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07915	REH800NM15SE44	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07916	REH800NM20SE44	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07917	REH900NM15SE44	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07918	REH900NM20SE44	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07919	REH1200NM10SE44	1200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07325	REH1200NM15SE44	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07920	REH1200NM20SE44	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY LED - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07655	REP150NM10SESA44	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07334	REP150NM15SESA44	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07656	REP150NM30SESA44	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07711	REP200NM10SESA44	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07335	REP200NM15SESA44	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07712	REP200NM30SESA44	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07713	REP250NM10SESA44	250	250	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07336	REP250NM15SESA44	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07714	REP250NM30SESA44	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07715	REP400NM15SESA44	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07716	REP400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
54018	REP500NM15SESA44	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
54019	REP500NM30SESA44	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07923	REH600NM15SESA44	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07924	REH600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07925	REH800NM15SESA44	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07926	REH800NM20SESA44	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07927	REH900NM15SESA44	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07928	REH900NM20SESA44	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07929	REH1200NM10SESA44	1200	1000	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07327	REH1200NM15SESA44	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07930	REH1200NM20SESA44	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY LED - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07658	REP150NM10SE65	150		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07337	REP150NM15SE65	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07659	REP150NM30SE65	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07721	REP200NM10SE65	200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07338	REP200NM15SE65	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07722	REP200NM30SE65	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07724	REP250NM10SE65	250		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07339	REP250NM15SE65	250		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07725	REP250NM30SE65	250		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07726	REP400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07727	REP400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
54020	REP500NM15SE65	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
54021	REP500NM30SE65	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07948	REH600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07949	REH600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

07950	REH800NM15SE65	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07951	REH800NM20SE65	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07952	REH900NM15SE65	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07953	REH900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07954	REH1200NM10SE65	1200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07312	REH1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07955	REH1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY LED - STANDARD S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07661	REP150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07321	REP150NM15SESA65	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07662	REP150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07732	REP200NM10SESA65	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07322	REP200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07733	REP200NM30SESA65	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07734	REP250NM10SESA65	250	250	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07323	REP250NM15SESA65	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07735	REP250NM30SESA65	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07736	REP400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07737	REP400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
54022	REP500NM15SESA65	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
54023	REP500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07958	REH600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07959	REH600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07960	REH800NM15SESA65	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07961	REH800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07962	REH900NM15SESA65	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07963	REH900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07964	REH1200NM10SESA65	1200	1000	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07314	REH1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07965	REH1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY LED - AUTOTESTING S.E. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07093	RET150NM10SE44	150		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07094	RET150NM15SE44	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07095	RET150NM30SE44	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07096	RET200NM10SE44	200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07097	RET200NM15SE44	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07098	RET200NM30SE44	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07842	RET300NM10SE44	300		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04553	RET300NM15SE44	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07843	RET300NM30SE44	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10704	RET400NM15SE44	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10705	RET400NM30SE44	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10706	RET500NM15SE44	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10707	RET500NM30SE44	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07845	RET600NM15SE44	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07846	RET600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07847	RET800NM15SE44	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07848	RET800NM20SE44	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07849	RET900NM15SE44	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07850	RET900NM20SE44	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07851	RET1200NM10SE44	1200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04554	RET1200NM15SE44	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07852	RET1200NM20SE44	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY LED - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07108	RET150NM10SESA44	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07109	RET150NM15SESA44	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07118	RET150NM30SESA44	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07102	RET200NM10SESA44	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07103	RET200NM15SESA44	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07104	RET200NM30SESA44	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07853	RET300NM10SESA44	300	250	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04526	RET300NM15SESA44	300	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

07854	RET300NM30SESA44	300	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10721	RET400NM15SESA44	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10722	RET400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10723	RET500NM15SESA44	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10724	RET500NM30SESA44	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07855	RET600NM15SESA44	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07856	RET600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07857	RET800NM15SESA44	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07858	RET800NM20SESA44	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07859	RET900NM15SESA44	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07860	RET900NM20SESA44	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07861	RET1200NM10SESA44	1200	1000	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04527	RET1200NM15SESA44	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07862	RET1200NM20SESA44	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY LED - AUTOTESTING S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07119	RET150NM10SE65	150		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07121	RET150NM15SE65	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07133	RET150NM30SE65	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07099	RET200NM10SE65	200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07100	RET200NM15SE65	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07101	RET200NM30SE65	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07863	RET300NM10SE65	300		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04522	RET300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07864	RET300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10714	RET400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10715	RET400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10716	RET500NM15SE65	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10717	RET500NM30SE65	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07866	RET600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07867	RET600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07868	RET800NM15SE65	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07869	RET800NM20SE65	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07870	RET900NM15SE65	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07871	RET900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07872	RET1200NM10SE65	1200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04523	RET1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07873	RET1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY LED - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07207	RET150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07208	RET150NM15SESA65	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07209	RET150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07105	RET200NM10SESA65	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07106	RET200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07107	RET200NM30SESA65	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07874	RET300NM10SESA65	300	250	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04524	RET300NM15SESA65	300	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07875	RET300NM30SESA65	300	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10731	RET400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10732	RET400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10733	RET500NM15SESA65	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10734	RET500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07876	RET600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07877	RET600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07878	RET800NM15SESA65	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07879	RET800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07880	RET900NM15SESA65	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07881	RET900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07882	RET1200NM10SESA65	1200	1000	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04525	RET1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07883	RET1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY LED - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07217	REC150NM15SE44	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07218	REC150NM30SE44	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07211	REC200NM10SE44	200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07212	REC200NM15SE44	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07213	REC200NM30SE44	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07800	REC300NM10SE44	300		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07219	REC300NM15SE44	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07801	REC300NM30SE44	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10761	REC400NM15SE44	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10762	REC400NM30SE44	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10763	REC500NM15SE44	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10764	REC500NM30SE44	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07803	REC600NM15SE44	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07804	REC600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07805	REC800NM15SE44	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07806	REC800NM20SE44	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07807	REC900NM15SE44	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07808	REC900NM20SE44	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07809	REC1200NM10SE44	1200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07227	REC1200NM15SE44	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07810	REC1200NM20SE44	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY LED - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07228	REC150NM15SESA44	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07229	REC150NM30SESA44	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07214	REC200NM10SESA44	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07215	REC200NM15SESA44	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07216	REC200NM30SESA44	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07811	REC300NM10SESA44	300	300	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07238	REC300NM15SESA44	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07812	REC300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10781	REC400NM15SESA44	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10782	REC400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10783	REC500NM15SESA44	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10784	REC500NM30SESA44	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07813	REC600NM15SESA44	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07814	REC600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07815	REC800NM15SESA44	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07816	REC800NM20SESA44	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07817	REC900NM15SESA44	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07818	REC900NM20SESA44	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07819	REC1200NM10SESA44	1200	1000	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07239	REC1200NM15SESA44	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07820	REC1200NM20SESA44	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY LED - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07257	REC150NM15SE65	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07258	REC150NM30SE65	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07221	REC200NM10SE65	200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07222	REC200NM15SE65	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07223	REC200NM30SE65	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07821	REC300NM10SE65	300		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07259	REC300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07822	REC300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10771	REC400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10772	REC400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10773	REC500NM15SE65	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10774	REC500NM30SE65	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07824	REC600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07825	REC600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07826	REC800NM15SE65	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07827	REC800NM20SE65	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07828	REC900NM15SE65	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

07829	REC900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07830	REC1200NM10SE65	1200		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07234	REC1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07831	REC1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY LED - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07278	REC150NM15SESA65	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07279	REC150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07224	REC200NM10SESA65	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07225	REC200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07226	REC200NM30SESA65	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07832	REC300NM10SESA65	300	300	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07280	REC300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07833	REC300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10791	REC400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10792	REC400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10793	REC500NM15SESA65	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10794	REC500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07834	REC600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07835	REC600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07836	REC800NM15SESA65	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07837	REC800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07838	REC900NM15SESA65	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07839	REC900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07840	REC1200NM10SESA65	1200	1000	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07281	REC1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07841	REC1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY LED - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE				
14098	RESOS200-230-44	200	230V				
14100	RESOS300-230-44	300	230V				
14101	RESOS500-230-44	500	230V				
14102	RESOS600-230-44	600	230V				
14103	RESOS800-230-44	800	230V				
14104	RESOS900-230-44	900	230V				
14105	RESOS1200-230-44	1200	230V				

REPLAY LED - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE				
14099	RESOS200-230-65	200	230V				
14106	RESOS300-230-65	300	230V				
14107	RESOS500-230-65	500	230V				
14108	RESOS600-230-65	600	230V				
14109	RESOS800-230-65	800	230V				
14110	RESOS900-230-65	900	230V				
14111	RESOS1200-230-65	1200	230V				

REPLAY LED - S.O.S. SYSTEM 24V IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE				
07758	RESOS300 24-44	300	24V				
07759	RESOS600 24-44	600	24V				
07760	RESOS750 24-44	750	24V				
07761	RESOS900 24-44	900	24V				
07762	RESOS1200 24-44	1200	24V				

REPLAY LED - S.O.S. SYSTEM 24V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE				
07773	RESOS300 24-65	300	24V				
07774	RESOS600 24-65	600	24V				
07775	RESOS750 24-65	750	24V				
07776	RESOS900 24-65	900	24V				
07777	RESOS1200 24-65	1200	24V				

REPLAY LED - S.O.S. SYSTEM 48V IP44				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
07763	RESOS300 48-44	300	48V	
07764	RESOS600 48-44	600	48V	
07765	RESOS750 48-44	750	48V	
07766	RESOS900 48-44	900	48V	
07767	RESOS1200 48-44	1200	48V	

REPLAY LED - S.O.S. SYSTEM 48V IP65				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
07778	RESOS300 48-65	300	48V	
07779	RESOS600 48-65	600	48V	
07780	RESOS750 48-65	750	48V	
07781	RESOS900 48-65	900	48V	
07782	RESOS1200 48-65	1200	48V	


REPLAY LED - SOLOLUCE 12-24V IP44				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
07753	RESL300 12-24-44	300	12-24V	
07754	RESL600 12-24-44	600	12-24V	
07755	RESL750 12-24-44	750	12-24V	
07756	RESL900 12-24-44	900	12-24V	
07757	RESL1200 12-24-44	1200	12-24V	

REPLAY LED - SOLOLUCE 12-24V IP65				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
07768	RESL300 12-24-65	300	12-24V	
07769	RESL600 12-24-65	600	12-24V	
07770	RESL750 12-24-65	750	12-24V	
07771	RESL900 12-24-65	900	12-24V	
07772	RESL1200 12-24-65	1200	12-24V	

REPLAY LED - SOLOLUCE 230V IP44				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
07743	RESL300 230-44	300	230V	
07744	RESL600 230-44	600	230V	
07745	RESL750 230-44	750	230V	
07746	RESL900 230-44	900	230V	
07747	RESL1200 230-44	1200	230V	

REPLAY LED - SOLOLUCE 230V IP65				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
07748	RESL300 230-65	300	230V	
07749	RESL600 230-65	600	230V	
07750	RESL750 230-65	750	230V	
07751	RESL900 230-65	900	230V	
07752	RESL1200 230-65	1200	230V	

REPLAY WALL

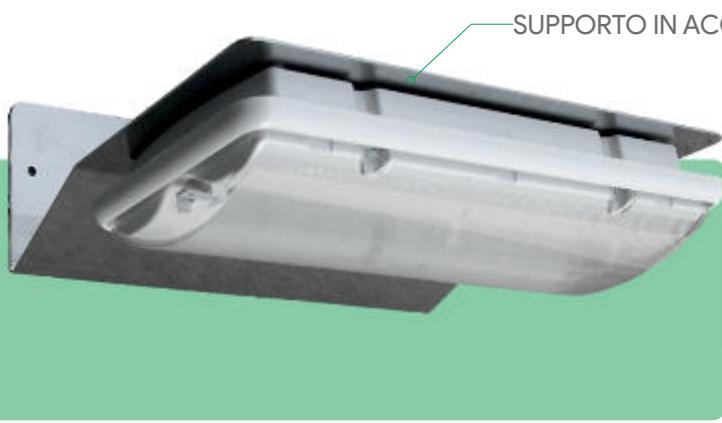

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- EDIFICI INDUSTRIALI
- OSPEDALI
- MAGAZZINI
- DEPOSITI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Resistente (IK08)



Ampia gamma
da 200 a 1500 lumen



Adatta per interni ed
esterni (IP44 o IP65)

REPLAY WALL

REPLAY WALL

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
Input Power 230Vca-50Hz

Grado di protezione IP44 o IP65
Protection degree IP44 or IP65

Grado di resistenza agli urti IK08
Shock resistance degree IK08

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente V0
Body material in self-extinguishing (V0) Bayblend® (PC+ABS)

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente V0
Reflector material in self-extinguishing (V0) crystal polycarbonate

Materiale staffa in acciaio INOX AISI 316
Bracket material in stainless steel

Temperatura operativa 0°C / +40°C (Ni-MH); +5°C/+40°C (LiFePO4)
0°C / +40°C (Ni-MH); +5°C/+40°C (LiFePO4)

Glow wire test 960°C (2.0mm)
Glow wire test 960°C (2.0mm)

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
Type of functioning NOT PERMANENT or PERMANENT

Autonomia 90 o 180 minuti
Autonomy 90 or 180 minutes

Tempo di ricarica 12 ore
Recharge time 12 hours

Montaggio a parete
Wall mounting

Batteria Ni-MH o LiFePO4 ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH or LiFePO4 battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 200 a 1500 Lumen
Luminous flux range from 200 to 1500 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
Colour rendering index 75-90

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

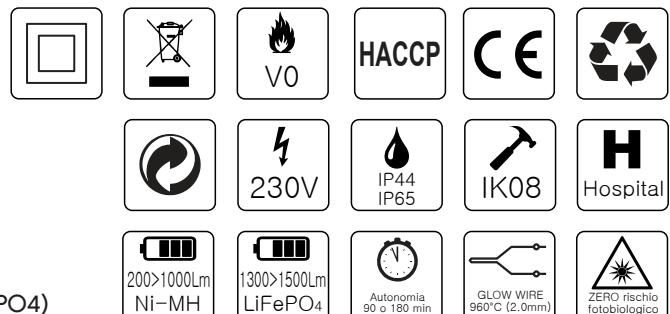

Dimensioni
Dimensions


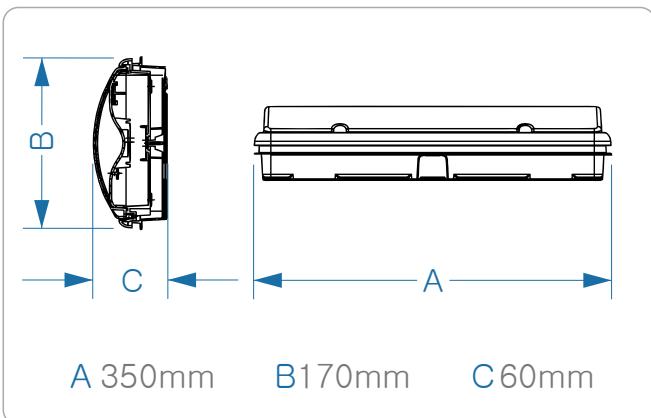


Diagramma polare
Polar diagram

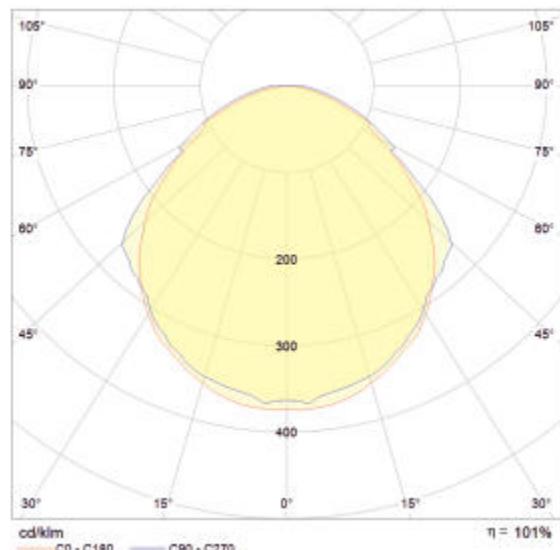

REPLAY WALL - STANDARD S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22001	RPW200NM15SE44	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22002	RPW200NM30SE44	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22003	RPW300NM15SE44	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22004	RPW300NM30SE44	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22005	RPW400NM15SE44	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22006	RPW400NM30SE44	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22007	RPW500NM15SE44	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22008	RPW500NM30SE44	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22009	RPW600NM15SE44	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22010	RPW600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22011	RPW800NM15SE44	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22012	RPW800NM20SE44	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22013	RPW1000NM15SE44	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22014	RPW1000NM20SE44	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22015	RPW1300LFP15SE44	1300		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22016	RPW1300LFP20SE44	1300		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22017	RPW1500LFP15SE44	1500		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22018	RPW1500LFP20SE44	1500		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY WALL - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22025	RPW200NM15SESA44	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22026	RPW200NM30SESA44	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22027	RPW300NM15SESA44	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22028	RPW300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22029	RPW400NM15SESA44	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22030	RPW400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22031	RPW500NM15SESA44	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22032	RPW500NM30SESA44	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22033	RPW600NM15SESA44	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22034	RPW600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22035	RPW800NM15SESA44	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22036	RPW800NM20SESA44	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22037	RPW1000NM15SESA44	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22038	RPW1000NM20SESA44	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22039	RPW1300LFP15SESA44	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22040	RPW1300LFP20SESA44	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22041	RPW1500LFP15SESA44	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22042	RPW1500LFP20SESA44	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY WALL - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22049	RPW200NM15SE65	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22050	RPW200NM30SE65	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22051	RPW300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22052	RPW300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22053	RPW400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22054	RPW400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22055	RPW500NM15SE65	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22056	RPW500NM30SE65	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22057	RPW600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22058	RPW600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22059	RPW800NM15SE65	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22060	RPW800NM20SE65	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22061	RPW1000NM15SE65	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22062	RPW1000NM20SE65	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22063	RPW1300LFP15SE65	1300		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22064	RPW1300LFP20SE65	1300		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22065	RPW1500LFP15SE65	1500		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22066	RPW1500LFP20SE65	1500		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY WALL - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22073	RPW200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22074	RPW200NM30SESA65	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22075	RPW300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

22076	RPW300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22077	RPW400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22078	RPW400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22079	RPW500NM15SESA65	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22080	RPW500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22081	RPW600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22082	RPW600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22083	RPW800NM15SESA65	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22084	RPW800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22085	RPW1000NM15SESA65	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22086	RPW1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22087	RPW1300LFP15SESA65	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22088	RPW1300LFP20SESA65	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22089	RPW1500LFP15SESA65	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22090	RPW1500LFP20SESA65	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY WALL - AUTOTESTING S.E. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22097	RTW200NM15SE44	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22098	RTW200NM30SE44	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22099	RTW300NM15SE44	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22100	RTW300NM30SE44	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22101	RTW400NM15SE44	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22102	RTW400NM30SE44	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22103	RTW500NM15SE44	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22104	RTW500NM30SE44	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22105	RTW600NM15SE44	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22106	RTW600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22107	RTW800NM15SE44	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22108	RTW800NM20SE44	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22109	RTW1000NM15SE44	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22110	RTW1000NM20SE44	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22111	RTW1300LFP15SE44	1300		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22112	RTW1300LFP20SE44	1300		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22113	RTW1500LFP15SE44	1500		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22114	RTW1500LFP20SE44	1500		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY WALL - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22121	RTW200NM15SESA44	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22122	RTW200NM30SESA44	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22123	RTW300NM15SESA44	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22124	RTW300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22125	RTW400NM15SESA44	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22126	RTW400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22127	RTW500NM15SESA44	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22128	RTW500NM30SESA44	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22129	RTW600NM15SESA44	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22130	RTW600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22131	RTW800NM15SESA44	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22132	RTW800NM20SESA44	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22133	RTW1000NM15SESA44	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22134	RTW1000NM20SESA44	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22135	RTW1300LFP15SESA44	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22136	RTW1300LFP20SESA44	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22137	RTW1500LFP15SESA44	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22138	RTW1500LFP20SESA44	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY WALL - AUTOTESTING S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22145	RTW200NM15SE65	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22146	RTW200NM30SE65	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22147	RTW300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22148	RTW300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22149	RTW400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22150	RTW400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22151	RTW500NM15SE65	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22152	RTW500NM30SE65	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

22153	RTW600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22154	RTW600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22155	RTW800NM15SE65	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22156	RTW800NM20SE65	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22157	RTW1000NM15SE65	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22158	RTW1000NM20SE65	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22159	RTW1300LFP15SE65	1300		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22160	RTW1300LFP20SE65	1300		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22161	RTW1500LFP15SE65	1500		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22162	RTW1500LFP20SE65	1500		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY WALL - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22169	RTW200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22170	RTW200NM30SESA65	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22171	RTW300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22172	RTW300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22173	RTW400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22174	RTW400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22175	RTW500NM15SESA65	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22176	RTW500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22177	RTW600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22178	RTW600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22179	RTW800NM15SESA65	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22180	RTW800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22181	RTW1000NM15SESA65	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22182	RTW1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22183	RTW1300LFP15SESA65	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22184	RTW1300LFP20SESA65	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22185	RTW1500LFP15SESA65	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22186	RTW1500LFP20SESA65	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY WALL - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22193	RWC200NM15SE44	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22194	RWC200NM30SE44	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22195	RWC300NM15SE44	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22196	RWC300NM30SE44	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22197	RWC400NM15SE44	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22198	RWC400NM30SE44	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22199	RWC500NM15SE44	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22200	RWC500NM30SE44	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22201	RWC600NM15SE44	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22202	RWC600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22203	RWC800NM15SE44	800		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22204	RWC800NM20SE44	800		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22205	RWC1000NM15SE44	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22206	RWC1000NM20SE44	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22207	RWC1300LFP15SE44	1300		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22208	RWC1300LFP20SE44	1300		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22209	RWC1500LFP15SE44	1500		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22210	RWC1500LFP20SE44	1500		120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY WALL - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22217	RWC200NM15SESA44	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22218	RWC200NM30SESA44	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22219	RWC300NM15SESA44	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22220	RWC300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22221	RWC400NM15SESA44	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22222	RWC400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22223	RWC500NM15SESA44	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22224	RWC500NM30SESA44	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22225	RWC600NM15SESA44	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22226	RWC600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22227	RWC800NM15SESA44	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22228	RWC800NM20SESA44	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22229	RWC1000NM15SESA44	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

22230	RWC1000NM20SESA44	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22231	RWC1300LFP15SESA44	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22232	RWC1300LFP20SESA44	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22233	RWC1500LFP15SESA44	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22234	RWC1500LFP20SESA44	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY WALL - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22241	RWC200NM15SE65	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22242	RWC200NM30SE65	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22243	RWC300NM15SE65	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22244	RWC300NM30SE65	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22245	RWC400NM15SE65	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22246	RWC400NM30SE65	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22247	RWC500NM15SE65	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22248	RWC500NM30SE65	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22249	RWC600NM15SE65	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22250	RWC600NM30SE65	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22251	RWC800NM15SE65	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22252	RWC800NM20SE65	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22253	RWC1000NM15SE65	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22254	RWC1000NM20SE65	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
22255	RWC1300LFP15SE65	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22256	RWC1300LFP20SE65	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22257	RWC1500LFP15SE65	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
22258	RWC1500LFP20SE65	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY WALL - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
22265	RWC200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22266	RWC200NM30SESA65	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22267	RWC300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22268	RWC300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22269	RWC400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22270	RWC400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22271	RWC500NM15SESA65	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22272	RWC500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22273	RWC600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22274	RWC600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22275	RWC800NM15SESA65	800	800	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22276	RWC800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22277	RWC1000NM15SESA65	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22278	RWC1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
22279	RWC1300LFP15SESA65	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22280	RWC1300LFP20SESA65	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22281	RWC1500LFP15SESA65	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
22282	RWC1500LFP20SESA65	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY WALL - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
22289	RWSOS200-230-44	200	230V			
22290	RWSOS300-230-44	300	230V			
22291	RWSOS400-230-44	400	230V			
22292	RWSOS500-230-44	500	230V			
22293	RWSOS600-230-44	600	230V			
22294	RWSOS800-230-44	800	230V			
22295	RWSOS1000-230-44	1000	230V			
22296	RWSOS1300-230-44	1300	230V			
22297	RWSOS1500-230-44	1500	230V			

REPLAY WALL - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
22301	RWSOS200-230-65	200	230V			
22302	RWSOS300-230-65	300	230V			
22303	RWSOS400-230-65	400	230V			
22304	RWSOS500-230-65	500	230V			
22305	RWSOS600-230-65	600	230V			
22306	RWSOS800-230-65	800	230V			
22307	RWSOS1000-230-65	1000	230V			

22308	RWSOS1300-230-65	1300	230V			
22309	RWSOS1500-230-65	1500	230V			

REPLAY WALL - S.O.S. SYSTEM 24V IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
22313	RWSOS200-24-44	200	24V			
22314	RWSOS300-24-44	300	24V			
22315	RWSOS400-24-44	400	24V			
22316	RWSOS500-24-44	500	24V			
22317	RWSOS600-24-44	600	24V			
22318	RWSOS800-24-44	800	24V			
22319	RWSOS1000-24-44	1000	24V			
22320	RWSOS1300-24-44	1300	24V			
22321	RWSOS1500-24-44	1500	24V			

REPLAY WALL - S.O.S. SYSTEM 24V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
22325	RWSOS200-24-65	200	24V			
22326	RWSOS300-24-65	300	24V			
22327	RWSOS400-24-65	400	24V			
22328	RWSOS500-24-65	500	24V			
22329	RWSOS600-24-65	600	24V			
22330	RWSOS800-24-65	800	24V			
22331	RWSOS1000-24-65	1000	24V			
22332	RWSOS1300-24-65	1300	24V			
22333	RWSOS1500-24-65	1500	24V			

REPLAY WALL - S.O.S. SYSTEM 48V IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
22337	RWSOS200-48-44	200	48V			
22338	RWSOS300-48-44	300	48V			
22339	RWSOS400-48-44	400	48V			
22340	RWSOS500-48-44	500	48V			
22341	RWSOS600-48-44	600	48V			
22342	RWSOS800-48-44	800	48V			
22343	RWSOS1000-48-44	1000	48V			
22344	RWSOS1300-48-44	1300	48V			
22345	RWSOS1500-48-44	1500	48V			

REPLAY WALL - S.O.S. SYSTEM 48V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
22349	RWSOS200-48-65	200	48V			
22350	RWSOS300-48-65	300	48V			
22351	RWSOS400-48-65	400	48V			
22352	RWSOS500-48-65	500	48V			
22353	RWSOS600-48-65	600	48V			
22354	RWSOS800-48-65	800	48V			
22355	RWSOS1000-48-65	1000	48V			
22356	RWSOS1300-48-65	1300	48V			
22357	RWSOS1500-48-65	1500	48V			

REPLAY WALL - SOLOLUCE 12-24V IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
22361	RWSL200-12-24-44	200	12-24V			
22362	RWSL300-12-24-44	300	12-24V			
22363	RWSL400-12-24-44	400	12-24V			
22364	RWSL500-12-24-44	500	12-24V			
22365	RWSL600-12-24-44	600	12-24V			
22366	RWSL800-12-24-44	800	12-24V			
22367	RWSL1000-12-24-44	1000	12-24V			
22368	RWSL1300-12-24-44	1300	12-24V			
22369	RWSL1500-12-24-44	1500	12-24V			

REPLAY WALL - SOLOLUCE 12-24V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
22373	RWSL200-12-24-65	200	12-24V			
22374	RWSL300-12-24-65	300	12-24V			
22375	RWSL400-12-24-65	400	12-24V			
22376	RWSL500-12-24-65	500	12-24V			
22377	RWSL600-12-24-65	600	12-24V			
22378	RWSL800-12-24-65	800	12-24V			

22379	RWSL1000-12-24-65	1000	12-24V				
22380	RWSL1300-12-24-65	1300	12-24V				
22381	RWSL1500-12-24-65	1500	12-24V				
REPLAY WALL - SOLOLUCE 230V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE				
22385	RWSL200-230-44	200	230V				
22386	RWSL300-230-44	300	230V				
22387	RWSL400-230-44	400	230V				
22388	RWSL500-230-44	500	230V				
22389	RWSL600-230-44	600	230V				
22390	RWSL800-230-44	800	230V				
22391	RWSL1000-230-44	1000	230V				
22392	RWSL1300-230-44	1300	230V				
22393	RWSL1500-230-44	1500	230V				
REPLAY WALL - SOLOLUCE 230V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE				
22397	RWSL200-230-65	200	230V				
22398	RWSL300-230-65	300	230V				
22399	RWSL400-230-65	400	230V				
22400	RWSL500-230-65	500	230V				
22401	RWSL600-230-65	600	230V				
22402	RWSL800-230-65	800	230V				
22403	RWSL1000-230-65	1000	230V				
22404	RWSL1300-230-65	1300	230V				
22405	RWSL1500-230-65	1500	230V				

REPLAY INDIRECTA



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI DOVE LA LAMPADA, INSTALLATA A PARETE CON FASCIO DI LUCE DIRETTO, POTREBBE CAUSARE PROBLEMI DI ABBAGLIAMENTO E QUINDI NON GARANTIRE UN'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ADEGUATA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Angolazione flusso luminoso di 45°



Ampia gamma da 300 a 1200 lumen



Adatta per interni ed esterni (IP44 o IP65)

REPLAY INDIRECTA

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 90 a 180 minuti
From 90 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 300 a 1200 Lumen
Luminous flux range from 300 to 1200 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

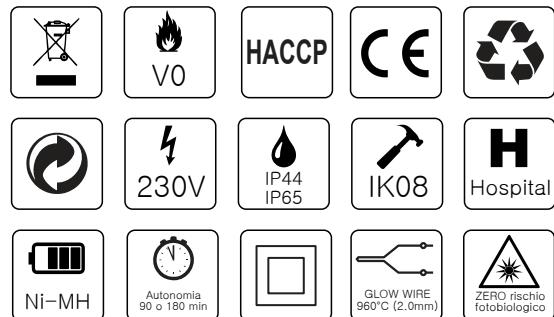

Dimensioni

Dimension


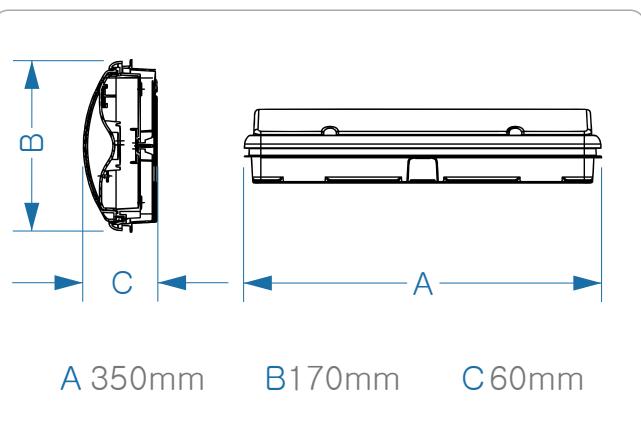


Diagramma polare

Polar diagram

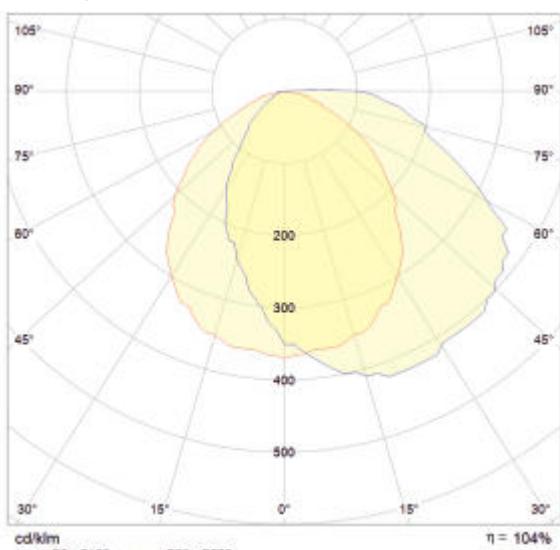

REPLAY LED INDIRECTA - STANDARD S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08165	RID300NM15SE44	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08166	RID300NM30SE44	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08167	RID400NM15SE44	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08168	RID400NM30SE44	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08169	RID600NM15SE44	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08170	RID600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08171	RID900NM15SE44	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08172	RID900NM20SE44	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08173	RID1200NM15SE44	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08174	RID1200NM20SE44	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY LED INDIRECTA - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08175	RID300NM15SESA44	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08176	RID300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08177	RID400NM15SESA44	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08178	RID400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08179	RID600NM15SESA44	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08180	RID600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08181	RID900NM15SESA44	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08182	RID900NM20SESA44	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08183	RID1200NM15SESA44	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08184	RID1200NM20SESA44	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY LED INDIRECTA - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08185	RID300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08186	RID300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08187	RID400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08188	RID400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08189	RID600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08190	RID600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08191	RID900NM15SE65	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08192	RID900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08193	RID1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08194	RID1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY LED INDIRECTA - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08195	RID300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08196	RID300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08197	RID400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08198	RID400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08199	RID600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08285	RID600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08286	RID900NM15SESA65	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08287	RID900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08288	RID1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08289	RID1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY LED INDIRECTA - AUTOTESTING S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08547	RIT300NM15SE44	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08548	RIT300NM30SE44	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08549	RIT400NM15SE44	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08550	RIT400NM30SE44	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08551	RIT600NM15SE44	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08552	RIT600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08553	RIT900NM15SE44	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08554	RIT900NM20SE44	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08555	RIT1200NM15SE44	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08556	RIT1200NM20SE44	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY LED INDIRECTA - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08557	RIT300NM15SESA44	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08558	RIT300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08559	RIT400NM15SESA44	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

08560	RIT400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08561	RIT600NM15SESA44	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08562	RIT600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08563	RIT900NM15SESA44	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08564	RIT900NM20SESA44	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08565	RIT1200NM15SESA44	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08566	RIT1200NM20SESA44	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY LED INDIRECTA - AUTOTESTING S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08567	RIT300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08568	RIT300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08569	RIT400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08570	RIT400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08571	RIT600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08572	RIT600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08573	RIT900NM15SE65	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08574	RIT900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08575	RIT1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08576	RIT1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY LED INDIRECTA - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08577	RIT300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08578	RIT300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08579	RIT400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08580	RIT400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08581	RIT600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08582	RIT600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08583	RIT900NM15SESA65	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08584	RIT900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08585	RIT1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08586	RIT1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY LED INDIRECTA - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08671	RIC300NM15SE44	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08672	RIC300NM30SE44	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08673	RIC400NM15SE44	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08674	RIC400NM30SE44	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08675	RIC600NM15SE44	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08676	RIC600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08677	RIC900NM15SE44	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08678	RIC900NM20SE44	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08679	RIC1200NM15SE44	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08680	RIC1200NM20SE44	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY LED INDIRECTA - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08681	RIC300NM15SESA44	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08682	RIC300NM30SESA44	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08683	RIC400NM15SESA44	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08684	RIC400NM30SESA44	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08685	RIC600NM15SESA44	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08686	RIC600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08687	RIC900NM15SESA44	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08688	RIC900NM20SESA44	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08689	RIC1200NM15SESA44	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08690	RIC1200NM20SESA44	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY LED INDIRECTA - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08691	RIC300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08692	RIC300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08693	RIC400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08694	RIC400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08695	RIC600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08696	RIC600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08697	RIC900NM15SE65	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08698	RIC900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

08699	RIC1200NM15SE65	1200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
08700	RIC1200NM20SE65	1200	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
REPLAY LED INDIRECTA - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08701	RIC300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08702	RIC300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08703	RIC400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08704	RIC400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08705	RIC600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08706	RIC600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08707	RIC900NM15SESA65	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08708	RIC900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08709	RIC1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08710	RIC1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY LED INDIRECTA - S.O.S. GROUND IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
54024	RICSOS300-230-44	300		230V			
54025	RICSOS400-230-44	400		230V			
54026	RICSOS600-230-44	600		230V			
54027	RICSOS900-230-44	900		230V			
54028	RICSOS1200-230-44	1200		230V			
REPLAY LED INDIRECTA - S.O.S. GROUND IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
54029	RICSOS300-230-65	300		230V			
54030	RICSOS400-230-65	400		230V			
54031	RICSOS600-230-65	600		230V			
54032	RICSOS900-230-65	900		230V			
54033	RICSOS1200-230-65	1200		230V			
REPLAY LED INDIRECTA - S.O.S. SYSTEM 24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
54034	RICSOS300-24-44	300		24V			
54035	RICSOS400-24-44	400		24V			
54036	RICSOS600-24-44	600		24V			
54037	RICSOS900-24-44	900		24V			
54038	RICSOS1200-24-44	1200		24V			
REPLAY LED INDIRECTA - S.O.S. SYSTEM 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
54039	RICSOS300-24-65	300		24V			
54040	RICSOS400-24-65	400		24V			
54041	RICSOS600-24-65	600		24V			
54042	RICSOS900-24-65	900		24V			
54043	RICSOS1200-24-65	1200		24V			
REPLAY LED INDIRECTA - S.O.S. SYSTEM 48V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
54044	RICSOS300-48-44	300		48V			
54045	RICSOS400-48-44	400		48V			
54046	RICSOS600-48-44	600		48V			
54047	RICSOS900-48-44	900		48V			
54048	RICSOS1200-48-44	1200		48V			
REPLAY LED INDIRECTA - S.O.S. SYSTEM 48V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
54049	RICSOS300-48-65	300		48V			
54050	RICSOS400-48-65	400		48V			
54051	RICSOS600-48-65	600		48V			
54052	RICSOS900-48-65	900		48V			
54053	RICSOS1200-48-65	1200		48V			
REPLAY LED INDIRECTA - SOLOLUCE 12-24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
54054	RICSL300-12-24-44	300		12-24V			
54055	RICSL400-12-24-44	400		12-24V			
54056	RICSL600-12-24-44	600		12-24V			
54057	RICSL900-12-24-44	900		12-24V			
54058	RICSL1200-12-24-44	1200		12-24V			

REPLAY LED INDIRECTA - SOLOLUCE 12-24V IP65				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
54059	RICSL300-12-24-65	300	12-24V	
54060	RICSL400-12-24-65	400	12-24V	
54061	RICSL600-12-24-65	600	12-24V	
54062	RICSL900-12-24-65	900	12-24V	
54063	RICSL1200-12-24-65	1200	12-24V	
REPLAY LED INDIRECTA - SOLOLUCE 230V IP44				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
54064	RICSL300-230-44	300	230V	
54065	RICSL400-230-44	400	230V	
54066	RICSL600-230-44	600	230V	
54067	RICSL900-230-44	900	230V	
54068	RICSL1200-230-44	1200	230V	
REPLAY LED INDIRECTA - SOLOLUCE 230V IP65				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
54069	RICSL300-230-65	300	230V	
54070	RICSL400-230-65	400	230V	
54071	RICSL600-230-65	600	230V	
54072	RICSL900-230-65	900	230V	
54073	RICSL1200-230-65	1200	230V	

REPLAY FLAG



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- SCUOLE
- OSPEDALI
- INDUSTRIE
- UFFICI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Alta visibilità segnaletica
27 - 32 - 50 metri



Varie tipologie
di montaggio



Adatta per interni ed
esterni (IP44 o IP65)

REPLAY FLAG

REPLAY FLAG

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale targa di segnalazione in plexiglass
Plexiglass sign plate

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a soffitto o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Ceiling mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Visibilità di segnalazione da 27m a 50m
Signaling visibility from 27m to 50m

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index



Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

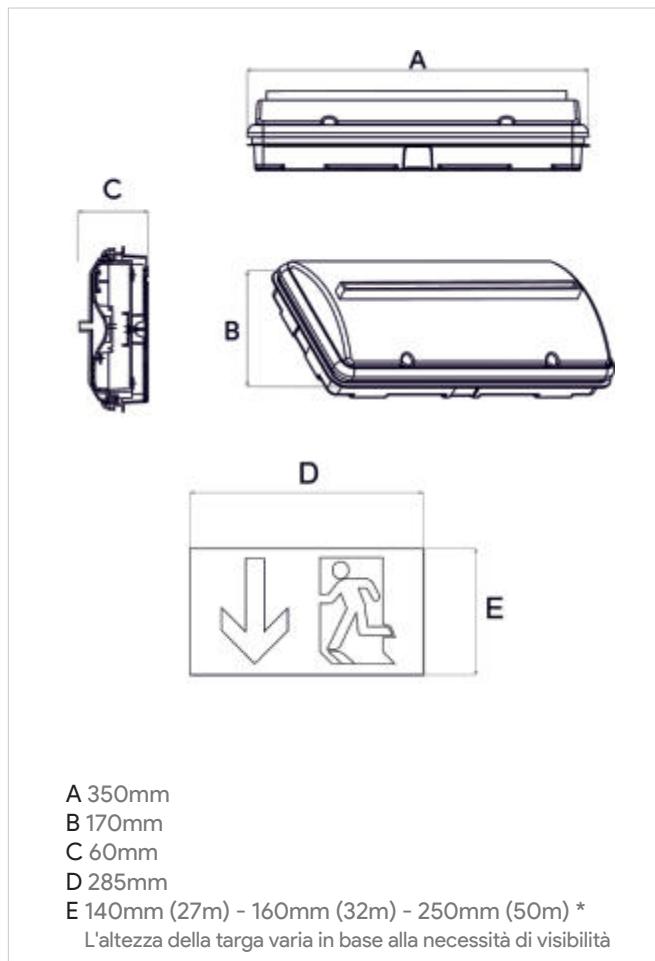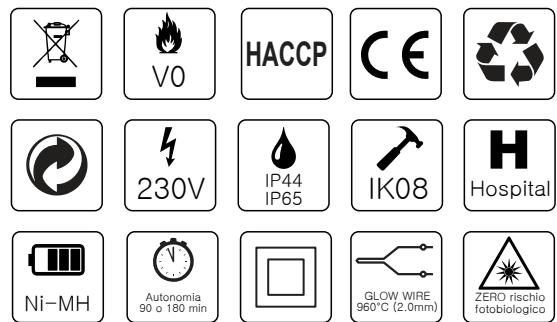

REPLAY FLAG - STANDARD S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05588	RFS27NM15SE44	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05589	RFS27NM30SE44	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05590	RFS32NM15SE44	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05591	RFS32NM30SE44	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05592	RFS50NM15SE44	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05593	RFS50NM30SE44	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY FLAG - STANDARD S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05594	RFS27NM15SESA44	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05595	RFS27NM30SESA44	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05596	RFS32NM15SESA44	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05597	RFS32NM30SESA44	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05598	RFS50NM15SESA44	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05599	RFS50NM30SESA44	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG - STANDARD S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
04671	RFS27NM15SE65	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04672	RFS27NM30SE65	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04673	RFS32NM15SE65	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04674	RFS32NM30SE65	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04675	RFS50NM15SE65	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04676	RFS50NM30SE65	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY FLAG - STANDARD S.E./S.A. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05143	RFS27NM15SESA65	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05144	RFS27NM30SESA65	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05145	RFS32NM15SESA65	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05146	RFS32NM30SESA65	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05147	RFS50NM15SESA65	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05148	RFS50NM30SESA65	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG - AUTOTESTING S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07979	RFTS27NM15SE44	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07980	RFTS27NM30SE44	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07981	RFTS32NM15SE44	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07982	RFTS32NM30SE44	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07985	RFTS50NM15SE44	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07986	RFTS50NM30SE44	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY FLAG - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07999	RFTS27NM15SESA44	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08000	RFTS27NM30SESA44	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08001	RFTS32NM15SESA44	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08002	RFTS32NM30SESA44	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08005	RFTS50NM15SESA44	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08006	RFTS50NM30SESA44	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG - AUTOTESTING S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07989	RFTS27NM15SE65	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07990	RFTS27NM30SE65	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07991	RFTS32NM15SE65	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07992	RFTS32NM30SE65	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07995	RFTS50NM15SE65	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07996	RFTS50NM30SE65	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY FLAG - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08009	RFTS27NM15SESA65	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08010	RFTS27NM30SESA65	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08011	RFTS32NM15SESA65	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08012	RFTS32NM30SESA65	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08015	RFTS50NM15SESA65	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08016	RFTS50NM30SESA65	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY FLAG - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08019	RFCS27NM15SE44	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08020	RFCS27NM30SE44	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08021	RFCS32NM15SE44	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08022	RFCS32NM30SE44	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08025	RFCS50NM15SE44	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08026	RFCS50NM30SE44	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY FLAG - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08029	RFCS27NM15SESA44	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08030	RFCS27NM30SESA44	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08032	RFCS32NM15SESA44	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08033	RFCS32NM30SESA44	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08036	RFCS50NM15SESA44	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08037	RFCS50NM30SESA44	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08040	RFCS27NM15SE65	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08041	RFCS27NM30SE65	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08042	RFCS32NM15SE65	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08043	RFCS32NM30SE65	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08046	RFCS50NM15SE65	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08047	RFCS50NM30SE65	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY FLAG - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08050	RFCS27NM15SESA65	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08051	RFCS27NM30SESA65	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08052	RFCS32NM15SESA65	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08053	RFCS32NM30SESA65	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08056	RFCS50NM15SESA65	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08057	RFCS50NM30SESA65	50 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
14200	RF-SOS27-230-44	27 m	230V			
14201	RF-SOS32-230-44	32 m	230V			
14202	RF-SOS50-230-44	50 m	230V			
REPLAY FLAG - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
14203	RF-SOS27-230-65	27 m	230V			
14204	RF-SOS32-230-65	32 m	230V			
14205	RF-SOS50-230-65	50 m	230V			
REPLAY FLAG - S.O.S. SYSTEM 24V IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
18421	RFSOS27 24-44	27 m	24V			
18422	RFSOS32 24-44	32 m	24V			
18423	RFSOS50 24-44	50 m	24V			
REPLAY FLAG - S.O.S. SYSTEM 24V IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
18441	RFSOS27 24-65	27 m	24V			
18442	RFSOS32 24-65	32 m	24V			
18443	RFSOS50 24-65	50 m	24V			
REPLAY FLAG - S.O.S. SYSTEM 48V IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
18424	RFSOS27 48-44	27 m	48V			
18425	RFSOS32 48-44	32 m	48V			
18426	RFSOS50 48-44	50 m	48V			
REPLAY FLAG - S.O.S. SYSTEM 48V IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
18444	RFSOS27 48-65	27 m	48V			
18445	RFSOS32 48-65	32 m	48V			
18446	RFSOS50 48-65	50 m	48V			

REPLAY FLAG - SOLOLUCE 12-24V IP44				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
18418	RFSL27 12-24-44	27 m	12-24V	
18419	RFSL32 12-24-44	32 m	12-24V	
18420	RFSL50 12-24-44	50 m	12-24V	
REPLAY FLAG - SOLOLUCE 12-24V IP65				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
18438	RFSL27 12-24-65	27 m	12-24V	
18439	RFSL32 12-24-65	32 m	12-24V	
18440	RFSL50 12-24-65	50 m	12-24V	
REPLAY FLAG - SOLOLUCE 230V IP44				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
18415	RFSL27 230-44	27 m	230V	
18416	RFSL32 230-44	32 m	230V	
18417	RFSL50 230-44	50 m	230V	
REPLAY FLAG - SOLOLUCE 230V IP65				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
18435	RFSL300 230-65	27 m	230V	
18436	RFSL600 230-65	32 m	230V	
18437	RFSL750 230-65	50 m	230V	

REPLAY ONEFACE



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- EDIFICI INDUSTRIALI
- OSPEDALI
- MAGAZZINI
- CENTRI COMMERCIALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Luce + segnalazione



Alta visibilità segnaletica
20 - 32 - 50 metri



Adatta per interni ed esterni (IP44 o IP65)

REPLAY ONEFACE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz

230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65

IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08

IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO

Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale targa di segnalazione in plexiglass

Plexiglass sign plate

Temperatura operativa 0°C / +40°C

0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)

960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti

90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore

12 hours recharging time

Montaggio a parete

Wall mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni

Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante

Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa

Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete

Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza

High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale lampada da 300 a 900 Lumen

Lamp luminous flux range from 300 to 900 Lumen

Flusso luminoso nominale targa 150 Lumen

Plate luminous flux 150 Lumen

Visibilità di segnalazione da 20m a 50m

Signaling visibility from 20m to 50m

Resa cromatica (CRI) 80

80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K

5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471

Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni



10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B

• EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version) 42

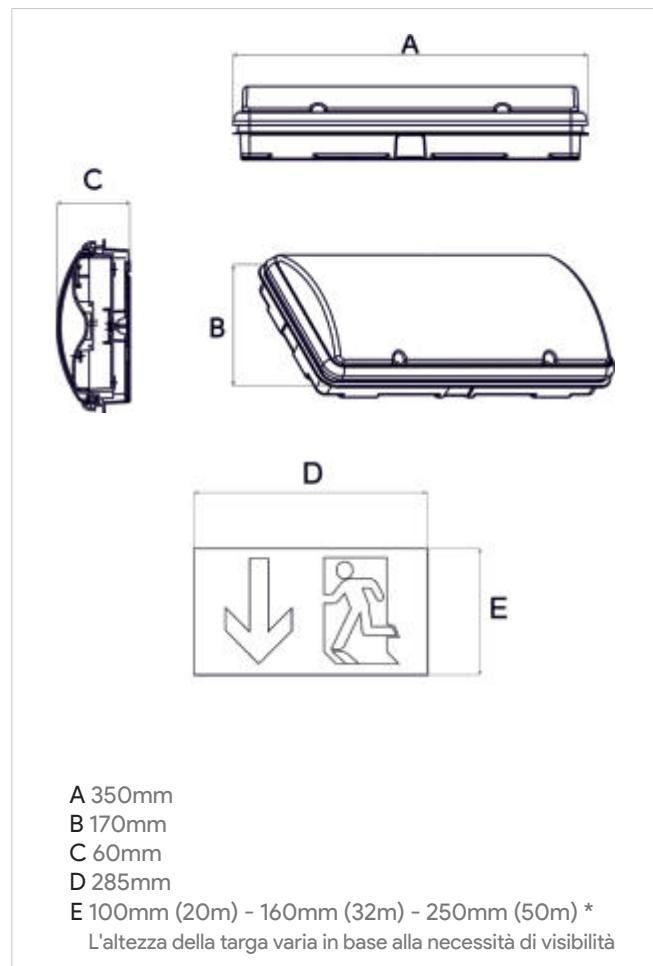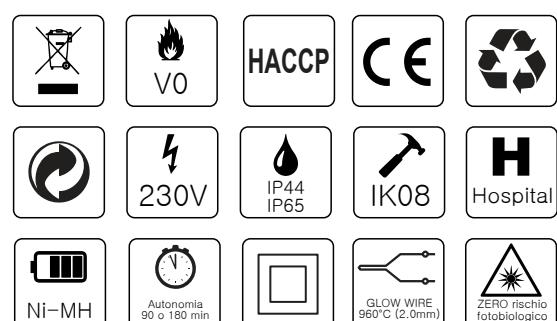


REPLAY ONE FACE - STANDARD S.E. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05654	RMN20NM15SE44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05655	RMN20NM30SE44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05656	RMN32NM15SE44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05657	RMN32NM30SE44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04571	RMN50NM15SE44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04572	RMN50NM20SE44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - STANDARD S.E./S.A. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05658	RMN20NM15SESA44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05659	RMN20NM30SESA44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05660	RMN32NM15SESA44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05661	RMN32NM30SESA44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04573	RMN50NM15SESA44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04574	RMN50NM20SESA44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - STANDARD S.E. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05662	RMN20NM15SE65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05663	RMN20NM30SE65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05664	RMN32NM15SE65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05665	RMN32NM30SE65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04823	RMN50NM15SE65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04824	RMN50NM20SE65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - STANDARD S.E./S.A. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05666	RMN20NM15SESA65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05678	RMN20NM30SESA65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05679	RMN32NM15SESA65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05680	RMN32NM30SESA65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04825	RMN50NM15SESA65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04826	RMN50NM20SESA65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - AUTOTESTING S.E. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05644	RMA20NM15SE44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05645	RMA20NM30SE44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05646	RMA32NM15SE44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05647	RMA32NM30SE44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05043	RMA50NM15SE44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05044	RMA50NM20SE44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05648	RMA20NM15SESA44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05649	RMA20NM30SESA44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05650	RMA32NM15SESA44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05651	RMA32NM30SESA44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05045	RMA50NM15SESA44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05046	RMA50NM20SESA44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - AUTOTESTING S.E. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05821	RMA20NM15SE65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05822	RMA20NM30SE65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05823	RMA32NM15SE65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05824	RMA32NM30SE65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05050	RMA50NM15SE65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05051	RMA50NM20SE65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05825	RMA20NM15SESA65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05826	RMA20NM30SESA65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05827	RMA32NM15SESA65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05828	RMA32NM30SESA65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05052	RMA50NM15SESA65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05053	RMA50NM20SESA65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY ONE FACE - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05829	RMNC20NM15SE44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05830	RMNC20NM30SE44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05831	RMNC32NM15SE44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05832	RMNC32NM30SE44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04560	RMNC50NM15SE44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04561	RMNC50NM20SE44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05833	RMNC20NM15SESA44	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05834	RMNC20NM30SESA44	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05835	RMNC32NM15SESA44	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05836	RMNC32NM30SESA44	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04562	RMNC50NM15SESA44	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04566	RMNC50NM20SESA44	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05880	RMNC20NM15SE65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05881	RMNC20NM30SE65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05882	RMNC32NM15SE65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05883	RMNC32NM30SE65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04567	RMNC50NM15SE65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
04568	RMNC50NM20SE65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY ONE FACE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05884	RMNC20NM15SESA65	300	20 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05895	RMNC20NM30SESA65	300	20 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05896	RMNC32NM15SESA65	600	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
05938	RMNC32NM30SESA65	600	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04569	RMNC50NM15SESA65	900	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
04570	RMNC50NM20SESA65	900	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY ONE FACE - S.O.S. GROUND IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
05693	RMC20SOS-230-44	300	20 m	230V			
05694	RMC32SOS-230-44	600	32 m	230V			
05054	RMC50SOS-230-44	900	50 m	230V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. GROUND IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
05562	RMC20SOS-230-65	300	20 m	230V			
05563	RMC32SOS-230-65	600	32 m	230V			
05065	RMC50SOS-230-65	900	50 m	230V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. SYSTEM 24V IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
10401	RM20SOS-24-44	300	20 m	24V			
10402	RM32SOS-24-44	600	32 m	24V			
10403	RM50SOS-24-44	900	50 m	24V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. SYSTEM 24V IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
10421	RM20SOS-24-65	300	20 m	24V			
10422	RM32SOS-24-65	600	32 m	24V			
10423	RM50SOS-24-65	900	50 m	24V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. SYSTEM 48V IP44 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
10411	RM20SOS-48-44	300	20 m	48V			
10412	RM32SOS-48-44	600	32 m	48V			
10413	RM50SOS-48-44	900	50 m	48V			
REPLAY ONE FACE - S.O.S. SYSTEM 48V IP65 - LUMEN TARGA 150							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
10431	RM20SOS-48-65	300	20 m	48V			
10432	RM32SOS-48-65	600	32 m	48V			
10433	RM50SOS-48-65	900	50 m	48V			

REPLAY ONE FACE - SOLOLUCE 12-24V IP44 - LUMEN TARGA 150					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE	
18641	RMSL20-12-24-44	300	20 m	12-24V	
18642	RMSL32-12-24-44	600	32 m	12-24V	
18643	RMSL50-12-24-44	900	50 m	12-24V	
REPLAY ONE FACE - SOLOLUCE 12-24V IP65 - LUMEN TARGA 150					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE	
18650	RMSL20-12-24-65	300	20 m	12-24V	
18651	RMSL32-12-24-65	600	32 m	12-24V	
18652	RMSL50-12-24-65	900	50 m	12-24V	
REPLAY ONE FACE - SOLOLUCE 230V IP44 - LUMEN TARGA 150					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE	
18645	RMSL20-230-44	300	20 m	230V	
18646	RMSL32-230-44	600	32 m	230V	
18647	RMSL50-230-44	900	50 m	230V	
REPLAY ONE FACE - SOLOLUCE 230V IP65 - LUMEN TARGA 150					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE	
18655	RMSL20-230-65	300	20 m	230V	
18656	RMSL32-230-65	600	32 m	230V	
18657	RMSL50-230-65	900	50 m	230V	

REPLAY EXODUS

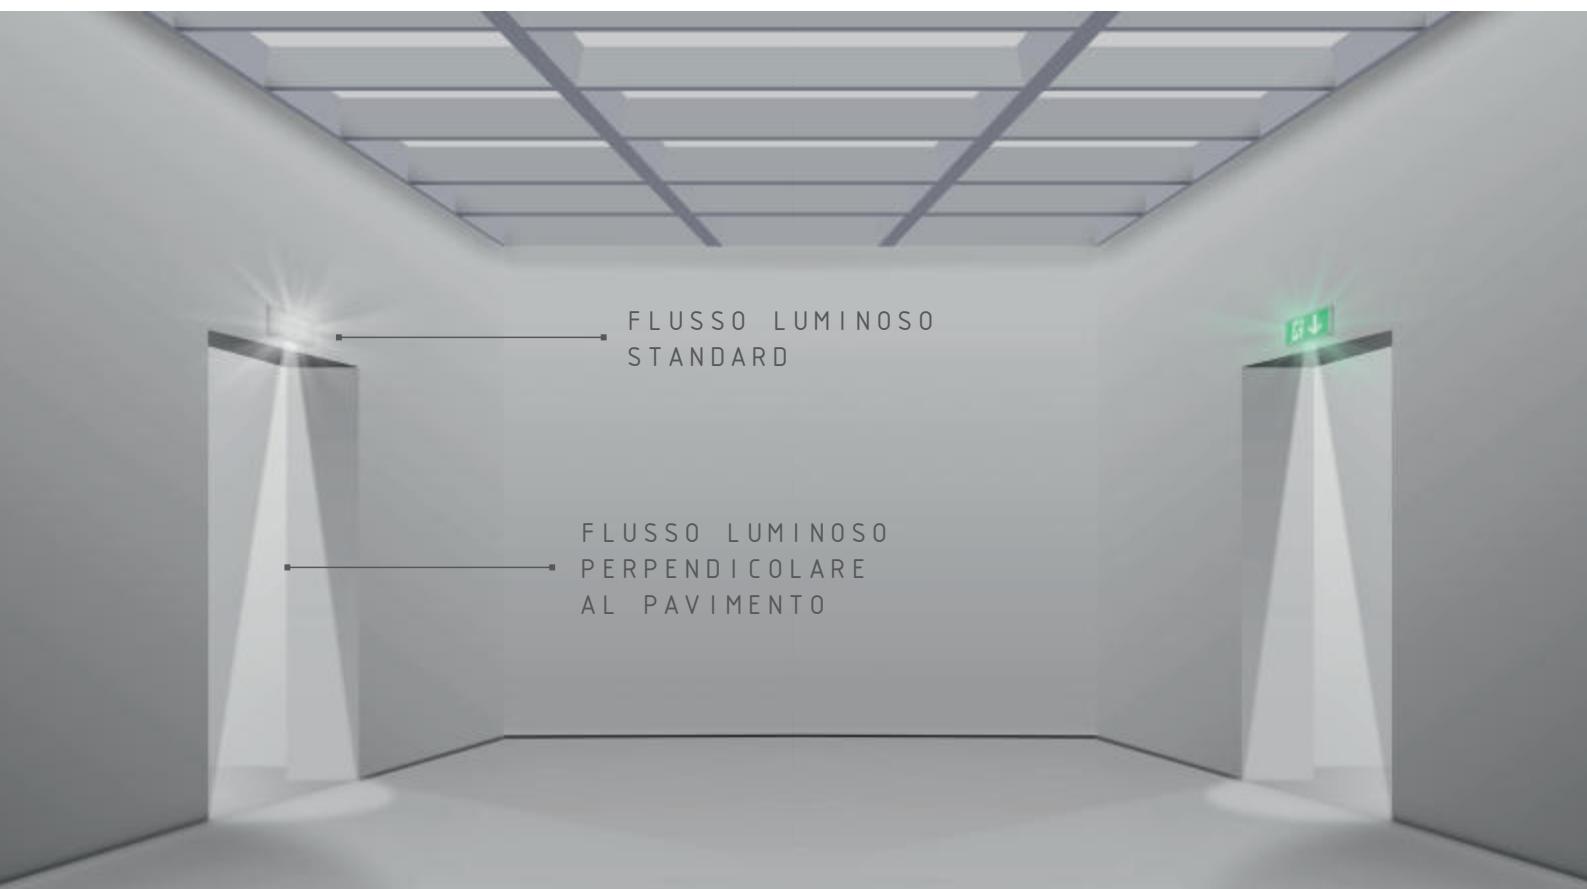

LAMPADA CON DOPPIO FLUSSO LUMINOSO



Le plafoniere d'emergenza **EXODUS** hanno la peculiarità di diffondere luce sia frontalmente, come le lampade standard, sia verso il basso, in modo da illuminare le uscite di emergenza sottostanti nei casi di black-out, specifiche per installazioni sopra porta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Doppio flusso luminoso



Specifica per installazione sopra porta



Adatta per interni ed esterni (IP44 o IP65)

EXODUS

Fabbricazione elettronica italiana al 100% 100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz *input Power*

Grado di protezione IP44 o IP65

Grado di resistenza agli urti IK08

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO *Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material*

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente VO *Self-extinguishing (VO) crystal polycarbonate reflector material*


Temperatura operativa 0°C / +40°C
Operating temperature 0°C / +40°C

Glow wire test 960°C (2.0mm) 960°C (2.0mm) glow wire test


Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

Autonomia 90 o 180 minuti

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharge time

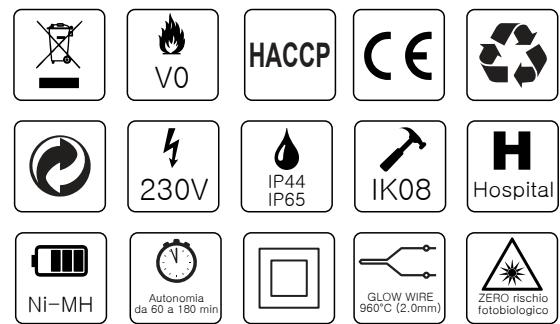

Dimensioni

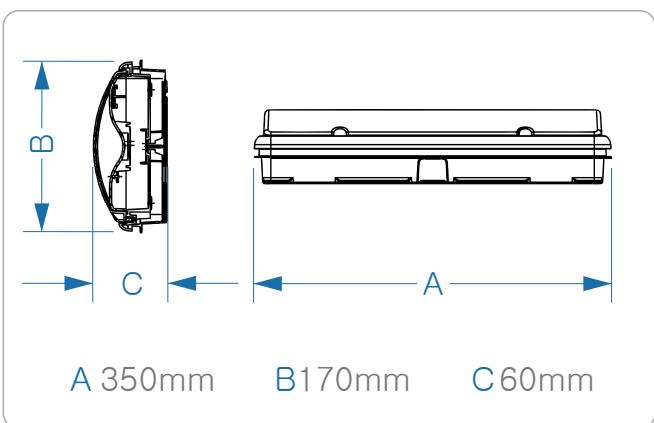

Gamma flusso luminoso nominale diretto da 300 a 500 Lumen Direct luminous flux range from 300 to 500 Lumen

Gamma flusso luminoso nominale indiretto da 150 a 250 Lumen
Indirect Luminous flux range from 150 to 250 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80

Temperatura colore 5000K

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
 - EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

EXODUS - STANDARD S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19523	EXRP300NM15SE44	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19524	EXRP300NM30SE44	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19525	EXRP400NM15SE44	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19526	EXRP400NM30SE44	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19527	EXRP500NM15SE44	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19528	EXRP500NM30SE44	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EXODUS - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19529	EXRP300NM15SESA44	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19530	EXRP300NM30SESA44	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19531	EXRP400NM15SESA44	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19532	EXRP400NM30SESA44	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19533	EXRP500NM15SESA44	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19534	EXRP500NM30SESA44	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EXODUS - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19535	EXRP300NM15SE65	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19536	EXRP300NM30SE65	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19537	EXRP400NM15SE65	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19538	EXRP400NM30SE65	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19539	EXRP500NM15SE65	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19540	EXRP500NM30SE65	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EXODUS - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19541	EXRP300NM15SESA65	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19542	EXRP300NM30SESA65	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19543	EXRP400NM15SESA65	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19544	EXRP400NM30SESA65	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19545	EXRP500NM15SESA65	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19546	EXRP500NM30SESA65	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EXODUS - AUTOTESTING S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19547	EXAT300NM15SE44	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19548	EXAT300NM30SE44	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19549	EXAT400NM15SE44	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19550	EXAT400NM30SE44	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19551	EXAT500NM15SE44	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19552	EXAT500NM30SE44	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EXODUS - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19553	EXAT300NM15SESA44	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19554	EXAT300NM30SESA44	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19555	EXAT400NM15SESA44	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19556	EXAT400NM30SESA44	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19557	EXAT500NM15SESA44	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19558	EXAT500NM30SESA44	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EXODUS - AUTOTESTING S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19559	EXAT300NM15SE65	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19560	EXAT300NM30SE65	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19561	EXAT400NM15SE65	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19562	EXAT400NM30SE65	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19563	EXAT500NM15SE65	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19564	EXAT500NM30SE65	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EXODUS - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19600	EXAT300NM15SESA65	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19601	EXAT300NM30SESA65	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19602	EXAT400NM15SESA65	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19603	EXAT400NM30SESA65	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19604	EXAT500NM15SESA65	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19605	EXAT500NM30SESA65	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

EXODUS - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19566	EXCS300NM15SE44	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19567	EXCS300NM30SE44	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19568	EXCS400NM15SE44	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19569	EXCS400NM30SE44	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19570	EXCS500NM15SE44	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19571	EXCS500NM30SE44	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EXODUS - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19572	EXCS300NM15SESA44	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19573	EXCS300NM30SESA44	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19574	EXCS400NM15SESA44	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19575	EXCS400NM30SESA44	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19576	EXCS500NM15SESA44	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19577	EXCS500NM30SESA44	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EXODUS - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19578	EXCS300NM15SE65	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19579	EXCS300NM30SE65	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19580	EXCS400NM15SE65	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19581	EXCS400NM30SE65	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19582	EXCS500NM15SE65	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
19583	EXCS500NM30SE65	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EXODUS - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
19584	EXCS300NM15SESA65	300	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19585	EXCS300NM30SESA65	300	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19586	EXCS400NM15SESA65	400	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19587	EXCS400NM30SESA65	400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19588	EXCS500NM15SESA65	500	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
19589	EXCS500NM30SESA65	500	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EXODUS - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE			
19590	EXSOS-300-230-44	300	150	230V			
19591	EXSOS-400-230-44	400	150	230V			
19592	EXSOS-500-230-44	500	250	230V			
EXODUS - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE			
19593	EXSOS-300-230-65	300	150	230V			
19594	EXSOS-400-230-65	400	150	230V			
19595	EXSOS-500-230-65	500	250	230V			
EXODUS - S.O.S. SYSTEM 24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE			
19401	EXSOS-300-24-44	300	150	24V			
19402	EXSOS-400-24-44	400	150	24V			
19403	EXSOS-500-24-44	500	250	24V			
EXODUS - S.O.S. SYSTEM 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE			
19411	EXSOS-300-24-65	300	150	24V			
19412	EXSOS-400-24-65	400	150	24V			
19413	EXSOS-500-24-65	500	250	24V			
EXODUS - S.O.S. SYSTEM 48V IP44							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE			
19406	EXSOS-300-48-44	300	150	48V			
19407	EXSOS-400-48-44	400	150	48V			
19408	EXSOS-500-48-44	500	250	48V			
EXODUS - S.O.S. SYSTEM 48V IP65							
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE			
19416	EXSOS-300-48-65	300	150	48V			
19417	EXSOS-400-48-65	400	150	48V			
19418	EXSOS-500-48-65	500	250	48V			

EXODUS - SOLOLUCE 12-24V IP44					
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE	
18660	EXSL-300-12-24-44	300	150	12-24V	
18661	EXSL-400-12-24-44	400	150	12-24V	
18662	EXSL-500-12-24-44	500	250	12-24V	
EXODUS - SOLOLUCE 12-24V IP65					
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE	
18670	EXSL-300-12-24-65	300	150	12-24V	
18671	EXSL-400-12-24-65	400	150	12-24V	
18672	EXSL-500-12-24-65	500	250	12-24V	
EXODUS - SOLOLUCE 230V IP44					
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE	
18665	EXSL-300-230-44	300	150	230V	
18666	EXSL-400-230-44	400	150	230V	
18667	EXSL-500-230-44	500	250	230V	
EXODUS - SOLOLUCE 230V IP65					
CODICE	ARTICOLO	Lumen dir.	Lumen indir.	ALIMENTAZIONE	
18675	EXSL-300-230-65	300	150	230V	
18676	EXSL-400-230-65	400	150	230V	
18677	EXSL-500-230-65	500	250	230V	

REPLAY

EAGLE



IDEALE DOVE E' RICHIESTA UN' INSTALLAZIONE AD ALTEZZE ELEVATE: RIESCE A GARANTIRE UN ILLUMINAMENTO ADEGUATO, GRAZIE ALLA SUA OTTICA CONCENTRANTE DI 30°, ANCHE IN ZONE STRETTE CON SCAFFALATURE O CORRIDOI. I VARI ACCESSORI PERMETTONO INSTALLAZIONI A PLAFONE, AD INCASSO, SU BLINDO SBARRA, A SOSPENSIONE ED A CONTROSOFFITTO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Ottica concentrante



Specifica per installazioni ad altezze elevate



Adatta per interni ed esterni (IP44 o IP65)

EAGLE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 60 o 180 minuti
60 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a soffitto
Ceiling mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 600 e 900 Lumen
Luminous flux range from 600 to 900 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

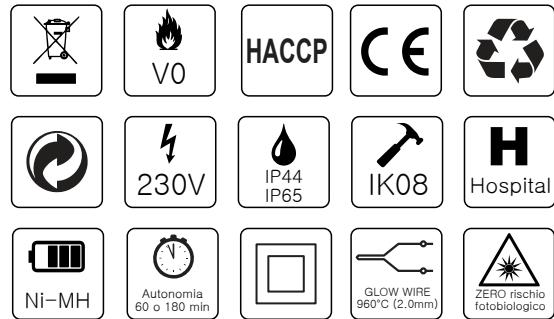

Dimensioni

Dimension


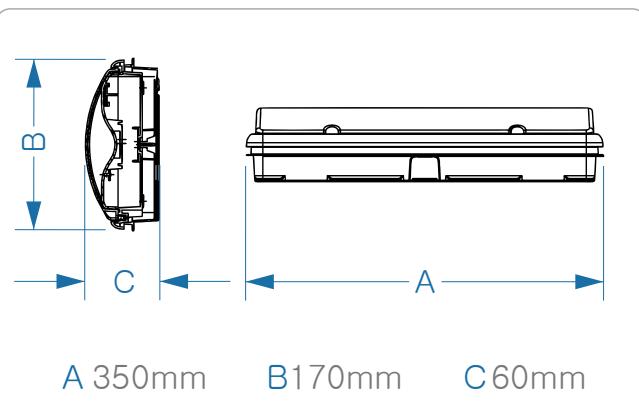


Diagramma polare



Polar diagram

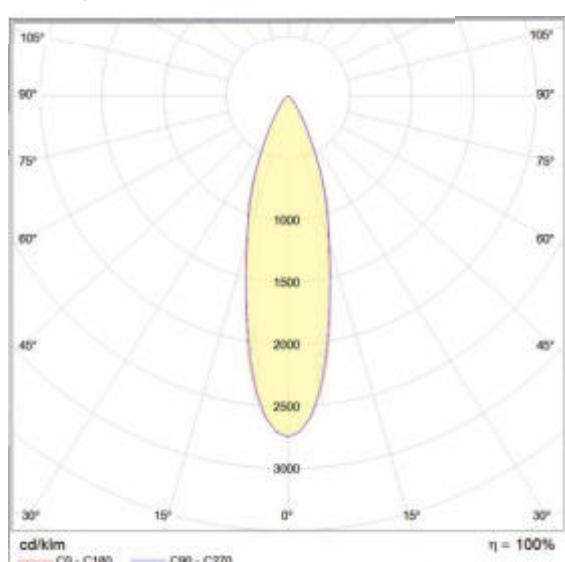

EAGLE-TECH - STANDARD S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09726	EAG600NM10SE44	600		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09727	EAG600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09728	EAG900NM10SE44	900		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09729	EAG900NM20SE44	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EAGLE-TECH - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09734	EAG600NM10SESA44	600	600	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09735	EAG600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09736	EAG900NM10SESA44	900	900	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09737	EAG900NM20SESA44	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EAGLE-TECH - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09730	EAG600NM10SE65	600		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09731	EAG600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09732	EAG900NM10SE65	900		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09733	EAG900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EAGLE-TECH - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09738	EAG600NM10SESA65	600	600	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09739	EAG600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09740	EAG900NM10SESA65	900	900	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09741	EAG900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EAGLE-TECH - AUTOTESTING S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09795	REA600NM10SE44	600		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09796	REA600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09797	REA900NM10SE44	900		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09798	REA900NM20SE44	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EAGLE-TECH - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09799	REA600NM10SESA44	600	600	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09800	REA600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09801	REA900NM10SESA44	900	900	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09802	REA900NM20SESA44	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EAGLE-TECH - AUTOTESTING S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09803	REA600NM10SE65	600		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09804	REA600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09805	REA900NM10SE65	900		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09806	REA900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EAGLE-TECH - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09807	REA600NM10SESA65	600	600	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09808	REA600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09809	REA900NM10SESA65	900	900	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09810	REA900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EAGLE-TECH - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09811	REAC600NM10SE44	600		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09812	REAC600NM30SE44	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09813	REAC900NM10SE44	900		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09814	REAC900NM20SE44	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
EAGLE-TECH - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09815	REAC600NM10SESA44	600	600	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09816	REAC600NM30SESA44	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09817	REAC900NM10SESA44	900	900	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09818	REAC900NM20SESA44	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EAGLE-TECH - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09819	REAC600NM10SE65	600		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09820	REAC600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09821	REAC900NM10SE65	900		60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09822	REAC900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

EAGLE-TECH - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
09823	REAC600NM10SESA65	600	600	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09824	REAC600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09825	REAC900NM10SESA65	900	900	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09826	REAC900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
EAGLE-TECH - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
14401	REA-SOS600-230-44	600		230V			
14402	REA-SOS900-230-44	900		230V			
EAGLE-TECH - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
14403	REA-SOS600-230-65	600		230V			
14404	REA-SOS900-230-65	900		230V			
EAGLE-TECH - S.O.S. SYSTEM 24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
09829	REASOS600 24-44	600		24V			
09830	REASOS900 24-44	900		24V			
EAGLE-TECH - S.O.S. SYSTEM 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
09835	REASOS600 24-65	600		24V			
09836	REASOS900 24-65	900		24V			
EAGLE-TECH - S.O.S. SYSTEM 48V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
09831	REASOS600 48-44	600		48V			
09832	REASOS900 48-44	900		48V			
EAGLE-TECH - S.O.S. SYSTEM 48V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
09837	REASOS600 48-65	600		48V			
09838	REASOS900 48-65	900		48V			
EAGLE-TECH - SOLOLUCE 12-24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
09827	REASL600 12-24-44	600		12-24V			
09828	REASL900 12-24-44	900		12-24V			
EAGLE-TECH - SOLOLUCE 12-24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
09833	REASL600 12-24-65	600		12-24V			
09834	REASL900 12-24-65	900		12-24V			
EAGLE-TECH - SOLOLUCE 230V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18680	REASL600 230-44	600		230V			
18681	REASL900 230-44	900		230V			
EAGLE-TECH - SOLOLUCE 230V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18685	REASL600 230-65	600		230V			
18686	REASL900 230-65	900		230V			


REPLAY FROST

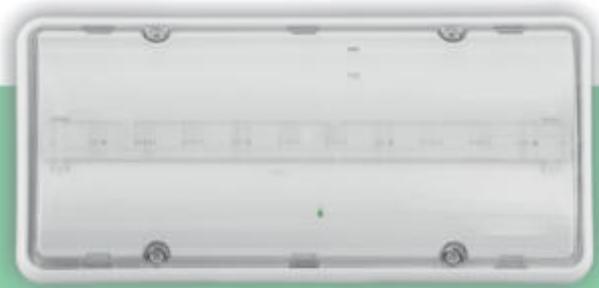

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- CELLE FRIGO
- STOCCAGGIO ALIMENTI
- SUPERMERCATI
- MAGAZZINI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Temperatura di funzionamento -5°/+10°C



Ampia gamma da 300 a 1200 lumen



Grado di protezione IP65

REPLAY FROST

REPLAY FROST

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz

230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP65

IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08

IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente V0

Self-extinguishing (V0) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente V0

Self-extinguishing (V0) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa -5°C / +10°C

-5°C / +10°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)

960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti

90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore

12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)

Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni

Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante

Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa

Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete

Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza

High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 300 a 1200 Lumen

Luminous flux range from 300 to 1200 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80

80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K

5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471

Photobiological no-risk according to EN62471


Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

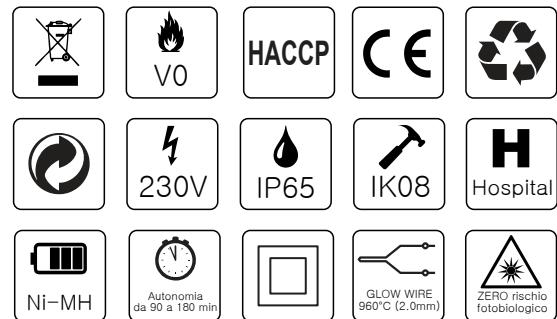

Dimensioni

Dimension


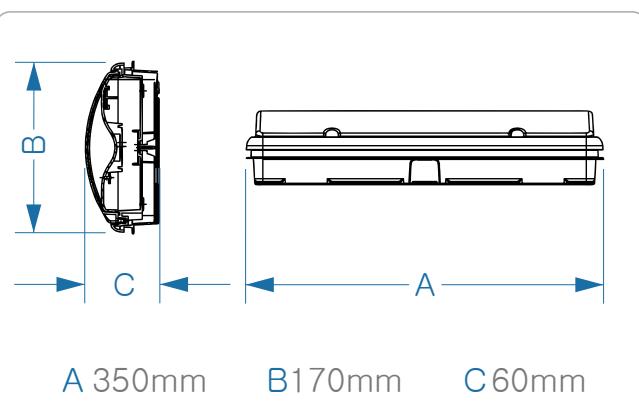


Diagramma polare

Polar diagram

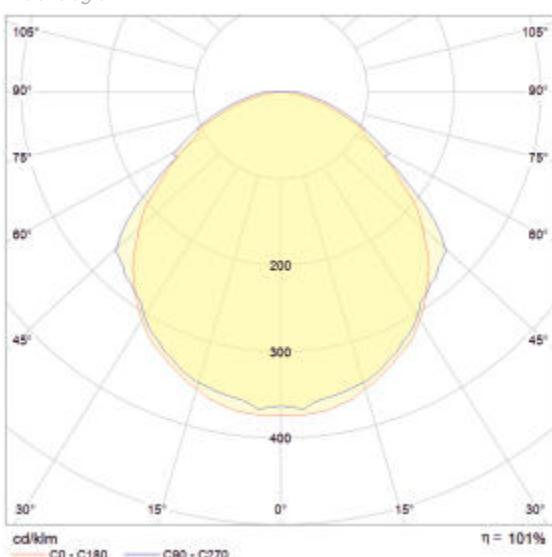

REPLAY FROST -5°/+10° - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61572	RFR300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61573	RFR300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61574	RFR600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61575	RFR600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61576	RFR1000NM15SE65	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61577	RFR1000NM20SE65	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61578	RFR1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61579	RFR1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY FROST -5°/+10° - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61580	RFR300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61581	RFR300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61582	RFR600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61583	RFR600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61584	RFR1000NM15SESA65	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61585	RFR1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61586	RFR1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61587	RFR1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FROST -5°/+10° - AUTOTESTING S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61588	RFR300NM15SE65TS	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61589	RFR300NM30SE65TS	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61590	RFR600NM15SE65TS	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61591	RFR600NM30SE65TS	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61592	RFR1000NM15SE65TS	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61593	RFR1000NM20SE65TS	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61594	RFR1200NM15SE65TS	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61595	RFR1200NM20SE65TS	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY FROST -5°/+10° - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61596	RFR300NM15SESA65TS	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61597	RFR300NM30SESA65TS	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61598	RFR600NM15SESA65TS	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61599	RFR600NM30SESA65TS	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61600	RFR1000NM15SESA65TS	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61601	RFR1000NM20SESA65TS	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61602	RFR1200NM15SESA65TS	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61603	RFR1200NM20SESA65TS	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FROST -5°/+10° - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61604	RFR300NM15SE65CS	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61605	RFR300NM30SE65CS	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61606	RFR600NM15SE65CS	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61607	RFR600NM30SE65CS	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61608	RFR1000NM15SE65CS	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61609	RFR1000NM20SE65CS	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61610	RFR1200NM15SE65CS	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61611	RFR1200NM20SE65CS	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY FROST -5°/+10° - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61612	RFR300NM15SESA65CS	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61613	RFR300NM30SESA65CS	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61614	RFR600NM15SESA65CS	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61615	RFR600NM30SESA65CS	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61616	RFR1000NM15SESA65CS	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61617	RFR1000NM20SESA65CS	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61618	RFR1200NM15SESA65CS	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61619	RFR1200NM20SESA65CS	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FROST -5°/+10° - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
61620	RFRSOS300-230-65	300		230V			
61621	RFRSOS600-230-65	600		230V			
61622	RFRSOS1000-230-65	1000		230V			
61623	RFRSOS1200-230-65	1200		230V			
REPLAY FROST -5°/+10° - S.O.S. SYSTEM 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
61624	RFRSOS300-24-65	300		24V			
61625	RFRSOS600-24-65	600		24V			
61626	RFRSOS1000-24-65	1000		24V			
61627	RFRSOS1200-24-65	1200		24V			
REPLAY FROST -5°/+10° - S.O.S. SYSTEM 48V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
61628	RFRSOS300-48-65	300		48V			
61629	RFRSOS600-48-65	600		48V			
61630	RFRSOS1000-48-65	1000		48V			
61631	RFRSOS1200-48-65	1200		48V			

REPLAY FROST -5°/+10° - SOLOLUCE 12-24V IP65				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
61632	RFRSL300-12-24-65	300	12-24V	
61633	RFRSL600-12-24-65	600	12-24V	
61634	RFRSL1000-12-24-65	1000	12-24V	
61635	RFRSL1200-12-24-65	1200	12-24V	

REPLAY FROST -5°/+10° - SOLOLUCE 230V IP65				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
61636	RFRSL300-230-65	300	230V	
61637	RFRSL600-230-65	600	230V	
61638	RFRSL1000-230-65	1000	230V	
61639	RFRSL1200-230-65	1200	230V	

REPLAY IGLOO -20°C



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

- CELLE FRIGO
- GROTTE / CUNICOLI
- ZONE NEVE
- MAGAZZINI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Temperatura di funzionamento 0°/-20°C



Ampia gamma da 150 a 1200 lumen



Grado di protezione IP65

REPLAY IGLOO -20°C

REPLAY IGLOO -20

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz

230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP65

IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08

IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente V0

Self-extinguishing (V0) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente V0

Self-extinguishing (V0) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa -20°C / 0°C

-20°C / 0°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)

960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti

90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore

12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)

Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni

Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante

Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa

Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete

Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza

High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 150 a 1200 Lumen

Luminous flux range from 150 to 1200 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80

80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K

5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471

Photobiological no-risk according to EN62471


Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

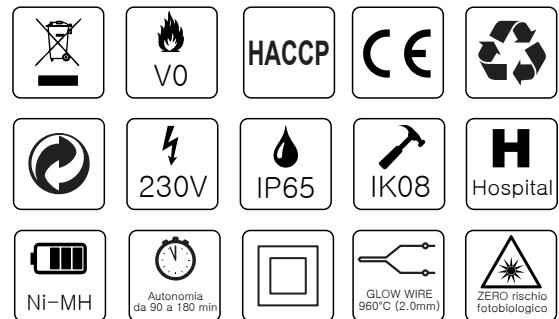

Dimensioni

Dimensions


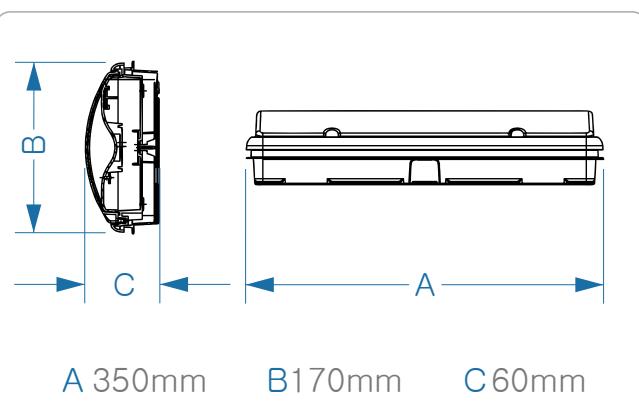


Diagramma polare

Polar diagram

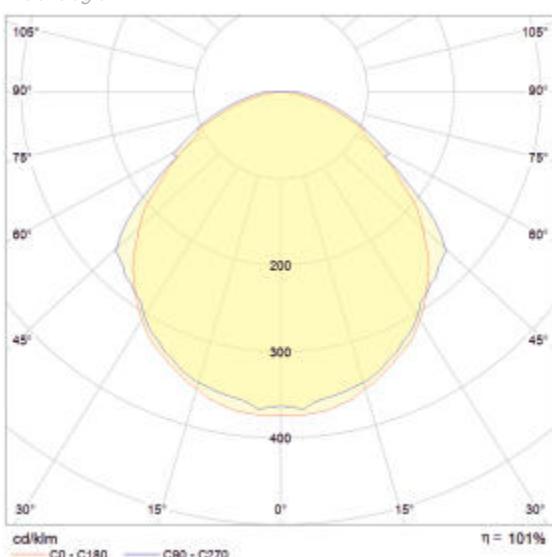

REPLAY IGLOO -20° - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08327	RIG150NM15SE65	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08328	RIG150NM30SE65	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08329	RIG200NM15SE65	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08330	RIG200NM30SE65	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08331	RIG250NM15SE65	250		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08332	RIG250NM30SE65	250		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08333	RIG400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08334	RIG400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08831	RIG600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08832	RIG600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08833	RIG900NM15SE65	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08834	RIG900NM20SE65	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61560	RIG1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61561	RIG1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY IGLOO -20° - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08335	RIG150NM15SESA65	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08336	RIG150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08337	RIG200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08338	RIG200NM30SESA65	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08339	RIG250NM15SESA65	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08340	RIG250NM30SESA65	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08341	RIG400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08342	RIG400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08835	RIG600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08836	RIG600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08837	RIG900NM15SESA65	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08838	RIG900NM20SESA65	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61562	RIG1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61563	RIG1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY IGLOO -20° - AUTOTESTING S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08343	RIG150NM15SE65TS	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08344	RIG150NM30SE65TS	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08345	RIG200NM15SE65TS	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08346	RIG200NM30SE65TS	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08347	RIG250NM15SE65TS	250		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08348	RIG250NM30SE65TS	250		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08349	RIG400NM15SE65TS	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08350	RIG400NM30SE65TS	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
57091	RIG600NM15SE65TS	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
57092	RIG600NM30SE65TS	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
57093	RIG900NM15SE65TS	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
57094	RIG900NM20SE65TS	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61564	RIG1200NM15SE65TS	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61565	RIG1200NM20SE65TS	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY IGLOO -20° - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08351	RIG150NM15SESA65TS	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08352	RIG150NM30SESA65TS	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08353	RIG200NM15SESA65TS	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08354	RIG200NM30SESA65TS	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08355	RIG250NM15SESA65TS	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08356	RIG250NM30SESA65TS	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08357	RIG400NM15SESA65TS	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08358	RIG400NM30SESA65TS	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
57095	RIG600NM15SESA65TS	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
57096	RIG600NM30SESA65TS	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
57097	RIG900NM15SESA65TS	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
57098	RIG900NM20SESA65TS	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61566	RIG1200NM15SESA65TS	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61567	RIG1200NM20SESA65TS	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY IGLOO -20° - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08359	RIG150NM15SE65CS	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08360	RIG150NM30SE65CS	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08361	RIG200NM15SE65CS	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08362	RIG200NM30SE65CS	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08363	RIG250NM15SE65CS	250		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08364	RIG250NM30SE65CS	250		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08365	RIG400NM15SE65CS	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08366	RIG400NM30SE65CS	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
57099	RIG600NM15SE65CS	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
57100	RIG600NM30SE65CS	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
57101	RIG900NM15SE65CS	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
57102	RIG900NM20SE65CS	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61568	RIG1200NM15SE65CS	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61569	RIG1200NM20SE65CS	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY IGLOO -20° - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08367	RIG150NM15SESA65CS	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08368	RIG150NM30SESA65CS	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08369	RIG200NM15SESA65CS	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08370	RIG200NM30SESA65CS	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08371	RIG250NM15SESA65CS	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08372	RIG250NM30SESA65CS	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08373	RIG400NM15SESA65CS	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08374	RIG400NM30SESA65CS	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
57103	RIG600NM15SESA65CS	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
57104	RIG600NM30SESA65CS	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
57105	RIG900NM15SESA65CS	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
57106	RIG900NM20SESA65CS	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61570	RIG1200NM15SESA65CS	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61571	RIG1200NM20SESA65CS	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY IGLOO -20° - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
14500	RIG-20-SOS300-230-65	300		230V			
14501	RIG-20-SOS500-230-65	500		230V			
14502	RIG-20-SOS600-230-65	600		230V			
14503	RIG-20-SOS800-230-65	800		230V			
14504	RIG-20-SOS900-230-65	900		230V			
14505	RIG-20-SOS1200-230-65	1200		230V			
REPLAY IGLOO -20° - S.O.S. SYSTEM 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
14521	RIG-20-SOS300-24-65	300		24V			
14522	RIG-20-SOS500-24-65	500		24V			
14523	RIG-20-SOS600-24-65	600		24V			
14524	RIG-20-SOS800-24-65	800		24V			
14525	RIG-20-SOS900-24-65	900		24V			
14526	RIG-20-SOS1200-24-65	1200		24V			
REPLAY IGLOO -20° - S.O.S. SYSTEM 48V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
14531	RIG-20-SOS300-48-65	300		48V			
14532	RIG-20-SOS500-48-65	500		48V			
14533	RIG-20-SOS600-48-65	600		48V			
14534	RIG-20-SOS800-48-65	800		48V			
14535	RIG-20-SOS900-48-65	900		48V			
14536	RIG-20-SOS1200-48-65	1200		48V			
REPLAY IGLOO -20° - SOLOLUCE 12-24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18690	RIG-20-SL300-12-24-65	300		12-24V			
18691	RIG-20-SL500-12-24-65	500		12-24V			
18692	RIG-20-SL600-12-24-65	600		12-24V			
18693	RIG-20-SL800-12-24-65	800		12-24V			
18694	RIG-20-SL900-12-24-65	900		12-24V			
18695	RIG-20-SL1200-12-24-65	1200		12-24V			
REPLAY IGLOO -20° - SOLOLUCE 230V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18700	RIG-20-SL300-230-65	300		230V			
18701	RIG-20-SL500-230-65	500		230V			
18702	RIG-20-SL600-230-65	600		230V			
18703	RIG-20-SL800-230-65	800		230V			
18704	RIG-20-SL900-230-65	900		230V			
18705	RIG-20-SL1200-230-65	1200		230V			

REPLAY MOUNTAIN

+50°C
↓
-20°C



LA REPLAY MOUNTAIN RESISTE ALLE BASSE TEMPERATURE FINO A -20°C, MA ANCHE A QUELLE ELEVATE FINO A +50°C. LE INSTALLAZIONI PIU' INDICATE SONO IN QUEI POSTI DOVE POSSONO VERIFICARSI PICCHI SIA DI BASSE CHE DI ALTE TEMPERATURE, COME AD ESEMPIO IN LUOGHI DI MONTAGNA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Temperatura di funzionamento
+50°/-20°C



Ampia gamma
da 300 a 1200 lumen



Grado di protezione
IP65

REPLAY MOUNTAIN

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50Hz
230Vca -50Hz input Power

Grado di protezione IP65
IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa -20°C / +50°C
-20°C / +50°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 300 a 1200 Lumen
Luminous flux range from 300 to 1500 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

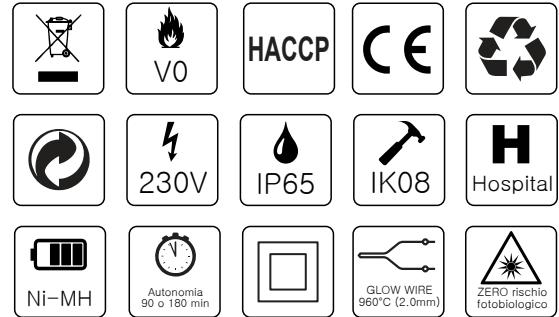

Dimensioni

Dimension


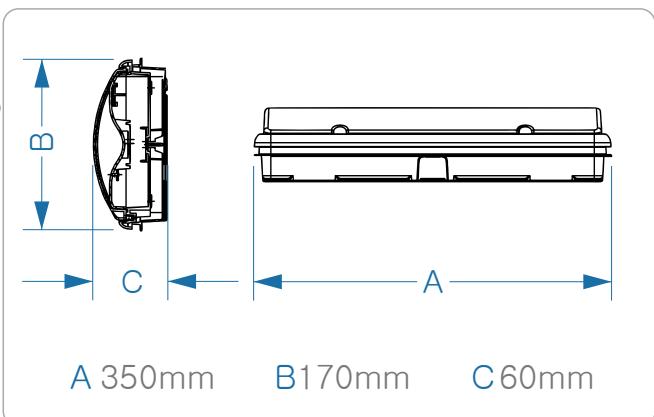


Diagramma polare

Polar diagram

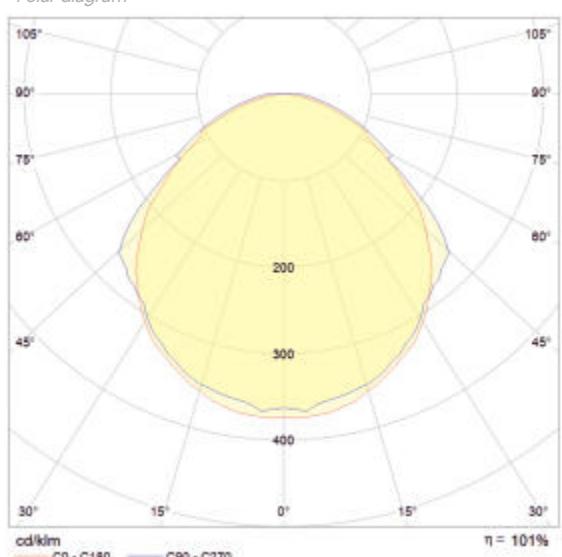


REPLAY MOUNTAIN - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
16501	MNR300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16502	MNR300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16503	MNR600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16504	MNR600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16505	MNR1000NM15SE65	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16506	MNR1000NM20SE65	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61640	MNR1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61641	MNR1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY MOUNTAIN - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
16601	MNR300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16602	MNR300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16603	MNR600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16604	MNR600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16605	MNR1000NM15SESA65	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16606	MNR1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61642	MNR1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61643	MNR1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY MOUNTAIN - AUTOTESTING S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17001	MNT300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17002	MNT300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17003	MNT600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17004	MNT600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17005	MNT1000NM15SE65	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17006	MNT1000NM20SE65	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61644	MNT1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61645	MNT1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY MOUNTAIN - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17021	MNT300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17022	MNT300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17023	MNT600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17024	MNT600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17025	MNT1000NM15SESA65	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17026	MNT1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61646	MNT1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61647	MNT1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY MOUNTAIN - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
16701	MNC300NM15SE65	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16702	MNC300NM30SE65	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16703	MNC600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16704	MNC600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16705	MNC1000NM15SE65	1000		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
16706	MNC1000NM20SE65	1000		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61648	MNC1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
61649	MNC1200NM20SE65	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY MOUNTAIN - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
16812	MNC300NM15SESA65	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16813	MNC300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16814	MNC600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16815	MNC600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16816	MNC1000NM15SESA65	1000	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
16817	MNC1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61650	MNC1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
61651	MNC1200NM20SESA65	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY MOUNTAIN - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
16901	MNSOS300-230-65	300		230V			
16902	MNSOS600-230-65	600		230V			
16903	MNSOS1000-230-65	1000		230V			
61652	MNSOS1200-230-65	1200		230V			
REPLAY MOUNTAIN - S.O.S. SYSTEM 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
16911	MNSOS300-24-65	300		24V			
16912	MNSOS600-24-65	600		24V			
16913	MNSOS1000-24-65	1000		24V			
61653	MNSOS1200-24-65	1200		24V			
REPLAY MOUNTAIN - S.O.S. SYSTEM 48V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
16921	MNSOS300-48-65	300		48V			
16922	MNSOS600-48-65	600		48V			
16923	MNSOS1000-48-65	1000		48V			
61654	MNSOS1200-48-65	1200		48V			

REPLAY MOUNTAIN - SOLOLUCE 12-24V IP65				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
18730	MNSL300-12-24-65	300	12-24V	
18731	MNSL600-12-24-65	600	12-24V	
18732	MNSL1000-12-24-65	1000	12-24V	
61655	MNSL1200-12-24-65	1200	12-24V	

REPLAY MOUNTAIN - SOLOLUCE 230V IP65				
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE	
18740	MNSL300-230-65	300	230	
18741	MNSL600-230-65	600	230	
18742	MNSL1000-230-65	1000	230	
61656	MNSL1200-230-65	1200	230	

Rispondente alle seguenti normative:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22
- EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7
- EN 62034 (Autotesting Version)

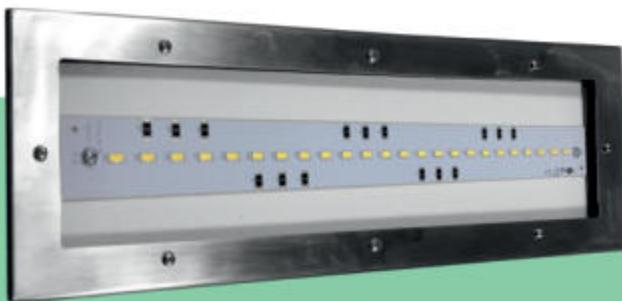

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI:

- NAVALI
- CHIMICI
- CORROSIIVI
- ALIMENTARI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Corpo in acciaio INOX
AISI 316



Ampia gamma
da 100 a 2000 lumen



Rispondente alle attuali
normative vigenti

REPLAY INOX TOP

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK10
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo acciaio INOX AISI 316
Body material in AISI 316 stainless steel

Materiale diffusore in vetro (disponibile optional diffusore in policarbonato)
Reflector material in glass (optional polycarbonate diffuser available)

Temperatura operativa 0°C / +40°C (Ni-MH); +5°C/+40°C (LiFePO4)
0°C / +40°C (Ni-MH); +5°C/+40°C (LiFePO4)

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 60 a 180 minuti
From 60 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete
Wall mounting

Batteria Ni-MH o LiFePO4 ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH or LiFePO4 battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 2000 Lumen
Luminous flux range from 100 to 2000 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471


Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

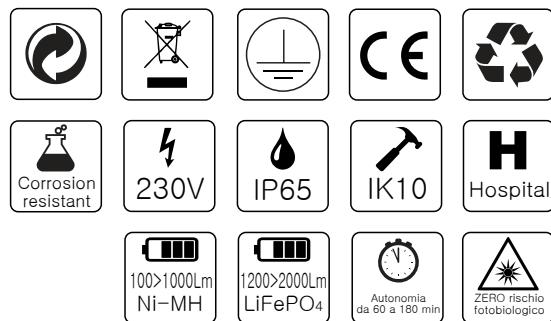


Dimensioni
Dimension

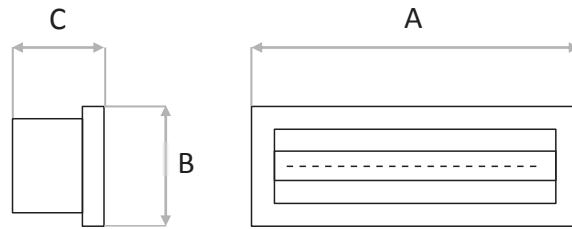

A 360mm B 128mm C 62mm

Diagramma polare
Polar diagram

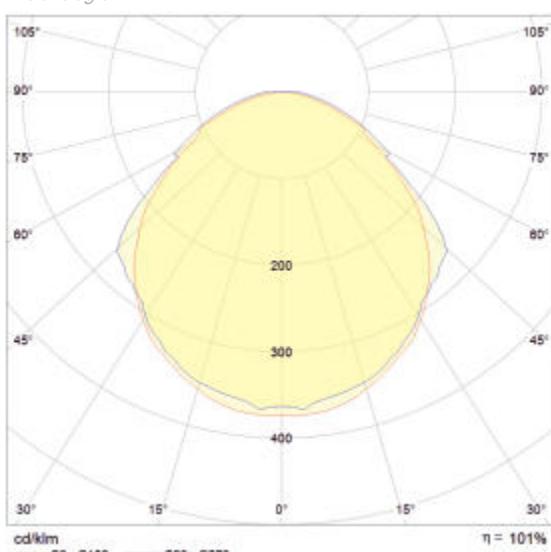

REPLAY INOX TOP - STANDARD S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60148	RIXTOP100NM10SE65	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60149	RIXTOP100NM30SE65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60150	RIXTOP150NM10SE65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60151	RIXTOP150NM30SE65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60152	RIXTOP250NM10SE65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60153	RIXTOP250NM30SE65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60154	RIXTOP300NM10SE65	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60155	RIXTOP300NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60156	RIXTOP400NM10SE65	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60157	RIXTOP400NM30SE65	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60158	RIXTOP500NM10SE65	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60159	RIXTOP500NM30SE65	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60160	RIXTOP600NM10SE65	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60161	RIXTOP600NM30SE65	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60162	RIXTOP800NM10SE65	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60163	RIXTOP800NM20SE65	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60164	RIXTOP1000NM10SE65	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60165	RIXTOP1000NM20SE65	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60166	RIXTOP1200LFP10SE65	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60167	RIXTOP1200LFP20SE65	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60168	RIXTOP1300LFP10SE65	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60169	RIXTOP1300LFP15SE65	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60170	RIXTOP1300LFP20SE65	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60171	RIXTOP1300LFP30SE65	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60172	RIXTOP1500LFP10SE65	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60173	RIXTOP1500LFP15SE65	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60174	RIXTOP1500LFP20SE65	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60175	RIXTOP1500LFP30SE65	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60176	RIXTOP1600LFP10SE65	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60177	RIXTOP1600LFP15SE65	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60178	RIXTOP1600LFP20SE65	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60179	RIXTOP1600LFP30SE65	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60180	RIXTOP1800LFP10SE65	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60181	RIXTOP1800LFP15SE65	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60182	RIXTOP1800LFP20SE65	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60183	RIXTOP2000LFP10SE65	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60184	RIXTOP2000LFP15SE65	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60185	RIXTOP2000LFP20SE65	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY INOX TOP - STANDARD S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60186	RIXTOP100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60187	RIXTOP100NM30SESA65	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60188	RIXTOP150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60189	RIXTOP150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60190	RIXTOP250NM10SESA65	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60191	RIXTOP250NM30SESA65	250	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60192	RIXTOP300NM10SESA65	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60193	RIXTOP300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60194	RIXTOP400NM10SESA65	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60195	RIXTOP400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60196	RIXTOP500NM10SESA65	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60197	RIXTOP500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60198	RIXTOP600NM10SESA65	600	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60199	RIXTOP600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60200	RIXTOP800NM10SESA65	800	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60201	RIXTOP800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60202	RIXTOP1000NM10SESA65	1000	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60203	RIXTOP1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60204	RIXTOP1200LFP10SESA65	1200	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60205	RIXTOP1200LFP20SESA65	1200	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60206	RIXTOP1300LFP10SESA65	1300	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60207	RIXTOP1300LFP15SESA65	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60208	RIXTOP1300LFP20SESA65	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60209	RIXTOP1300LFP30SESA65	1300	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

60210	RIXTOP1500LFP10SESA65	1500	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60211	RIXTOP1500LFP15SESA65	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60212	RIXTOP1500LFP20SESA65	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60213	RIXTOP1500LFP30SESA65	1500	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60214	RIXTOP1600LFP10SESA65	1600	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60215	RIXTOP1600LFP15SESA65	1600	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60216	RIXTOP1600LFP20SESA65	1600	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60217	RIXTOP1600LFP30SESA65	1600	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60218	RIXTOP1800LFP10SESA65	1800	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60219	RIXTOP1800LFP15SESA65	1800	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60220	RIXTOP1800LFP20SESA65	1800	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60221	RIXTOP2000LFP10SESA65	2000	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60222	RIXTOP2000LFP15SESA65	2000	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60223	RIXTOP2000LFP20SESA65	2000	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY INOX TOP - AUTOTESTING S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60224	RIXTOP-AT-100NM10SE65	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60225	RIXTOP-AT-100NM30SE65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60226	RIXTOP-AT-150NM10SE65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60227	RIXTOP-AT-150NM30SE65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60228	RIXTOP-AT-250NM10SE65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60229	RIXTOP-AT-250NM30SE65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60230	RIXTOP-AT-300NM10SE65	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60231	RIXTOP-AT-300NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60232	RIXTOP-AT-400NM10SE65	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60233	RIXTOP-AT-400NM30SE65	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60234	RIXTOP-AT-500NM10SE65	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60235	RIXTOP-AT-500NM30SE65	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60236	RIXTOP-AT-600NM10SE65	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60237	RIXTOP-AT-600NM30SE65	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60238	RIXTOP-AT-800NM10SE65	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60239	RIXTOP-AT-800NM20SE65	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60240	RIXTOP-AT-1000NM10SE65	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60241	RIXTOP-AT-1000NM20SE65	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60242	RIXTOP-AT-1200LFP10SE65	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60243	RIXTOP-AT-1200LFP20SE65	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60244	RIXTOP-AT-1300LFP10SE65	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60245	RIXTOP-AT-1300LFP15SE65	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60246	RIXTOP-AT-1300LFP20SE65	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60247	RIXTOP-AT-1300LFP30SE65	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60248	RIXTOP-AT-1500LFP10SE65	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60249	RIXTOP-AT-1500LFP15SE65	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60250	RIXTOP-AT-1500LFP20SE65	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60251	RIXTOP-AT-1500LFP30SE65	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60252	RIXTOP-AT-1600LFP10SE65	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60253	RIXTOP-AT-1600LFP15SE65	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60254	RIXTOP-AT-1600LFP20SE65	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60255	RIXTOP-AT-1600LFP30SE65	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60256	RIXTOP-AT-1800LFP10SE65	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60257	RIXTOP-AT-1800LFP15SE65	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60258	RIXTOP-AT-1800LFP20SE65	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60259	RIXTOP-AT-2000LFP10SE65	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60260	RIXTOP-AT-2000LFP15SE65	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60261	RIXTOP-AT-2000LFP20SE65	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.

REPLAY INOX TOP - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60262	RIXTOP-AT-100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60263	RIXTOP-AT-100NM30SESA65	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60264	RIXTOP-AT-150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60265	RIXTOP-AT-150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60266	RIXTOP-AT-250NM10SESA65	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60267	RIXTOP-AT-250NM30SESA65	250	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60268	RIXTOP-AT-300NM10SESA65	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60269	RIXTOP-AT-300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60270	RIXTOP-AT-400NM10SESA65	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60271	RIXTOP-AT-400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.

60272	RIXTOP-AT-500NM10SESA65	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60273	RIXTOP-AT-500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60274	RIXTOP-AT-600NM10SESA65	600	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60275	RIXTOP-AT-600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60276	RIXTOP-AT-800NM10SESA65	800	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60277	RIXTOP-AT-800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60278	RIXTOP-AT-1000NM10SESA65	1000	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60279	RIXTOP-AT-1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60280	RIXTOP-AT-1200LFP10SESA65	1200	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60281	RIXTOP-AT-1200LFP20SESA65	1200	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60282	RIXTOP-AT-1300LFP10SESA65	1300	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60283	RIXTOP-AT-1300LFP15SESA65	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60284	RIXTOP-AT-1300LFP20SESA65	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60285	RIXTOP-AT-1300LFP30SESA65	1300	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60286	RIXTOP-AT-1500LFP10SESA65	1500	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60287	RIXTOP-AT-1500LFP15SESA65	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60288	RIXTOP-AT-1500LFP20SESA65	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60289	RIXTOP-AT-1500LFP30SESA65	1500	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60290	RIXTOP-AT-1600LFP10SESA65	1600	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60291	RIXTOP-AT-1600LFP15SESA65	1600	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60292	RIXTOP-AT-1600LFP20SESA65	1600	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60293	RIXTOP-AT-1600LFP30SESA65	1600	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60294	RIXTOP-AT-1800LFP10SESA65	1800	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60295	RIXTOP-AT-1800LFP15SESA65	1800	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60296	RIXTOP-AT-1800LFP20SESA65	1800	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60297	RIXTOP-AT-2000LFP10SESA65	2000	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60298	RIXTOP-AT-2000LFP15SESA65	2000	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60299	RIXTOP-AT-2000LFP20SESA65	2000	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

REPLAY INOX TOP - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60300	RIXTOP-CS-100NM10SE65	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60301	RIXTOP-CS-100NM30SE65	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60302	RIXTOP-CS-150NM10SE65	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60303	RIXTOP-CS-150NM30SE65	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60304	RIXTOP-CS-250NM10SE65	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60305	RIXTOP-CS-250NM30SE65	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60306	RIXTOP-CS-300NM10SE65	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60307	RIXTOP-CS-300NM30SE65	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60308	RIXTOP-CS-400NM10SE65	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60309	RIXTOP-CS-400NM30SE65	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60310	RIXTOP-CS-500NM10SE65	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60311	RIXTOP-CS-500NM30SE65	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60312	RIXTOP-CS-600NM10SE65	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60313	RIXTOP-CS-600NM30SE65	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60314	RIXTOP-CS-800NM10SE65	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60315	RIXTOP-CS-800NM20SE65	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60316	RIXTOP-CS-1000NM10SE65	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60317	RIXTOP-CS-1000NM20SE65	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E.
60318	RIXTOP-CS-1200LFP10SE65	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60319	RIXTOP-CS-1200LFP20SE65	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60320	RIXTOP-CS-1300LFP10SE65	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60321	RIXTOP-CS-1300LFP15SE65	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60322	RIXTOP-CS-1300LFP20SE65	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60323	RIXTOP-CS-1300LFP30SE65	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60324	RIXTOP-CS-1500LFP10SE65	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60325	RIXTOP-CS-1500LFP15SE65	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60326	RIXTOP-CS-1500LFP20SE65	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60327	RIXTOP-CS-1500LFP30SE65	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60328	RIXTOP-CS-1600LFP10SE65	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60329	RIXTOP-CS-1600LFP15SE65	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60330	RIXTOP-CS-1600LFP20SE65	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60331	RIXTOP-CS-1600LFP30SE65	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60332	RIXTOP-CS-1800LFP10SE65	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60333	RIXTOP-CS-1800LFP15SE65	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60334	RIXTOP-CS-1800LFP20SE65	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.
60335	RIXTOP-CS-2000LFP10SE65	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E.

60336	RIXTOP-CS-2000LFP15SE65	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.	
60337	RIXTOP-CS-2000LFP20SE65	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E.	
REPLAY INOX TOP - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60338	RIXTOP-CS-100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60339	RIXTOP-CS-100NM30SESA65	100	100	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60340	RIXTOP-CS-150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60341	RIXTOP-CS-150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60342	RIXTOP-CS-250NM10SESA65	250	250	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60343	RIXTOP-CS-250NM30SESA65	250	250	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60344	RIXTOP-CS-300NM10SESA65	300	300	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60345	RIXTOP-CS-300NM30SESA65	300	300	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60346	RIXTOP-CS-400NM10SESA65	400	400	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60347	RIXTOP-CS-400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60348	RIXTOP-CS-500NM10SESA65	500	500	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60349	RIXTOP-CS-500NM30SESA65	500	500	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60350	RIXTOP-CS-600NM10SESA65	600	600	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60351	RIXTOP-CS-600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60352	RIXTOP-CS-800NM10SESA65	800	800	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60353	RIXTOP-CS-800NM20SESA65	800	800	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60354	RIXTOP-CS-1000NM10SESA65	1000	1000	60 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60355	RIXTOP-CS-1000NM20SESA65	1000	1000	120 min	Ni-MH	12 h	S.E./S.A.
60356	RIXTOP-CS-1200LFP10SESA65	1200	1200	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60357	RIXTOP-CS-1200LFP20SESA65	1200	1200	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60358	RIXTOP-CS-1300LFP10SESA65	1300	1300	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60359	RIXTOP-CS-1300LFP15SESA65	1300	1300	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60360	RIXTOP-CS-1300LFP20SESA65	1300	1300	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60361	RIXTOP-CS-1300LFP30SESA65	1300	1300	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60362	RIXTOP-CS-1500LFP10SESA65	1500	1500	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60363	RIXTOP-CS-1500LFP15SESA65	1500	1500	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60364	RIXTOP-CS-1500LFP20SESA65	1500	1500	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60365	RIXTOP-CS-1500LFP30SESA65	1500	1500	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60366	RIXTOP-CS-1600LFP10SESA65	1600	1600	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60367	RIXTOP-CS-1600LFP15SESA65	1600	1600	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60368	RIXTOP-CS-1600LFP20SESA65	1600	1600	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60369	RIXTOP-CS-1600LFP30SESA65	1600	1600	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60370	RIXTOP-CS-1800LFP10SESA65	1800	1800	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60371	RIXTOP-CS-1800LFP15SESA65	1800	1800	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60372	RIXTOP-CS-1800LFP20SESA65	1800	1800	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60373	RIXTOP-CS-2000LFP10SESA65	2000	2000	60 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60374	RIXTOP-CS-2000LFP15SESA65	2000	2000	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
60375	RIXTOP-CS-2000LFP20SESA65	2000	2000	120 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
REPLAY INOX TOP - S.O.S. GROUND 230V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE				
60391	RIXTOP-SOS100-230-65	100	230V				
60392	RIXTOP-SOS150-230-65	150	230V				
60393	RIXTOP-SOS200-230-65	200	230V				
60394	RIXTOP-SOS300-230-65	300	230V				
60395	RIXTOP-SOS400-230-65	400	230V				
60396	RIXTOP-SOS500-230-65	500	230V				
60397	RIXTOP-SOS600-230-65	600	230V				
60398	RIXTOP-SOS800-230-65	800	230V				
60399	RIXTOP-SOS1000-230-65	1000	230V				
60400	RIXTOP-SOS1200-230-65	1200	230V				
60401	RIXTOP-SOS1300-230-65	1300	230V				
60402	RIXTOP-SOS1500-230-65	1500	230V				
60403	RIXTOP-SOS1600-230-65	1600	230V				
60404	RIXTOP-SOS1800-230-65	1800	230V				
60405	RIXTOP-SOS2000-230-65	2000	230V				
REPLAY INOX TOP - S.O.S. 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE				
60406	RIXTOP-SOS100-24-65	100	24V				
60407	RIXTOP-SOS150-24-65	150	24V				
60408	RIXTOP-SOS200-24-65	200	24V				
60409	RIXTOP-SOS300-24-65	300	24V				
60410	RIXTOP-SOS400-24-65	400	24V				

60411	RIXTOP-SOS500-24-65	500	24V			
60412	RIXTOP-SOS600-24-65	600	24V			
60413	RIXTOP-SOS800-24-65	800	24V			
60414	RIXTOP-SOS1000-24-65	1000	24V			
60415	RIXTOP-SOS1200-24-65	1200	24V			
60416	RIXTOP-SOS1300-24-65	1300	24V			
60417	RIXTOP-SOS1500-24-65	1500	24V			
60418	RIXTOP-SOS1600-24-65	1600	24V			
60419	RIXTOP-SOS1800-24-65	1800	24V			
60420	RIXTOP-SOS2000-24-65	2000	24V			

REPLAY INOX TOP - S.O.S. 48V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60421	RIXTOP-SOS100-48-65	100	48V			
60422	RIXTOP-SOS150-48-65	150	48V			
60423	RIXTOP-SOS200-48-65	200	48V			
60424	RIXTOP-SOS300-48-65	300	48V			
60425	RIXTOP-SOS400-48-65	400	48V			
60426	RIXTOP-SOS500-48-65	500	48V			
60427	RIXTOP-SOS600-48-65	600	48V			
60428	RIXTOP-SOS800-48-65	800	48V			
60429	RIXTOP-SOS1000-48-65	1000	48V			
60430	RIXTOP-SOS1200-48-65	1200	48V			
60431	RIXTOP-SOS1300-48-65	1300	48V			
60432	RIXTOP-SOS1500-48-65	1500	48V			
60433	RIXTOP-SOS1600-48-65	1600	48V			
60434	RIXTOP-SOS1800-48-65	1800	48V			
60435	RIXTOP-SOS2000-48-65	2000	48V			


REPLAY INOX TOP - SOLOLUCE 12-24V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60436	RIXTOP-SL100-12-24-65	100	12-24V			
60437	RIXTOP-SL150-12-24-65	150	12-24V			
60438	RIXTOP-SL200-12-24-65	200	12-24V			
60439	RIXTOP-SL300-12-24-65	300	12-24V			
60440	RIXTOP-SL400-12-24-65	400	12-24V			
60441	RIXTOP-SL500-12-24-65	500	12-24V			
60442	RIXTOP-SL600-12-24-65	600	12-24V			
60443	RIXTOP-SL800-12-24-65	800	12-24V			
60444	RIXTOP-SL1000-12-24-65	1000	12-24V			
60445	RIXTOP-SL1200-12-24-65	1200	12-24V			
60446	RIXTOP-SL1300-12-24-65	1300	12-24V			
60447	RIXTOP-SL1500-12-24-65	1500	12-24V			
60448	RIXTOP-SL1600-12-24-65	1600	12-24V			
60449	RIXTOP-SL1800-12-24-65	1800	12-24V			
60450	RIXTOP-SL2000-12-24-65	2000	12-24V			

REPLAY INOX TOP - SOLOLUCE 230V IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
60451	RIXTOP-SL100-230-65	100	230V			
60452	RIXTOP-SL150-230-65	150	230V			
60453	RIXTOP-SL200-230-65	200	230V			
60454	RIXTOP-SL300-230-65	300	230V			
60455	RIXTOP-SL400-230-65	400	230V			
60456	RIXTOP-SL500-230-65	500	230V			
60457	RIXTOP-SL600-230-65	600	230V			
60458	RIXTOP-SL800-230-65	800	230V			
60459	RIXTOP-SL1000-230-65	1000	230V			
60460	RIXTOP-SL1200-230-65	1200	230V			
60461	RIXTOP-SL1300-230-65	1300	230V			
60462	RIXTOP-SL1500-230-65	1500	230V			
60463	RIXTOP-SL1600-230-65	1600	230V			
60464	RIXTOP-SL1800-230-65	1800	230V			
60465	RIXTOP-SL2000-230-65	2000	230V			

REPLAY INOX

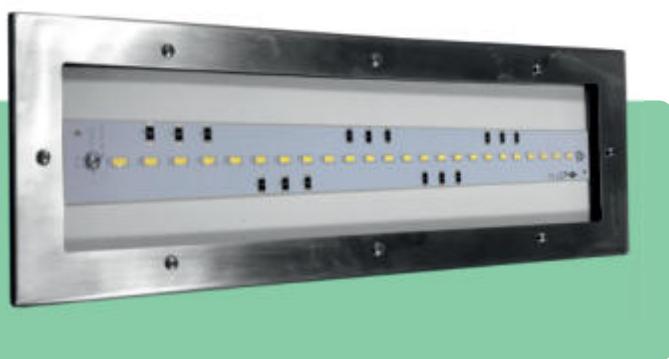

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI:

- NAVALI
- CHIMICI
- CORROSVI
- ALIMENTARI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Corpo in acciaio INOX
AISI 316



Ampia gamma
da 150 a 1200 lumen



Grado di protezione
IP65

REPLAY INOX

REPLAY INOX

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK10
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo acciaio INOX AISI 316
Body material in AISI 316 stainless steel

Materiale diffusore in vetro (disponibile optional diffusore in policarbonato)
Reflector material in glass (optional polycarbonate diffuser available)

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete
Wall mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 150 a 1200 Lumen
Luminous flux range from 150 to 1200 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471


Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

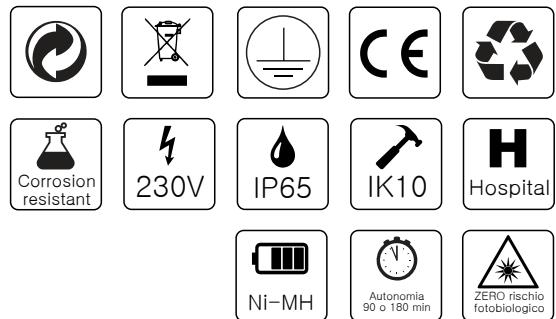


Dimensioni
Dimension

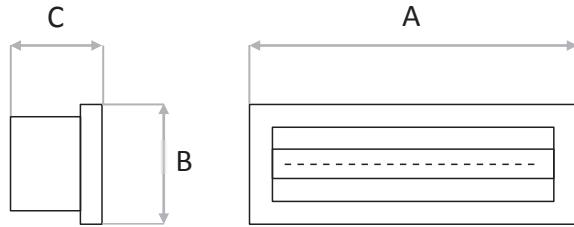

A 360mm B 128mm C 62mm

Diagramma polare
Polar diagram

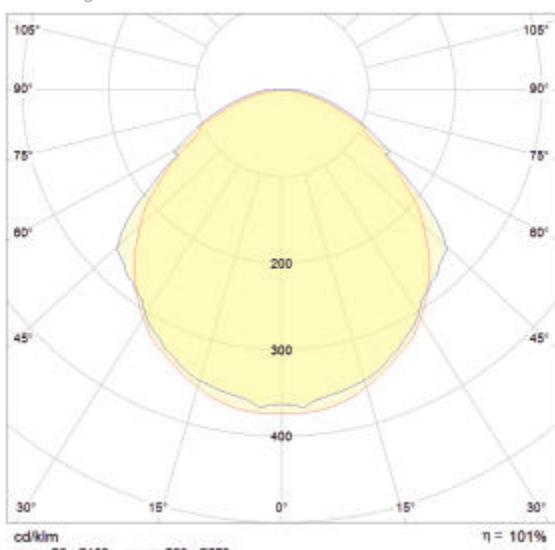

REPLAY INOX - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08375	RIX150NM15SE65	150		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08376	RIX150NM30SE65	150		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08377	RIX200NM15SE65	200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08378	RIX200NM30SE65	200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08379	RIX250NM15SE65	250		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08380	RIX250NM30SE65	250		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08381	RIX400NM15SE65	400		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08382	RIX400NM30SE65	400		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08839	RIX600NM15SE65	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08840	RIX600NM30SE65	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08841	RIX900NM15SE65	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08842	RIX900NM30SE65	900		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09990	RIX1200NM15SE65	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
09991	RIX1200NM30SE65	1200		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY INOX - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08383	RIX150NM15SESA65	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08384	RIX150NM30SESA65	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08385	RIX200NM15SESA65	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08386	RIX200NM30SESA65	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08387	RIX250NM15SESA65	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08388	RIX250NM30SESA65	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08389	RIX400NM15SESA65	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08390	RIX400NM30SESA65	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08843	RIX600NM15SESA65	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08844	RIX600NM30SESA65	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08845	RIX900NM15SESA65	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08846	RIX900NM30SESA65	900	900	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09992	RIX1200NM15SESA65	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
09993	RIX1200NM30SESA65	1200	1000	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY INOX - AUTOTESTING S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08391	RIX150NM15SE65TS	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08392	RIX150NM30SE65TS	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08393	RIX200NM15SE65TS	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08394	RIX200NM30SE65TS	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08395	RIX250NM15SE65TS	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08396	RIX250NM30SE65TS	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08397	RIX400NM15SE65TS	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08398	RIX400NM30SE65TS	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10221	RIX600NM15SE65TS	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10222	RIX600NM30SE65TS	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10223	RIX900NM15SE65TS	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10224	RIX900NM30SE65TS	900	900	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10225	RIX1200NM15SE65TS	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10226	RIX1200NM30SE65TS	1200	1000	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY INOX - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08399	RIX150NM15SESA65TS	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08400	RIX150NM30SESA65TS	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08401	RIX200NM15SESA65TS	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08402	RIX200NM30SESA65TS	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08403	RIX250NM15SESA65TS	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08404	RIX250NM30SESA65TS	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08405	RIX400NM15SESA65TS	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08406	RIX400NM30SESA65TS	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10231	RIX600NM15SESA65TS	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10232	RIX600NM30SESA65TS	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10233	RIX900NM15SESA65TS	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10234	RIX900NM30SESA65TS	900	900	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10235	RIX1200NM15SESA65TS	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10236	RIX1200NM30SESA65TS	1200	1000	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY INOX - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08407	RIX150NM15SE65CS	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08408	RIX150NM30SE65CS	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08409	RIX200NM15SE65CS	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08410	RIX200NM30SE65CS	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08411	RIX250NM15SE65CS	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08412	RIX250NM30SE65CS	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08413	RIX400NM15SE65CS	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
08414	RIX400NM30SE65CS	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10201	RIX600NM15SE65CS	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10202	RIX600NM30SE65CS	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10203	RIX900NM15SE65CS	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10204	RIX900NM30SE65CS	900	900	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10205	RIX1200NM15SE65CS	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
10206	RIX1200NM30SE65CS	1200	1000	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY INOX - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08415	RIX150NM15SESA65CS	150	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08416	RIX150NM30SESA65CS	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08417	RIX200NM15SESA65CS	200	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08418	RIX200NM30SESA65CS	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08419	RIX250NM15SESA65CS	250	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08420	RIX250NM30SESA65CS	250	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08421	RIX400NM15SESA65CS	400	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08422	RIX400NM30SESA65CS	400	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10211	RIX600NM15SESA65CS	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10212	RIX600NM30SESA65CS	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10213	RIX900NM15SESA65CS	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10214	RIX900NM30SESA65CS	900	900	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10215	RIX1200NM15SESA65CS	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
10216	RIX1200NM30SESA65CS	1200	1000	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY INOX - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
14300	RIX-SOS300-230-65	300		230V			
14301	RIX-SOS500-230-65	500		230V			
14302	RIX-SOS600-230-65	600		230V			
14303	RIX-SOS800-230-65	800		230V			
14304	RIX-SOS900-230-65	900		230V			
14305	RIX-SOS1200-230-65	1200		230V			
REPLAY INOX - S.O.S. SYSTEM 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
16931	RIX-SOS300-24-65	300		24V			
16932	RIX-SOS600-24-65	600		24V			
16933	RIX-SOS1000-24-65	1000		24V			
REPLAY INOX - S.O.S. SYSTEM 48V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
16941	RIX-SOS300-48-65	300		48V			
16942	RIX-SOS600-48-65	600		48V			
16943	RIX-SOS1000-48-65	1000		48V			
REPLAY INOX - SOLOLUCE 12-24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18750	RIX-SL300-12-24-65	300		12-24V			
18751	RIX-SL600-12-24-65	600		12-24V			
18752	RIX-SL1000-12-24-65	1000		12-24V			
REPLAY INOX - SOLOLUCE 230V IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN		ALIMENTAZIONE			
18760	RIX-SL300-230-65	300		230V			
18761	RIX-SL600-230-65	600		230V			
18762	RIX-SL1000-230-65	1000		230V			



REPLAY INDUSTRIAL.



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI DOVE

C'E' ASSEMBRAMENTO DI PERSONE COME:

- CENTRI COMMERCIALI
- AEROPORTI
- PALAZZETTI DELLO SPORT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Halogen Free



Ampia gamma
da 300 a 1200 lumen



Grado di protezione
IP66-67

INDUSTRIAL

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP 66-67

IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK10
IK10 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Halogen free

Halogen free

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Wall mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 300 a 1200 Lumen
Luminous flux range from 300 to 1400 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)



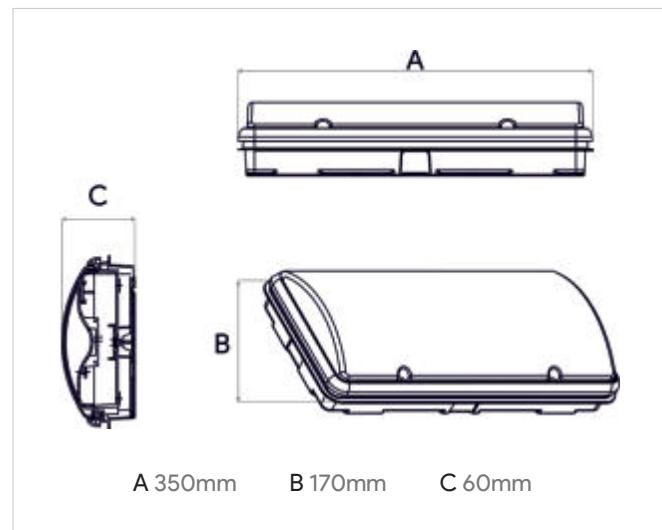


Diagramma polare
Polar diagram

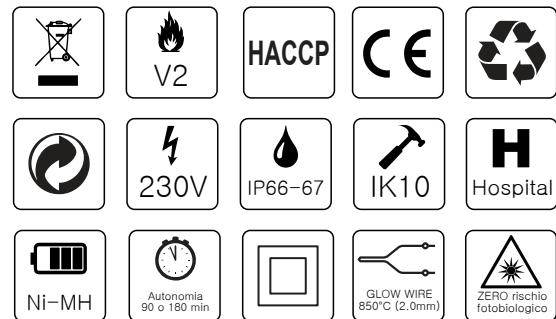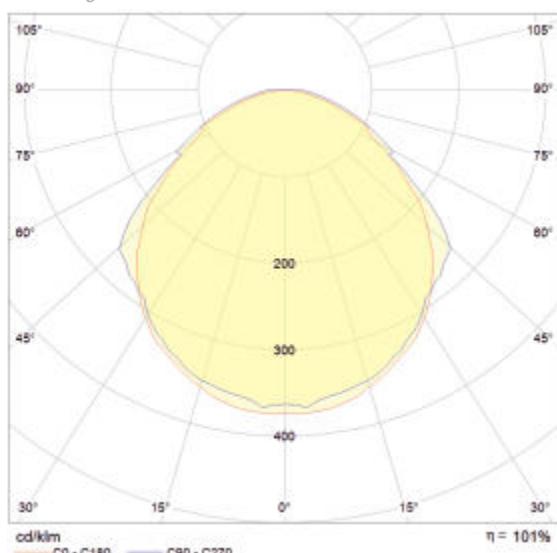

REPLAY INDUSTRIAL - STANDARD S.E. IP 66-67							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17724	IND300NM15SE6667	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17725	IND300NM30SE6667	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17726	IND500NM15SE6667	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17727	IND500NM30SE6667	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17728	IND600NM15SE6667	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17729	IND600NM30SE6667	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17730	IND900NM15SE6667	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17731	IND900NM20SE6667	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17732	IND1200NM15SE6667	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17733	IND1200NM20SE6667	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY INDUSTRIAL - STANDARD S.E./S.A. IP 66-67							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17734	IND300NM15SESA6667	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17735	IND300NM30SESA6667	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17736	IND500NM15SESA6667	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17737	IND500NM30SESA6667	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17738	IND600NM15SESA6667	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17739	IND600NM30SESA6667	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17740	IND900NM15SESA6667	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17741	IND900NM20SESA6667	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17748	IND1200NM15SESA6667	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17749	IND1200NM20SESA6667	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY INDUSTRIAL - AUTOTESTING S.E. IP 66-67							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17863	IAT300NM15SE6667	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17864	IAT300NM30SE6667	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17866	IAT500NM15SE6667	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17867	IAT500NM30SE6667	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17868	IAT600NM15SE6667	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17869	IAT600NM30SE6667	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17870	IAT900NM15SE6667	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17871	IAT900NM20SE6667	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17872	IAT1200NM15SE6667	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17873	IAT1200NM20SE6667	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY INDUSTRIAL - AUTOTESTING S.E./S.A. IP 66-67							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17874	IAT300NM15SESA6667	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17875	IAT300NM30SESA6667	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17876	IAT500NM15SESA6667	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17877	IAT500NM30SESA6667	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17878	IAT600NM15SESA6667	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17879	IAT600NM30SESA6667	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17880	IAT900NM15SESA6667	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17881	IAT900NM20SESA6667	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17882	IAT1200NM15SESA6667	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17883	IAT1200NM20SESA6667	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY INDUSTRIAL - CENTRAL SYSTEM S.E. IP 66-67							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17821	ICS300NM15SE6667	300		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17822	ICS300NM30SE6667	300		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17824	ICS500NM15SE6667	500		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17825	ICS500NM30SE6667	500		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17826	ICS600NM15SE6667	600		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17827	ICS600NM30SE6667	600		180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17828	ICS900NM15SE6667	900		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17829	ICS900NM20SE6667	900		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17830	ICS1200NM15SE6667	1200		90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17831	ICS1200NM20SE6667	1200		120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

REPLAY INDUSTRIAL - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP 66-67							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17832	ICS300NM15SESA6667	300	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17833	ICS300NM30SESA6667	300	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17834	ICS500NM15SESA6667	500	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

17835	ICS500NM30SESA6667	500	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17836	ICS600NM15SESA6667	600	600	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17837	ICS600NM30SESA6667	600	600	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17838	ICS900NM15SESA6667	900	900	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17839	ICS900NM20SESA6667	900	900	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17840	ICS1200NM15SESA6667	1200	1000	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
17841	ICS1200NM20SESA6667	1200	1000	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

REPLAY INDUSTRIAL - S.O.S. GROUND SYSTEM IP66-67

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
14051	INDSOS300-230-6667	300	230V			
14052	INDSOS500-230-6667	500	230V			
14053	INDSOS600-230-6667	600	230V			
14054	INDSOS900-230-6667	900	230V			
14055	INDSOS1200-230-6667	1200	230V			

REPLAY INDUSTRIAL - S.O.S. SYSTEM 24V IP66-67

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
18508	INDSOS300-24-6667	300	24V			
18509	INDSOS500-24-6667	500	24V			
18510	INDSOS600-24-6667	600	24V			
18511	INDSOS900-24-6667	900	24V			
18512	INDSOS1200-24-6667	1200	24V			

REPLAY INDUSTRIAL - S.O.S. SYSTEM 48V IP66-67

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
18516	INDSOS300-48-6667	300	48V			
18517	INDSOS500-48-6667	500	48V			
18518	INDSOS600-48-6667	600	48V			
18519	INDSOS900-48-6667	900	48V			
18520	INDSOS1200-48-6667	1200	48V			

REPLAY INDUSTRIAL - SOLOLUCE 12-24V IP66-67

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
18500	INDSL300-12-24-6667	300	12-24V			
18501	INDSL500-12-24-6667	500	12-24V			
18502	INDSL600-12-24-6667	600	12-24V			
18503	INDSL900-12-24-6667	900	12-24V			
18504	INDSL1200-12-24-6667	1200	12-24V			

REPLAY INDUSTRIAL - SOLOLUCE 230V IP66-67

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE			
18453	INDSL300-230-6667	300	230V			
18454	INDSL500-230-6667	500	230V			
18455	INDSL600-230-6667	600	230V			
18456	INDSL900-230-6667	900	230V			
18457	INDSL1200-230-6667	1200	230V			

INDUSTRIAL FLAG

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP66-67
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale targa di segnalazione in plexiglass
Plexiglass sign plate

Halogen free
Halogen free

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +50°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a soffitto o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Ceiling mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Visibilità di segnalazione targa da 27m a 50m
Plate signaling visibility from 27m to 50m

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index



Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

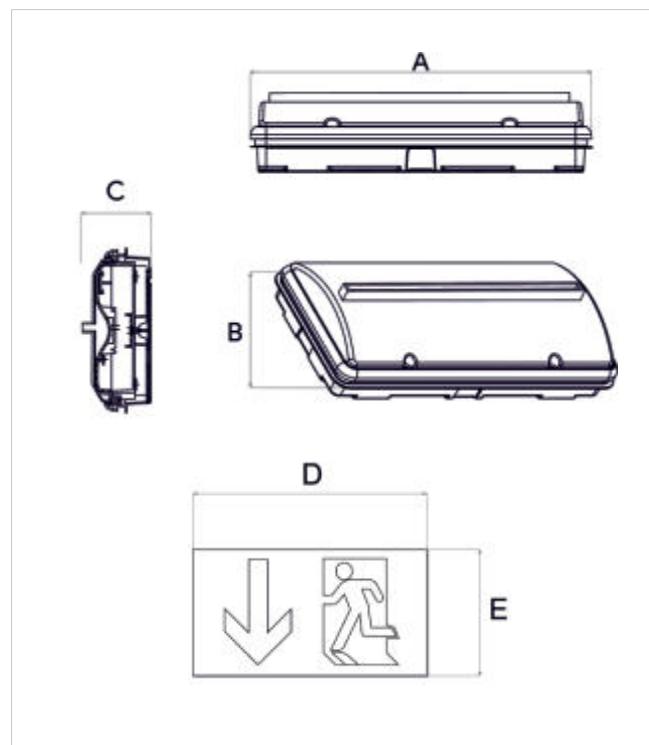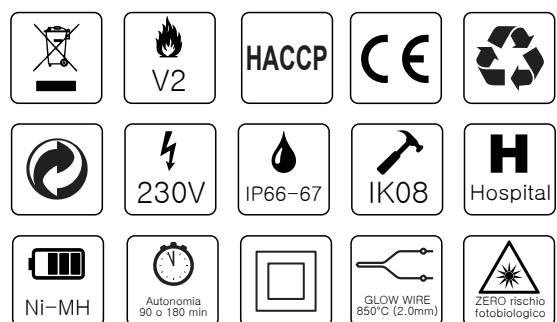

A 350mm

B 170mm

C 60mm

D 285mm

E 140mm (27m) - 160mm (32m) - 250mm (50m) *

L'altezza della targa varia in base alla necessità di visibilità

REPLAY INDUSTRIAL FLAG - STANDARD S.E. IP 66-67						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17972	INDF27NM15SE6667	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17973	INDF27NM30SE6667	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17974	INDF32NM15SE6667	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17975	INDF32NM30SE6667	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17976	INDF50NM15SE6667	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17977	INDF50NM20SE6667	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY INDUSTRIAL FLAG - STANDARD S.E./S.A. IP 66-67						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
18075	INDF27NM15SESA6667	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18076	INDF27NM30SESA6667	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18077	INDF32NM15SESA6667	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18078	INDF32NM30SESA6667	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18079	INDF50NM15SESA6667	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18080	INDF50NM20SESA6667	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY INDUSTRIAL FLAG - AUTOTESTING S.E. IP 66-67						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
17989	IATF27NM15SE6667	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17990	IATF27NM30SE6667	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17991	IATF32NM15SE6667	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17992	IATF32NM30SE6667	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17993	IATF50NM15SE6667	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
17994	IATF50NM20SE6667	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY INDUSTRIAL FLAG - AUTOTESTING S.E./S.A. IP 66-67						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
18050	IATF27NM15SESA6667	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18051	IATF27NM30SESA6667	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18052	IATF32NM15SESA6667	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18053	IATF32NM30SESA6667	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18054	IATF50NM15SESA6667	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18055	IATF50NM20SESA6667	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY INDUSTRIAL FLAG - CENTRAL SYSTEM S.E. IP 66-67						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
18040	ICSF27NM15SE6667	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
18041	ICSF27NM30SE6667	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
18042	ICSF32NM15SE6667	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
18043	ICSF32NM30SE6667	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
18044	ICSF50NM15SE6667	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
18045	ICSF50NM20SE6667	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
REPLAY INDUSTRIAL FLAG - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP 66-67						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
18048	ICSF27NM15SESA6667	27 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18049	ICSF27NM30SESA6667	27 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18058	ICSF32NM15SESA6667	32 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18059	ICSF32NM30SESA6667	32 m	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18060	ICSF50NM15SESA6667	50 m	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
18061	ICSF50NM20SESA6667	50 m	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY INDUSTRIAL FLAG - S.O.S. GROUND SYSTEM IP66-67						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
14059	INDSOSF27-230-6667	27 m	230V			
14060	INDSOSF32-230-6667	32 m	230V			
14061	INDSOSF50-230-6667	50 m	230V			
REPLAY INDUSTRIAL FLAG - S.O.S. SYSTEM 24V IP66-67						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
18528	INDSOSF27-24-6667	27 m	24V			
18529	INDSOSF32-24-6667	32 m	24V			
18531	INDSOSF50-24-6667	50 m	24V			
REPLAY INDUSTRIAL FLAG - S.O.S. SYSTEM 48V IP66-67						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
18532	INDSOSF27-48-6667	27 m	48V			
18533	INDSOSF32-48-6667	32 m	48V			
18535	INDSOSF50-48-6667	50 m	48V			

REPLAY INDUSTRIAL FLAG - SOLOLUCE 12-24V IP66-67				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
18524	INDSLF27-12-24-6667	27 m	12-24V	
18525	INDSLF32-12-24-6667	32 m	12-24V	
18527	INDSLF50-12-24-6667	50 m	12-24V	

REPLAY INDUSTRIAL FLAG - SOLOLUCE 230V IP66-67				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
18936	INDSLF27-230-6667	27 m	230V	
18937	INDSLF32-230-6667	32 m	230V	
18939	INDSLF50-230-6667	50 m	230V	

REPLAY MOVIE



Le lampade MOVIE in modalità S.A. si autodeclassano a 10 Lumen per non creare fastidio alla vista del pubblico, mentre in funzione S.E. illuminano con il flusso alla massima potenza, che può essere di 100, 200 o 300 Lumen.



ADATTA PER AMBIENTI DOVE UN'ILLUMINAZIONE

PERMANENTE DI SICUREZZA POTREBBE CREARE
FASTIDI ALLA VISTA DEL PUBBLICO, COME:

■ CINEMA

■ TEATRI

■ AUDITORIUM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



S.A. = 10 lm
S.E. = 100, 200 o 300 lm



Ampia gamma di
pictogrammi compatibili



Adatta per interni ed
esterni (IP44 o IP65)

REPLAY MOVIE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in policarbonato cristallo autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E./S.A.
PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete / soffitto o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Wall/ceiling mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 300 Lumen
Luminous flux range from 100 to 300 Lumen

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

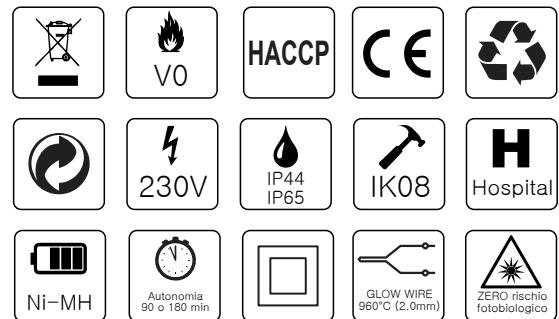

Dimensioni Dimensions


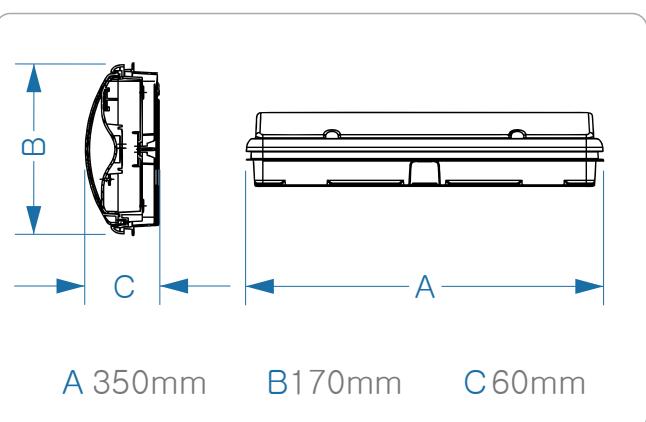


Diagramma polare

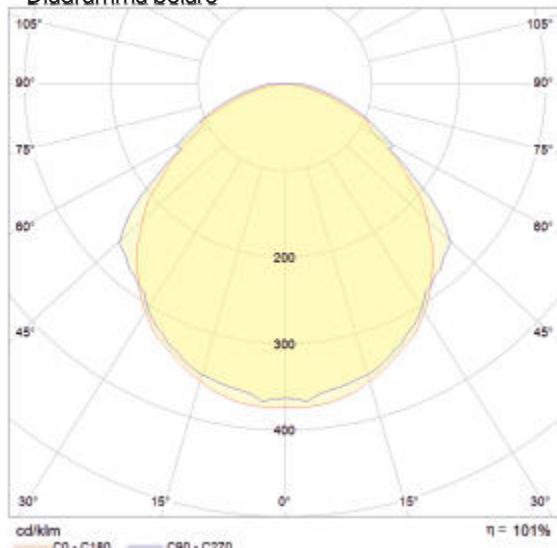

REPLAY MOVIE - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08463	RMV10100NM15SESA44	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08464	RMV10100NM30SESA44	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08465	RMV10200NM15SESA44	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08466	RMV10200NM30SESA44	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08467	RMV10300NM15SESA44	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08468	RMV10300NM30SESA44	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY MOVIE - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08529	RMV10100NM15SESA65	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08530	RMV10100NM30SESA65	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08531	RMV10200NM15SESA65	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08532	RMV10200NM30SESA65	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08533	RMV10300NM15SESA65	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08534	RMV10300NM30SESA65	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY MOVIE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08635	RMT10100NM15SESA44	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08636	RMT10100NM30SESA44	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08637	RMT10200NM15SESA44	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08638	RMT10200NM30SESA44	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08639	RMT10300NM15SESA44	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08640	RMT10300NM30SESA44	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY MOVIE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08641	RMT10100NM15SESA65	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08642	RMT10100NM30SESA65	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08643	RMT10200NM15SESA65	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08644	RMT10200NM30SESA65	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08645	RMT10300NM15SESA65	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08646	RMT10300NM30SESA65	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY MOVIE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08759	RMC10100NM15SESA44	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08760	RMC10100NM30SESA44	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08761	RMC10200NM15SESA44	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08762	RMC10200NM30SESA44	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08763	RMC10300NM15SESA44	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08764	RMC10300NM30SESA44	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY MOVIE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08765	RMC10100NM15SESA65	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08766	RMC10100NM30SESA65	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08767	RMC10200NM15SESA65	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08768	RMC10200NM30SESA65	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08769	RMC10300NM15SESA65	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08770	RMC10300NM30SESA65	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY MOVIE - S.O.S GROUND SYSTEM IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE			
54115	RMSOS10100-230-44	100	10	230V			
54116	RMSOS10200-230-44	200	10	230V			
54117	RMSOS10300-230-44	300	10	230V			
REPLAY MOVIE - S.O.S GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE			
54118	RMSOS10100-230-65	100	10	230V			
54119	RMSOS10200-230-65	200	10	230V			
54120	RMSOS10300-230-65	300	10	230V			
REPLAY MOVIE - S.O.S. SYSTEM 24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE			
54121	RMSOS10100-24-44	100	10	24V			
54122	RMSOS10200-24-44	200	10	24V			
54123	RMSOS10300-24-44	300	10	24V			

REPLAY MOVIE - S.O.S. SYSTEM 24V IP65					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE	
54127	RMSOS10100-24-65	100	10	24V	
54128	RMSOS10200-24-65	200	10	24V	
54129	RMSOS10300-24-65	300	10	24V	
REPLAY MOVIE - S.O.S. SYSTEM 48V IP44					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE	
54124	RMSOS10100-48-44	100	10	48V	
54125	RMSOS10200-48-44	200	10	48V	
54126	RMSOS10300-48-44	300	10	48V	
REPLAY MOVIE - S.O.S. SYSTEM 48V IP65					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE	
54130	RMSOS10100-48-65	100	10	48V	
54131	RMSOS10200-48-65	200	10	48V	
54132	RMSOS10300-48-65	300	10	48V	

REPLAY MOVIE FLAG

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO
Self-extinguishing (VO) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale targa di segnalazione in plexiglass
Plexiglass sign plate

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 960°C (2.0mm)
960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E./S.A.
PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a soffitto o ad incasso tramite WALLBOX 01 (cod.07742)
Ceiling mounting or recessed wall mounting by WALLBOX 01 (cod.07742)

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Visibilità di segnalazione bandiera da 27m a 50m
Flag signaling visibility from 27m to 50m

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index



Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting Version)

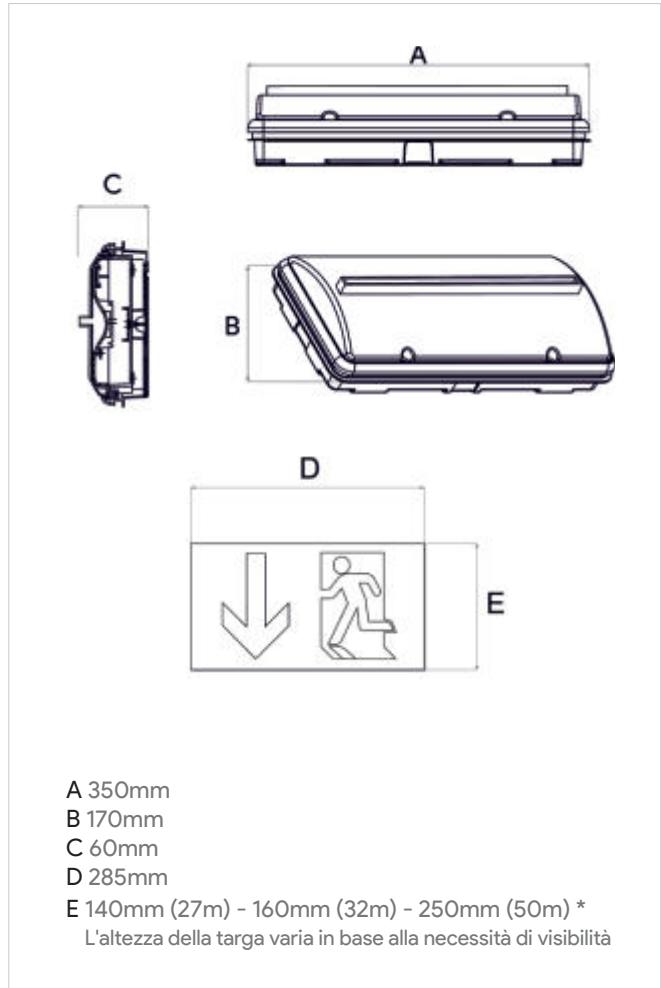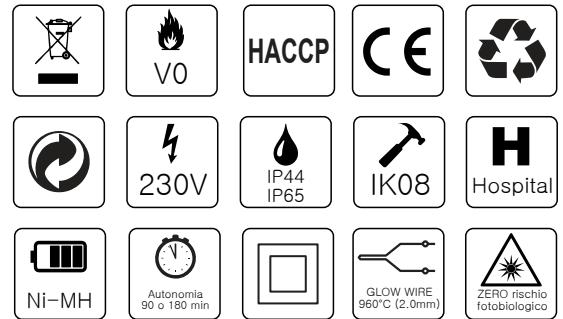

REPLAY FLAG MOVIE - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08469	RFM10100NM15SESA44	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08470	RFM10100NM30SESA44	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08471	RFM10200NM15SESA44	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08472	RFM10200NM30SESA44	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08473	RFM10300NM15SESA44	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08474	RFM10300NM30SESA44	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG MOVIE - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08535	RFM10100NM15SESA65	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08536	RFM10100NM30SESA65	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08537	RFM10200NM15SESA65	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08538	RFM10200NM30SESA65	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08539	RFM10300NM15SESA65	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08540	RFM10300NM30SESA65	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG MOVIE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08647	RFMT10100NM15SESA44	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08648	RFMT10100NM30SESA44	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08649	RFMT10200NM15SESA44	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08650	RFMT10200NM30SESA44	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08651	RFMT10300NM15SESA44	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08652	RFMT10300NM30SESA44	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG MOVIE - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08659	RFMT10100NM15SESA65	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08660	RFMT10100NM30SESA65	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08661	RFMT10200NM15SESA65	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08662	RFMT10200NM30SESA65	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08663	RFMT10300NM15SESA65	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08664	RFMT10300NM30SESA65	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG MOVIE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08851	RFMC10100NM15SESA44	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08852	RFMC10100NM30SESA44	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08853	RFMC10200NM15SESA44	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08854	RFMC10200NM30SESA44	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08855	RFMC10300NM15SESA44	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08856	RFMC10300NM30SESA44	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG MOVIE - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08871	RFMC10100NM15SESA65	100	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08872	RFMC10100NM30SESA65	100	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08873	RFMC10200NM15SESA65	200	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08874	RFMC10200NM30SESA65	200	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08875	RFMC10300NM15SESA65	300	10	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
08876	RFMC10300NM30SESA65	300	10	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
REPLAY FLAG MOVIE - S.O.S GROUND SYSTEM IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE			
54145	RFMSOS10100-230-44	100	10	230V			
54146	RFMSOS10200-230-44	200	10	230V			
54147	RFMSOS10300-230-44	300	10	230V			
REPLAY FLAG MOVIE - S.O.S GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE			
54148	RFMSOS10100-230-65	100	10	230V			
54149	RFMSOS10200-230-65	200	10	230V			
54150	RFMSOS10300-230-65	300	10	230V			
REPLAY FLAG MOVIE - S.O.S. SYSTEM 24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE			
54151	RFMSOS10100-24-44	100	10	24V			
54152	RFMSOS10200-24-44	200	10	24V			
54153	RFMSOS10300-24-44	300	10	24V			

L'altezza della targa varia in base alla necessità di visibilità

Per una visibilità di 27m scegliere i modelli da 100 Lumen


Per una visibilità di 32m scegliere i modelli da 200 Lumen

Per una visibilità di 50m scegliere i modelli da 300 Lumen

REPLAY FLAG MOVIE - S.O.S. SYSTEM 24V IP65					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE	
54157	RFMSOS10100-24-65	100	10	24V	
54158	RFMSOS10200-24-65	200	10	24V	
54159	RFMSOS10300-24-65	300	10	24V	
REPLAY MOVIE FLAG - S.O.S. SYSTEM 48V IP44					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE	
54154	RFMSOS10100-48-44	100	10	48V	
54155	RFMSOS10200-48-44	200	10	48V	
54156	RFMSOS10300-48-44	300	10	48V	
REPLAY FLAG MOVIE - S.O.S. SYSTEM 48V IP65					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	ALIMENTAZIONE	
54160	RFMSOS10100-48-65	100	10	48V	
54161	RFMSOS10200-48-65	200	10	48V	
54162	RFMSOS10300-48-65	300	10	48V	

L'altezza della targa varia in base alla necessità di visibilità
 Per una visibilità di 27m scegliere i modelli da 100 Lumen
 Per una visibilità di 32m scegliere i modelli da 200 Lumen
 Per una visibilità di 50m scegliere i modelli da 300 Lumen

MAXILED

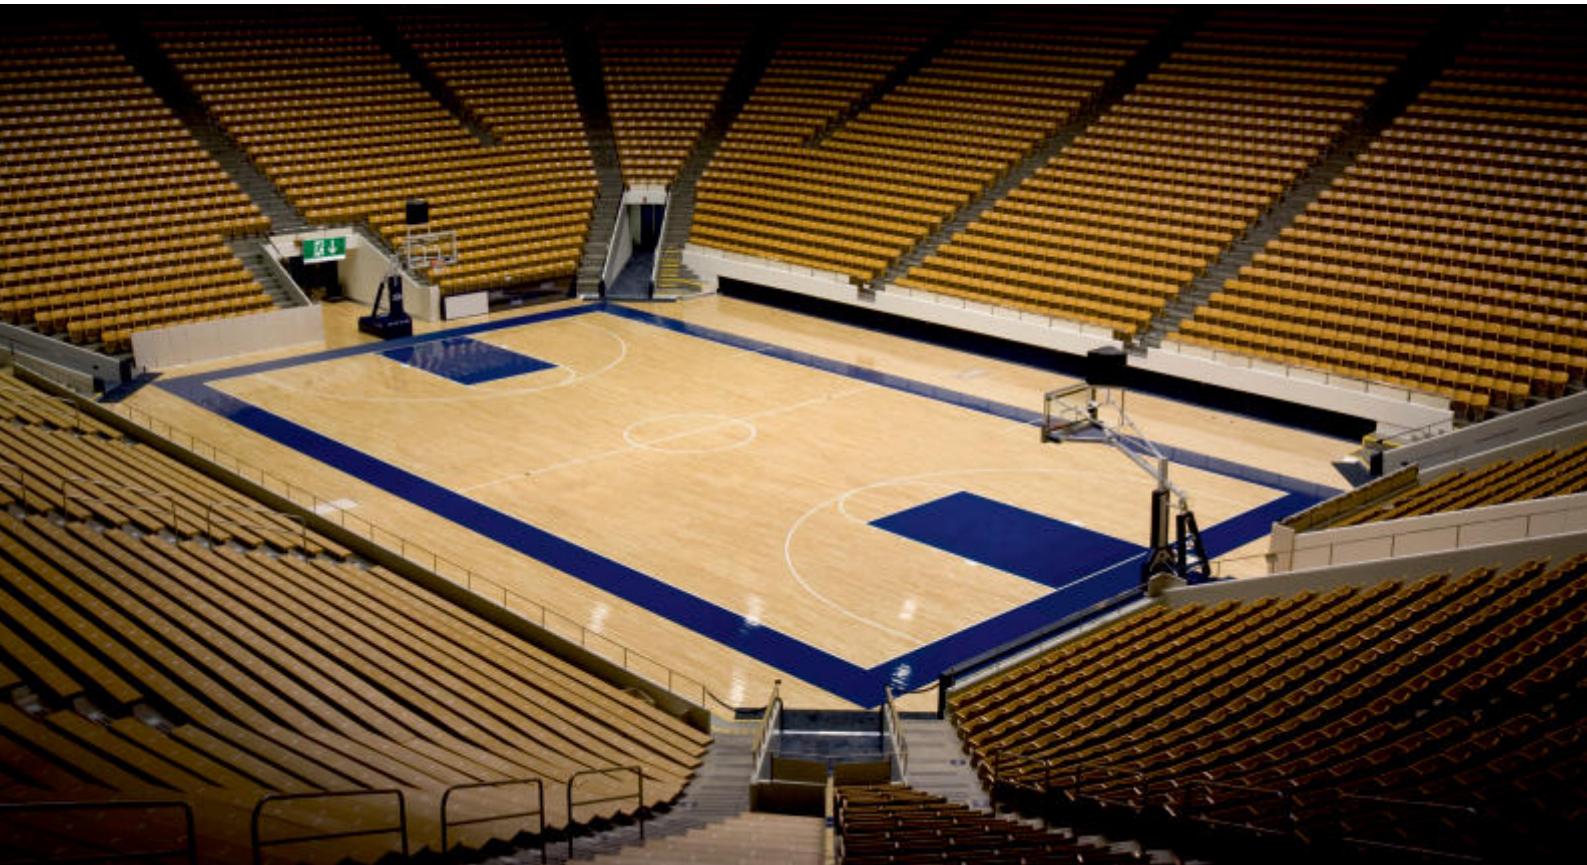

ADATTA PER AMPI AMBIENTI DOVE SI NECESSITA
DI UNA SEGNALEAZIONE DI EMERGENZA VISIBLE
DA LUNGHE DISTANZE, COME:

- AEROPORTI
- PALAZZETTI DELLO SPORT
- AUDITORIUM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Monofacciale
o bifacciale



Alta visibilità fino a 110m
grazie alle grandi
dimensioni



Adatta per interni ed
esterni (IP44 o IP65)

MAXILED

MAXILED MONOFACCIALE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50Hz
230Vca -50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in acciaio verniciato
Painted steel body material

Materiale diffusore in plexiglass
Plexiglass reflector material

Temperatura operativa +5°C / +40°C
+5°C / +40°C working temperature

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete
Wall mounting

Batteria LiFePO4 ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable or LiFePO4 battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Visibilità di segnalazione da 65 m a 110m
Signaling visibility from 65m to 110m



Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:
UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034

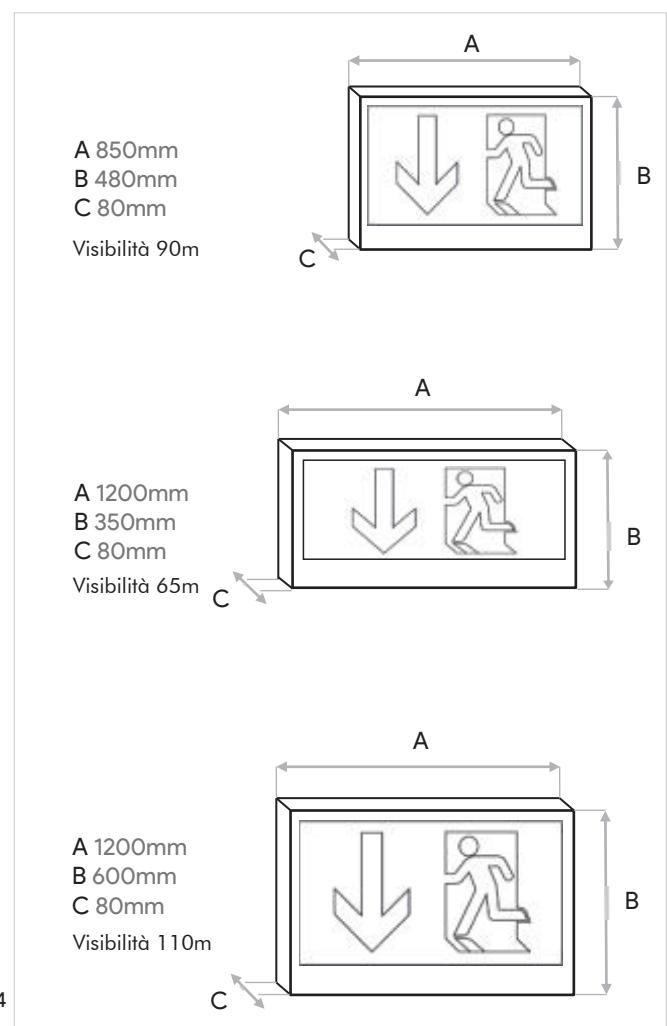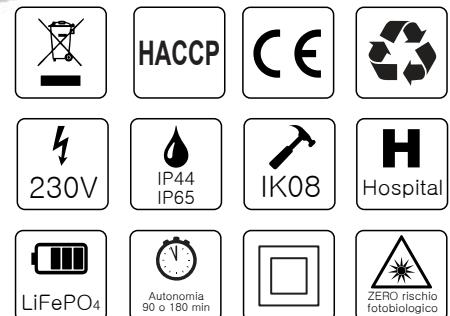

MAXILED - MONOFACCIALLI - STANDARD S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08481	MAX48085-MF15SE44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08482	MAX48085-MF30SE44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08483	MAX35120-MF15SE44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08484	MAX35120-MF30SE44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08485	MAX60120-MF15SE44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08486	MAX60120-MF30SE44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALLI - STANDARD S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08505	MAX48085-MF15SESA44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08506	MAX48085-MF30SESA44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08507	MAX35120-MF15SESA44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08508	MAX35120-MF30SESA44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08509	MAX60120-MF15SESA44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08510	MAX60120-MF30SESA44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALLI - STANDARD S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08493	MAX48085-MF15SE65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08494	MAX48085-MF30SE65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08495	MAX35120-MF15SE65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08496	MAX35120-MF30SE65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08497	MAX60120-MF15SE65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08498	MAX60120-MF30SE65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALLI - STANDARD S.E./S.A. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08517	MAX48085-MF15SESA65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08518	MAX48085-MF30SESA65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08519	MAX35120-MF15SESA65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08520	MAX35120-MF30SESA65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08521	MAX60120-MF15SESA65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08522	MAX60120-MF30SESA65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALLI - AUTOTESTING S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08587	MAT48085-MF15SE44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08588	MAT48085-MF30SE44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08589	MAT35120-MF15SE44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08590	MAT35120-MF30SE44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08591	MAT60120-MF15SE44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08592	MAT60120-MF30SE44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALLI - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08611	MAT48085-MF15SESA44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08612	MAT48085-MF30SESA44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08613	MAT35120-MF15SESA44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08614	MAT35120-MF30SESA44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08615	MAT60120-MF15SESA44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08616	MAT60120-MF30SESA44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALLI - AUTOTESTING S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08599	MAT48085-MF15SE65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08600	MAT48085-MF30SE65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08601	MAT35120-MF15SE65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08602	MAT35120-MF30SE65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08603	MAT60120-MF15SE65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08604	MAT60120-MF30SE65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALLI - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08623	MAC48085-MF15SESA65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08624	MAC48085-MF30SESA65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08625	MAC35120-MF15SESA65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08626	MAC35120-MF30SESA65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08627	MAC60120-MF15SESA65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08628	MAC60120-MF30SESA65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

MAXILED - MONOFACCIALLI - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08711	MAC48085-MF15SE44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08712	MAC48085-MF30SE44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08713	MAC35120-MF15SE44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08714	MAC35120-MF30SE44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08715	MAC60120-MF15SE44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08716	MAC60120-MF30SE44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALLI - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08735	MAC48085-MF15SESA44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08736	MAC48085-MF30SESA44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08737	MAC35120-MF15SESA44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08738	MAC35120-MF30SESA44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08739	MAC60120-MF15SESA44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08740	MAC60120-MF30SESA44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALLI - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08723	MAC48085-MF15SE65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08724	MAC48085-MF30SE65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08725	MAC35120-MF15SE65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08726	MAC35120-MF30SE65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08727	MAC60120-MF15SE65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08728	MAC60120-MF30SE65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALLI - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08747	MAC48085-MF15SESA65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08748	MAC48085-MF30SESA65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08749	MAC35120-MF15SESA65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08750	MAC35120-MF30SESA65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08751	MAC60120-MF15SESA65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08752	MAC60120-MF30SESA65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALLI - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54199	MASOS48085-230-MF44	90 m	230V			
54200	MASOS35120-230-MF44	65 m	230V			
54201	MASOS60120-230-MF44	110 m	230V			
MAXILED - MONOFACCIALLI - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54202	MASOS48085-230-MF65	90 m	230V			
54203	MASOS35120-230-MF65	65 m	230V			
54204	MASOS60120-230-MF65	110 m	230V			
MAXILED - MONOFACCIALLI - S.O.S. SYSTEM 24V IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54205	MASOS48085-24-MF44	90 m	24V			
54206	MASOS35120-24-MF44	65 m	24V			
54207	MASOS60120-24-MF44	110 m	24V			
MAXILED - MONOFACCIALLI - S.O.S. SYSTEM 24V IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54208	MASOS48085-24-MF65	90 m	24V			
54209	MASOS35120-24-MF65	65 m	24V			
54215	MASOS60120-24-MF65	110 m	24V			
MAXILED - MONOFACCIALLI - S.O.S. SYSTEM 48V IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54211	MASOS48085-48-MF44	90 m	48V			
54212	MASOS35120-48-MF44	65 m	48V			
54213	MASOS60120-48-MF44	110 m	48V			
MAXILED - MONOFACCIALLI - S.O.S. SYSTEM 48V IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54214	MASOS48085-48-MF65	90 m	48V			
54215	MASOS35120-48-MF65	65 m	48V			
54216	MASOS60120-48-MF65	110 m	48V			

MAXILED - MONOFACCIALLI - SOLOLUCE 12-24V IP44				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
08771	MAS48085-MF12-24-44	90 m	12-24V	
08773	MAS35120-MF12-24-44	65 m	12-24V	
08775	MAS60120-MF12-24-44	110 m	12-24V	

MAXILED - MONOFACCIALLI - SOLOLUCE 12-24V IP65				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
08789	MAS48085-MF12-24-65	90 m	12-24V	
08791	MAS35120-MF12-24-65	65 m	12-24V	
08793	MAS60120-MF12-24-65	110 m	12-24V	

MAXILED - MONOFACCIALLI - SOLOLUCE 230V IP44				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
54417	MASOS48085-230-MF44	90 m	230V	
54418	MASOS35120-230-MF44	65 m	230V	
54419	MASOS60120-230-MF44	110 m	230V	

MAXILED - MONOFACCIALLI - SOLOLUCE 230V IP65				
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	
54420	MASOS48085-230-MF65	90 m	230V	
54421	MASOS35120-230-MF65	65 m	230V	
54422	MASOS60120-230-MF65	110 m	230V	

MAXILED BIFACCIALE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz
230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in acciaio verniciato
Painted steel body material

Materiale diffusore in plexiglass
Plexiglass reflector material

Temperatura operativa +5°C / +40°C
+5°C / +40°C working temperature

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 90 o 180 minuti
90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete
Wall mounting

Batteria LiFePO4 ricaricabile, garantita 4 anni
Rechargeable or LiFePO4 battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
High efficiency LED Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 3000 e 4500 Lumen
Luminous flux range from 3000 and 4500 Lumen

Visibilità di segnalazione da 65 m a 110m
Signalling visibility from 65m to 110m

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index


Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological no-risk according to EN62471


Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:


UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034

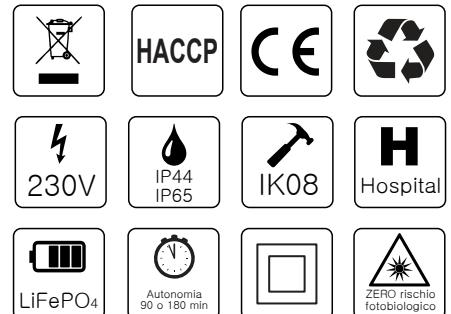


A 850mm
B 480mm
C 80mm
Visibilità 90m

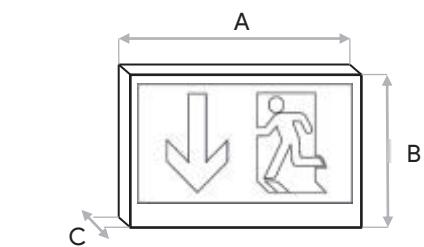

A 1200mm
B 350mm
C 80mm
Visibilità 65m

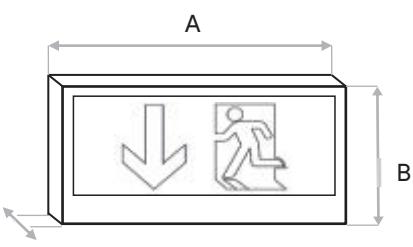

A 1200mm
B 600mm
C 80mm
Visibilità 110m

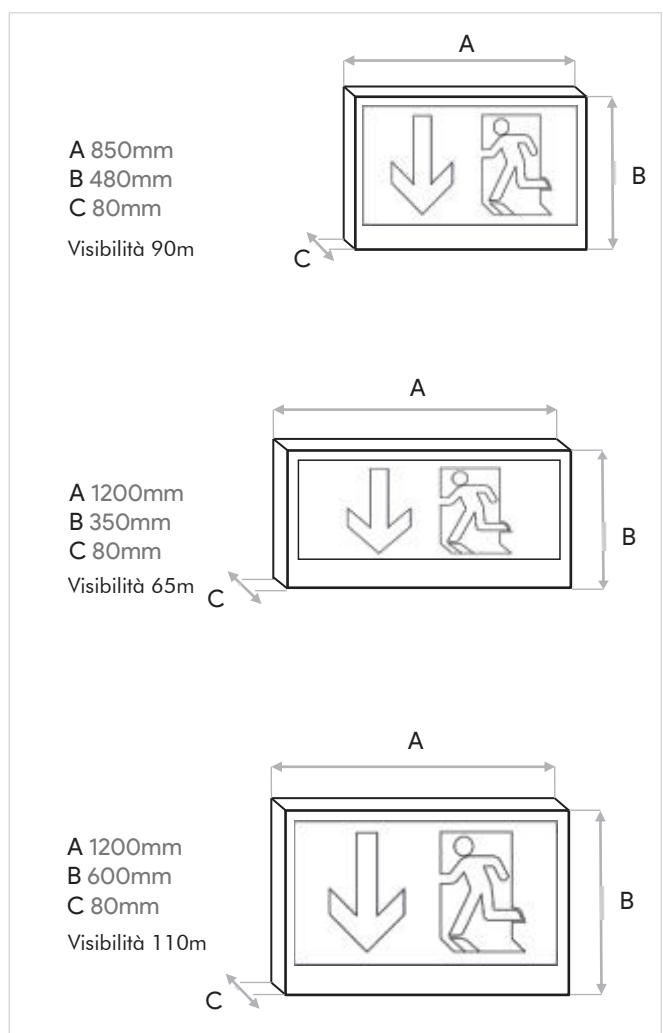

MAXILED - BIFACCIALI - STANDARD S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08487	MAX48085-BF15SE44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08488	MAX48085-BF30SE44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08489	MAX35120-BF15SE44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08490	MAX35120-BF30SE44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08491	MAX60120-BF15SE44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08492	MAX60120-BF30SE44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - STANDARD S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08511	MAX48085-BF15SESA44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08512	MAX48085-BF30SESA44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08513	MAX35120-BF15SESA44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08514	MAX35120-BF30SESA44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08515	MAX60120-BF15SESA44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08516	MAX60120-BF30SESA44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - STANDARD S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08499	MAX48085-BF15SE65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08500	MAX48085-BF30SE65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08501	MAX35120-BF15SE65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08502	MAX35120-BF30SE65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08503	MAX60120-BF15SE65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08504	MAX60120-BF30SE65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - STANDARD S.E./S.A. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08523	MAX48085-BF15SESA65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08524	MAX48085-BF30SESA65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08525	MAX35120-BF15SESA65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08526	MAX35120-BF30SESA65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08527	MAX60120-BF15SESA65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08528	MAX60120-BF30SESA65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - AUTOTESTING S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08593	MAT48085-BF15SE44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08594	MAT48085-BF30SE44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08595	MAT35120-BF15SE44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08596	MAT35120-BF30SE44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08597	MAT60120-BF15SE44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08598	MAT60120-BF30SE44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08617	MAT48085-BF15SESA44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08618	MAT48085-BF30SESA44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08619	MAT35120-BF15SESA44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08620	MAT35120-BF30SESA44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08621	MAT60120-BF15SESA44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08622	MAT60120-BF30SESA44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - AUTOTESTING S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08605	MAT48085-BF15SE65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08606	MAT48085-BF30SE65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08607	MAT35120-BF15SE65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08608	MAT35120-BF30SE65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08609	MAT60120-BF15SE65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08610	MAT60120-BF30SE65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08629	MAC48085-BF15SESA65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08630	MAC48085-BF30SESA65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08631	MAC35120-BF15SESA65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08632	MAC35120-BF30SESA65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08633	MAC60120-BF15SESA65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08634	MAC60120-BF30SESA65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

MAXILED - BIFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08717	MAC48085-BF15SE44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08718	MAC48085-BF30SE44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08719	MAC35120-BF15SE44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08720	MAC35120-BF30SE44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08721	MAC60120-BF15SE44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08722	MAC60120-BF30SE44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08741	MAC48085-BF15SESA44	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08742	MAC48085-BF30SESA44	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08743	MAC35120-BF15SESA44	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08744	MAC35120-BF30SESA44	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08745	MAC60120-BF15SESA44	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08746	MAC60120-BF30SESA44	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08729	MAC48085-BF15SE65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08730	MAC48085-BF30SE65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08731	MAC35120-BF15SE65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08732	MAC35120-BF30SE65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08733	MAC60120-BF15SE65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08734	MAC60120-BF30SE65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08753	MAC48085-BF15SESA65	90 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08754	MAC48085-BF30SESA65	90 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08755	MAC35120-BF15SESA65	65 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08756	MAC35120-BF30SESA65	65 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08757	MAC60120-BF15SESA65	110 m	90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08758	MAC60120-BF30SESA65	110 m	180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54217	MASOS48085-230-BF44	90 m	230V			
54218	MASOS35120-230-BF44	65 m	230V			
54219	MASOS60120-230-BF44	110 m	230V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54220	MASOS48085-230-BF65	90 m	230V			
54221	MASOS35120-230-BF65	65 m	230V			
54222	MASOS60120-230-BF65	110 m	230V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 24V IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54223	MASOS48085-24-BF44	90 m	24V			
54224	MASOS35120-24-BF44	65 m	24V			
54225	MASOS60120-24-BF44	110 m	24V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 24V IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54226	MASOS48085-24-BF65	90 m	24V			
54227	MASOS35120-24-BF65	65 m	24V			
54228	MASOS60120-24-BF65	110 m	24V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 48V IP44						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54229	MASOS48085-48-BF44	90 m	48V			
54230	MASOS35120-48-BF44	65 m	48V			
54231	MASOS60120-48-BF44	110 m	48V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 48V IP65						
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54232	MASOS48085-48-BF65	90 m	48V			
54233	MASOS35120-48-BF65	65 m	48V			
54234	MASOS60120-48-BF65	110 m	48V			

MAXILED - BIFACCIALI - SOLOLUCE 12-24V IP44

CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
08772	MASOS48085-BF12-24-44	90 m	12-24V			
08774	MASOS35120-BF12-24-44	65 m	12-24V			
08776	MASOS60120-BF12-24-44	110 m	12-24V			

MAXILED - BIFACCIALI - SOLOLUCE 12-24V IP65


CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
08790	MASOS48085-BF12-24-65	90 m	12-24V			
08792	MASOS35120-BF12-24-65	65 m	12-24V			
08794	MASOS60120-BF12-24-65	110 m	12-24V			

MAXILED - BIFACCIALI - SOLOLUCE 230V IP44

CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54423	MASOS48085-230-BF44	90 m	230V			
54424	MASOS35120-230-BF44	65 m	230V			
54425	MASOS60120-230-BF44	110 m	230V			

CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ	ALIMENTAZIONE			
54426	MASOS48085-230-BF65	90 m	230V			
54427	MASOS35120-230-BF65	65 m	230V			
54428	MASOS60120-230-BF65	110 m	230V			

ACCESSORI

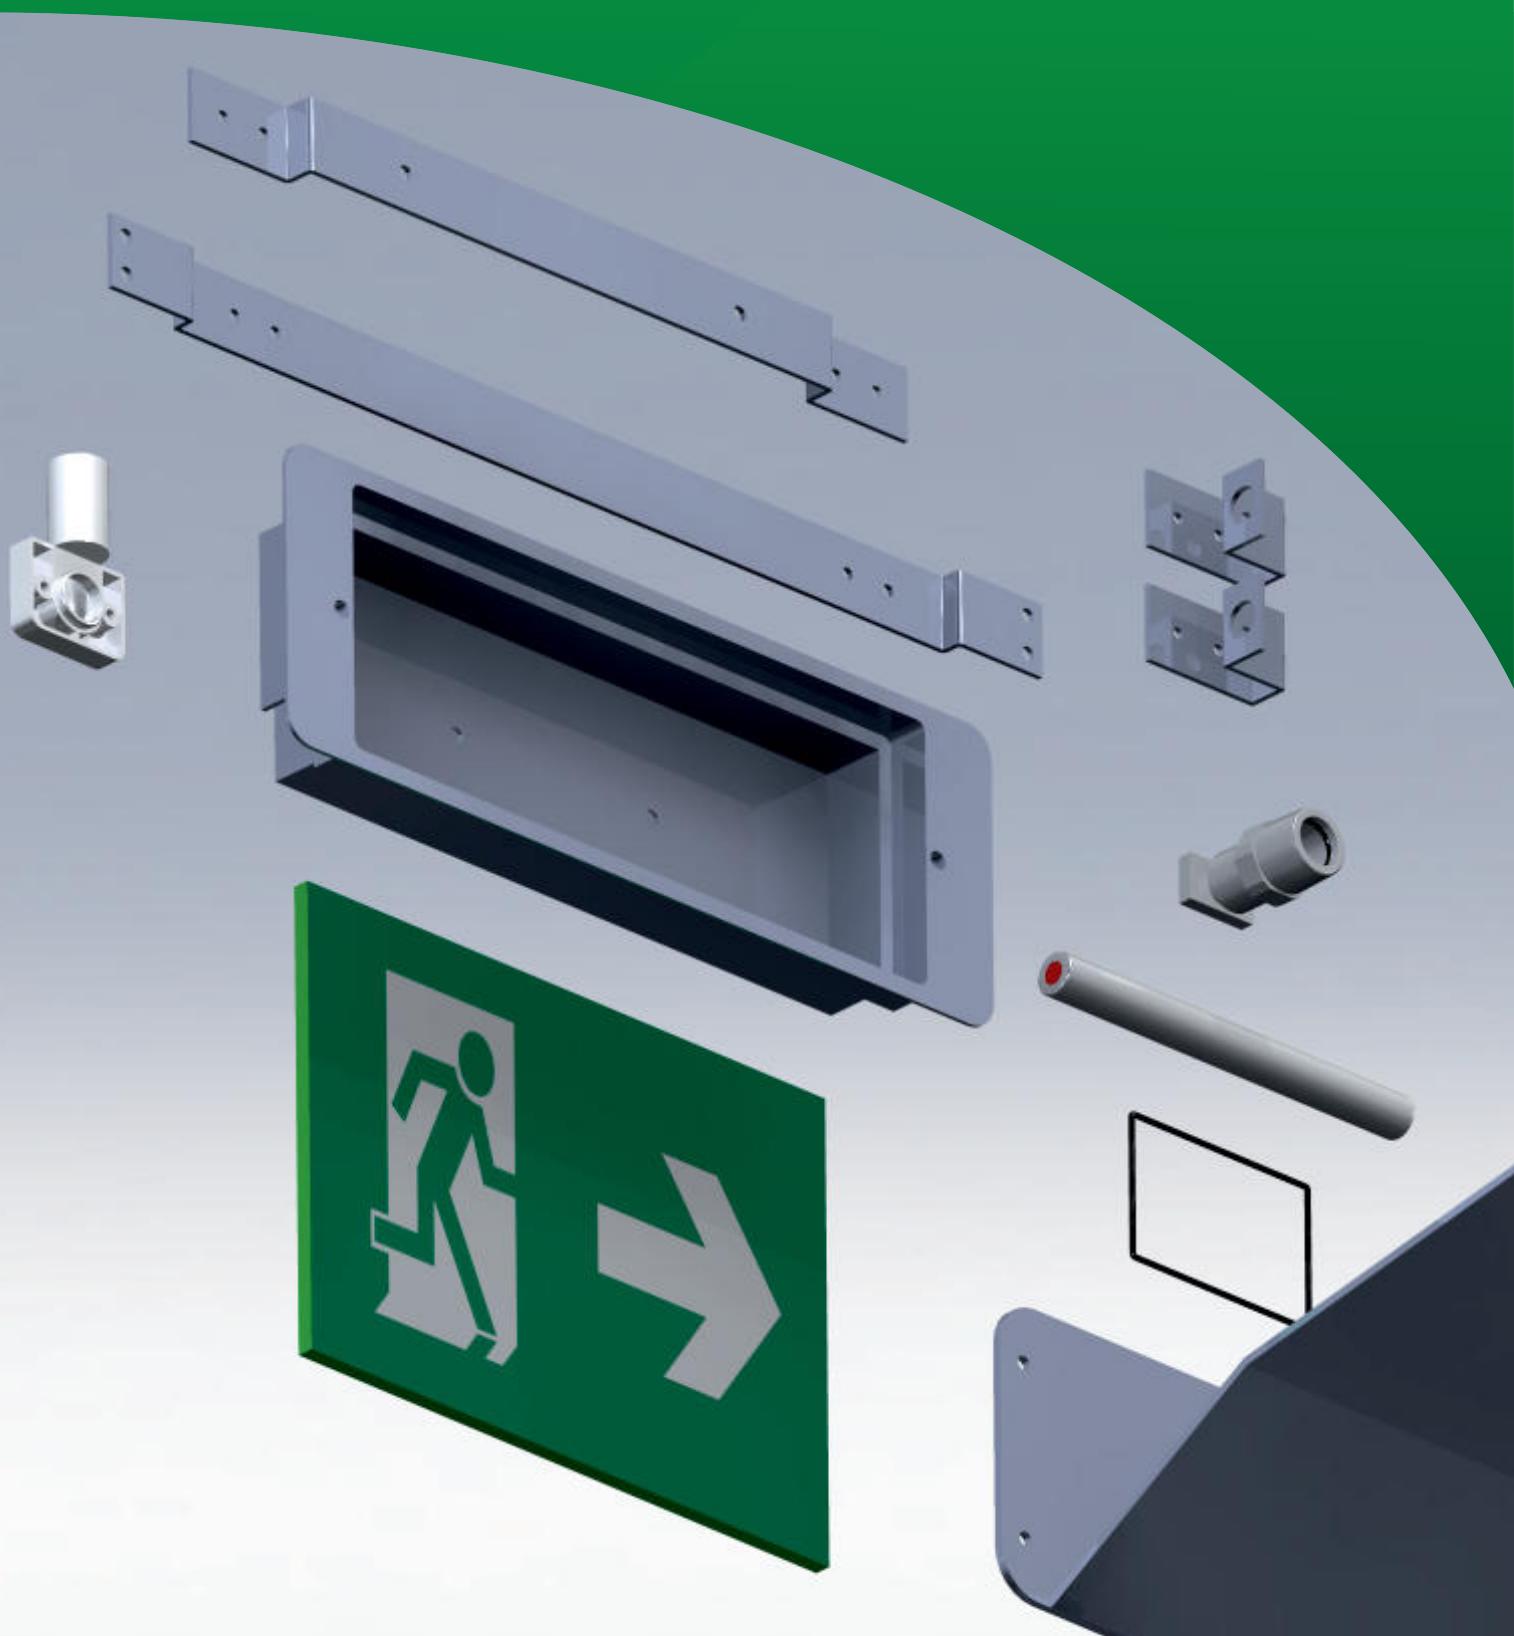

ACCESSORI REPLAY



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
07742	WALLBOX V0	SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE REPLAY IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V0
09716	WALLBOX V2	SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE ECONOMY IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
07646	GIX	GABBIA DI PROTEZIONE PER LAMPADE REPLAY. DIMENSIONI 370x190x80 mm
07647	ATC-CS	STAFFA PER INSTALLAZIONE SIA PER CONTROSOFFITTO CHE PER CARTONGESSO ACCIAIO INOX
07648	ATC-45°	STAFFA PER INSTALLAZIONE ORIENTABILE A 45° - ACCIAIO INOX
07638	ATC-BLINDO	STAFFA PER INSTALLAZIONE A BLINDO SBARRA - ACCIAIO INOX
18009	ATC-SOSP	KIT STAFFA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE + CORDA - ACCIAIO
07796	PITT-RP-DX	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY FRECCIA DESTRA
07797	PITT-RP-SX	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY FRECCIA SINISTRA
07798	PITT-RP-UP	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY FRECCIA SU
07799	PITT-RP-DOWN	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY FRECCIA GIU
07495	PITT-RP-US-EM	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY USCITA DI EMERGENZA
09975	PITT-RP-US-SIC	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY USCITA DI SICUREZZA
06302	RTL 16	RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 16MM.
05372	RTL 20	RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 20MM. (Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno RTL 20)
56425	KIT-PITTO-REP-EKP	• 1x Freccia DOWN • 1x Freccia DX • 1x Freccia SX
07599 61532 61533	KIT-SEGNALAZIONE-EKO/REP 27m KIT-SEGNALAZIONE-EKO/REP 32m KIT-SEGNALAZIONE-EKO/REP 50m	KIT trasformazione REPLAY in lampade a bandiera. Disponibile per visibilità 27m, 32m o 50m (i pittoogrammi compatibili sono nella pagina Accessori REPLAY FLAG).

Gli accessori REPLAY sono compatibili con le seguenti serie:

- REPLAY
- IGLOO -20
- MOVIE
- INDIRECTA
- EAGLE-TECH
- FROST

- INDUSTRIAL

- EXODUS DOOR*

*prediligono solamente il montaggio a parete e non ad incasso.

ACCESSORI REPLAY FLAG




CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
07742	WALLBOX V0	 V0 SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE REPLAY FLAG IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V0
09716	WALLBOX V2	 V2 SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE EKONOMY FLAG IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
09207	STF-FP100	 STAFFA PER INSTALLAZIONE A PARETE - ACCIAIO INOX
07647	ATC-CS	 STAFFA PER INSTALLAZIONE SIA PER CONTROSOFFITTO CHE PER CARTONGESSO ACCIAIO INOX
07648	ATC-45°	 STAFFA PER INSTALLAZIONE ORIENTABILE A 45° - ACCIAIO INOX
07638	ATC-BLINDO	 STAFFA PER INSTALLAZIONE A BLINDO SBARRA - ACCIAIO INOX
18009	ATC-SOSP	 STAFFA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE + CORDA - ACCIAIO
09202 61032 61038	PITT-FP-DX-27M PITT-FP-DX-32M PITT-FP-DX-50M	 PITTOGRAMMI PER LAMPADA FLAG FRECCIA DESTRA
09203 61033 61039	PITT-FP-SX-27M PITT-FP-SX-32M PITT-FP-SX-50M	 PITTOGRAMMA PER LAMPADA FLAG FRECCIA SINISTRA
09204 61034 61040	PITT-FP-DOWN-27M PITT-FP-DOWN-32M PITT-FP-DOWN-50M	 PITTOGRAMMA PER LAMPADA FLAG FRECCIA GIU
18011 61035 61041	PITT-FP-UP-27M PITT-FP-UP-32M PITT-FP-UP-50M	 PITTOGRAMMA PER LAMPADA FLAG FRECCIA SU
09785 61036 61042	PITT-FP-US-EM-27M PITT-FP-US-EM-32M PITT-FP-US-EM-50M	 PITTOGRAMMA PER LAMPADE FLAG USCITA DI EMERGENZA
09976 61037 61043	PITT-FP-US-SIC-27M PITT-FP-US-SIC-32M PITT-FP-US-SIC-50M	 PITTOGRAMMA PER LAMPADE FLAG USCITA DI SICUREZZA
06302	RTL 16	 RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 16MM.
05372	RTL 20	 RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 20MM. <i>(Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno RTL 20)</i>
56424 61056 61057	KIT-PITTO-RFS-FKP-27M KIT-PITTO-RFS-FKP-32M KIT-PITTO-RFS-FKP-50M	 •2x Freccia DOWN •2x Freccia DX •2x Freccia SX

Gli accessori REPLAY FLAG sono compatibili con le seguenti serie:

- REPLAY FLAG
- INDUSTRIAL FLAG
- FLAG MOVIE

ACCESSORI REPLAY ONEFACE

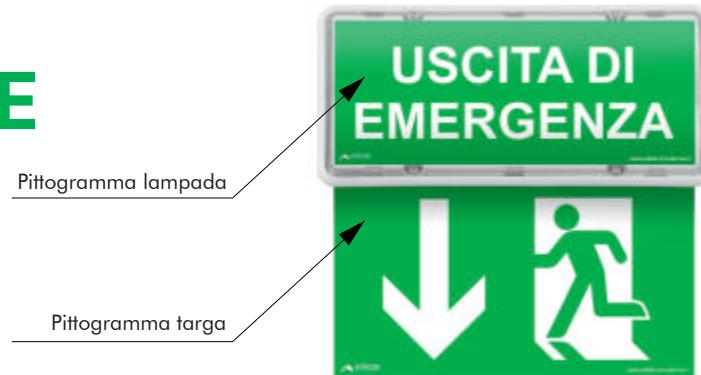

PITTOGRAMMI LAMPADA

CODICE	ARTICOLO		DESCRIZIONE
07796	PITT-RP-DX		PITTOGRAMMA FRECCIA DESTRA
07797	PITT-RP-SX		PITTOGRAMMA FRECCIA SINISTRA
07798	PITT-RP-UP		PITTOGRAMMA FRECCIA SU
07799	PITT-RP-DOWN		PITTOGRAMMA FRECCIA GIU
07495	PITT-RP-US-EM		PITTOGRAMMA USCITA DI EMERGENZA
09975	PITT-RP-US-SIC		PITTOGRAMMA USCITA DI SICUREZZA
06302	RTL 16		RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 16MM.
05372	RTL 20		RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 20MM. (Le lampade IP65 vengono fornite già comprese di raccordo stagno RTL 20)

PITTOGRAMMI TARGA

CODICE	ARTICOLO		DESCRIZIONE
05691 61044 61050	PITT-RMN-DX-20M PITT-RMN-DX-32M PITT-RMN-DX-50M		PITTOGRAMMA PER LAMPADA ONEFACE FRECCIA DESTRA
05690 61045 61051	PITT-RMN-SX-20M PITT-RMN-SX-32M PITT-RMN-SX-50M		PITTOGRAMMA PER LAMPADA ONEFACE FRECCIA SINISTRA
05542 61046 61052	PITT-RMN-UP-20M PITT-RMN-UP-32M PITT-RMN-UP-50M		PITTOGRAMMA PER LAMPADA ONEFACE FRECCIA SU
05689 61047 61053	PITT-RMN-DOWN-20M PITT-RMN-DOWN-32M PITT-RMN-DOWN-50M		PITTOGRAMMA PER LAMPADA ONEFACE FRECCIA GIU
05692 61048 61054	PITT-RMN-US-EM-20M PITT-RMN-US-EM-32M PITT-RMN-US-EM-50M		PITTOGRAMMA PER LAMPADA ONEFACE USCITA DI EMERGENZA
05569 61049 61055	PITT-RMN-US-SIC-20M PITT-RMN-US-SIC-32M PITT-RMN-US-SIC-50M		PITTOGRAMMA PER LAMPADA ONEFACE USCITA DI SICUREZZA

ACCESSORI REPLAY INOX



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
10381	GIX-INOX		GABBIA DI PROTEZIONE PER LAMPADE INOX. DIMENSIONE 380x148x82 MM
10382	ATC-INOX-45°		STAFFA PER INSTALLAZIONE ORIENTABILE A 45° - ACCIAIO INOX
10383	ATC-INOX-BLINDO		STAFFE PER INSTALLAZIONE A BLINDO SBARRA - ACCIAIO INOX
10384	ATC-INOX-SOSP		STAFFA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE + CORDA - ACCIAIO
10385	PITT-INOX-DX		PITTOGRAMMA PER LAMPADA FLAG FRECCIA DESTRA
10386	PITT-INOX-SX		PITTOGRAMMA PER LAMPADA FLAG FRECCIA SINISTRA
10387	PITT-INOX-UP		PITTOGRAMMA PER LAMPADA FLAG FRECCIA SU
10388	PITT-INOX-DOWN		PITTOGRAMMA PER LAMPADA FLAG FRECCIA GIU
10389	PITT-INOX-US-EM		PITTOGRAMMA PER LAMPADA FLAG USCITA DI EMERGENZA
10390	PITT-INOX-US-SIC		PITTOGRAMMA PER LAMPADA FLAG USCITA DI SICUREZZA
57983	SCHERMO-PLX-INOX		SCHERMO IN PLEXIGLASS PER LAMPADE INOX LED PER AMBITO ALIMENTARE

*AL MOMENTO DELL'ORDINE, OLTRE AL CODICE DELLA LAMPADA INOX, INSERIRE ANCHE IL CODICE DELLO SCHERMO IN PLEXIGLASS COSÌ DA POTER RICEVERE LA LAMPADA GIÀ COMPRESA DI MODIFICA.

ACCESSORI MAXILED



CODICE	ARTICOLO		DESCRIZIONE
07536	CAT-MXL		COPPIA CATENELLE PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
09974	STF-MXL		STAFFA PER LAMPADE MAXILED BIFACIALI PER INSTALLAZIONE A PARETE. ACCIAIO INOX
07639	PIT-M04-DX		PITTOGRAMMA PER LAMPADE MAXILED FRECCIA DESTRA
09973	PIT-M05-SX		PITTOGRAMMA PER LAMPADE MAXILED FRECCIA SINISTRA
07642	PIT-M03-UP		PITTOGRAMMA PER LAMPADA MAXILED FRECCIA SU
07641	PIT-M02-DOWN		PITTOGRAMMA PER LAMPADA MAXILED FRECCIA GIU
07640	PIT-M01-US-EM		PITTOGRAMMA PER LAMPADA MAXILED USCITA DI EMERGENZA
04434	PIT-M06-US-SIC		PITTOGRAMMA PER LAMPADA MAXILED USCITA DI SICUREZZA

Su richiesta si realizzano pittogrammi personalizzati.

Indice progressivo

Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina
04434	PIT-M06	107	05660	RMN32NM15SESA44	43	07225	REC200NM15SESA65	20
04522	RET300NM15SE65	18	05661	RMN32NM30SESA44	43	07226	REC200NM30SESA65	20
04523	RET1200NM15SE65	18	05662	RMN20NM15SE65	43	07227	REC1200NM15SE44	19
04524	RET300NM15SESA65	18	05663	RMN20NM30SE65	43	07228	REC150NM15SESA44	19
04525	RET1200NM15SESA65	18	05664	RMN32NM15SE65	43	07229	REC150NM30SESA44	19
04526	RET300NM15SESA44	17	05665	RMN32NM30SE65	43	07234	REC1200NM15SE65	20
04527	RET1200NM15SESA44	18	05666	RMN20NM15SESA65	43	07238	REC300NM15SESA44	19
04553	RET300NM15SE44	17	05678	RMN20NM30SESA65	43	07239	REC1200NM15SESA44	19
04554	RET1200NM15SE44	17	05679	RMN32NM15SESA65	43	07257	REC150NM15SE65	19
04560	RMNC50NM15SE44	44	05680	RMN32NM30SESA65	43	07258	REC150NM30SE65	19
04561	RMNC50NM20SE44	44	05689	PITT-RMN-DOWN-20M	105	07259	REC300NM15SE65	19
04562	RMNC50NM15SESA44	44	05690	PITT-RMN-SX-20M	105	07278	REC150NM15SESA65	20
04566	RMNC50NM20SESA44	44	05691	PITT-RMN-DX-20M	105	07279	REC150NM30SESA65	20
04567	RMNC50NM15SE65	44	05692	PITT-RMN-US-EM-20M	105	07280	REC300NM15SESA65	20
04568	RMNC50NM20SE65	44	05693	RMC20SOS-230-44	44	07281	REC1200NM15SESA65	20
04569	RMNC50NM15SESA65	44	05694	RMC32SOS-230-44	44	07312	REH1200NM15SE65	17
04570	RMNC50NM20SESA65	44	05821	RMA20NM15SE65	43	07314	REH1200NM15SESA65	17
04571	RMN50NM15SE44	43	05822	RMA20NM30SE65	43	07321	REP150NM15SESA65	17
04572	RMN50NM20SE44	43	05823	RMA32NM15SE65	43	07322	REP200NM15SESA65	17
04573	RMN50NM15SESA44	43	05824	RMA32NM30SE65	43	07323	REP250NM15SESA65	17
04574	RMN50NM20SESA44	43	05825	RMA20NM15SESA65	43	07325	REH1200NM15SE44	16
04671	RFS27NM15SE65	38	05826	RMA20NM30SESA65	43	07327	REH1200NM15SESA44	16
04672	RFS27NM30SE65	38	05827	RMA32NM15SESA65	43	07331	REP150NM15SE44	16
04673	RFS32NM15SE65	38	05828	RMA32NM30SESA65	43	07332	REP200NM15SE44	16
04674	RFS32NM30SE65	38	05829	RMNC20NM15SE44	44	07333	REP250NM15SE44	16
04675	RFS50NM15SE65	38	05830	RMNC20NM30SE44	44	07334	REP150NM15SESA44	16
04676	RFS50NM30SE65	38	05831	RMNC32NM15SE44	44	07335	REP200NM15SESA44	16
04823	RMN50NM15SE65	43	05832	RMNC32NM30SE44	44	07336	REP250NM15SESA44	16
04824	RMN50NM20SE65	43	05833	RMNC20NM15SESA44	44	07337	REP150NM15SE65	16
04825	RMN50NM15SESA65	43	05834	RMNC20NM30SESA44	44	07338	REP200NM15SE65	16
04826	RMN50NM20SESA65	43	05835	RMNC32NM15SESA44	44	07339	REP250NM15SE65	16
05043	RMA50NM15SE44	43	05836	RMNC32NM30SESA44	44	07495	PITT-RP-US-EM	103, 105
05044	RMA50NM20SE44	43	05880	RMNC20NM15SE65	44	07536	CAT-MXL	107
05045	RMA50NM15SESA44	43	05881	RMNC20NM30SE65	44	07599	KIT SEGN. EKO/REP 27m	103
05046	RMA50NM20SESA44	43	05882	RMNC32NM15SE65	44	07638	ATC-BLINDO	103, 104
05050	RMA50NM15SE65	43	05883	RMNC32NM30SE65	44	07639	PIT-M04	107
05051	RMA50NM20SE65	43	05884	RMNC20NM15SESA65	44	07640	PIT-M01	107
05052	RMA50NM15SESA65	43	05895	RMNC20NM30SESA65	44	07641	PIT-M02	107
05053	RMA50NM20SESA65	43	05896	RMNC32NM15SESA65	44	07642	PIT-M03	107
05054	RMC50SOS-230-44	44	05938	RMNC32NM30SESA65	44	07646	GIX	103
05065	RMC50SOS-230-65	44	06302	RTL 16	103, 104	07647	ATC-CS	103, 104
05143	RFS27NM15SESA65	38	07093	RET150NM10SE44	17	07648	ATC-45°	103, 104
05144	RFS27NM30SESA65	38	07094	RET150NM15SE44	17	07652	REP150NM10SE44	16
05145	RFS32NM15SESA65	38	07095	RET150NM30SE44	17	07653	REP150NM30SE44	16
05146	RFS32NM30SESA65	38	07096	RET200NM10SE44	17	07655	REP150NM10SESA44	16
05147	RFS50NM15SESA65	38	07097	RET200NM15SE44	17	07656	REP150NM30SESA44	16
05148	RFS50NM30SESA65	38	07098	RET200NM30SE44	17	07658	REP150NM10SE65	16
05372	RTL 20	103, 104	07099	RET200NM10SE65	18	07659	REP150NM30SE65	16
05542	PITT-RMN-UP-20M	105	07100	RET200NM15SE65	18	07661	REP150NM10SESA65	17
05562	RMC20SOS-230-65	44	07101	RET200NM30SE65	18	07662	REP150NM30SESA65	17
05563	RMC32SOS-230-65	44	07102	RET200NM10SESA44	17	07700	REP200NM10SE44	16
05569	PITT-RMN-US-SIC-20M	105	07103	RET200NM15SESA44	17	07701	REP200NM30SE44	16
05588	RFS27NM15SE44	38	07104	RET200NM30SESA44	17	07703	REP250NM10SE44	16
05589	RFS27NM30SE44	38	07105	RET200NM10SESA65	18	07704	REP250NM30SE44	16
05590	RFS32NM15SE44	38	07106	RET200NM15SESA65	18	07705	REP400NM15SE44	16
05591	RFS32NM30SE44	38	07107	RET200NM30SESA65	18	07706	REP400NM30SE44	16
05592	RFS50NM15SE44	38	07108	RET150NM10SESA44	17	07711	REP200NM10SESA44	16
05593	RFS50NM30SE44	38	07109	RET150NM15SESA44	17	07712	REP200NM30SESA44	16
05594	RFS27NM15SESA44	38	07118	RET150NM30SESA44	17	07713	REP250NM10SESA44	16
05595	RFS27NM30SESA44	38	07119	RET150NM10SE65	18	07714	REP250NM30SESA44	16
05596	RFS32NM15SESA44	38	07121	RET150NM15SE65	18	07715	REP400NM15SESA44	16
05597	RFS32NM30SESA44	38	07133	RET150NM30SE65	18	07716	REP400NM30SESA44	16
05598	RFS50NM15SESA44	38	07207	RET150NM10SESA65	18	07721	REP200NM10SE65	16
05599	RFS50NM30SESA44	38	07208	RET150NM15SESA65	18	07722	REP200NM30SE65	16
05644	RMA20NM15SE44	43	07209	RET150NM30SESA65	18	07724	REP250NM10SE65	16
05645	RMA20NM30SE44	43	07211	REC200NM10SE44	19	07725	REP250NM30SE65	16
05646	RMA32NM15SE44	43	07212	REC200NM15SE44	19	07726	REP400NM15SE65	16
05647	RMA32NM30SE44	43	07213	REC200NM30SE44	19	07727	REP400NM30SE65	16
05648	RMA20NM15SESA44	43	07214	REC200NM10SESA44	19	07732	REP200NM10SESA65	17
05649	RMA20NM30SESA44	43	07215	REC200NM15SESA44	19	07733	REP200NM30SESA65	17
05650	RMA22NM15SESA44	43	07216	REC200NM30SESA44	19	07734	REP250NM10SESA65	17
05651	RMA32NM30SESA44	43	07217	REC150NM15SE44	19	07735	REP250NM30SESA65	17
05654	RMN20NM15SE44	43	07218	REC150NM30SE44	19	07736	REP400NM15SESA65	17
05655	RMN20NM30SE44	43	07219	REC300NM15SE44	19	07737	REP400NM30SESA65	17
05656	RMN32NM15SE44	43	07221	REC200NM10SE65	19	07742	WALLBOX V0	103, 104
05657	RMN32NM30SE44	43	07222	REC200NM15SE65	19	07743	RESL300 230-44	21
05658	RMN20NM15SESA44	43	07223	REC200NM30SE65	19	07744	RESL600 230-44	21
05659	RMN20NM30SESA44	43	07224	REC200NM10SESA65	20	07745	RESL750 230-44	21

Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina
07746	RESL900 230-44	21	07839	REC900NM20SESA65	20	07982	RFTS32NM30SE44	38
07747	RESL1200 230-44	21	07840	REC1200NM10SESA65	20	07985	RFTS50NM15SE44	38
07748	RESL300 230-65	21	07841	REC1200NM20SESA65	20	07986	RFTS50NM30SE44	38
07749	RESL600 230-65	21	07842	RET300NM10SE44	17	07989	RFTS27NM15SE65	38
07750	RESL750 230-65	21	07843	RET300NM30SE44	17	07990	RFTS27NM30SE65	38
07751	RESL900 230-65	21	07845	RET600NM15SE44	17	07991	RFTS32NM15SE65	38
07752	RESL1200 230-65	21	07846	RET600NM30SE44	17	07992	RFTS32NM30SE65	38
07753	RESL300 12-24-44	21	07847	RET800NM15SE44	17	07995	RFTS50NM15SE65	38
07754	RESL600 12-24-44	21	07848	RET800NM20SE44	17	07996	RFTS50NM30SE65	38
07755	RESL750 12-24-44	21	07849	RET900NM15SE44	17	07999	RFTS27NM15SESA44	38
07756	RESL900 12-24-44	21	07850	RET900NM20SE44	17	08000	RFTS27NM30SESA44	38
07757	RESL1200 12-24-44	21	07851	RET1200NM10SE44	17	08001	RFTS32NM15SESA44	38
07758	RESOS300 24-44	20	07852	RET1200NM20SE44	17	08002	RFTS32NM30SESA44	38
07759	RESOS600 24-44	20	07853	RET300NM10SESA44	17	08005	RFTS50NM15SESA44	38
07760	RESOS750 24-44	20	07854	RET300NM30SESA44	18	08006	RFTS50NM30SESA44	38
07761	RESOS900 24-44	20	07855	RET600NM15SESA44	18	08009	RFTS27NM15SESA65	38
07762	RESOS1200 24-44	20	07856	RET600NM30SESA44	18	08010	RFTS27NM30SESA65	38
07763	RESOS300 48-44	21	07857	RET800NM15SESA44	18	08011	RFTS32NM15SESA65	38
07764	RESOS600 48-44	21	07858	RET800NM20SESA44	18	08012	RFTS32NM30SESA65	38
07765	RESOS750 48-44	21	07859	RET900NM10SESA44	18	08015	RFTS50NM15SESA65	38
07766	RESOS900 48-44	21	07860	RET900NM20SESA44	18	08016	RFTS50NM30SESA65	38
07767	RESOS1200 48-44	21	07861	RET1200NM10SESA44	18	08019	RFC527NM15SE44	39
07768	RESL300 12-24-65	21	07862	RET1200NM20SESA44	18	08020	RFC527NM30SE44	39
07769	RESL600 12-24-65	21	07863	RET300NM10SE65	18	08021	RFC532NM15SE44	39
07770	RESL750 12-24-65	21	07864	RET300NM30SE65	18	08022	RFC532NM30SE44	39
07771	RESL900 12-24-65	21	07866	RET600NM15SE65	18	08025	RFC550NM15SE44	39
07772	RESL1200 12-24-65	21	07867	RET600NM30SE65	18	08026	RFC550NM30SE44	39
07773	RESOS300 24-65	20	07868	RET800NM15SE65	18	08029	RFC527NM15SESA44	39
07774	RESOS600 24-65	20	07869	RET800NM20SE65	18	08030	RFC527NM30SESA44	39
07775	RESOS750 24-65	20	07870	RET900NM15SE65	18	08032	RFC532NM15SESA44	39
07776	RESOS900 24-65	20	07871	RET900NM20SE65	18	08033	RFC532NM30SESA44	39
07777	RESOS1200 24-65	20	07872	RET1200NM10SE65	18	08036	RFC550NM15SESA44	39
07778	RESOS300 48-65	21	07873	RET1200NM20SE65	18	08037	RFC550NM30SESA44	39
07779	RESOS600 48-65	21	07874	RET300NM10SESA65	18	08040	RFC527NM15SE65	39
07780	RESOS750 48-65	21	07875	RET300NM30SESA65	18	08041	RFC527NM30SE65	39
07781	RESOS900 48-65	21	07876	RET600NM15SESA65	18	08042	RFC532NM15SE65	39
07782	RESOS1200 48-65	21	07877	RET600NM30SESA65	18	08043	RFC532NM30SE65	39
07796	PITT-RP-DX	103, 105	07878	RET800NM15SESA65	18	08046	RFC550NM15SE65	39
07797	PITT-RP-SX	103, 105	07879	RET800NM20SESA65	18	08047	RFC550NM30SE65	39
07798	PITT-RP-UP	103, 105	07880	RET900NM15SESA65	18	08050	RFC527NM15SESA65	39
07799	PITT-RP-DOWN	103, 105	07881	RET900NM20SESA65	18	08051	RFC527NM30SESA65	39
07800	REC300NM10SE44	19	07882	RET1200NM10SESA65	18	08052	RFC532NM15SESA65	39
07801	REC300NM30SE44	19	07883	RET1200NM20SESA65	18	08053	RFC532NM30SESA65	39
07803	REC600NM15SE44	19	07913	REH600NM15SE44	16	08056	RFC550NM15SESA65	39
07804	REC600NM30SE44	19	07914	REH600NM30SE44	16	08057	RFC550NM30SESA65	39
07805	REC800NM15SE44	19	07915	REH800NM15SE44	16	08165	RID300NM15SE44	32
07806	REC800NM20SE44	19	07916	REH800NM20SE44	16	08166	RID300NM30SE44	32
07807	REC900NM15SE44	19	07917	REH900NM15SE44	16	08167	RID400NM15SE44	32
07808	REC900NM20SE44	19	07918	REH900NM20SE44	16	08168	RID400NM30SE44	32
07809	REC1200NM10SE44	19	07919	REH1200NM10SE44	16	08169	RID600NM15SE44	32
07810	REC1200NM20SE44	19	07920	REH1200NM20SE44	16	08170	RID600NM30SE44	32
07811	REC300NM10SESA44	19	07923	REH600NM15SESA44	16	08171	RID900NM15SE44	32
07812	REC300NM30SESA44	19	07924	REH600NM30SESA44	16	08172	RID900NM20SE44	32
07813	REC600NM15SESA44	19	07925	REH800NM15SESA44	16	08173	RID1200NM15SE44	32
07814	REC600NM30SESA44	19	07926	REH800NM20SESA44	16	08174	RID1200NM20SE44	32
07815	REC800NM15SESA44	19	07927	REH900NM15SESA44	16	08175	RID300NM15SESA44	32
07816	REC800NM20SESA44	19	07928	REH900NM20SESA44	16	08176	RID300NM30SESA44	32
07817	REC900NM15SESA44	19	07929	REH1200NM10SESA44	16	08177	RID400NM15SESA44	32
07818	REC900NM20SESA44	19	07930	REH1200NM20SESA44	16	08178	RID400NM30SESA44	32
07819	REC1200NM10SESA44	19	07948	REH600NM15SE65	16	08179	RID600NM15SESA44	32
07820	REC1200NM20SESA44	19	07949	REH600NM30SE65	16	08180	RID600NM30SESA44	32
07821	REC300NM10SE65	19	07950	REH800NM15SE65	17	08181	RID900NM15SESA44	32
07822	REC300NM30SE65	19	07951	REH800NM20SE65	17	08182	RID900NM20SESA44	32
07824	REC600NM15SE65	19	07952	REH900NM15SE65	17	08183	RID1200NM15SESA44	32
07825	REC600NM30SE65	19	07953	REH900NM20SE65	17	08184	RID1200NM20SESA44	32
07826	REC800NM15SE65	19	07954	REH1200NM10SE65	17	08185	RID300NM15SE65	32
07827	REC800NM20SE65	19	07955	REH1200NM20SE65	17	08186	RID300NM30SE65	32
07828	REC900NM15SE65	19	07958	REH600NM15SESA65	17	08187	RID400NM15SE65	32
07829	REC900NM20SE65	20	07959	REH600NM30SESA65	17	08188	RID400NM30SE65	32
07830	REC1200NM10SE65	20	07960	REH800NM15SESA65	17	08189	RID600NM15SE65	32
07831	REC1200NM20SE65	20	07961	REH800NM20SESA65	17	08190	RID600NM30SE65	32
07832	REC300NM10SESA65	20	07962	REH900NM15SESA65	17	08191	RID900NM15SE65	32
07833	REC300NM30SESA65	20	07963	REH900NM20SESA65	17	08192	RID900NM20SE65	32
07834	REC600NM15SESA65	20	07964	REH1200NM10SESA65	17	08193	RID1200NM15SE65	32
07835	REC600NM30SESA65	20	07965	REH1200NM20SESA65	17	08194	RID1200NM20SE65	32
07836	REC800NM15SESA65	20	07979	RFTS27NM15SE44	38	08195	RID300NM15SESA65	32
07837	REC800NM20SESA65	20	07980	RFTS27NM30SE44	38	08196	RID300NM30SESA65	32
07838	REC900NM15SESA65	20	07981	RFTS32NM15SE44	38	08197	RID400NM15SESA65	32

Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina
08198	RID400NM30SESA65	32	08398	RIX400NM30SE65TS	76	08522	MAX60120-MF30SESA65	95
08199	RID600NM15SESA65	32	08399	RIX150NM15SESA65TS	76	08523	MAX48085-BF15SESA65	99
08285	RID600NM30SESA65	32	08400	RIX150NM30SESA65TS	76	08524	MAX48085-BF30SESA65	99
08286	RID900NM15SESA65	32	08401	RIX200NM15SESA65TS	76	08525	MAX35120-BF15SESA65	99
08287	RID900NM20SESA65	32	08402	RIX200NM30SESA65TS	76	08526	MAX35120-BF30SESA65	99
08288	RID1200NM15SESA65	32	08403	RIX250NM15SESA65TS	76	08527	MAX60120-BF15SESA65	99
08289	RID1200NM20SESA65	32	08404	RIX250NM30SESA65TS	76	08528	MAX60120-BF30SESA65	99
08327	RIG150NM15SE65	61	08405	RIX400NM15SESA65TS	76	08529	RMV10100NM15SESA65	88
08328	RIG150NM30SE65	61	08406	RIX400NM30SESA65TS	76	08530	RMV10100NM30SESA65	88
08329	RIG200NM15SE65	61	08407	RIX150NM15SE65CS	77	08531	RMV10200NM15SESA65	88
08330	RIG200NM30SE65	61	08408	RIX150NM30SE65CS	77	08532	RMV10200NM30SESA65	88
08331	RIG250NM15SE65	61	08409	RIX200NM15SE65CS	77	08533	RMV10300NM15SESA65	88
08332	RIG250NM30SE65	61	08410	RIX200NM30SE65CS	77	08534	RMV10300NM30SESA65	88
08333	RIG400NM15SE65	61	08411	RIX250NM15SE65CS	77	08535	RFM10100NM15SESA65	91
08334	RIG400NM30SE65	61	08412	RIX250NM30SE65CS	77	08536	RFM10100NM30SESA65	91
08335	RIG150NM15SESA65	61	08413	RIX400NM15SE65CS	77	08537	RFM10200NM15SESA65	91
08336	RIG150NM30SESA65	61	08414	RIX400NM30SE65CS	77	08538	RFM10200NM30SESA65	91
08337	RIG200NM15SESA65	61	08415	RIX150NM15SESA65CS	77	08539	RFM10300NM15SESA65	91
08338	RIG200NM30SESA65	61	08416	RIX150NM30SESA65CS	77	08540	RFM10300NM30SESA65	91
08339	RIG250NM15SESA65	61	08417	RIX200NM15SESA65CS	77	08547	RIT300NM15SE44	32
08340	RIG250NM30SESA65	61	08418	RIX200NM30SESA65CS	77	08548	RIT300NM30SE44	32
08341	RIG400NM15SESA65	61	08419	RIX250NM15SESA65CS	77	08549	RIT400NM15SE44	32
08342	RIG400NM30SESA65	61	08420	RIX250NM30SESA65CS	77	08550	RIT400NM30SE44	32
08343	RIG150NM15SE65TS	61	08421	RIX400NM15SESA65CS	77	08551	RIT600NM15SE44	32
08344	RIG150NM30SE65TS	61	08422	RIX400NM30SESA65CS	77	08552	RIT600NM30SE44	32
08345	RIG200NM15SE65TS	61	08463	RMV10100NM15SESA44	88	08553	RIT900NM15SE44	32
08346	RIG200NM30SE65TS	61	08464	RMV10100NM30SESA44	88	08554	RIT900NM20SE44	32
08347	RIG250NM15SE65TS	61	08465	RMV10200NM15SESA44	88	08555	RIT1200NM15SE44	32
08348	RIG250NM30SE65TS	61	08466	RMV10200NM30SESA44	88	08556	RIT1200NM20SE44	32
08349	RIG400NM15SE65TS	61	08467	RMV10300NM15SESA44	88	08557	RIT300NM15SESA44	32
08350	RIG400NM30SE65TS	61	08468	RMV10300NM30SESA44	88	08558	RIT300NM30SESA44	32
08351	RIG150NM15SESA65TS	61	08469	RFM10100NM15SESA44	91	08559	RIT400NM15SESA44	32
08352	RIG150NM30SESA65TS	61	08470	RFM10100NM30SESA44	91	08560	RIT400NM30SESA44	33
08353	RIG200NM15SESA65TS	61	08471	RFM10200NM15SESA44	91	08561	RIT600NM15SESA44	33
08354	RIG200NM30SESA65TS	61	08472	RFM10200NM30SESA44	91	08562	RIT600NM30SESA44	33
08355	RIG250NM15SESA65TS	61	08473	RFM10300NM15SESA44	91	08563	RIT900NM15SESA44	33
08356	RIG250NM30SESA65TS	61	08474	RFM10300NM30SESA44	91	08564	RIT900NM20SESA44	33
08357	RIG400NM15SESA65TS	61	08481	MAX48085-MF15SE44	95	08565	RIT1200NM15SESA44	33
08358	RIG400NM30SESA65TS	61	08482	MAX48085-MF30SE44	95	08566	RIT1200NM20SESA44	33
08359	RIG150NM15SE65CS	61	08483	MAX35120-MF15SE44	95	08567	RIT300NM15SE65	33
08360	RIG150NM30SE65CS	61	08484	MAX35120-MF30SE44	95	08568	RIT300NM30SE65	33
08361	RIG200NM15SE65CS	61	08485	MAX60120-MF15SE44	95	08569	RIT400NM15SE65	33
08362	RIG200NM30SE65CS	61	08486	MAX60120-MF30SE44	95	08570	RIT400NM30SE65	33
08363	RIG250NM15SE65CS	61	08487	MAX48085-BF15SE44	99	08571	RIT600NM15SE65	33
08364	RIG250NM30SE65CS	61	08488	MAX48085-BF30SE44	99	08572	RIT600NM30SE65	33
08365	RIG400NM15SE65CS	61	08489	MAX35120-BF15SE44	99	08573	RIT900NM15SE65	33
08366	RIG400NM30SE65CS	61	08490	MAX35120-BF30SE44	99	08574	RIT900NM20SE65	33
08367	RIG150NM15SESA65CS	62	08491	MAX60120-BF15SE44	99	08575	RIT1200NM15SE65	33
08368	RIG150NM30SESA65CS	62	08492	MAX60120-BF30SE44	99	08576	RIT1200NM20SE65	33
08369	RIG200NM15SESA65CS	62	08493	MAX48085-MF15SE65	95	08577	RIT300NM15SESA65	33
08370	RIG200NM30SESA65CS	62	08494	MAX48085-MF30SE65	95	08578	RIT300NM30SESA65	33
08371	RIG250NM15SESA65CS	62	08495	MAX35120-MF15SE65	95	08579	RIT400NM15SESA65	33
08372	RIG250NM30SESA65CS	62	08496	MAX35120-MF30SE65	95	08580	RIT400NM30SESA65	33
08373	RIG400NM15SESA65CS	62	08497	MAX60120-MF15SE65	95	08581	RIT600NM15SESA65	33
08374	RIG400NM30SESA65CS	62	08498	MAX60120-MF30SE65	95	08582	RIT600NM30SESA65	33
08375	RIX150NM15SE65	76	08499	MAX48085-BF15SE65	99	08583	RIT900NM15SESA65	33
08376	RIX150NM30SE65	76	08500	MAX48085-BF30SE65	99	08584	RIT900NM20SESA65	33
08377	RIX200NM15SE65	76	08501	MAX35120-BF15SE65	99	08585	RIT1200NM15SESA65	33
08378	RIX200NM30SE65	76	08502	MAX35120-BF30SE65	99	08586	RIT1200NM20SESA65	33
08379	RIX250NM15SE65	76	08503	MAX60120-BF15SE65	99	08587	MAT48085-MF15SE44	95
08380	RIX250NM30SE65	76	08504	MAX60120-BF30SE65	99	08588	MAT48085-MF30SE44	95
08381	RIX400NM15SE65	76	08505	MAX48085-MF15SESA44	95	08589	MAT35120-MF15SE44	95
08382	RIX400NM30SE65	76	08506	MAX48085-MF30SESA44	95	08590	MAT35120-MF30SE44	95
08383	RIX150NM15SESA65	76	08507	MAX35120-MF15SESA44	95	08591	MAT60120-MF15SE44	95
08384	RIX150NM30SESA65	76	08508	MAX35120-MF30SESA44	95	08592	MAT60120-MF30SE44	95
08385	RIX200NM15SESA65	76	08509	MAX60120-MF15SESA44	95	08593	MAT48085-BF15SE44	99
08386	RIX200NM30SESA65	76	08510	MAX60120-MF30SESA44	95	08594	MAT48085-BF30SE44	99
08387	RIX250NM15SESA65	76	08511	MAX48085-BF15SESA44	99	08595	MAT35120-BF15SE44	99
08388	RIX250NM30SESA65	76	08512	MAX48085-BF30SESA44	99	08596	MAT35120-BF30SE44	99
08389	RIX400NM15SESA65	76	08513	MAX35120-BF15SESA44	99	08597	MAT60120-BF15SE44	99
08390	RIX400NM30SESA65	76	08514	MAX35120-BF30SESA44	99	08598	MAT60120-BF30SE44	99
08391	RIX150NM15SE65TS	76	08515	MAX60120-BF15SESA44	99	08599	MAT48085-MF15SE65	95
08392	RIX150NM30SE65TS	76	08516	MAX60120-BF30SESA44	99	08600	MAT48085-MF30SE65	95
08393	RIX200NM15SE65TS	76	08517	MAX48085-MF15SESA65	95	08601	MAT35120-MF15SE65	95
08394	RIX200NM30SE65TS	76	08518	MAX48085-MF30SESA65	95	08602	MAT35120-MF30SE65	95
08395	RIX250NM15SE65TS	76	08519	MAX35120-MF15SESA65	95	08603	MAT60120-MF15SE65	95
08396	RIX250NM30SE65TS	76	08520	MAX35120-MF30SESA65	95	08604	MAT60120-MF30SE65	95
08397	RIX400NM15SE65TS	76	08521	MAX60120-MF15SESA65	95	08605	MAT48085-BF15SE65	99

Codice	Articolo	Pagina
08606	MAT48085-BF30SE65	99
08607	MAT35120-BF15SE65	99
08608	MAT35120-BF30SE65	99
08609	MAT60120-BF15SE65	99
08610	MAT60120-BF30SE65	99
08611	MAT48085-MF15SESA44	95
08612	MAT48085-MF30SESA44	95
08613	MAT35120-MF15SESA44	95
08614	MAT35120-MF30SESA44	95
08615	MAT60120-MF15SESA44	95
08616	MAT60120-MF30SESA44	95
08617	MAT48085-BF15SESA44	99
08618	MAT48085-BF30SESA44	99
08619	MAT35120-BF15SESA44	99
08620	MAT35120-BF30SESA44	99
08621	MAT60120-BF15SESA44	99
08622	MAT60120-BF30SESA44	99
08623	MAC48085-MF15SESA65	95
08624	MAC48085-MF30SESA65	95
08625	MAC35120-MF15SESA65	95
08626	MAC35120-MF30SESA65	95
08627	MAC60120-MF15SESA65	95
08628	MAC60120-MF30SESA65	95
08629	MAC48085-BF15SESA65	99
08630	MAC48085-BF30SESA65	99
08631	MAC35120-BF15SESA65	99
08632	MAC35120-BF30SESA65	99
08633	MAC60120-BF15SESA65	99
08634	MAC60120-BF30SESA65	99
08635	RMT10100NM15SESA44	88
08636	RMT10100NM30SESA44	88
08637	RMT10200NM15SESA44	88
08638	RMT10200NM30SESA44	88
08639	RMT10300NM15SESA44	88
08640	RMT10300NM30SESA44	88
08641	RMT10100NM15SESA65	88
08642	RMT10100NM30SESA65	88
08643	RMT10200NM15SESA65	88
08644	RMT10200NM30SESA65	88
08645	RMT10300NM15SESA65	88
08646	RMT10300NM30SESA65	88
08647	RFMT10100NM15SESA44	91
08648	RFMT10100NM30SESA44	91
08649	RFMT10200NM15SESA44	91
08650	RFMT10200NM30SESA44	91
08651	RFMT10300NM15SESA44	91
08652	RFMT10300NM30SESA44	91
08659	RFMT10100NM15SESA65	91
08660	RFMT10100NM30SESA65	91
08661	RFMT10200NM15SESA65	91
08662	RFMT10200NM30SESA65	91
08663	RFMT10300NM15SESA65	91
08664	RFMT10300NM30SESA65	91
08671	RIC300NM15SE44	33
08672	RIC300NM30SE44	33
08673	RIC400NM15SE44	33
08674	RIC400NM30SE44	33
08675	RIC600NM15SE44	33
08676	RIC600NM30SE44	33
08677	RIC900NM15SE44	33
08678	RIC900NM20SE44	33
08679	RIC1200NM15SE44	33
08680	RIC1200NM20SE44	33
08681	RIC300NM15SESA44	33
08682	RIC300NM30SESA44	33
08683	RIC400NM15SESA44	33
08684	RIC400NM30SESA44	33
08685	RIC600NM15SESA44	33
08686	RIC600NM30SESA44	33
08687	RIC900NM15SESA44	33
08688	RIC900NM20SESA44	33
08689	RIC1200NM15SESA44	33
08690	RIC1200NM20SESA44	33
08691	RIC300NM15SE65	33
08692	RIC300NM30SE65	33
08693	RIC400NM15SE65	33
08694	RIC400NM30SE65	33
08695	RIC600NM15SE65	33

Codice	Articolo	Pagina
08696	RIC600NM30SE65	33
08697	RIC900NM15SE65	33
08698	RIC900NM20SE65	33
08699	RIC1200NM15SE65	34
08700	RIC1200NM20SE65	34
08701	RIC300NM15SESA65	34
08702	RIC300NM30SESA65	34
08703	RIC400NM15SESA65	34
08704	RIC400NM30SESA65	34
08705	RIC600NM15SESA65	34
08706	RIC600NM30SESA65	34
08707	RIC900NM15SESA65	34
08708	RIC900NM20SESA65	34
08709	RIC1200NM15SESA65	34
08710	RIC1200NM20SESA65	34
08711	MAC48085-MF15SE44	96
08712	MAC48085-MF30SE44	96
08713	MAC35120-MF15SE44	96
08714	MAC35120-MF30SE44	96
08715	MAC60120-MF15SE44	96
08716	MAC60120-MF30SE44	96
08717	MAC48085-BF15SE44	100
08718	MAC48085-BF30SE44	100
08719	MAC35120-BF15SE44	100
08720	MAC35120-BF30SE44	100
08721	MAC60120-BF15SE44	100
08722	MAC60120-BF30SE44	100
08723	MAC48085-MF15SE65	96
08724	MAC48085-MF30SE65	96
08725	MAC35120-MF15SE65	96
08726	MAC35120-MF30SE65	96
08727	MAC60120-MF15SE65	96
08728	MAC60120-MF30SE65	96
08729	MAC48085-BF15SE65	100
08730	MAC48085-BF30SE65	100
08731	MAC35120-BF15SE65	100
08732	MAC35120-BF30SE65	100
08733	MAC60120-BF15SE65	100
08734	MAC60120-BF30SE65	100
08735	MAC48085-MF15SESA44	96
08736	MAC48085-MF30SESA44	96
08737	MAC35120-MF15SESA44	96
08738	MAC35120-MF30SESA44	96
08739	MAC60120-MF15SESA44	96
08740	MAC60120-MF30SESA44	96
08741	MAC48085-BF15SESA44	100
08742	MAC48085-BF30SESA44	100
08743	MAC35120-BF15SESA44	100
08744	MAC35120-BF30SESA44	100
08745	MAC60120-BF15SESA44	100
08746	MAC60120-BF30SESA44	100
08747	MAC48085-MF15SESA65	96
08748	MAC48085-MF30SESA65	96
08749	MAC35120-MF15SESA65	96
08750	MAC35120-MF30SESA65	96
08751	MAC60120-MF15SESA65	96
08752	MAC60120-MF30SESA65	96
08753	MAC48085-BF15SESA65	100
08754	MAC48085-BF30SESA65	100
08755	MAC35120-BF15SESA65	100
08756	MAC35120-BF30SESA65	100
08757	MAC60120-BF15SESA65	100
08758	MAC60120-BF30SESA65	100
08759	RMC10100NM15SESA44	88
08760	RMC10100NM30SESA44	88
08761	RMC10200NM15SESA44	88
08762	RMC10200NM30SESA44	88
08763	RMC10300NM15SESA44	88
08764	RMC10300NM30SESA44	88
08765	RMC10100NM15SESA65	88
08766	RMC10100NM30SESA65	88
08767	RMC10200NM15SESA65	88
08768	RMC10200NM30SESA65	88
08769	RMC10300NM15SESA65	88
08770	RMC10300NM30SESA65	88
08771	MAS48085-MF12-24-44	97
08772	MASOS48085-BF12-24-44	101
08773	MAS35120-MF12-24-44	97

Codice	Articolo	Pagina
08774	MASOS35120-BF12-24-44	101
08775	MAS60120-MF12-24-44	97
08776	MASOS60120-BF12-24-44	101
08779	MAS48085-MF12-24-65	97
08790	MASOS48085-BF12-24-65	101
08791	MAS35120-MF12-24-65	97
08792	MASOS35120-BF12-24-65	101
08793	MAS60120-MF12-24-65	97
08794	MASOS60120-BF12-24-65	101
08831	RIG600NM15SE65	61
08832	RIG600NM30SE65	61
08833	RIG900NM15SE65	61
08834	RIG900NM20SE65	61
08835	RIG600NM15SESA65	61
08836	RIG600NM30SESA65	61
08837	RIG900NM15SESA65	61
08838	RIG900NM20SESA65	61
08839	RIX600NM15SE65	76
08840	RIX600NM30SE65	76
08841	RIX900NM15SE65	76
08842	RIX900NM30SE65	76
08843	RIX600NM15SESA65	76
08844	RIX600NM30SESA65	76
08845	RIX900NM15SESA65	76
08846	RIX900NM30SESA65	76
08851	RFMC10100NM15SESA44	91
08852	RFMC10100NM30SESA44	91
08853	RFMC10200NM15SESA44	91
08854	RFMC10200NM30SESA44	91
08855	RFMC10300NM15SESA44	91
08856	RFMC10300NM30SESA44	91
08871	RFMC10100NM15SESA65	91
08872	RFMC10100NM30SESA65	91
08873	RFMC10200NM15SESA65	91
08874	RFMC10200NM30SESA65	91
08875	RFMC10300NM15SESA65	91
08876	RFMC10300NM30SESA65	91
09202	PITT-FP-DX-27M	104
09203	PITT-FP-SX-27M	104
09204	PITT-FP-DOWN-27M	104
09207	STF-FP100	104
09716	WALLBOX V2	103, 104
09726	EAG600NM10SE44	53
09727	EAG600NM30SE44	53
09728	EAG900NM10SE44	53
09729	EAG900NM20SE44	53
09730	EAG600NM10SE65	53
09731	EAG600NM30SE65	53
09732	EAG900NM10SE65	53
09733	EAG900NM20SE65	53
09734	EAG600NM10SESA44	53
09735	EAG600NM30SESA44	53
09736	EAG900NM10SESA44	53
09737	EAG900NM20SESA44	53
09738	EAG600NM10SESA65	53
09739	EAG600NM30SESA65	53
09740	EAG900NM10SESA65	53
09741	EAG900NM20SESA65	53
09785	PITT-FP-US-EM-27M	104
09795	REA600NM10SE44	53
09796	REA600NM30SE44	53
09797	REA900NM10SE44	53
09798	REA900NM20SE44	53
09799	REA600NM10SESA44	53
09800	REA600NM30SESA44	53
09801	REA900NM10SESA44	53
09802	REA900NM20SESA44	53
09803	REA600NM10SE65	53
09804	REA600NM30SE65	53
09805	REA900NM10SE65	53
09806	REA900NM20SE65	53
09807	REA600NM10SESA65	53
09808	REA600NM30SESA65	53
09809	REA900NM10SESA65	53
09810	REA900NM20SESA65	53
09811	REA600NM10SE44	53
09812	REA900NM30SE44	53
09813	REA900NM10SE44	53

Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina
09814	REAC900NM20SE44	53	10433	RM50SOS-48-65	44	14522	RIG-20-SOS500-24-65	62
09815	REAC600NM10SESA44	53	10704	RET400NM15SE44	17	14523	RIG-20-SOS600-24-65	62
09816	REAC600NM30SESA44	53	10705	RET400NM30SE44	17	14524	RIG-20-SOS800-24-65	62
09817	REAC900NM10SESA44	53	10706	RET500NM15SE44	17	14525	RIG-20-SOS900-24-65	62
09818	REAC900NM20SESA44	53	10707	RET500NM30SE44	17	14526	RIG-20-SOS1200-24-65	62
09819	REAC600NM10SE65	53	10714	RET400NM15SE65	18	14531	RIG-20-SOS300-48-65	62
09820	REAC600NM30SE65	53	10715	RET400NM30SE65	18	14532	RIG-20-SOS500-48-65	62
09821	REAC900NM10SE65	53	10716	RET500NM15SE65	18	14533	RIG-20-SOS600-48-65	62
09822	REAC900NM20SE65	53	10717	RET500NM30SE65	18	14534	RIG-20-SOS800-48-65	62
09823	REAC600NM10SESA65	54	10721	RET400NM15SESA44	18	14535	RIG-20-SOS900-48-65	62
09824	REAC600NM30SESA65	54	10722	RET400NM30SESA44	18	14536	RIG-20-SOS1200-48-65	62
09825	REAC900NM10SESA65	54	10723	RET500NM15SESA44	18	16501	MNR300NM15SE65	65
09826	REAC900NM20SESA65	54	10724	RET500NM30SESA44	18	16502	MNR300NM30SE65	65
09827	REASL600 12-24-44	54	10731	RET400NM15SESA65	18	16503	MNR600NM15SE65	65
09828	REASL900 12-24-44	54	10732	RET400NM30SESA65	18	16504	MNR600NM30SE65	65
09829	REASOS600 24-44	54	10733	RET500NM15SESA65	18	16505	MNR1000NM15SE65	65
09830	REASOS900 24-44	54	10734	RET500NM30SESA65	18	16506	MNR1000NM20SE65	65
09831	REASOS600 48-44	54	10761	REC400NM15SE44	19	16601	MNR300NM15SESA65	65
09832	REASOS900 48-44	54	10762	REC400NM30SE44	19	16602	MNR300NM30SESA65	65
09833	REASL600 12-24-65	54	10763	REC500NM15SE44	19	16603	MNR600NM15SESA65	65
09834	REASL900 12-24-65	54	10764	REC500NM30SE44	19	16604	MNR600NM30SESA65	65
09835	REASOS600 24-65	54	10771	REC400NM15SE65	19	16605	MNR1000NM15SESA65	65
09836	REASOS900 24-65	54	10772	REC400NM30SE65	19	16606	MNR1000NM20SESA65	65
09837	REASOS600 48-65	54	10773	REC500NM15SE65	19	16701	MNC300NM15SE65	65
09838	REASOS900 48-65	54	10774	REC500NM30SE65	19	16702	MNC300NM30SE65	65
09973	PIT-M05	107	10781	REC400NM15SESA44	19	16703	MNC600NM15SE65	65
09974	STF-MXL	107	10782	REC400NM30SESA44	19	16704	MNC600NM30SE65	65
09975	PITT-RP-US-SIC	103, 105	10783	REC500NM15SESA44	19	16705	MNC1000NM15SE65	65
09976	PITT-FP-US-SIC-27M	104	10784	REC500NM30SESA44	19	16706	MNC1000NM20SE65	65
09990	RIX1200NM15SE65	76	10791	REC400NM15SESA65	20	16812	MNC300NM15SESA65	65
09991	RIX1200NM30SE65	76	10792	REC400NM30SESA65	20	16813	MNC300NM30SESA65	65
09992	RIX1200NM15SESA65	76	10793	REC500NM15SESA65	20	16814	MNC600NM15SESA65	65
09993	RIX1200NM30SESA65	76	10794	REC500NM30SESA65	20	16815	MNC600NM30SESA65	65
10201	RIX600NM15SE65CS	77	14051	INDSOS300-230-6667	82	16816	MNC1000NM15SESA65	65
10202	RIX600NM30SE65CS	77	14052	INDSOS500-230-6667	82	16817	MNC1000NM20SESA65	65
10203	RIX900NM15SE65CS	77	14053	INDSOS600-230-6667	82	16901	MNSOS300-230-65	65
10204	RIX900NM30SE65CS	77	14054	INDSOS900-230-6667	82	16902	MNSOS600-230-65	65
10205	RIX1200NM15SE65CS	77	14055	INDSOS1200-230-6667	82	16903	MNSOS1000-230-65	65
10206	RIX1200NM30SE65CS	77	14059	INDSOS27-230-6667	84	16911	MNSOS300-24-65	65
10211	RIX600NM15SESA65CS	77	14060	INDSOSF32-230-6667	84	16912	MNSOS600-24-65	65
10212	RIX600NM30SESA65CS	77	14061	INDSOSF50-230-6667	84	16913	MNSOS1000-24-65	65
10213	RIX900NM15SESA65CS	77	14098	RESOS200-230-44	20	16921	MNSOS300-48-65	65
10214	RIX900NM30SESA65CS	77	14099	RESOS200-230-65	20	16922	MNSOS600-48-65	65
10215	RIX1200NM15SESA65CS	77	14100	RESOS300-230-44	20	16923	MNSOS1000-48-65	65
10216	RIX1200NM30SESA65CS	77	14101	RESOS500-230-44	20	16931	RIX-SOS300-24-65	77
10221	RIX600NM15SE65TS	76	14102	RESOS600-230-44	20	16932	RIX-SOS600-24-65	77
10222	RIX600NM30SE65TS	76	14103	RESOS800-230-44	20	16933	RIX-SOS1000-24-65	77
10223	RIX900NM15SE65TS	76	14104	RESOS900-230-44	20	16941	RIX-SOS300-48-65	77
10224	RIX900NM30SE65TS	76	14105	RESOS1200-230-44	20	16942	RIX-SOS600-48-65	77
10225	RIX1200NM15SE65TS	76	14106	RESOS300-230-65	20	16943	RIX-SOS1000-48-65	77
10226	RIX1200NM30SE65TS	76	14107	RESOS500-230-65	20	17001	MNT300NM15SE65	65
10231	RIX600NM15SESA65TS	76	14108	RESOS600-230-65	20	17002	MNT300NM30SE65	65
10232	RIX600NM30SESA65TS	76	14109	RESOS800-230-65	20	17003	MNT600NM15SE65	65
10233	RIX900NM15SESA65TS	76	14110	RESOS900-230-65	20	17004	MNT600NM30SE65	65
10234	RIX900NM30SESA65TS	76	14111	RESOS1200-230-65	20	17005	MNT1000NM15SE65	65
10235	RIX1200NM15SESA65TS	76	14200	RF-SOS27-230-44	39	17006	MNT1000NM20SE65	65
10236	RIX1200NM30SESA65TS	76	14201	RF-SOS32-230-44	39	17021	MNT300NM15SESA65	65
10381	GIX-INX	106	14202	RF-SOS50-230-44	39	17022	MNT300NM30SESA65	65
10382	ATC-INX-45°	106	14203	RF-SOS27-230-65	39	17023	MNT600NM15SESA65	65
10383	ATC-INX-BLINDO	106	14204	RF-SOS32-230-65	39	17024	MNT600NM30SESA65	65
10384	ATC-INX-SOSP	106	14205	RF-SOS50-230-65	39	17025	MNT1000NM15SESA65	65
10385	PITT-INX-DX	106	14300	RIX-SOS300-230-65	77	17026	MNT1000NM20SESA65	65
10386	PITT-INX-SX	106	14301	RIX-SOS500-230-65	77	17724	IND300NM15SE6667	81
10387	PITT-INX-UP	106	14302	RIX-SOS600-230-65	77	17725	IND300NM30SE6667	81
10388	PITT-INX-DOWN	106	14303	RIX-SOS800-230-65	77	17726	IND500NM15SE6667	81
10389	PITT-INX-US-EM	106	14304	RIX-SOS900-230-65	77	17727	IND500NM30SE6667	81
10390	PITT-INX-US-SIC	106	14305	RIX-SOS1200-230-65	77	17728	IND600NM15SE6667	81
10401	RM20SOS-24-44	44	14401	REA-SOS600-230-44	54	17729	IND600NM30SE6667	81
10402	RM32SOS-24-44	44	14402	REA-SOS900-230-44	54	17730	IND900NM15SE6667	81
10403	RM50SOS-24-44	44	14403	REA-SOS600-230-65	54	17731	IND900NM20SE6667	81
10411	RM20SOS-48-44	44	14404	REA-SOS900-230-65	54	17732	IND1200NM15SE6667	81
10412	RM32SOS-48-44	44	14500	RIG-20-SOS300-230-65	62	17733	IND1200NM20SE6667	81
10413	RM50SOS-48-44	44	14501	RIG-20-SOS500-230-65	62	17734	IND300NM15SESA6667	81
10421	RM20SOS-24-65	44	14502	RIG-20-SOS600-230-65	62	17735	IND300NM30SESA6667	81
10422	RM32SOS-24-65	44	14503	RIG-20-SOS800-230-65	62	17736	IND500NM15SESA6667	81
10423	RM50SOS-24-65	44	14504	RIG-20-SOS900-230-65	62	17737	IND500NM30SESA6667	81
10431	RM20SOS-48-65	44	14505	RIG-20-SOS1200-230-65	62	17738	IND600NM15SESA6667	81
10432	RM32SOS-48-65	44	14521	RIG-20-SOS300-24-65	62	17739	IND600NM30SESA6667	81

Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina
17740	IND900NM15SESA6667	81	18075	INDF27NM15SESA6667	84	18671	EXSL-400-12-24-65	50
17741	IND900NM20SESA6667	81	18076	INDF27NM30SESA6667	84	18672	EXSL-500-12-24-65	50
17748	IND1200NM15SESA6667	81	18077	INDF32NM15SESA6667	84	18675	EXSL-300-230-65	50
17749	IND1200NM20SESA6667	81	18078	INDF32NM30SESA6667	84	18676	EXSL-400-230-65	50
17821	ICS300NM15SE6667	81	18079	INDF50NM15SESA6667	84	18677	EXSL-500-230-65	50
17822	ICS300NM30SE6667	81	18080	INDF50NM20SESA6667	84	18680	REASL600 230-44	54
17824	ICS500NM15SE6667	81	18415	RFSL27 230-44	40	18681	REASL900 230-44	54
17825	ICS500NM30SE6667	81	18416	RFSL32 230-44	40	18685	REASL600 230-65	54
17826	ICS600NM15SE6667	81	18417	RFSL50 230-44	40	18686	REASL900 230-65	54
17827	ICS600NM30SE6667	81	18418	RFSL27 12-24-44	40	18690	RIG-20-SL300-12-24-65	62
17828	ICS900NM15SE6667	81	18419	RFSL32 12-24-44	40	18691	RIG-20-SL500-12-24-65	62
17829	ICS900NM20SE6667	81	18420	RFSL50 12-24-44	40	18692	RIG-20-SL600-12-24-65	62
17830	ICS1200NM15SE6667	81	18421	RFSOS27 24-44	39	18693	RIG-20-SL800-12-24-65	62
17831	ICS1200NM20SE6667	81	18422	RFSOS32 24-44	39	18694	RIG-20-SL900-12-24-65	62
17832	ICS300NM15SESA6667	81	18423	RFSOS50 24-44	39	18695	RIG-20-SL1200-12-24-65	62
17833	ICS300NM30SESA6667	81	18424	RFSOS27 48-44	39	18700	RIG-20-SL300-230-65	62
17834	ICS500NM15SESA6667	81	18425	RFSOS32 48-44	39	18701	RIG-20-SL500-230-65	62
17835	ICS500NM30SESA6667	82	18426	RFSOS50 48-44	39	18702	RIG-20-SL600-230-65	62
17836	ICS600NM15SESA6667	82	18435	RFSL300 230-65	40	18703	RIG-20-SL800-230-65	62
17837	ICS600NM30SESA6667	82	18436	RFSL600 230-65	40	18704	RIG-20-SL900-230-65	62
17838	ICS900NM15SESA6667	82	18437	RFSL750 230-65	40	18705	RIG-20-SL1200-230-65	62
17839	ICS900NM20SESA6667	82	18438	RFSL27 12-24-65	40	18730	MNSL300-12-24-65	66
17840	ICS1200NM15SESA6667	82	18439	RFSL32 12-24-65	40	18731	MNSL600-12-24-65	66
17841	ICS1200NM20SESA6667	82	18440	RFSL50 12-24-65	40	18732	MNSL1000-12-24-65	66
17843	IAT300NM15SE6667	81	18441	RFSOS27 24-65	39	18740	MNSL300-230-65	66
17864	IAT300NM30SE6667	81	18442	RFSOS32 24-65	39	18741	MNSL600-230-65	66
17866	IAT500NM15SE6667	81	18443	RFSOS50 24-65	39	18742	MNSL1000-230-65	66
17867	IAT500NM30SE6667	81	18444	RFSOS27 48-65	39	18750	RIX-SL300-12-24-65	77
17868	IAT600NM15SE6667	81	18445	RFSOS32 48-65	39	18751	RIX-SL600-12-24-65	77
17869	IAT600NM30SE6667	81	18446	RFSOS50 48-65	39	18752	RIX-SL1000-12-24-65	77
17870	IAT900NM15SE6667	81	18453	INDSL300-230-6667	82	18760	RIX-SL300-230-65	77
17871	IAT900NM20SE6667	81	18454	INDSL500-230-6667	82	18761	RIX-SL600-230-65	77
17872	IAT1200NM15SE6667	81	18455	INDSL600-230-6667	82	18762	RIX-SL1000-230-65	77
17873	IAT1200NM20SE6667	81	18456	INDSL900-230-6667	82	18936	INDSL27-230-6667	85
17874	IAT300NM15SESA6667	81	18457	INDSL1200-230-6667	82	18937	INDSL32-230-6667	85
17875	IAT300NM30SESA6667	81	18500	INDSL300-12-24-6667	82	18939	INDSL50-230-6667	85
17876	IAT500NM15SESA6667	81	18501	INDSL500-12-24-6667	82	19401	EXSOS-300-24-44	49
17877	IAT500NM30SESA6667	81	18502	INDSL600-12-24-6667	82	19402	EXSOS-400-24-44	49
17878	IAT600NM15SESA6667	81	18503	INDSL900-12-24-6667	82	19403	EXSOS-500-24-44	49
17879	IAT600NM30SESA6667	81	18504	INDSL1200-12-24-6667	82	19406	EXSOS-300-48-44	49
17880	IAT900NM15SESA6667	81	18508	INDSOS300-24-6667	82	19407	EXSOS-400-48-44	49
17881	IAT900NM20SESA6667	81	18509	INDSOS500-24-6667	82	19408	EXSOS-500-48-44	49
17882	IAT1200NM15SESA6667	81	18510	INDSOS600-24-6667	82	19411	EXSOS-300-24-65	49
17883	IAT1200NM20SESA6667	81	18511	INDSOS900-24-6667	82	19412	EXSOS-400-24-65	49
17972	INDF27NM15SE6667	84	18512	INDSOS1200-24-6667	82	19413	EXSOS-500-24-65	49
17973	INDF27NM30SE6667	84	18516	INDSOS300-48-6667	82	19416	EXSOS-300-48-65	49
17974	INDF32NM15SE6667	84	18517	INDSOS500-48-6667	82	19417	EXSOS-400-48-65	49
17975	INDF32NM30SE6667	84	18518	INDSOS600-48-6667	82	19418	EXSOS-500-48-65	49
17976	INDF50NM15SE6667	84	18519	INDSOS900-48-6667	82	19523	EXRP300NM15SE44	48
17977	INDF50NM20SE6667	84	18520	INDSOS1200-48-6667	82	19524	EXRP300NM30SE44	48
17989	IATF27NM15SE6667	84	18524	INDSLF27-12-24-6667	85	19525	EXRP400NM15SE44	48
17990	IATF27NM30SE6667	84	18525	INDSLF32-12-24-6667	85	19526	EXRP400NM30SE44	48
17991	IATF32NM15SE6667	84	18527	INDSLF50-12-24-6667	85	19527	EXRP500NM15SE44	48
17992	IATF32NM30SE6667	84	18528	INDSOSF27-24-6667	84	19528	EXRP500NM30SE44	48
17993	IATF50NM15SE6667	84	18529	INDSOSF32-24-6667	84	19529	EXRP300NM15SESA44	48
17994	IATF50NM20SE6667	84	18531	INDSOSF50-24-6667	84	19530	EXRP300NM30SESA44	48
18009	ATC-SOSP	103, 104	18532	INDSOSF27-48-6667	84	19531	EXRP400NM15SESA44	48
18010	KIT-SOSP-CORDA-ACCIAIO	103, 104	18533	INDSOSF32-48-6667	84	19532	EXRP400NM30SESA44	48
18010	KIT-SOSP-CORDA-ACCIAIO	106	18535	INDSOSF50-48-6667	84	19533	EXRP500NM15SESA44	48
18011	PITT-FP-UP-27M	104	18641	RMSL20-12-24-44	45	19534	EXRP500NM30SESA44	48
18040	ICSF27NM15SE6667	84	18642	RMSL32-12-24-44	45	19535	EXRP300NM15SE65	48
18041	ICSF27NM30SE6667	84	18643	RMSL50-12-24-44	45	19536	EXRP300NM30SE65	48
18042	ICSF32NM15SE6667	84	18645	RMSL20-230-44	45	19537	EXRP400NM15SE65	48
18043	ICSF32NM30SE6667	84	18646	RMSL32-230-44	45	19538	EXRP400NM30SE65	48
18044	ICSF50NM15SE6667	84	18647	RMSL50-230-44	45	19539	EXRP500NM15SE65	48
18045	ICSF50NM20SE6667	84	18650	RMSL20-12-24-65	45	19540	EXRP500NM30SE65	48
18048	ICSF27NM15SESA6667	84	18651	RMSL32-12-24-65	45	19541	EXRP300NM15SESA65	48
18049	ICSF27NM30SESA6667	84	18652	RMSL50-12-24-65	45	19542	EXRP300NM30SESA65	48
18050	IATF27NM15SESA6667	84	18655	RMSL20-230-65	45	19543	EXRP400NM15SESA65	48
18051	IATF27NM30SESA6667	84	18656	RMSL32-230-65	45	19544	EXRP400NM30SESA65	48
18052	IATF32NM15SESA6667	84	18657	RMSL50-230-65	45	19545	EXRP500NM15SESA65	48
18053	IATF32NM30SESA6667	84	18660	EXSL-300-12-24-44	50	19546	EXRP500NM30SESA65	48
18054	IATF50NM15SESA6667	84	18661	EXSL-400-12-24-44	50	19547	EXAT300NM15SE44	48
18055	IATF50NM20SESA6667	84	18662	EXSL-500-12-24-44	50	19548	EXAT300NM30SE44	48
18058	ICSF32NM15SESA6667	84	18665	EXSL-300-230-44	50	19549	EXAT400NM15SE44	48
18059	ICSF32NM30SESA6667	84	18666	EXSL-400-230-44	50	19550	EXAT400NM30SE44	48
18060	ICSF50NM15SESA6667	84	18667	EXSL-500-230-44	50	19551	EXAT500NM15SE44	48
18061	ICSF50NM20SESA6667	84	18670	EXSL-300-12-24-65	50	19552	EXAT500NM30SE44	48

Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina
19553	EXAT300NM15SESA44	48	22037	RPW1000NM15SESA44	24	22145	RTW200NM15SE65	25
19554	EXAT300NM30SESA44	48	22038	RPW1000NM20SESA44	24	22146	RTW200NM30SE65	25
19555	EXAT400NM15SESA44	48	22039	RPW1300LFP15SESA44	24	22147	RTW300NM15SE65	25
19556	EXAT400NM30SESA44	48	22040	RPW1300LFP20SESA44	24	22148	RTW300NM30SE65	25
19557	EXAT500NM15SESA44	48	22041	RPW1500LFP15SESA44	24	22149	RTW400NM15SE65	25
19558	EXAT500NM30SESA44	48	22042	RPW1500LFP20SESA44	24	22150	RTW400NM30SE65	25
19559	EXAT300NM15SE65	48	22049	RPW200NM15SE65	24	22151	RTW500NM15SE65	25
19560	EXAT300NM30SE65	48	22050	RPW200NM30SE65	24	22152	RTW500NM30SE65	25
19561	EXAT400NM15SE65	48	22051	RPW300NM15SE65	24	22153	RTW600NM15SE65	26
19562	EXAT400NM30SE65	48	22052	RPW300NM30SE65	24	22154	RTW600NM30SE65	26
19563	EXAT500NM15SE65	48	22053	RPW400NM15SE65	24	22155	RTW800NM15SE65	26
19564	EXAT500NM30SE65	48	22054	RPW400NM30SE65	24	22156	RTW800NM20SE65	26
19566	EXCS300NM15SE44	49	22055	RPW500NM15SE65	24	22157	RTW1000NM15SE65	26
19567	EXCS300NM30SE44	49	22056	RPW500NM30SE65	24	22158	RTW1000NM20SE65	26
19568	EXCS400NM15SE44	49	22057	RPW600NM15SE65	24	22159	RTW1300LFP15SE65	26
19569	EXCS400NM30SE44	49	22058	RPW600NM30SE65	24	22160	RTW1300LFP20SE65	26
19570	EXCS500NM15SE44	49	22059	RPW800NM15SE65	24	22161	RTW1500LFP15SE65	26
19571	EXCS500NM30SE44	49	22060	RPW800NM20SE65	24	22162	RTW1500LFP20SE65	26
19572	EXCS300NM15SESA44	49	22061	RPW1000NM15SE65	24	22169	RTW200NM15SESA65	26
19573	EXCS300NM30SESA44	49	22062	RPW1000NM20SE65	24	22170	RTW200NM30SESA65	26
19574	EXCS400NM15SESA44	49	22063	RPW1300LFP15SE65	24	22171	RTW300NM15SESA65	26
19575	EXCS400NM30SESA44	49	22064	RPW1300LFP20SE65	24	22172	RTW300NM30SESA65	26
19576	EXCS500NM15SESA44	49	22065	RPW1500LFP15SE65	24	22173	RTW400NM15SESA65	26
19577	EXCS500NM30SESA44	49	22066	RPW1500LFP20SE65	24	22174	RTW400NM30SESA65	26
19578	EXCS300NM15SE65	49	22073	RPW200NM15SESA65	24	22175	RTW500NM15SESA65	26
19579	EXCS300NM30SE65	49	22074	RPW200NM30SESA65	24	22176	RTW500NM30SESA65	26
19580	EXCS400NM15SE65	49	22075	RPW300NM15SESA65	24	22177	RTW600NM15SESA65	26
19581	EXCS400NM30SE65	49	22076	RPW300NM30SESA65	25	22178	RTW600NM30SESA65	26
19582	EXCS500NM15SE65	49	22077	RPW400NM15SESA65	25	22179	RTW800NM15SESA65	26
19583	EXCS500NM30SE65	49	22078	RPW400NM30SESA65	25	22180	RTW800NM20SESA65	26
19584	EXCS300NM15SESA65	49	22079	RPW500NM15SESA65	25	22181	RTW1000NM15SESA65	26
19585	EXCS300NM30SESA65	49	22080	RPW500NM30SESA65	25	22182	RTW1000NM20SESA65	26
19586	EXCS400NM15SESA65	49	22081	RPW600NM15SESA65	25	22183	RTW1300LFP15SESA65	26
19587	EXCS400NM30SESA65	49	22082	RPW600NM30SESA65	25	22184	RTW1300LFP20SESA65	26
19588	EXCS500NM15SESA65	49	22083	RPW800NM15SESA65	25	22185	RTW1500LFP15SESA65	26
19589	EXCS500NM30SESA65	49	22084	RPW800NM20SESA65	25	22186	RTW1500LFP20SESA65	26
19590	EXSOS-300-230-44	49	22085	RPW1000NM15SESA65	25	22193	RWC200NM15SE44	26
19591	EXSOS-400-230-44	49	22086	RPW1000NM20SESA65	25	22194	RWC200NM30SE44	26
19592	EXSOS-500-230-44	49	22087	RPW1300LFP15SESA65	25	22195	RWC300NM15SE44	26
19593	EXSOS-300-230-65	49	22088	RPW1300LFP20SESA65	25	22196	RWC300NM30SE44	26
19594	EXSOS-400-230-65	49	22089	RPW1500LFP15SESA65	25	22197	RWC400NM15SE44	26
19595	EXSOS-500-230-65	49	22090	RPW1500LFP20SESA65	25	22198	RWC400NM30SE44	26
19600	EXAT300NM15SESA65	48	22097	RTW200NM15SE44	25	22199	RWC500NM15SE44	26
19601	EXAT300NM30SESA65	48	22098	RTW200NM30SE44	25	22200	RWC500NM30SE44	26
19602	EXAT400NM15SESA65	48	22099	RTW300NM15SE44	25	22201	RWC600NM15SE44	26
19603	EXAT400NM30SESA65	48	22100	RTW300NM30SE44	25	22202	RWC600NM30SE44	26
19604	EXAT500NM15SESA65	48	22101	RTW400NM15SE44	25	22203	RWC800NM15SE44	26
19605	EXAT500NM30SESA65	48	22102	RTW400NM30SE44	25	22204	RWC800NM20SE44	26
22001	RPW200NM15SE44	24	22103	RTW500NM15SE44	25	22205	RWC1000NM15SE44	26
22002	RPW200NM30SE44	24	22104	RTW500NM30SE44	25	22206	RWC1000NM20SE44	26
22003	RPW300NM15SE44	24	22105	RTW600NM15SE44	25	22207	RWC1300LFP15SE44	26
22004	RPW300NM30SE44	24	22106	RTW600NM30SE44	25	22208	RWC1300LFP20SE44	26
22005	RPW400NM15SE44	24	22107	RTW800NM15SE44	25	22209	RWC1500LFP15SE44	26
22006	RPW400NM30SE44	24	22108	RTW800NM20SE44	25	22210	RWC1500LFP20SE44	26
22007	RPW500NM15SE44	24	22109	RTW1000NM15SE44	25	22217	RWC200NM15SESA44	26
22008	RPW500NM30SE44	24	22110	RTW1000NM20SE44	25	22218	RWC200NM30SESA44	26
22009	RPW600NM15SE44	24	22111	RTW1300LFP15SE44	25	22219	RWC300NM15SESA44	26
22010	RPW600NM30SE44	24	22112	RTW1300LFP20SE44	25	22220	RWC300NM30SESA44	26
22011	RPW800NM15SE44	24	22113	RTW1500LFP15SE44	25	22221	RWC400NM15SESA44	26
22012	RPW800NM20SE44	24	22114	RTW1500LFP20SE44	25	22222	RWC400NM30SESA44	26
22013	RPW1000NM15SE44	24	22121	RTW200NM15SESA44	25	22223	RWC500NM15SESA44	26
22014	RPW1000NM20SE44	24	22122	RTW200NM30SESA44	25	22224	RWC500NM30SESA44	26
22015	RPW1300LFP15SE44	24	22123	RTW300NM15SESA44	25	22225	RWC600NM15SESA44	26
22016	RPW1300LFP20SE44	24	22124	RTW300NM30SESA44	25	22226	RWC600NM30SESA44	26
22017	RPW1500LFP15SE44	24	22125	RTW400NM15SESA44	25	22227	RWC800NM15SESA44	26
22018	RPW1500LFP20SE44	24	22126	RTW400NM30SESA44	25	22228	RWC800NM20SESA44	26
22025	RPW200NM15SESA44	24	22127	RTW500NM15SESA44	25	22229	RWC1000NM15SESA44	26
22026	RPW200NM30SESA44	24	22128	RTW500NM30SESA44	25	22230	RWC1000NM20SESA44	27
22027	RPW300NM15SESA44	24	22129	RTW600NM15SESA44	25	22231	RWC1300LFP15SESA44	27
22028	RPW300NM30SESA44	24	22130	RTW600NM30SESA44	25	22232	RWC1300LFP20SESA44	27
22029	RPW400NM15SESA44	24	22131	RTW800NM15SESA44	25	22233	RWC1500LFP15SESA44	27
22030	RPW400NM30SESA44	24	22132	RTW800NM20SESA44	25	22234	RWC1500LFP20SESA44	27
22031	RPW500NM15SESA44	24	22133	RTW1000NM15SESA44	25	22241	RWC200NM15SE65	27
22032	RPW500NM30SESA44	24	22134	RTW1000NM20SESA44	25	22242	RWC200NM30SE65	27
22033	RPW600NM15SESA44	24	22135	RTW1300LFP15SESA44	25	22243	RWC300NM15SE65	27
22034	RPW600NM30SESA44	24	22136	RTW1300LFP20SESA44	25	22244	RWC300NM30SE65	27
22035	RPW800NM15SESA44	24	22137	RTW1500LFP15SESA44	25	22245	RWC400NM15SE65	27
22036	RPW800NM20SESA44	24	22138	RTW1500LFP20SESA44	25	22246	RWC400NM30SE65	27

Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina
22247	RWC500NM15SE65	27	22352	RWSOS500-48-65	28	54052	RICSO900-48-65	34
22248	RWC500NM30SE65	27	22353	RWSOS600-48-65	28	54053	RICSO1200-48-65	34
22249	RWC600NM15SE65	27	22354	RWSOS800-48-65	28	54054	RICSL300-12-24-44	34
22250	RWC600NM30SE65	27	22355	RWSOS1000-48-65	28	54055	RICSL400-12-24-44	34
22251	RWC800NM15SE65	27	22356	RWSOS1300-48-65	28	54056	RICSL600-12-24-44	34
22252	RWC800NM20SE65	27	22357	RWSOS1500-48-65	28	54057	RICSL900-12-24-44	34
22253	RWC1000NM15SE65	27	22361	RWSL200-12-24-44	28	54058	RICSL1200-12-24-44	34
22254	RWC1000NM20SE65	27	22362	RWSL300-12-24-44	28	54059	RICSL300-12-24-65	35
22255	RWC1300LFP15SE65	27	22363	RWSL400-12-24-44	28	54060	RICSL400-12-24-65	35
22256	RWC1300LFP20SE65	27	22364	RWSL500-12-24-44	28	54061	RICSL600-12-24-65	35
22257	RWC1500LFP15SE65	27	22365	RWSL600-12-24-44	28	54062	RICSL900-12-24-65	35
22258	RWC1500LFP20SE65	27	22366	RWSL800-12-24-44	28	54063	RICSL1200-12-24-65	35
22265	RWC200NM15SESA65	27	22367	RWSL1000-12-24-44	28	54064	RICSL300-230-44	35
22266	RWC200NM30SESA65	27	22368	RWSL1300-12-24-44	28	54065	RICSL400-230-44	35
22267	RWC300NM15SESA65	27	22369	RWSL1500-12-24-44	28	54066	RICSL600-230-44	35
22268	RWC300NM30SESA65	27	22373	RWSL200-12-24-65	28	54067	RICSL900-230-44	35
22269	RWC400NM15SESA65	27	22374	RWSL300-12-24-65	28	54068	RICSL1200-230-44	35
22270	RWC400NM30SESA65	27	22375	RWSL400-12-24-65	28	54069	RICSL300-230-65	35
22271	RWC500NM15SESA65	27	22376	RWSL500-12-24-65	28	54070	RICSL400-230-65	35
22272	RWC500NM30SESA65	27	22377	RWSL600-12-24-65	28	54071	RICSL600-230-65	35
22273	RWC600NM15SESA65	27	22378	RWSL800-12-24-65	28	54072	RICSL900-230-65	35
22274	RWC600NM30SESA65	27	22379	RWSL1000-12-24-65	29	54073	RICSL1200-230-65	35
22275	RWC800NM15SESA65	27	22380	RWSL1300-12-24-65	29	54115	RMSOS10100-230-44	88
22276	RWC800NM20SESA65	27	22381	RWSL1500-12-24-65	29	54116	RMSOS10200-230-44	88
22277	RWC1000NM15SESA65	27	22385	RWSL200-230-44	29	54117	RMSOS10300-230-44	88
22278	RWC1000NM20SESA65	27	22386	RWSL300-230-44	29	54118	RMSOS10100-230-65	88
22279	RWC1300LFP15SESA65	27	22387	RWSL400-230-44	29	54119	RMSOS10200-230-65	88
22280	RWC1300LFP20SESA65	27	22388	RWSL500-230-44	29	54120	RMSOS10300-230-65	88
22281	RWC1500LFP15SESA65	27	22389	RWSL600-230-44	29	54121	RMSOS10100-24-44	88
22282	RWC1500LFP20SESA65	27	22390	RWSL800-230-44	29	54122	RMSOS10200-24-44	88
22289	RWSOS200-230-44	27	22391	RWSL1000-230-44	29	54123	RMSOS10300-24-44	88
22290	RWSOS300-230-44	27	22392	RWSL1300-230-44	29	54124	RMSOS10100-48-44	89
22291	RWSOS400-230-44	27	22393	RWSL1500-230-44	29	54125	RMSOS10200-48-44	89
22292	RWSOS500-230-44	27	22397	RWSL200-230-65	29	54126	RMSOS10300-48-44	89
22293	RWSOS600-230-44	27	22398	RWSL300-230-65	29	54127	RMSOS10100-24-65	89
22294	RWSOS800-230-44	27	22399	RWSL400-230-65	29	54128	RMSOS10200-24-65	89
22295	RWSOS1000-230-44	27	22400	RWSL500-230-65	29	54129	RMSOS10300-24-65	89
22296	RWSOS1300-230-44	27	22401	RWSL600-230-65	29	54130	RMSOS10100-48-65	89
22297	RWSOS1500-230-44	27	22402	RWSL800-230-65	29	54131	RMSOS10200-48-65	89
22301	RWSOS200-230-65	27	22403	RWSL1000-230-65	29	54132	RMSOS10300-48-65	89
22302	RWSOS300-230-65	27	22404	RWSL1300-230-65	29	54145	RFMSOS10100-230-44	91
22303	RWSOS400-230-65	27	22405	RWSL1500-230-65	29	54146	RFMSOS10200-230-44	91
22304	RWSOS500-230-65	27	54016	REP500NM15SE44	16	54147	RFMSOS10300-230-44	91
22305	RWSOS600-230-65	27	54017	REP500NM30SE44	16	54148	RFMSOS10100-230-65	91
22306	RWSOS800-230-65	27	54018	REP500NM15SESA44	16	54149	RFMSOS10200-230-65	91
22307	RWSOS1000-230-65	27	54019	REP500NM30SESA44	16	54150	RFMSOS10300-230-65	91
22308	RWSOS1300-230-65	28	54020	REP500NM15SE65	16	54151	RFMSOS10100-24-44	91
22309	RWSOS1500-230-65	28	54021	REP500NM30SE65	16	54152	RFMSOS10200-24-44	91
22313	RWSOS200-24-44	28	54022	REP500NM15SESA65	17	54153	RFMSOS10300-24-44	91
22314	RWSOS300-24-44	28	54023	REP500NM30SESA65	17	54154	RFMSOS10100-48-44	92
22315	RWSOS400-24-44	28	54024	RICSO300-230-44	34	54155	RFMSOS10200-48-44	92
22316	RWSOS500-24-44	28	54025	RICSO400-230-44	34	54156	RFMSOS10300-48-44	92
22317	RWSOS600-24-44	28	54026	RICSO600-230-44	34	54157	RFMSOS10100-24-65	92
22318	RWSOS800-24-44	28	54027	RICSO900-230-44	34	54158	RFMSOS10200-24-65	92
22319	RWSOS1000-24-44	28	54028	RICSO1200-230-44	34	54159	RFMSOS10300-24-65	92
22320	RWSOS1300-24-44	28	54029	RICSO300-230-65	34	54160	RFMSOS10100-48-65	92
22321	RWSOS1500-24-44	28	54030	RICSO400-230-65	34	54161	RFMSOS10200-48-65	92
22325	RWSOS200-24-65	28	54031	RICSO600-230-65	34	54162	RFMSOS10300-48-65	92
22326	RWSOS300-24-65	28	54032	RICSO900-230-65	34	54199	MASOS48085-230-MF44	96
22327	RWSOS400-24-65	28	54033	RICSO1200-230-65	34	54200	MASOS35120-230-MF44	96
22328	RWSOS500-24-65	28	54034	RICSO300-24-44	34	54201	MASOS60120-230-MF44	96
22329	RWSOS600-24-65	28	54035	RICSO400-24-44	34	54202	MASOS48085-230-MF65	96
22330	RWSOS800-24-65	28	54036	RICSO600-24-44	34	54203	MASOS35120-230-MF65	96
22331	RWSOS1000-24-65	28	54037	RICSO900-24-44	34	54204	MASOS60120-230-MF65	96
22332	RWSOS1300-24-65	28	54038	RICSO1200-24-44	34	54205	MASOS48085-24-MF44	96
22333	RWSOS1500-24-65	28	54039	RICSO300-24-65	34	54206	MASOS35120-24-MF44	96
22337	RWSOS200-48-44	28	54040	RICSO400-24-65	34	54207	MASOS60120-24-MF44	96
22338	RWSOS300-48-44	28	54041	RICSO600-24-65	34	54208	MASOS48085-24-MF65	96
22339	RWSOS400-48-44	28	54042	RICSO900-24-65	34	54209	MASOS35120-24-MF65	96
22340	RWSOS500-48-44	28	54043	RICSO1200-24-65	34	54211	MASOS48085-48-MF44	96
22341	RWSOS600-48-44	28	54044	RICSO300-48-44	34	54212	MASOS35120-48-MF44	96
22342	RWSOS800-48-44	28	54045	RICSO400-48-44	34	54213	MASOS60120-48-MF44	96
22343	RWSOS1000-48-44	28	54046	RICSO600-48-44	34	54214	MASOS48085-48-MF65	96
22344	RWSOS1300-48-44	28	54047	RICSO900-48-44	34	54215	MASOS60120-24-MF65	96
22345	RWSOS1500-48-44	28	54048	RICSO1200-48-44	34	54215	MASOS35120-48-MF65	96
22349	RWSOS200-48-65	28	54049	RICSO300-48-65	34	54216	MASOS60120-48-MF65	96
22350	RWSOS300-48-65	28	54050	RICSO400-48-65	34	54217	MASOS48085-230-BF44	100
22351	RWSOS400-48-65	28	54051	RICSO600-48-65	34	54218	MASOS35120-230-BF44	100

Codice	Articolo	Pagina
54219	MASOS60120-230-BF44	100
54220	MASOS48085-230-BF65	100
54221	MASOS35120-230-BF65	100
54222	MASOS60120-230-BF65	100
54223	MASOS48085-24-BF44	100
54224	MASOS35120-24-BF44	100
54225	MASOS60120-24-BF44	100
54226	MASOS48085-24-BF65	100
54227	MASOS35120-24-BF65	100
54228	MASOS60120-24-BF65	100
54229	MASOS48085-48-BF44	100
54230	MASOS35120-48-BF44	100
54231	MASOS60120-48-BF44	100
54232	MASOS48085-48-BF65	100
54233	MASOS35120-48-BF65	100
54234	MASOS60120-48-BF65	100
54417	MASOS48085-230-MF44	97
54418	MASOS35120-230-MF44	97
54419	MASOS60120-230-MF44	97
54420	MASOS48085-230-MF65	97
54421	MASOS35120-230-MF65	97
54422	MASOS60120-230-MF65	97
54423	MASOS48085-230-BF44	101
54424	MASOS35120-230-BF44	101
54425	MASOS60120-230-BF44	101
54426	MASOS48085-230-BF65	101
54427	MASOS35120-230-BF65	101
54428	MASOS60120-230-BF65	101
57091	RIG600NM15SE65TS	61
57092	RIG600NM30SE65TS	61
57093	RIG900NM15SE65TS	61
57094	RIG900NM20SE65TS	61
57095	RIG600NM15SESA65TS	61
57096	RIG600NM30SESA65TS	61
57097	RIG900NM15SESA65TS	61
57098	RIG900NM20SESA65TS	61
57099	RIG600NM15SE65CS	61
57100	RIG600NM30SE65CS	61
57101	RIG900NM15SE65CS	61
57102	RIG900NM20SE65CS	61
57103	RIG600NM15SESA65CS	62
57104	RIG600NM30SESA65CS	62
57105	RIG900NM15SESA65CS	62
57106	RIG900NM20SESA65CS	62
59527	REPTOP1300LFP10SE44	4
59528	REPTOP1300LFP15SE44	4
59529	REPTOP1300LFP20SE44	4
59530	REPTOP1300LFP30SE44	4
59531	REPTOP1500LFP10SE44	4
59532	REPTOP1500LFP15SE44	4
59533	REPTOP1500LFP20SE44	4
59534	REPTOP1500LFP30SE44	4
59535	REPTOP1600LFP10SE44	4
59536	REPTOP1600LFP15SE44	4
59537	REPTOP1600LFP20SE44	4
59538	REPTOP1600LFP30SE44	4
59539	REPTOP1800LFP10SE44	4
59540	REPTOP1800LFP15SE44	4
59541	REPTOP1800LFP20SE44	4
59542	REPTOP2000LFP10SE44	4
59543	REPTOP2000LFP15SE44	4
59544	REPTOP2000LFP20SE44	4
59545	REPTOP1300LFP10SESA44	4
59546	REPTOP1300LFP15SESA44	4
59547	REPTOP1300LFP20SESA44	5
59548	REPTOP1300LFP30SESA44	5
59549	REPTOP1500LFP10SESA44	5
59550	REPTOP1500LFP15SESA44	5
59551	REPTOP1500LFP20SESA44	5
59552	REPTOP1500LFP30SESA44	5
59553	REPTOP1600LFP10SESA44	5
59554	REPTOP1600LFP15SESA44	5
59555	REPTOP1600LFP20SESA44	5
59556	REPTOP1600LFP30SESA44	5
59557	REPTOP1800LFP10SESA44	5
59558	REPTOP1800LFP15SESA44	5
59559	REPTOP1800LFP20SESA44	5
59560	REPTOP2000LFP10SESA44	5

Codice	Articolo	Pagina
59561	REPTOP2000LFP15SESA44	5
59562	REPTOP2000LFP20SESA44	5
59563	REPTOP1300LFP10SE65	5
59564	REPTOP1300LFP15SE65	5
59565	REPTOP1300LFP20SE65	5
59566	REPTOP1300LFP30SE65	5
59567	REPTOP1500LFP10SE65	5
59568	REPTOP1500LFP15SE65	5
59569	REPTOP1500LFP20SE65	5
59570	REPTOP1500LFP30SE65	5
59571	REPTOP1600LFP10SE65	5
59572	REPTOP1600LFP15SE65	5
59573	REPTOP1600LFP20SE65	5
59574	REPTOP1600LFP30SE65	5
59575	REPTOP1800LFP10SE65	6
59576	REPTOP1800LFP15SE65	6
59577	REPTOP1800LFP20SE65	6
59578	REPTOP2000LFP10SE65	6
59579	REPTOP2000LFP15SE65	6
59580	REPTOP2000LFP20SE65	6
59581	REPTOP1300LFP10SESA65	6
59582	REPTOP1300LFP15SESA65	6
59583	REPTOP1300LFP20SESA65	6
59584	REPTOP1300LFP30SESA65	6
59585	REPTOP1500LFP10SESA65	6
59586	REPTOP1500LFP15SESA65	6
59587	REPTOP1500LFP20SESA65	6
59588	REPTOP1500LFP30SESA65	6
59589	REPTOP1600LFP10SESA65	6
59590	REPTOP1600LFP15SESA65	6
59591	REPTOP1600LFP20SESA65	6
59592	REPTOP1600LFP30SESA65	6
59593	REPTOP1800LFP10SESA65	6
59594	REPTOP1800LFP15SESA65	6
59595	REPTOP1800LFP20SESA65	6
59596	REPTOP2000LFP10SESA65	6
59597	REPTOP2000LFP15SESA65	6
59598	REPTOP2000LFP20SESA65	6
59599	REPTOP-AT-1300LFP10SE44	6
59600	REPTOP-AT-1300LFP15SE44	6
59601	REPTOP-AT-1300LFP20SE44	6
59602	REPTOP-AT-1300LFP30SE44	6
59603	REPTOP-AT-1500LFP10SE44	6
59604	REPTOP-AT-1500LFP15SE44	6
59605	REPTOP-AT-1500LFP20SE44	6
59606	REPTOP-AT-1500LFP30SE44	6
59607	REPTOP-AT-1600LFP10SE44	6
59608	REPTOP-AT-1600LFP15SE44	6
59609	REPTOP-AT-1600LFP20SE44	6
59610	REPTOP-AT-1600LFP30SE44	7
59611	REPTOP-AT-1800LFP10SE44	7
59612	REPTOP-AT-1800LFP15SE44	7
59613	REPTOP-AT-1800LFP20SE44	7
59614	REPTOP-AT-2000LFP10SE44	7
59615	REPTOP-AT-2000LFP15SE44	7
59616	REPTOP-AT-2000LFP20SE44	7
59617	REPTOP-AT-1300LFP10SESA44	7
59618	REPTOP-AT-1300LFP15SESA44	7
59619	REPTOP-AT-1300LFP20SESA44	7
59620	REPTOP-AT-1300LFP30SESA44	7
59621	REPTOP-AT-1500LFP10SESA44	7
59622	REPTOP-AT-1500LFP15SESA44	7
59623	REPTOP-AT-1500LFP20SESA44	7
59624	REPTOP-AT-1500LFP30SESA44	7
59625	REPTOP-AT-1600LFP10SESA44	7
59626	REPTOP-AT-1600LFP15SESA44	7
59627	REPTOP-AT-1600LFP20SESA44	7
59628	REPTOP-AT-1600LFP30SESA44	7
59629	REPTOP-AT-1800LFP10SESA44	7
59630	REPTOP-AT-1800LFP15SESA44	7
59631	REPTOP-AT-1800LFP20SESA44	7
59632	REPTOP-AT-2000LFP10SESA44	7
59633	REPTOP-AT-2000LFP15SESA44	7
59634	REPTOP-AT-2000LFP20SESA44	7
59635	REPTOP-AT-1300LFP10SE65	8
59636	REPTOP-AT-1300LFP15SE65	8
59637	REPTOP-AT-1300LFP20SE65	8
59638	REPTOP-AT-1300LFP30SE65	8

Codice	Articolo	Pagina
59639	REPTOP-AT-1500LFP10SE65	8
59640	REPTOP-AT-1500LFP15SE65	8
59641	REPTOP-AT-1500LFP20SE65	8
59642	REPTOP-AT-1500LFP30SE65	8
59643	REPTOP-AT-1600LFP10SE65	8
59644	REPTOP-AT-1600LFP15SE65	8
59645	REPTOP-AT-1600LFP20SE65	8
59646	REPTOP-AT-1600LFP30SE65	8
59647	REPTOP-AT-1800LFP10SE65	8
59648	REPTOP-AT-1800LFP15SE65	8
59649	REPTOP-AT-1800LFP20SE65	8
59650	REPTOP-AT-2000LFP10SE65	8
59651	REPTOP-AT-2000LFP15SE65	8
59652	REPTOP-AT-2000LFP20SE65	8
59653	REPTOP-AT-1300LFP10SESA65	8
59654	REPTOP-AT-1300LFP15SESA65	8
59655	REPTOP-AT-1300LFP20SESA65	8
59656	REPTOP-AT-1300LFP30SESA65	8
59657	REPTOP-AT-1500LFP10SESA65	8
59658	REPTOP-AT-1500LFP15SESA65	8
59659	REPTOP-AT-1500LFP20SESA65	8
59660	REPTOP-AT-1500LFP30SESA65	8
59661	REPTOP-AT-1600LFP10SESA65	8
59662	REPTOP-AT-1600LFP15SESA65	8
59663	REPTOP-AT-1600LFP20SESA65	8
59664	REPTOP-AT-1600LFP30SESA65	8
59665	REPTOP-AT-1800LFP10SESA65	8
59666	REPTOP-AT-1800LFP15SESA65	8
59667	REPTOP-AT-1800LFP20SESA65	8
59668	REPTOP-AT-2000LFP10SESA65	8
59669	REPTOP-AT-2000LFP15SESA65	8
59670	REPTOP-AT-2000LFP20SESA65	8
59671	REPTOP-CS-1300LFP10SE44	9
59672	REPTOP-CS-1300LFP15SE44	9
59673	REPTOP-CS-1300LFP20SE44	9
59674	REPTOP-CS-1300LFP30SE44	9
59675	REPTOP-CS-1500LFP10SE44	9
59676	REPTOP-CS-1500LFP15SE44	9
59677	REPTOP-CS-1500LFP20SE44	9
59678	REPTOP-CS-1500LFP30SE44	9
59679	REPTOP-CS-1600LFP10SE44	9
59680	REPTOP-CS-1600LFP15SE44	9
59681	REPTOP-CS-1600LFP20SE44	9
59682	REPTOP-CS-1600LFP30SE44	9
59683	REPTOP-CS-1800LFP10SE44	9
59684	REPTOP-CS-1800LFP15SE44	9
59685	REPTOP-CS-1800LFP20SE44	9
59686	REPTOP-CS-2000LFP10SE44	9
59687	REPTOP-CS-2000LFP15SE44	9
59688	REPTOP-CS-2000LFP20SE44	9
59689	REPTOP-CS-1300LFP10SESA44	9
59690	REPTOP-CS-1300LFP15SESA44	9
59691	REPTOP-CS-1300LFP20SESA44	10
59692	REPTOP-CS-1300LFP30SESA44	10
59693	REPTOP-CS-1500LFP10SESA44	10
59694	REPTOP-CS-1500LFP15SESA44	10
59695	REPTOP-CS-1500LFP20SESA44	10
59696	REPTOP-CS-1500LFP30SESA44	10
59697	REPTOP-CS-1600LFP10SESA44	10
59698	REPTOP-CS-1600LFP15SESA44	10
59699	REPTOP-CS-1600LFP20SESA44	10
59700	REPTOP-CS-1600LFP30SESA44	10
59701	REPTOP-CS-1800LFP10SESA44	10
59702	REPTOP-CS-1800LFP15SESA44	10
59703	REPTOP-CS-1800LFP20SESA44	10
59704	REPTOP-CS-2000LFP10SESA44	10
59705	REPTOP-CS-2000LFP15SESA44	10
59706	REPTOP-CS-2000LFP20SESA44	10
59707	REPTOP-CS-1300LFP10SE65	10
59708	REPTOP-CS-1300LFP15SE65	10
59709	REPTOP-CS-1300LFP20SE65	10
59710	REPTOP-CS-1300LFP30SE65	10
59711	REPTOP-CS-1500LFP10SE65	10
59712	REPTOP-CS-1500LFP15SE65	10
59713	REPTOP-CS-1500LFP20SE65	10
59714	REPTOP-CS-1500LFP30SE65	10
59715	REPTOP-CS-1600LFP10SE65	10
59716	REPTOP-CS-1600LFP15SE65	10

Codice	Articolo	Pagina
59717	REPTOP-CS-1600LFP20SE65	10
59718	REPTOP-CS-1600LFP30SE65	10
59719	REPTOP-CS-1800LFP10SE65	10
59720	REPTOP-CS-1800LFP15SE65	10
59721	REPTOP-CS-1800LFP20SE65	10
59722	REPTOP-CS-2000LFP10SE65	10
59723	REPTOP-CS-2000LFP15SE65	10
59724	REPTOP-CS-2000LFP20SE65	10
59725	REPTOP-CS-1300LFP10SESA65	11
59726	REPTOP-CS-1300LFP15SESA65	11
59727	REPTOP-CS-1300LFP20SESA65	11
59728	REPTOP-CS-1300LFP30SESA65	11
59729	REPTOP-CS-1500LFP10SESA65	11
59730	REPTOP-CS-1500LFP15SESA65	11
59731	REPTOP-CS-1500LFP20SESA65	11
59732	REPTOP-CS-1500LFP30SESA65	11
59733	REPTOP-CS-1600LFP10SESA65	11
59734	REPTOP-CS-1600LFP15SESA65	11
59735	REPTOP-CS-1600LFP20SESA65	11
59736	REPTOP-CS-1600LFP30SESA65	11
59737	REPTOP-CS-1800LFP10SESA65	11
59738	REPTOP-CS-1800LFP15SESA65	11
59739	REPTOP-CS-1800LFP20SESA65	11
59740	REPTOP-CS-2000LFP10SESA65	11
59741	REPTOP-CS-2000LFP15SESA65	11
59742	REPTOP-CS-2000LFP20SESA65	11
59743	REPTOP-SOS1300-230-44	11
59744	REPTOP-SOS1500-230-44	11
59745	REPTOP-SOS1600-230-44	11
59746	REPTOP-SOS1800-230-44	11
59747	REPTOP-SOS2000-230-44	11
59748	REPTOP-SOS1300-230-65	11
59749	REPTOP-SOS1500-230-65	11
59750	REPTOP-SOS1600-230-65	11
59751	REPTOP-SOS1800-230-65	11
59752	REPTOP-SOS2000-230-65	11
59753	REPTOP-SOS1300-24-44	12
59754	REPTOP-SOS1500-24-44	12
59755	REPTOP-SOS1600-24-44	12
59756	REPTOP-SOS1800-24-44	12
59757	REPTOP-SOS2000-24-44	12
59758	REPTOP-SOS1300-24-65	12
59759	REPTOP-SOS1500-24-65	12
59760	REPTOP-SOS1600-24-65	12
59761	REPTOP-SOS1800-24-65	12
59762	REPTOP-SOS2000-24-65	12
59763	REPTOP-SOS1300-48-44	12
59764	REPTOP-SOS1500-48-44	12
59765	REPTOP-SOS1600-48-44	12
59766	REPTOP-SOS1800-48-44	12
59767	REPTOP-SOS2000-48-44	12
59768	REPTOP-SOS1300-48-65	12
59769	REPTOP-SOS1500-48-65	12
59770	REPTOP-SOS1600-48-65	12
59771	REPTOP-SOS1800-48-65	13
59772	REPTOP-SOS2000-48-65	13
59773	REPTOP-SL1300-12-24-44	13
59774	REPTOP-SL1500-12-24-44	13
59775	REPTOP-SL1600-12-24-44	13
59776	REPTOP-SL1800-12-24-44	13
59777	REPTOP-SL2000-12-24-44	13
59778	REPTOP-SL1300-12-24-65	13
59779	REPTOP-SL1500-12-24-65	13
59780	REPTOP-SL1600-12-24-65	13
59781	REPTOP-SL1800-12-24-65	13
59782	REPTOP-SL2000-12-24-65	13
59783	REPTOP-SL1300-230-44	13
59784	REPTOP-SL1500-230-44	13
59785	REPTOP-SL1600-230-44	13
59786	REPTOP-SL1800-230-44	13
59787	REPTOP-SL2000-230-44	13
59788	REPTOP-SL1300-230-65	13
59789	REPTOP-SL1500-230-65	13
59790	REPTOP-SL1600-230-65	13
59791	REPTOP-SL1800-230-65	13
59792	REPTOP-SL2000-230-65	13
59808	REPTOP100NM10SE44	4
59809	REPTOP100NM30SE44	4

Codice	Articolo	Pagina
59810	REPTOP150NM10SE44	4
59811	REPTOP150NM30SE44	4
59812	REPTOP250NM10SE44	4
59813	REPTOP250NM30SE44	4
59814	REPTOP300NM10SE44	4
59815	REPTOP300NM30SE44	4
59816	REPTOP400NM10SE44	4
59817	REPTOP400NM30SE44	4
59818	REPTOP500NM10SE44	4
59819	REPTOP500NM30SE44	4
59820	REPTOP600NM10SE44	4
59821	REPTOP600NM30SE44	4
59822	REPTOP800NM10SE44	4
59823	REPTOP800NM20SE44	4
59824	REPTOP1000NM10SE44	4
59825	REPTOP1000NM20SE44	4
59826	REPTOP1200LFP10SE44	4
59827	REPTOP1200LFP20SE44	4
59828	REPTOP100NM10SESA44	4
59829	REPTOP100NM30SESA44	4
59830	REPTOP150NM10SESA44	4
59831	REPTOP150NM30SESA44	4
59832	REPTOP250NM10SESA44	4
59833	REPTOP250NM30SESA44	4
59834	REPTOP300NM10SESA44	4
59835	REPTOP300NM30SESA44	4
59836	REPTOP400NM10SESA44	4
59837	REPTOP400NM30SESA44	4
59838	REPTOP500NM10SESA44	4
59839	REPTOP500NM30SESA44	4
59840	REPTOP600NM10SESA44	4
59841	REPTOP600NM30SESA44	4
59842	REPTOP800NM10SESA44	4
59843	REPTOP800NM20SESA44	4
59844	REPTOP1000NM10SESA44	4
59845	REPTOP1000NM20SESA44	4
59846	REPTOP1200LFP10SESA44	4
59847	REPTOP1200LFP20SESA44	4
59848	REPTOP100NM10SE65	5
59849	REPTOP100NM30SE65	5
59850	REPTOP150NM10SE65	5
59851	REPTOP150NM30SE65	5
59852	REPTOP250NM10SE65	5
59853	REPTOP250NM30SE65	5
59854	REPTOP300NM10SE65	5
59855	REPTOP300NM30SE65	5
59856	REPTOP400NM10SE65	5
59857	REPTOP400NM30SE65	5
59858	REPTOP500NM10SE65	5
59859	REPTOP500NM30SE65	5
59860	REPTOP600NM10SE65	5
59861	REPTOP600NM30SE65	5
59862	REPTOP800NM10SE65	5
59863	REPTOP800NM20SE65	5
59864	REPTOP1000NM10SE65	5
59865	REPTOP1000NM20SE65	5
59866	REPTOP1200LFP10SE65	5
59867	REPTOP1200LFP20SE65	5
59868	REPTOP100NM10SESA65	6
59869	REPTOP100NM30SESA65	6
59870	REPTOP150NM10SESA65	6
59871	REPTOP150NM30SESA65	6
59872	REPTOP250NM10SESA65	6
59873	REPTOP250NM30SESA65	6
59874	REPTOP300NM10SESA65	6
59875	REPTOP300NM30SESA65	6
59876	REPTOP400NM10SESA65	6
59877	REPTOP400NM30SESA65	6
59878	REPTOP500NM10SESA65	6
59879	REPTOP500NM30SESA65	6
59880	REPTOP600NM10SESA65	6
59881	REPTOP600NM30SESA65	6
59882	REPTOP800NM10SESA65	6
59883	REPTOP800NM20SESA65	6
59884	REPTOP1000NM10SESA65	6
59885	REPTOP1000NM20SESA65	6
59886	REPTOP1200LFP10SESA65	6
59887	REPTOP1200LFP20SESA65	6

Codice	Articolo	Pagina
59888	REPTOP-AT-100NM10SE44	6
59889	REPTOP-AT-100NM30SE44	6
59890	REPTOP-AT-150NM10SE44	6
59891	REPTOP-AT-150NM30SE44	6
59892	REPTOP-AT-250NM10SE44	6
59893	REPTOP-AT-250NM30SE44	6
59894	REPTOP-AT-300NM10SE44	6
59895	REPTOP-AT-300NM30SE44	6
59896	REPTOP-AT-400NM10SE44	6
59897	REPTOP-AT-400NM30SE44	6
59898	REPTOP-AT-500NM10SE44	6
59899	REPTOP-AT-500NM30SE44	6
59900	REPTOP-AT-600NM10SE44	6
59901	REPTOP-AT-600NM30SE44	6
59902	REPTOP-AT-800NM10SE44	6
59903	REPTOP-AT-800NM20SE44	6
59904	REPTOP-AT-1000NM10SE44	6
59905	REPTOP-AT-1000NM20SE44	6
59906	REPTOP-AT-1200LFP10SE44	6
59907	REPTOP-AT-1200LFP20SE44	6
59908	REPTOP-AT-100NM10SESA44	7
59909	REPTOP-AT-100NM30SESA44	7
59910	REPTOP-AT-150NM10SESA44	7
59911	REPTOP-AT-150NM30SESA44	7
59912	REPTOP-AT-250NM10SESA44	7
59913	REPTOP-AT-250NM30SESA44	7
59914	REPTOP-AT-300NM10SESA44	7
59915	REPTOP-AT-300NM30SESA44	7
59916	REPTOP-AT-400NM10SESA44	7
59917	REPTOP-AT-400NM30SESA44	7
59918	REPTOP-AT-500NM10SESA44	7
59919	REPTOP-AT-500NM30SESA44	7
59920	REPTOP-AT-600NM10SESA44	7
59921	REPTOP-AT-600NM30SESA44	7
59922	REPTOP-AT-800NM10SESA44	7
59923	REPTOP-AT-800NM20SESA44	7
59924	REPTOP-AT-1000NM10SESA44	7
59925	REPTOP-AT-1000NM20SESA44	7
59926	REPTOP-AT-1200LFP10SESA44	7
59927	REPTOP-AT-1200LFP20SESA44	7
59928	REPTOP-AT-100NM10SE65	7
59929	REPTOP-AT-100NM30SE65	7
59930	REPTOP-AT-150NM10SE65	7
59931	REPTOP-AT-150NM30SE65	7
59932	REPTOP-AT-250NM10SE65	7
59933	REPTOP-AT-250NM30SE65	7
59934	REPTOP-AT-300NM10SE65	7
59935	REPTOP-AT-300NM30SE65	7
59936	REPTOP-AT-400NM10SE65	7
59937	REPTOP-AT-400NM30SE65	7
59938	REPTOP-AT-500NM10SE65	7
59939	REPTOP-AT-500NM30SE65	7
59940	REPTOP-AT-600NM10SE65	7
59941	REPTOP-AT-600NM30SE65	7
59942	REPTOP-AT-800NM10SE65	7
59943	REPTOP-AT-800NM20SE65	7
59944	REPTOP-AT-1000NM10SE65	8
59945	REPTOP-AT-1000NM20SE65	8
59946	REPTOP-AT-1200LFP10SE65	8
59947	REPTOP-AT-1200LFP20SE65	8
59948	REPTOP-AT-100NM10SESA65	8
59949	REPTOP-AT-100NM30SESA65	8
59950	REPTOP-AT-150NM10SESA65	8
59951	REPTOP-AT-150NM30SESA65	8
59952	REPTOP-AT-250NM10SESA65	8
59953	REPTOP-AT-250NM30SESA65	8
59954	REPTOP-AT-300NM10SESA65	8
59955	REPTOP-AT-300NM30SESA65	8
59956	REPTOP-AT-400NM10SESA65	8
59957	REPTOP-AT-400NM30SESA65	8
59958	REPTOP-AT-500NM10SESA65	8
59959	REPTOP-AT-500NM30SESA65	8
59960	REPTOP-AT-600NM10SESA65	8
59961	REPTOP-AT-600NM30SESA65	8
59962	REPTOP-AT-800NM10SESA65	8
59963	REPTOP-AT-800NM20SESA65	8
59964	REPTOP-AT-1000NM10SESA65	8
59965	REPTOP-AT-1000NM20SESA65	8

Codice	Articolo	Pagina
59966	REPTOP-AT-1200LFP10SESA65	8
59967	REPTOP-AT-1200LFP20SESA65	8
59968	REPTOP-CS-100NM10SE44	9
59969	REPTOP-CS-100NM30SE44	9
59970	REPTOP-CS-150NM10SE44	9
59971	REPTOP-CS-150NM30SE44	9
59972	REPTOP-CS-250NM10SE44	9
59973	REPTOP-CS-250NM30SE44	9
59974	REPTOP-CS-300NM10SE44	9
59975	REPTOP-CS-300NM30SE44	9
59976	REPTOP-CS-400NM10SE44	9
59977	REPTOP-CS-400NM30SE44	9
59978	REPTOP-CS-500NM10SE44	9
59979	REPTOP-CS-500NM30SE44	9
59980	REPTOP-CS-600NM10SE44	9
59981	REPTOP-CS-600NM30SE44	9
59982	REPTOP-CS-800NM10SE44	9
59983	REPTOP-CS-800NM20SE44	9
59984	REPTOP-CS-1000NM10SE44	9
59985	REPTOP-CS-1000NM20SE44	9
59986	REPTOP-CS-1200LFP10SE44	9
59987	REPTOP-CS-1200LFP20SE44	9
59988	REPTOP-CS-100NM10SESA44	9
59989	REPTOP-CS-100NM30SESA44	9
59990	REPTOP-CS-150NM10SESA44	9
59991	REPTOP-CS-150NM30SESA44	9
59992	REPTOP-CS-250NM10SESA44	9
59993	REPTOP-CS-250NM30SESA44	9
59994	REPTOP-CS-300NM10SESA44	9
59995	REPTOP-CS-300NM30SESA44	9
59996	REPTOP-CS-400NM10SESA44	9
59997	REPTOP-CS-400NM30SESA44	9
59998	REPTOP-CS-500NM10SESA44	9
59999	REPTOP-CS-500NM30SESA44	9
60000	REPTOP-CS-600NM10SESA44	9
60001	REPTOP-CS-600NM30SESA44	9
60002	REPTOP-CS-800NM10SESA44	9
60003	REPTOP-CS-800NM20SESA44	9
60004	REPTOP-CS-1000NM10SESA44	9
60005	REPTOP-CS-1000NM20SESA44	9
60006	REPTOP-CS-1200LFP10SESA44	9
60007	REPTOP-CS-1200LFP20SESA44	9
60008	REPTOP-CS-100NM10SE65	10
60009	REPTOP-CS-100NM30SE65	10
60010	REPTOP-CS-150NM10SE65	10
60011	REPTOP-CS-150NM30SE65	10
60012	REPTOP-CS-250NM10SE65	10
60013	REPTOP-CS-250NM30SE65	10
60014	REPTOP-CS-300NM10SE65	10
60015	REPTOP-CS-300NM30SE65	10
60016	REPTOP-CS-400NM10SE65	10
60017	REPTOP-CS-400NM30SE65	10
60018	REPTOP-CS-500NM10SE65	10
60019	REPTOP-CS-500NM30SE65	10
60020	REPTOP-CS-600NM10SE65	10
60021	REPTOP-CS-600NM30SE65	10
60022	REPTOP-CS-800NM10SE65	10
60023	REPTOP-CS-800NM20SE65	10
60024	REPTOP-CS-1000NM10SE65	10
60025	REPTOP-CS-1000NM20SE65	10
60026	REPTOP-CS-1200LFP10SE65	10
60027	REPTOP-CS-1200LFP20SE65	10
60028	REPTOP-CS-100NM10SESA65	10
60029	REPTOP-CS-100NM30SESA65	10
60030	REPTOP-CS-150NM10SESA65	10
60031	REPTOP-CS-150NM30SESA65	10
60032	REPTOP-CS-250NM10SESA65	10
60033	REPTOP-CS-250NM30SESA65	10
60034	REPTOP-CS-300NM10SESA65	10
60035	REPTOP-CS-300NM30SESA65	11
60036	REPTOP-CS-400NM10SESA65	11
60037	REPTOP-CS-400NM30SESA65	11
60038	REPTOP-CS-500NM10SESA65	11
60039	REPTOP-CS-500NM30SESA65	11
60040	REPTOP-CS-600NM10SESA65	11
60041	REPTOP-CS-600NM30SESA65	11
60042	REPTOP-CS-800NM10SESA65	11
60043	REPTOP-CS-800NM20SESA65	11

Codice	Articolo	Pagina
60044	REPTOP-CS-1000NM10SESA65	11
60045	REPTOP-CS-1000NM20SESA65	11
60046	REPTOP-CS-1200LFP10SESA65	11
60047	REPTOP-CS-1200LFP20SESA65	11
60048	REPTOP-SOS100-230-44	11
60049	REPTOP-SOS150-230-44	11
60050	REPTOP-SOS200-230-44	11
60051	REPTOP-SOS300-230-44	11
60052	REPTOP-SOS400-230-44	11
60053	REPTOP-SOS500-230-44	11
60054	REPTOP-SOS600-230-44	11
60055	REPTOP-SOS800-230-44	11
60056	REPTOP-SOS1000-230-44	11
60057	REPTOP-SOS1200-230-44	11
60058	REPTOP-SOS100-230-65	11
60059	REPTOP-SOS150-230-65	11
60060	REPTOP-SOS200-230-65	11
60061	REPTOP-SOS300-230-65	11
60062	REPTOP-SOS400-230-65	11
60063	REPTOP-SOS600-230-65	11
60064	REPTOP-SOS800-230-65	11
60065	REPTOP-SOS1000-230-65	11
60066	REPTOP-SOS1200-230-65	11
60067	REPTOP-SOS100-230-65	11
60068	REPTOP-SOS100-24-44	12
60069	REPTOP-SOS150-24-44	12
60070	REPTOP-SOS200-24-44	12
60071	REPTOP-SOS300-24-44	12
60072	REPTOP-SOS400-24-44	12
60073	REPTOP-SOS500-24-44	12
60074	REPTOP-SOS600-24-44	12
60075	REPTOP-SOS800-24-44	12
60076	REPTOP-SOS1000-24-44	12
60077	REPTOP-SOS1200-24-44	12
60078	REPTOP-SOS100-24-65	12
60079	REPTOP-SOS150-24-65	12
60080	REPTOP-SOS200-24-65	12
60081	REPTOP-SOS300-24-65	12
60082	REPTOP-SOS400-24-65	12
60083	REPTOP-SOS500-24-65	12
60084	REPTOP-SOS600-24-65	12
60085	REPTOP-SOS800-24-65	12
60086	REPTOP-SOS1000-24-65	12
60087	REPTOP-SOS1200-24-65	12
60088	REPTOP-SOS100-48-44	12
60089	REPTOP-SOS150-48-44	12
60090	REPTOP-SOS200-48-44	12
60091	REPTOP-SOS300-48-44	12
60092	REPTOP-SOS400-48-44	12
60093	REPTOP-SOS500-48-44	12
60094	REPTOP-SOS600-48-44	12
60095	REPTOP-SOS800-48-44	12
60096	REPTOP-SOS1000-48-44	12
60097	REPTOP-SOS1200-48-44	12
60098	REPTOP-SOS100-48-65	12
60099	REPTOP-SOS150-48-65	12
60100	REPTOP-SOS200-48-65	12
60101	REPTOP-SOS300-48-65	12
60102	REPTOP-SOS400-48-65	12
60103	REPTOP-SOS500-48-65	12
60104	REPTOP-SOS600-48-65	12
60105	REPTOP-SOS800-48-65	12
60106	REPTOP-SOS1000-48-65	12
60107	REPTOP-SOS1200-48-65	12
60108	REPTOP-SL100-12-24-44	13
60109	REPTOP-SL150-12-24-44	13
60110	REPTOP-SL200-12-24-44	13
60111	REPTOP-SL300-12-24-44	13
60112	REPTOP-SL400-12-24-44	13
60113	REPTOP-SL500-12-24-44	13
60114	REPTOP-SL600-12-24-44	13
60115	REPTOP-SL800-12-24-44	13
60116	REPTOP-SL1000-12-24-44	13
60117	REPTOP-SL1200-12-24-44	13
60118	REPTOP-SL100-12-24-65	13
60119	REPTOP-SL150-12-24-65	13
60120	REPTOP-SL200-12-24-65	13
60121	REPTOP-SL300-12-24-65	13

Codice	Articolo	Pagina
60122	REPTOP-SL400-12-24-65	13
60123	REPTOP-SL500-12-24-65	13
60124	REPTOP-SL600-12-24-65	13
60125	REPTOP-SL800-12-24-65	13
60126	REPTOP-SL1000-12-24-65	13
60127	REPTOP-SL1200-12-24-65	13
60128	REPTOP-SL100-230-44	13
60129	REPTOP-SL150-230-44	13
60130	REPTOP-SL200-230-44	13
60131	REPTOP-SL300-230-44	13
60132	REPTOP-SL400-230-44	13
60133	REPTOP-SL500-230-44	13
60134	REPTOP-SL600-230-44	13
60135	REPTOP-SL800-230-44	13
60136	REPTOP-SL1000-230-44	13
60137	REPTOP-SL1200-230-44	13
60138	REPTOP-SL100-230-65	13
60139	REPTOP-SL150-230-65	13
60140	REPTOP-SL200-230-65	13
60141	REPTOP-SL300-230-65	13
60142	REPTOP-SL400-230-65	13
60143	REPTOP-SL500-230-65	13
60144	REPTOP-SL600-230-65	13
60145	REPTOP-SL800-230-65	13
60146	REPTOP-SL1000-230-65	13
60147	REPTOP-SL1200-230-65	13
60148	RIXTOP100NM10SE65	69
60149	RIXTOP100NM30SE65	69
60150	RIXTOP150NM10SE65	69
60151	RIXTOP150NM30SE65	69
60152	RIXTOP250NM10SE65	69
60153	RIXTOP250NM30SE65	69
60154	RIXTOP300NM10SE65	69
60155	RIXTOP300NM30SE65	69
60156	RIXTOP400NM10SE65	69
60157	RIXTOP400NM30SE65	69
60158	RIXTOP500NM10SE65	69
60159	RIXTOP500NM30SE65	69
60160	RIXTOP600NM10SE65	69
60161	RIXTOP600NM30SE65	69
60162	RIXTOP800NM10SE65	69
60163	RIXTOP800NM20SE65	69
60164	RIXTOP1000NM10SE65	69
60165	RIXTOP1000NM20SE65	69
60166	RIXTOP1200LFP10SE65	69
60167	RIXTOP1200LFP20SE65	69
60168	RIXTOP1300LFP10SE65	69
60169	RIXTOP1300LFP20SE65	69
60170	RIXTOP1300LFP30SE65	69
60171	RIXTOP1300LFP30SE65	69
60172	RIXTOP1500LFP10SE65	69
60173	RIXTOP1500LFP15SE65	69
60174	RIXTOP1500LFP20SE65	69
60175	RIXTOP1500LFP30SE65	69
60176	RIXTOP1600LFP10SE65	69
60177	RIXTOP1600LFP15SE65	69
60178	RIXTOP1600LFP20SE65	69
60179	RIXTOP1600LFP30SE65	69
60180	RIXTOP1800LFP10SE65	69
60181	RIXTOP1800LFP15SE65	69
60182	RIXTOP1800LFP20SE65	69
60183	RIXTOP2000LFP10SE65	69
60184	RIXTOP2000LFP15SE65	69
60185	RIXTOP2000LFP20SE65	69
60186	RIXTOP100NM10SESA65	69
60187	RIXTOP100NM30SESA65	69
60188	RIXTOP150NM10SESA65	69
60189	RIXTOP150NM30SESA65	69
60190	RIXTOP250NM10SESA65	69
60191	RIXTOP250NM30SESA65	69
60192	RIXTOP300NM10SESA65	69
60193	RIXTOP300NM30SESA65	69
60194	RIXTOP400NM10SESA65	69
60195	RIXTOP400NM30SESA65	69
60196	RIXTOP500NM10SESA65	69
60197	RIXTOP500NM30SESA65	69
60198	RIXTOP600NM10SESA65	69
60199	RIXTOP600NM30SESA65	69

Codice	Articolo	Pagina
60200	RIXTOP800NM10SESA65	69
60201	RIXTOP800NM20SESA65	69
60202	RIXTOP1000NM10SESA65	69
60203	RIXTOP1000NM20SESA65	69
60204	RIXTOP1200LFP10SESA65	69
60205	RIXTOP1200LFP20SESA65	69
60206	RIXTOP1300LFP10SESA65	69
60207	RIXTOP1300LFP15SESA65	69
60208	RIXTOP1300LFP20SESA65	69
60209	RIXTOP1300LFP30SESA65	69
60210	RIXTOP1500LFP10SESA65	70
60211	RIXTOP1500LFP15SESA65	70
60212	RIXTOP1500LFP20SESA65	70
60213	RIXTOP1500LFP30SESA65	70
60214	RIXTOP1600LFP10SESA65	70
60215	RIXTOP1600LFP15SESA65	70
60216	RIXTOP1600LFP20SESA65	70
60217	RIXTOP1600LFP30SESA65	70
60218	RIXTOP1800LFP10SESA65	70
60219	RIXTOP1800LFP15SESA65	70
60220	RIXTOP1800LFP20SESA65	70
60221	RIXTOP2000LFP10SESA65	70
60222	RIXTOP2000LFP15SESA65	70
60223	RIXTOP2000LFP20SESA65	70
60224	RIXTOP-AT-100NM10SE65	70
60225	RIXTOP-AT-100NM30SE65	70
60226	RIXTOP-AT-150NM10SE65	70
60227	RIXTOP-AT-150NM30SE65	70
60228	RIXTOP-AT-250NM10SE65	70
60229	RIXTOP-AT-250NM30SE65	70
60230	RIXTOP-AT-300NM10SE65	70
60231	RIXTOP-AT-300NM30SE65	70
60232	RIXTOP-AT-400NM10SE65	70
60233	RIXTOP-AT-400NM30SE65	70
60234	RIXTOP-AT-500NM10SE65	70
60235	RIXTOP-AT-500NM30SE65	70
60236	RIXTOP-AT-600NM10SE65	70
60237	RIXTOP-AT-600NM30SE65	70
60238	RIXTOP-AT-800NM10SE65	70
60239	RIXTOP-AT-800NM20SE65	70
60240	RIXTOP-AT-1000NM10SE65	70
60241	RIXTOP-AT-1000NM20SE65	70
60242	RIXTOP-AT-1200LFP10SE65	70
60243	RIXTOP-AT-1200LFP20SE65	70
60244	RIXTOP-AT-1300LFP10SE65	70
60245	RIXTOP-AT-1300LFP15SE65	70
60246	RIXTOP-AT-1300LFP20SE65	70
60247	RIXTOP-AT-1300LFP30SE65	70
60248	RIXTOP-AT-1500LFP10SE65	70
60249	RIXTOP-AT-1500LFP15SE65	70
60250	RIXTOP-AT-1500LFP20SE65	70
60251	RIXTOP-AT-1500LFP30SE65	70
60252	RIXTOP-AT-1600LFP10SE65	70
60253	RIXTOP-AT-1600LFP15SE65	70
60254	RIXTOP-AT-1600LFP20SE65	70
60255	RIXTOP-AT-1600LFP30SE65	70
60256	RIXTOP-AT-1800LFP10SE65	70
60257	RIXTOP-AT-1800LFP15SE65	70
60258	RIXTOP-AT-1800LFP20SE65	70
60259	RIXTOP-AT-2000LFP10SE65	70
60260	RIXTOP-AT-2000LFP15SE65	70
60261	RIXTOP-AT-2000LFP20SE65	70
60262	RIXTOP-AT-100NM10SESA65	70
60263	RIXTOP-AT-100NM30SESA65	70
60264	RIXTOP-AT-150NM10SESA65	70
60265	RIXTOP-AT-150NM30SESA65	70
60266	RIXTOP-AT-250NM10SESA65	70
60267	RIXTOP-AT-250NM30SESA65	70
60268	RIXTOP-AT-300NM10SESA65	70
60269	RIXTOP-AT-300NM30SESA65	70
60270	RIXTOP-AT-400NM10SESA65	70
60271	RIXTOP-AT-400NM30SESA65	70
60272	RIXTOP-AT-500NM10SESA65	71
60273	RIXTOP-AT-500NM30SESA65	71
60274	RIXTOP-AT-600NM10SESA65	71
60275	RIXTOP-AT-600NM30SESA65	71
60276	RIXTOP-AT-800NM10SESA65	71
60277	RIXTOP-AT-800NM20SESA65	71

Codice	Articolo	Pagina
60278	RIXTOP-AT-1000NM10SESA65	71
60279	RIXTOP-AT-1000NM20SESA65	71
60280	RIXTOP-AT-1200LFP10SESA65	71
60281	RIXTOP-AT-1200LFP20SESA65	71
60282	RIXTOP-AT-1300LFP10SESA65	71
60283	RIXTOP-AT-1300LFP15SESA65	71
60284	RIXTOP-AT-1300LFP20SESA65	71
60285	RIXTOP-AT-1300LFP30SESA65	71
60286	RIXTOP-AT-1500LFP10SESA65	71
60287	RIXTOP-AT-1500LFP15SESA65	71
60288	RIXTOP-AT-1500LFP20SESA65	71
60289	RIXTOP-AT-1500LFP30SESA65	71
60290	RIXTOP-AT-1600LFP10SESA65	71
60291	RIXTOP-AT-1600LFP15SESA65	71
60292	RIXTOP-AT-1600LFP20SESA65	71
60293	RIXTOP-AT-1600LFP30SESA65	71
60294	RIXTOP-AT-1800LFP10SESA65	71
60295	RIXTOP-AT-1800LFP15SESA65	71
60296	RIXTOP-AT-1800LFP20SESA65	71
60297	RIXTOP-AT-2000LFP10SESA65	71
60298	RIXTOP-AT-2000LFP15SESA65	71
60299	RIXTOP-AT-2000LFP20SESA65	71
60300	RIXTOP-CS-100NM10SE65	71
60301	RIXTOP-CS-100NM30SE65	71
60302	RIXTOP-CS-150NM10SE65	71
60303	RIXTOP-CS-150NM30SE65	71
60304	RIXTOP-CS-250NM10SE65	71
60305	RIXTOP-CS-250NM30SE65	71
60306	RIXTOP-CS-300NM10SE65	71
60307	RIXTOP-CS-300NM30SE65	71
60308	RIXTOP-CS-400NM10SE65	71
60309	RIXTOP-CS-400NM30SE65	71
60310	RIXTOP-CS-500NM10SE65	71
60311	RIXTOP-CS-500NM30SE65	71
60312	RIXTOP-CS-600NM10SE65	71
60313	RIXTOP-CS-600NM30SE65	71
60314	RIXTOP-CS-800NM10SE65	71
60315	RIXTOP-CS-800NM20SE65	71
60316	RIXTOP-CS-1000NM10SE65	71
60317	RIXTOP-CS-1000NM20SE65	71
60318	RIXTOP-CS-1200LFP10SE65	71
60319	RIXTOP-CS-1200LFP20SE65	71
60320	RIXTOP-CS-1300LFP10SE65	71
60321	RIXTOP-CS-1300LFP15SE65	71
60322	RIXTOP-CS-1300LFP20SE65	71
60323	RIXTOP-CS-1300LFP30SE65	71
60324	RIXTOP-CS-1500LFP10SE65	71
60325	RIXTOP-CS-1500LFP15SE65	71
60326	RIXTOP-CS-1500LFP20SE65	71
60327	RIXTOP-CS-1500LFP30SE65	71
60328	RIXTOP-CS-1600LFP10SE65	71
60329	RIXTOP-CS-1600LFP15SE65	71
60330	RIXTOP-CS-1600LFP20SE65	71
60331	RIXTOP-CS-1600LFP30SE65	71
60332	RIXTOP-CS-1800LFP10SE65	71
60333	RIXTOP-CS-1800LFP15SE65	71
60334	RIXTOP-CS-1800LFP20SE65	71
60335	RIXTOP-CS-2000LFP10SE65	71
60336	RIXTOP-CS-2000LFP15SE65	72
60337	RIXTOP-CS-2000LFP20SE65	72
60338	RIXTOP-CS-100NM10SESA65	72
60339	RIXTOP-CS-100NM30SESA65	72
60340	RIXTOP-CS-150NM10SESA65	72
60341	RIXTOP-CS-150NM30SESA65	72
60342	RIXTOP-CS-250NM10SESA65	72
60343	RIXTOP-CS-250NM30SESA65	72
60344	RIXTOP-CS-300NM10SESA65	72
60345	RIXTOP-CS-300NM30SESA65	72
60346	RIXTOP-CS-400NM10SESA65	72
60347	RIXTOP-CS-400NM30SESA65	72
60348	RIXTOP-CS-500NM10SESA65	72
60349	RIXTOP-CS-500NM30SESA65	72
60350	RIXTOP-CS-600NM10SESA65	72
60351	RIXTOP-CS-600NM30SESA65	72
60352	RIXTOP-CS-800NM10SESA65	72
60353	RIXTOP-CS-800NM20SESA65	72
60354	RIXTOP-CS-1000NM10SESA65	72
60355	RIXTOP-CS-1000NM20SESA65	72

Codice	Articolo	Pagina
60356	RIXTOP-CS-1200LFP10SESA65	72
60357	RIXTOP-CS-1200LFP20SESA65	72
60358	RIXTOP-CS-1300LFP10SESA65	72
60359	RIXTOP-CS-1300LFP15SESA65	72
60360	RIXTOP-CS-1300LFP20SESA65	72
60361	RIXTOP-CS-1300LFP30SESA65	72
60362	RIXTOP-CS-1500LFP10SESA65	72
60363	RIXTOP-CS-1500LFP15SESA65	72
60364	RIXTOP-CS-1500LFP20SESA65	72
60365	RIXTOP-CS-1500LFP30SESA65	72
60366	RIXTOP-CS-1600LFP10SESA65	72
60367	RIXTOP-CS-1600LFP15SESA65	72
60368	RIXTOP-CS-1600LFP20SESA65	72
60369	RIXTOP-CS-1600LFP30SESA65	72
60370	RIXTOP-CS-1800LFP10SESA65	72
60371	RIXTOP-CS-1800LFP15SESA65	72
60372	RIXTOP-CS-1800LFP20SESA65	72
60373	RIXTOP-CS-2000LFP10SESA65	72
60374	RIXTOP-CS-2000LFP15SESA65	72
60375	RIXTOP-CS-2000LFP20SESA65	72
60391	RIXTOP-SOS100-230-65	72
60392	RIXTOP-SOS150-230-65	72
60393	RIXTOP-SOS200-230-65	72
60394	RIXTOP-SOS300-230-65	72
60395	RIXTOP-SOS400-230-65	72
60396	RIXTOP-SOS500-230-65	72
60397	RIXTOP-SOS600-230-65	72
60398	RIXTOP-SOS800-230-65	72
60399	RIXTOP-SOS1000-230-65	72
60400	RIXTOP-SOS1200-230-65	72
60401	RIXTOP-SOS1300-230-65	72
60402	RIXTOP-SOS1500-230-65	72
60403	RIXTOP-SOS1600-230-65	72
60404	RIXTOP-SOS1800-230-65	72
60405	RIXTOP-SOS2000-230-65	72
60406	RIXTOP-SOS100-24-65	72
60407	RIXTOP-SOS150-24-65	72
60408	RIXTOP-SOS200-24-65	72
60409	RIXTOP-SOS300-24-65	72
60410	RIXTOP-SOS400-24-65	72
60411	RIXTOP-SOS500-24-65	73
60412	RIXTOP-SOS600-24-65	73
60413	RIXTOP-SOS800-24-65	73
60414	RIXTOP-SOS1000-24-65	73
60415	RIXTOP-SOS1200-24-65	73
60416	RIXTOP-SOS1300-24-65	73
60417	RIXTOP-SOS1500-24-65	73
60418	RIXTOP-SOS1600-24-65	73
60419	RIXTOP-SOS1800-24-65	73
60420	RIXTOP-SOS2000-24-65	73
60421	RIXTOP-SOS100-48-65	73
60422	RIXTOP-SOS150-48-65	73
60423	RIXTOP-SOS200-48-65	73
60424	RIXTOP-SOS300-48-65	73
60425	RIXTOP-SOS400-48-65	73
60426	RIXTOP-SOS500-48-65	73
60427	RIXTOP-SOS600-48-65	73
60428	RIXTOP-SOS800-48-65	73
60429	RIXTOP-SOS1000-48-65	73
60430	RIXTOP-SOS1200-48-65	73
60431	RIXTOP-SOS1300-48-65	73
60432	RIXTOP-SOS1500-48-65	73
60433	RIXTOP-SOS1600-48-65	73
60434	RIXTOP-SOS1800-48-65	73
60435	RIXTOP-SOS2000-48-65	73
60436	RIXTOP-SL100-12-24-65	73
60437	RIXTOP-SL150-12-24-65	73
60438	RIXTOP-SL200-12-24-65	73
60439	RIXTOP-SL300-12-24-65	73
60440	RIXTOP-SL400-12-24-65	73
60441	RIXTOP-SL500-12-24-65	73
60442	RIXTOP-SL600-12-24-65	73
60443	RIXTOP-SL800-12-24-65	73
60444	RIXTOP-SL1000-12-24-65	73
60445	RIXTOP-SL1200-12-24-65	73
60446	RIXTOP-SL1300-12-24-65	73
60447	RIXTOP-SL1500-12-24-65	73
60448	RIXTOP-SL1600-12-24-65	73

Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina	Codice	Articolo	Pagina
60449	RIXTOP-SL1800-12-24-65	73	61583	RFR600NM30SESA65	57			
60450	RIXTOP-SL2000-12-24-65	73	61584	RFR1000NM15SESA65	57			
60451	RIXTOP-SL100-230-65	73	61585	RFR1000NM20SESA65	57			
60452	RIXTOP-SL150-230-65	73	61586	RFR1200NM15SESA65	57			
60453	RIXTOP-SL200-230-65	73	61587	RFR1200NM20SESA65	57			
60454	RIXTOP-SL300-230-65	73	61588	RFR300NM15SE65TS	57			
60455	RIXTOP-SL400-230-65	73	61589	RFR300NM30SE65TS	57			
60456	RIXTOP-SL500-230-65	73	61590	RFR600NM15SE65TS	57			
60457	RIXTOP-SL600-230-65	73	61591	RFR600NM30SE65TS	57			
60458	RIXTOP-SL800-230-65	73	61592	RFR1000NM15SE65TS	57			
60459	RIXTOP-SL1000-230-65	73	61593	RFR1000NM20SE65TS	57			
60460	RIXTOP-SL1200-230-65	73	61594	RFR1200NM15SE65TS	57			
60461	RIXTOP-SL1300-230-65	73	61595	RFR1200NM20SE65TS	57			
60462	RIXTOP-SL1500-230-65	73	61596	RFR300NM15SESA65TS	57			
60463	RIXTOP-SL1600-230-65	73	61597	RFR300NM30SESA65TS	57			
60464	RIXTOP-SL1800-230-65	73	61598	RFR600NM15SESA65TS	57			
60465	RIXTOP-SL2000-230-65	73	61599	RFR600NM30SESA65TS	57			
61032	PITT-FP-DX-32M	104	61600	RFR1000NM15SESA65TS	57			
61033	PITT-FP-SX-32M	104	61601	RFR1000NM20SESA65TS	57			
61034	PITT-FP-DOWN-32M	104	61602	RFR1200NM15SESA65TS	57			
61035	PITT-FP-UP-32M	104	61603	RFR1200NM20SESA65TS	57			
61036	PITT-FP-US-EM-32M	104	61604	RFR300NM15SE65CS	57			
61037	PITT-FP-US-SIC-32M	104	61605	RFR300NM30SE65CS	57			
61038	PITT-FP-DX-50M	104	61606	RFR600NM15SE65CS	57			
61039	PITT-FP-SX-50M	104	61607	RFR600NM30SE65CS	57			
61040	PITT-FP-DOWN-50M	104	61608	RFR1000NM15SE65CS	57			
61041	PITT-FP-UP-50M	104	61609	RFR1000NM20SE65CS	57			
61042	PITT-FP-US-EM-50M	104	61610	RFR1200NM15SE65CS	57			
61043	PITT-FP-US-SIC-50M	104	61611	RFR1200NM20SE65CS	57			
61044	PITT-RMN-DX-32M	105	61612	RFR300NM15SESA65CS	57			
61045	PITT-RMN-SX-32M	105	61613	RFR300NM30SESA65CS	57			
61046	PITT-RMN-UP-32M	105	61614	RFR600NM15SESA65CS	57			
61047	PITT-RMN-DOWN-32M	105	61615	RFR600NM30SESA65CS	57			
61048	PITT-RMN-US-EM-32M	105	61616	RFR1000NM15SESA65CS	57			
61049	PITT-RMN-US-SIC-32M	105	61617	RFR1000NM20SESA65CS	57			
61050	PITT-RMN-DX-50M	105	61618	RFR1200NM15SESA65CS	57			
61051	PITT-RMN-SX-50M	105	61619	RFR1200NM20SESA65CS	57			
61052	PITT-RMN-UP-50M	105	61620	RFRSOS300-230-65	57			
61053	PITT-RMN-DOWN-50M	105	61621	RFRSOS600-230-65	57			
61054	PITT-RMN-US-EM-50M	105	61622	RFRSOS1000-230-65	57			
61055	PITT-RMN-US-SIC-50M	105	61623	RFRSOS1200-230-65	57			
61058	REPTOP1200LFP30SE44	4	61624	RFRSOS300-24-65	57			
61059	REPTOP1200LFP30SESA44	4	61625	RFRSOS600-24-65	57			
61060	REPTOP1200LFP30SE65	5	61626	RFRSOS1000-24-65	57			
61061	REPTOP1200LFP30SESA65	6	61627	RFRSOS1200-24-65	57			
61062	REPTOP-AT-1200LFP30SE44	6	61628	RFRSOS300-48-65	57			
61063	REPTOP-AT-1200LFP30SESA44	7	61629	RFRSOS600-48-65	57			
61064	REPTOP-AT-1200LFP30SE65	8	61630	RFRSOS1000-48-65	57			
61065	REPTOP-AT-1200LFP30SESA65	8	61631	RFRSOS1200-48-65	57			
61066	REPTOP-CS-1200LFP30SE44	9	61632	RFRSL300-12-24-65	58			
61067	REPTOP-CS-1200LFP30SESA44	9	61633	RFRSL600-12-24-65	58			
61068	REPTOP-CS-1200LFP30SE65	10	61634	RFRSL1000-12-24-65	58			
61069	REPTOP-CS-1200LFP30SESA65	11	61635	RFRSL1200-12-24-65	58			
61532	KIT SEGN. EKO/REP 32m	103	61636	RFRSL300-230-65	58			
61533	KIT SEGN. EKO/REP 50m	103	61637	RFRSL600-230-65	58			
61560	RIG1200NM15SE65	61	61638	RFRSL1000-230-65	58			
61561	RIG1200NM20SE65	61	61639	RFRSL1200-230-65	58			
61562	RIG1200NM15SESA65	61	61640	MNR1200NM15SE65	65			
61563	RIG1200NM20SESA65	61	61641	MNR1200NM20SE65	65			
61564	RIG1200NM15SE65TS	61	61642	MNR1200NM15SESA65	65			
61565	RIG1200NM20SE65TS	61	61643	MNR1200NM20SESA65	65			
61566	RIG1200NM15SESA65TS	61	61644	MNT1200NM15SE65	65			
61567	RIG1200NM20SESA65TS	61	61645	MNT1200NM20SE65	65			
61568	RIG1200NM15SE65CS	61	61646	MNT1200NM15SESA65	65			
61569	RIG1200NM20SE65CS	61	61647	MNT1200NM20SESA65	65			
61570	RIG1200NM15SESA65CS	62	61648	MNC1200NM15SE65	65			
61571	RIG1200NM20SESA65CS	62	61649	MNC1200NM20SE65	65			
61572	RFR300NM15SE65	57	61650	MNC1200NM15SESA65	65			
61573	RFR300NM30SE65	57	61651	MNC1200NM20SESA65	65			
61574	RFR600NM15SE65	57	61652	MNSOS1200-230-65	65			
61575	RFR600NM30SE65	57	61653	MNSOS1200-24-65	65			
61576	RFR1000NM15SE65	57	61654	MNSOS1200-48-65	65			
61577	RFR1000NM20SE65	57	61655	MNSL1200-12-24-65	66			
61578	RFR1200NM15SE65	57	61656	MNSL1200-230-65	66			
61579	RFR1200NM20SE65	57						
61580	RFR300NM15SESA65	57						
61581	RFR300NM30SESA65	57						
61582	RFR600NM15SESA65	57						



ORGOGLIOSI DI PRODURRE
INTERAMENTE IN ITALIA




ELETTRONICA KROS
EMERGENCY LIGHTING



PUNTIAMO AL FUTURO
MANTENENDO SALDE
LE NOSTRE RADICI ITALIANE

IL FUTURO
APPARTIENE A TUTTI,
MA NOI AMIAMO
ESSERE I PRIMI.


LAMPADA A LED DI EMERGENZA
2000 LUMEN

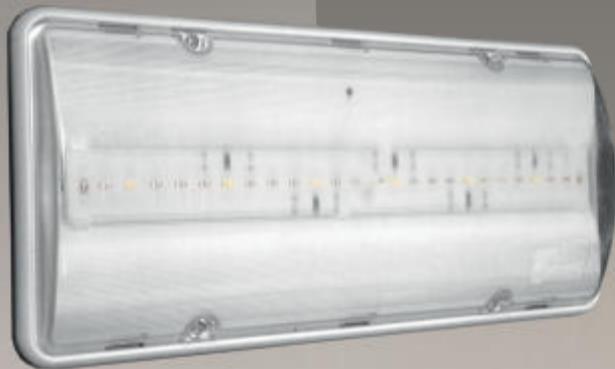

 MADE IN ITALY



PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA

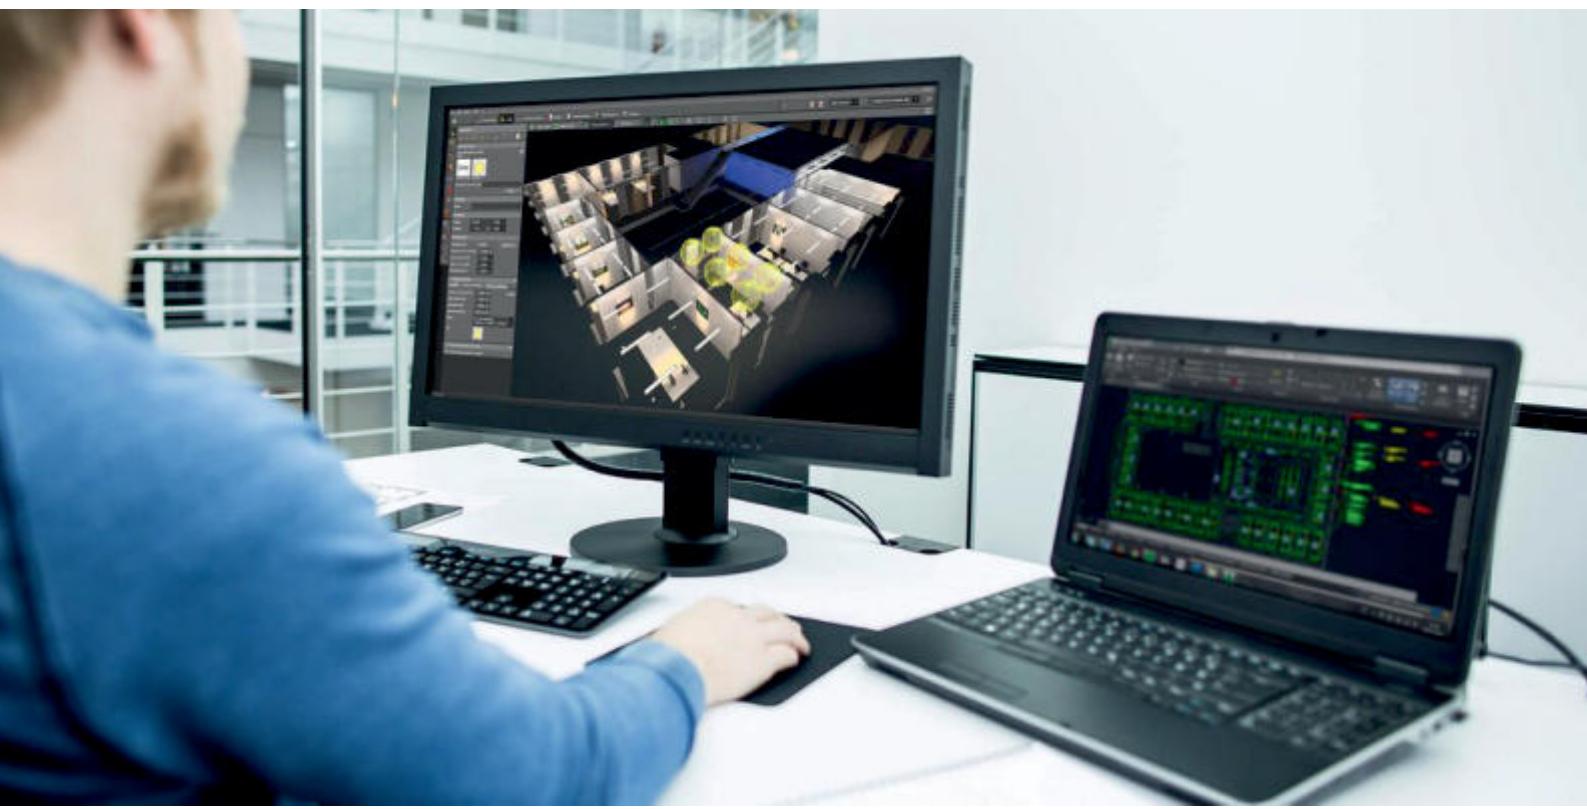


I nostri specialisti possono sviluppare calcoli illuminotecnici, emulando un'illuminazione di emergenza specifica ed adeguata per ogni tipo di impianto, indicando i giusti prodotti adatti a garantire l'illuminazione media richiesta dalle normative del caso. Avere un file DWG della planimetria dell'impianto è un vantaggio notevole per ricreare perfettamente la struttura da illuminare.


RICHIEDICI IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO FORNENDOCI LE INFORMAZIONI NECESSARIE

I dati principali per sviluppare un progetto di illuminazione di emergenza sono:

- Dimensioni della superficie da illuminare (Lunghezza, Larghezza, Altezza)
- Tipologia della struttura (Albergo, Supermercato, Scuola, Ospedale, ecc.)
- Altezza e tipo di montaggio dei corpi illuminanti (h 3m Soffitto, h 2.5m Parete ecc.)
- Modalità di emergenza richiesta (Standard, Autotesting, Centralizzata ecc.)

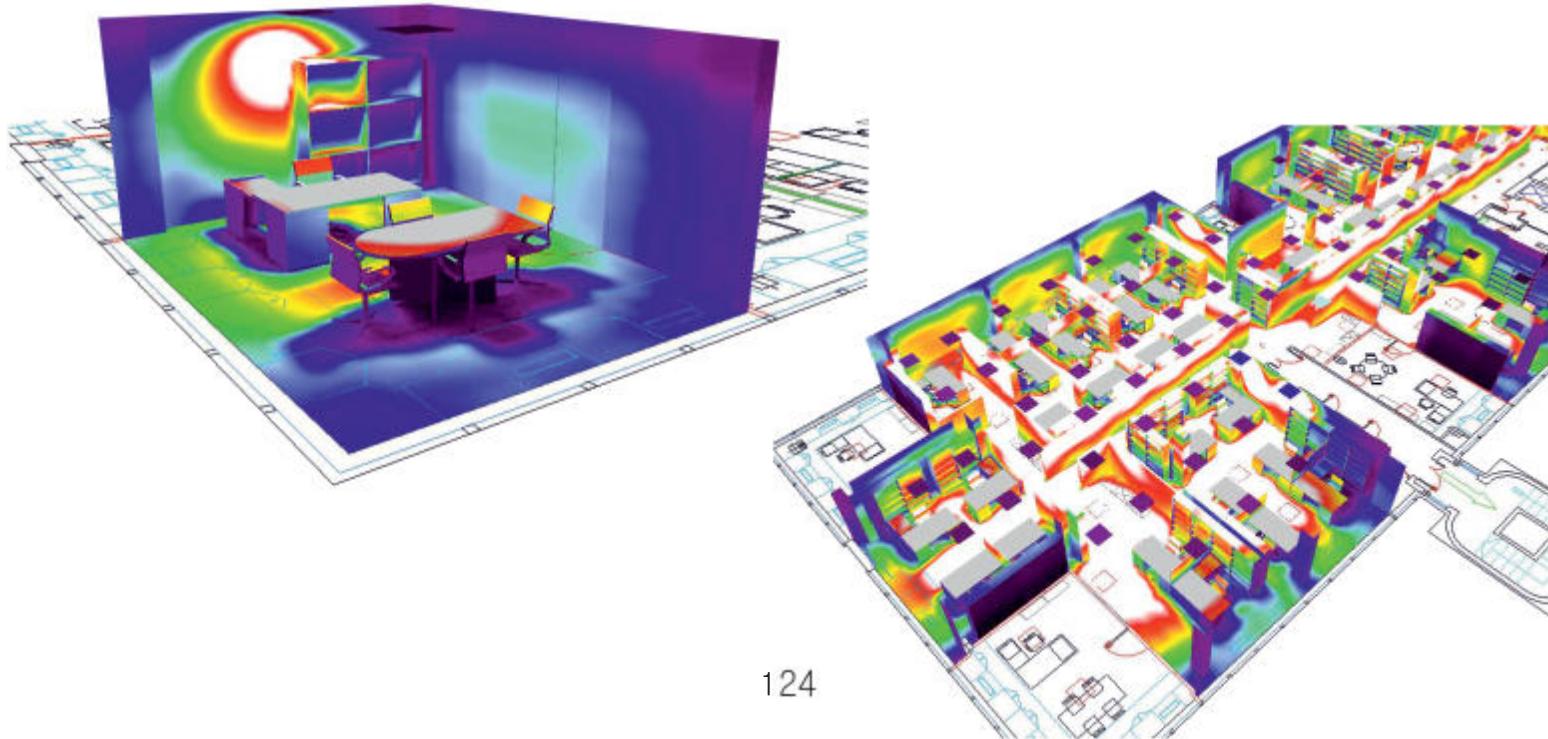

SEGNALAZIONE DI SICUREZZA

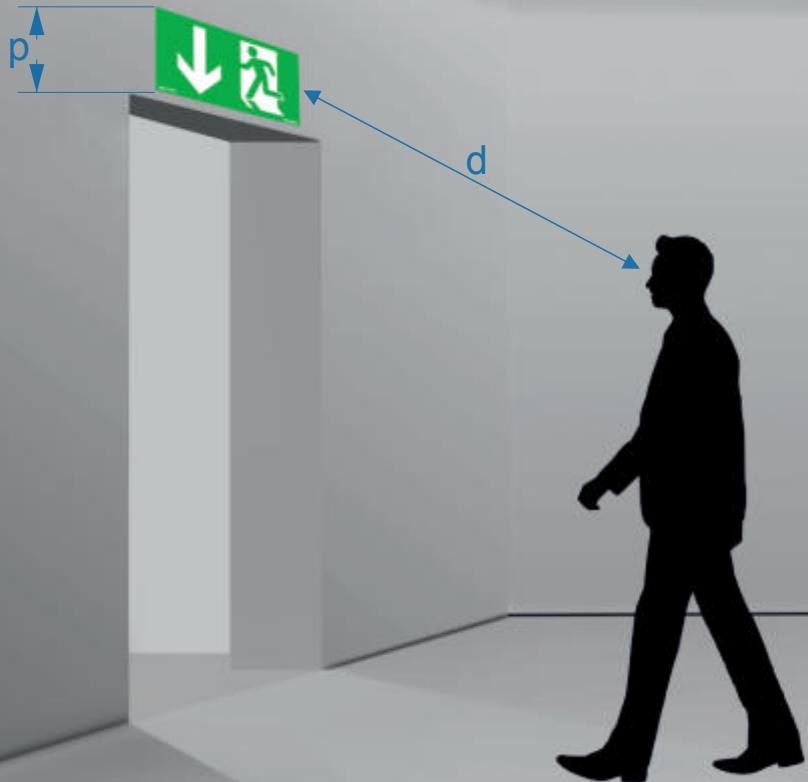

La Normativa Europea UNI EN 1838 definisce in modo chiaro le caratteristiche specifiche della segnaletica di sicurezza e stabilisce, inoltre, la distanza di leggibilità del segnale in riferimento alla sua altezza. È fondamentale che la segnaletica di sicurezza sia ben visibile, e ciò non dipende quindi solo dal giusto posizionamento, ma anche dalle dimensioni della targa. Per questo le normative in vigore forniscono la seguente formula:

$$d = s \times p$$

dove

- d è la distanza massima di osservazione in metri
- p è l'altezza del pittogramma in millimetri
- s è la costante di valore:
 - 100 per i pittogrammi illuminati dall'esterno
 - 200 per quelli retroilluminati



I pittogrammi di segnalazione di sicurezza devono usare un linguaggio simbolico chiaro e soddisfare requisiti fisici come colore e dimensione.

Quelli utilizzati dalla Elettronica Kros sono conformi alla norma **EN ISO 7010**.

Lampade di emergenza per segnalazione

Le lampade di emergenza per segnalazione hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle dell'illuminazione di emergenza. Infatti le lampade di emergenza a bandiera o quelle classiche con pittogramma adesivo non devono illuminare gli ambienti, ma segnalare e identificare chiaramente le vie di esodo, in conformità con le normative vigenti riguardanti la segnaletica di sicurezza che ne definiscono le caratteristiche fotometriche ottimali, per garantire il migliore livello di leggibilità. Gli apparecchi di segnalazione, in conformità alle nuove normative europee, come la UNI EN 1838, sono progettati appositamente per assolvere questa funzione di richiamo attenzionale. Per questo non sono presenti nei progetti illuminotecnici, perché non influiscono sul risultato finale dei lux.


Tabella esemplificativa

Pittogrammi retroilluminati o illuminati internamente

Distanza massima di osservazione (m)	Altezza del pittogramma (mm)
20	100
27	140
32	160
50	250

LINEA GUIDA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

AMBIENTE	NORMATIVE	PRODOTTI CONSIGLIATI	PRESTAZIONI RICHIESTE												
<ul style="list-style-type: none"> Luoghi di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs 81/08 D.Lgs 106/09 DM 10/03/1998 UNI EN 1838 	  	<p>Le prestazioni in questi ambienti sono dettati da normative e decreti specifici. Dove non vi è nessun riferimento a riguardo si segue la UNI EN 1838</p> <ul style="list-style-type: none"> Illuminamento 1 lux a terra Autonomia 1 ora Tempo di ricarica 24 ore 												
<ul style="list-style-type: none"> Ad alto rischio 	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 1838 	  	<p>Le prestazioni in questi ambienti sono dettati da normative e decreti specifici. Dove non vi è nessun riferimento a riguardo si segue la UNI EN 1838</p> <ul style="list-style-type: none"> Illuminamento almeno il 10% di quello ordinario oppure 15 lux minimi a terra 												
<ul style="list-style-type: none"> Abitazioni 	<ul style="list-style-type: none"> CEI 64-8 art.37 		<p>Negli appartamenti il numero di lampade di emergenza è stabilito dai metri quadri della superficie e dal livello dell'impianto elettrico</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Superficie</th><th>Livello 1</th><th>Livello 2</th><th>Livello 3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><100m²</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>>100m²</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	Superficie	Livello 1	Livello 2	Livello 3	<100m ²	1	2	3	>100m ²	2	3	3
Superficie	Livello 1	Livello 2	Livello 3												
<100m ²	1	2	3												
>100m ²	2	3	3												
<ul style="list-style-type: none"> Edifici civili 	<ul style="list-style-type: none"> DM 16/05/1987 CEI 64-50 	 	<p>L'illuminazione è obbligatoria negli edifici con altezza antincendi superiore ai 32 metri.</p> <ul style="list-style-type: none"> Illuminamento 5 lux ad 1m da terra lungo le scale e a ridosso delle porte; 2 lux negli altri ambienti 												
<ul style="list-style-type: none"> Attività alberghiere 	<ul style="list-style-type: none"> DM 09/04/1994 CEI 64-50 	  	<p>L'illuminazione deve essere prevista lungo le vie di esodo, nei locali pubblici e quelli frequentati dal personale. Per le strutture con meno di 25 stanze le prestazioni sono le stesse dei "Luoghi di lavoro", mentre per quelle con più di 25 stanze è indicato seguire i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Illuminamento 5 lux ad 1 metro da terra Autonomia 1 ora Tempo di ricarica 12 ore 												
<ul style="list-style-type: none"> Attività commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> DM 27/07/2010 	  	<p>Per i locali commerciali con superficie superiore ai 400m² le normative indicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> Illuminamento 10 lux ad 1m da terra lungo le vie di esodo e 5 lux negli altri ambienti frequentati dal pubblico Autonomia 1 ora e 30 minuti Tempo di ricarica 12 ore 												
<ul style="list-style-type: none"> Pubblico spettacolo 	<ul style="list-style-type: none"> DM 19/08/1996 CEI 64-8 	 	<p>Per i locali dedicati al pubblico spettacolo si seguono le indicazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Illuminamento 5 lux ad 1m da terra lungo le vie di esodo e 2 lux negli altri ambienti frequentati dal pubblico Autonomia 1 ora Tempo di ricarica 12 ore 												
<ul style="list-style-type: none"> Edifici scolastici 	<ul style="list-style-type: none"> DM 26/08/1992 CEI 64-52 UNI 10840 	  	<p>Per le strutture scolastiche è richiesta un'illuminazione di emergenza specifica</p> <ul style="list-style-type: none"> Illuminamento 5 lux minimi ad 1m da terra lungo le vie di esodo, nelle aule, nelle aule magne e nelle palestre Autonomia 30 minuti Tempo di ricarica 12 ore 												
<ul style="list-style-type: none"> Asili nido 	<ul style="list-style-type: none"> DM 16/07/2014 UNI EN 1838 	  	<p>In tutti gli ambienti negli asili nido deve essere presente un'adeguata illuminazione di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Illuminamento 1 lux lungo le vie di esodo e 0,5 lux nelle aree antipanico Autonomia 1 ora Tempo di ricarica 24 ore 												

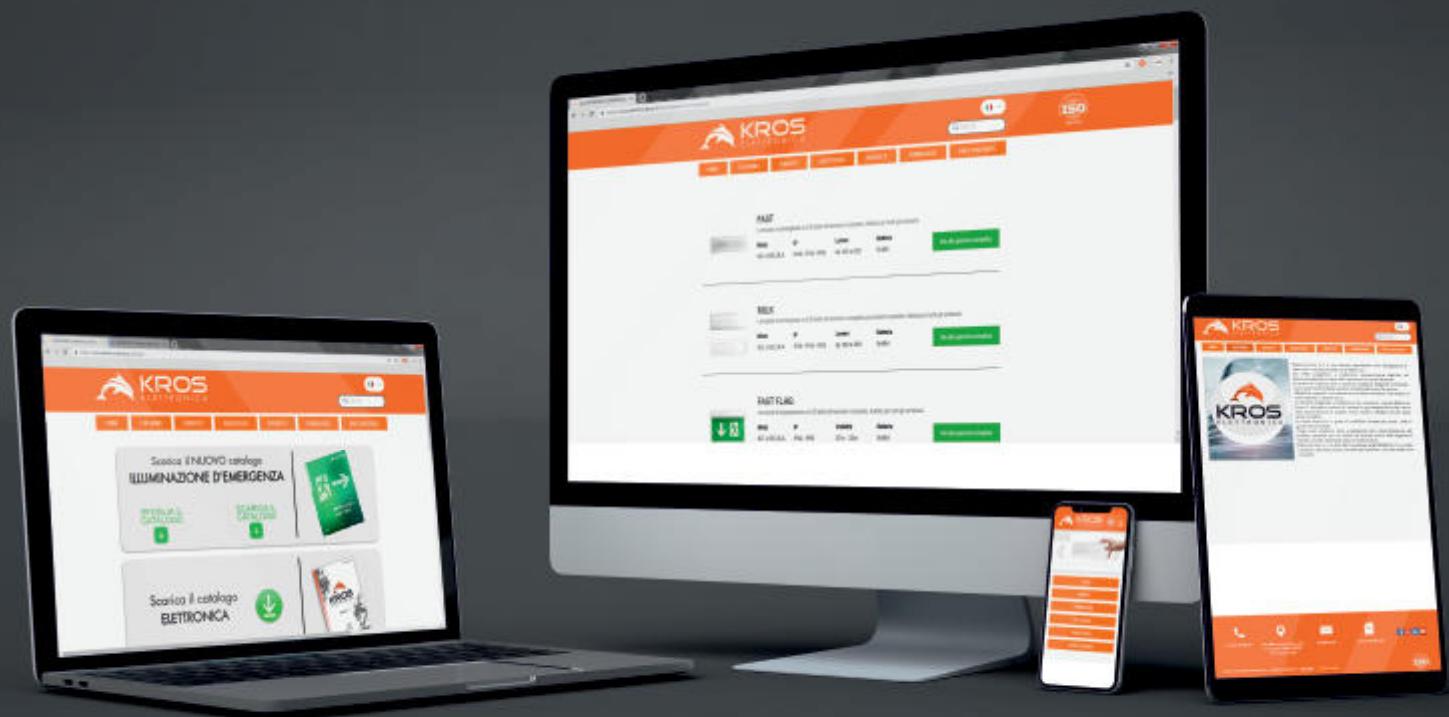

www.elettronicakros.it


Necessiti di documentazione tecnica e non la trovi nel sito?
Contattaci all' e-mail ufficiotecnico@elettronicakros.it, ti risponderemo in breve tempo.



Dove siamo

SITUATI A 10 MINUTI DAL G.R.A.

Via della Comunicazione, 2 - 00030 San Cesareo (RM)

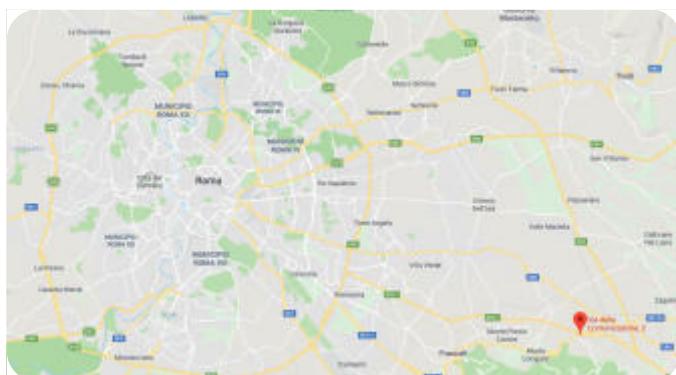

ASSISTENZA WHATSAPP
+39 3471931232

Supporto clienti

Dal lunedì al venerdì - 8:30/13:00 - 14:00/17:30

RICHIESTE GENERALI



+39 06 9588359



info@elettronicakros.it

COMMERCIALE



+39 347 1931232



oem@elettronicakros.it

ASSISTENZA TECNICA



+39 06 9588359



assistenza@elettronicakros.it

PROGETTI ILLUMINOTECNICI e CERTIFICAZIONI



+39 06 95595017



ufficiotecnico@elettronicakros.it

QUALITY
MAKES THE
DIFFERENCE



ELETTRONICA KROS S.R.L.

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)

Tel. +39 06 9588359

Fax +39 06 95599454

Email: info@elettronicakros.it

web: www.elettronicakros.it

www.elettronicakros.it



contact us:



MADE IN ITALY